

RECOMMANDATION UIT-R F.746-3

DISPOSITION DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS

(Questions UIT-R 108/9 et UIT-R 136/9)

(1991-1994-1995-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

- a) qu'aux termes de l'Article 8 du Règlement des radiocommunications plusieurs bandes de fréquences sont attribuées au service fixe sur une base mondiale;
- b) que d'autres bandes de fréquences sont aussi attribuées au service fixe sur une base régionale;
- c) que les systèmes, déjà en service, devraient être exploités encore plus intensément dans l'avenir;
- d) qu'il pourrait être souhaitable d'interconnecter les faisceaux hertziens aux circuits internationaux dans ces bandes de fréquences;
- e) que, dans les études effectuées à ce jour, il n'a pas été établi, pour certaines bandes, de Recommandations concernant des dispositions spécifiques de canaux radioélectriques qui pourraient convenir pour une exploitation internationale, comme cela a déjà été fait pour d'autres parties du spectre des fréquences radioélectriques;
- f) qu'un répertoire des dispositions des canaux radioélectriques recommandées serait utile à l'UIT-R;
- g) que les faisceaux hertziens numériques à une seule porteuse et à plusieurs porteuses (multiporteuses) sont, les uns et les autres, des moyens utiles pour l'obtention du meilleur compromis technique et économique en matière de conception des systèmes,

recommande


- 1** de privilégier les structures homogènes pour définir les dispositions des canaux radioélectriques;
- 2** que les dispositions des canaux radioélectriques préférées soient établies à partir de la structure homogène, conformément aux dispositions des canaux radioélectriques prévues pour une réutilisation des fréquences dans le même canal ou avec canaux intercalés ou entrelacés (Note 1), voir les Fig. 1a), 1b) et 1c) respectivement).

Les principaux paramètres intervenant dans le choix des dispositions des canaux radioélectriques sont les suivants:

- XS** défini comme étant l'espacement entre les fréquences centrales de canaux radioélectriques adjacents ayant la même polarisation dans le même sens de transmission;
- YS** défini comme étant l'espacement entre les fréquences centrales des canaux aller et retour les plus proches l'un de l'autre. Dans le cas où les sous-bandes de fréquences aller et retour ne sont pas contiguës, de sorte qu'une bande (ou plus) est attribuée à un (ou plusieurs) autre(s) service(s) dans l'intervalle, on considère que *YS* inclut une séparation de bande égale à la largeur totale de la bande attribuée à ce (ou ces) service(s);
- ZS** défini comme étant l'espacement entre les fréquences centrales des canaux radioélectriques extrêmes et le bord de la bande de fréquences. Dans le cas où les valeurs des espacements inférieur et supérieur sont différentes, Z_1S correspond à l'espacement inférieur et Z_2S à l'espacement supérieur. Lorsque les sous-bandes de fréquences aller et retour ne sont pas contiguës, de sorte qu'une bande (ou plus) est attribuée à un (ou plusieurs) service(s) dans l'intervalle, ZS_i est défini par rapport aux parties extrêmes des deux sous-bandes, et on l'inclut dans *YS*;
- DS** l'espacement duplex de l'émetteur/récepteur est défini par l'espacement des fréquences radioélectriques entre les canaux aller et retour correspondants, qui est constante pour chaque couple de *i*ème et *i*'ème fréquences dans une disposition de canaux donnée.

FIGURE 1

Disposition des canaux radioélectriques pour les trois formules possibles envisagées dans le texte

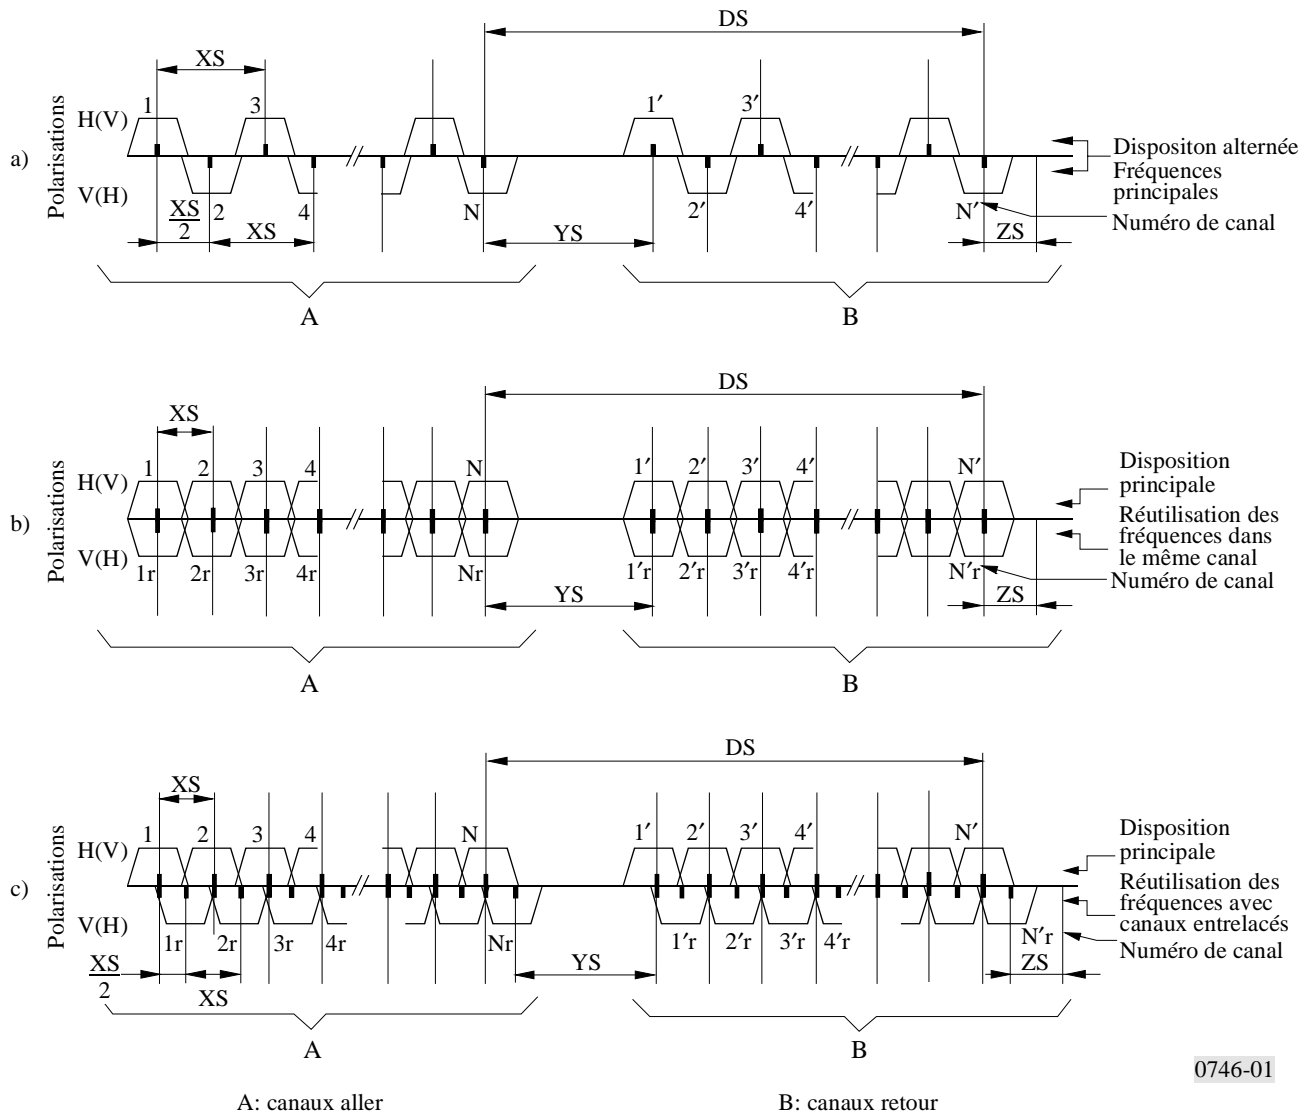

0746-01

Le choix de la disposition des canaux radioélectriques dépend du découplage de polarisation (XPD) et de l'atténuation nette du filtre (NFD), définis comme suit:

$$XPD_{H(V)} = \frac{\text{Puissance reçue en polarisation } H(V), \text{ émise en polarisation } H(V)}{\text{Puissance reçue en polarisation opposée } V(H), \text{ émise en polarisation } H(V)} \quad (\text{Note 2})$$

$$NFD = \frac{\text{Puissance reçue sur le canal adjacent}}{\text{Puissance reçue sur le canal adjacent par le récepteur principal après les filtres de RF, FI et de la bande de base}} \quad (\text{Note 3})$$

Les paramètres XPD et NFD exprimés en dB interviennent dans la valeur du rapport porteuse/brouillage.

Si XPD_{min} est la valeur minimale atteinte pendant le pourcentage de temps spécifié, la puissance brouilleuse totale peut être évaluée à partir de cette valeur et de la NFD sur le canal adjacent; il faut comparer cette puissance au rapport minimal porteuse/brouillage $(C/I)_{min}$ acceptable pour la méthode de modulation adoptée (Note 4).

Les plans de fréquences avec canaux intercalés peuvent être utilisés (en négligeant la part de brouillage due aux canaux adjacents copolaires) si:

$$XPD_{min} + (NFD - 3) \geq (C/I)_{min} \quad \text{dB}$$

Les plans de fréquences avec fonctionnement dans le même canal peuvent être utilisés si:

$$10 \log \frac{1}{\frac{1}{\frac{XPD + XIF}{10}} + \frac{1}{\frac{NFD_a - 3}{10}}} \geq (C/I)_{min} \quad \text{dB}$$

Les plans de fréquences avec canaux entrelacés peuvent être utilisés si:

$$10 \log \frac{1}{\frac{1}{\frac{XPD + (NFD_b - 3)}{10}} + \frac{1}{\frac{NFD_a - 3}{10}}} \geq (C/I)_{min} \quad \text{dB}$$

où:

NFD_a : atténuation nette du filtre évaluée pour un espacement entre les fréquences égal à XS

NFD_b : atténuation nette du filtre évaluée pour un espacement entre les fréquences égal à $XS/2$

XIF : facteur d'amélioration du XPD dans le cas où le récepteur dispose de moyens de réduction des brouillages de polarisation croisée;

3 que la disposition des canaux indiquée dans la Fig.1 soit appliquée à des faisceaux hertziens numériques, soit pour une transmission à une seule porteuse, soit pour une transmission multiporteuses (Note 5);

4 que dans le cas d'une transmission multiporteuses, l'ensemble des porteuses soit considéré comme un seul canal; la fréquence centrale et l'espacement entre canaux sont alors définis conformément à la Fig. 1, quelle que soit la fréquence centrale réelle des porteuses, qui peut varier pour des raisons techniques, en fonction de leur application pratique;

5 que, dans les cas où cela est pratiquement possible (par exemple, dans les bandes nouvellement mises en exploitation ou réaménagées, de largeur comparable), on utilise la même séparation en duplex dans des bandes de fréquences voisines différentes;

6 d'utiliser les informations contenues dans les Tableaux 1 et 2, qui récapitulent les dispositions des canaux radioélectriques définies actuellement par l'UIT-R, avec des références aux Recommandations correspondantes. Pour mémoire, les Annexes 1 à 8 spécifient des dispositions de canaux radioélectriques dans des bandes qui ne font pas l'objet d'une Recommandation particulière, et qui sont néanmoins utilisées par certaines administrations.

TABLEAU 1

**Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens
fonctionnant dans des bandes de fréquences en dessous de 17 GHz environ**

(Question UIT-R 136/9)

Bande (GHz)	Gamme de fréquences (GHz)	Recommandations UIT-R Série F	Espacement entre canaux (MHz)
1,4	1,35-1,53	1242	0,25; 0,5; 1; 2; 3,5
2	1,427-2,69 1,7-2,1; 1,9-2,3 1,7-2,3 1,9-2,3 1,9-2,3 1,9-2,3 2,3-2,5 2,29-2,67 2,5-2,7	701 382 283 1098 1098, Annexes 1, 2 1098, Annexe 3 746, Annexe 1 1243 283	0,5 (espacement(s) de base) 29 14 3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 14 10 1; 2; 4; 14; 28 0,25; 0,5; 1; 1,75; 2; 3,5; 7; 14; 2,5 (espacement(s) de base) 14
4	3,8-4,2 3,6-4,2 3,6-4,2	382 635 635, Annexe 1	29 10 (espacement(s) de base) 90; 80; 60; 40
5	4,4-5,0 4,4-5,0 4,4-5,0 4,54-4,9	746, Annexe 2 1099 1099, Annexe 1 1099, Annexe 2	28 10 (espacement(s) de base) 40; 60; 80 40; 20
L6	5,925-6,425 5,85-6,425	383 383, Annexe 1	29,65 90; 80; 60
U6	6,425-7,11 6,425-7,11	384 384, Annexe 1	40; 20 80
7	7,425-7,725 7,425-7,725 7,435-7,75 7,11-7,75	385 385, Annexe 1 385, Annexe 2 385, Annexe 3	7 28 5 28
8	8,2-8,5 7,725-8,275 7,725-8,275 8,275-8,5	386 386, Annexe 1 386, Annexe 2 386, Annexe 3	11,662 29,65 40,74 14; 7
10	10,3-10,68 10,5-10,68 10,55-10,68	746, Annexe 3 747, Annexe 1 747, Annexe 2	20; 5; 2 7; 3,5 (espacement(s) de base) 5; 2,5; 1,25 (espacement(s) de base)
11	10,7-11,7 10,7-11,7 10,7-11,7 10,7-11,7	387, Annexes 1 et 2 387, Annexe 3 387, Annexe 4 387, Annexe 5	40 67 60 80
12	11,7-12,5 12,2-12,7	746, Annexe 4, § 3 746, Annexe 4, § 2	19,18 20 (espacement(s) de base)
13	12,75-13,25 12,75-13,25 12,7-13,25	497 497, Annexe 1 746, Annexe 4, § 1	28; 7; 3,5 35 25; 12,5
14	14,25-14,5 14,25-14,5	746, Annexe 5 746, Annexe 6	28; 14; 7; 3,5 20
15	14,4-15,35 14,5-15,35 14,5-15,35	636 636, Annexe 1 636, Annexe 2	28; 14; 7; 3,5 2,5 (espacement(s) de base) 2,5

TABLEAU 2

**Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens
fonctionnant dans des bandes de fréquences au-dessus de 17 GHz environ**

(Question UIT-R 108/9)

Bande (GHz)	Gamme de fréquences (GHz)	Recommandations UIT-R Série F	Espacement entre canaux (MHz)
18	17,7-19,7 17,7-21,2 17,7-19,7 17,7-19,7 17,7-19,7	595 595, Annexe 1 595, Annexe 2 595, Annexe 3 595, Annexe 4	220; 110; 55; 27,5 160 220; 80; 40; 20; 10; 6 3,5 13,75; 27,5
23	21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 21,2-23,6 22,0-23,6	637 637, Annexe 1 637, Annexe 2 637, Annexe 3 637, Annexe 4 637, Annexe 5 637, Annexe 1	3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 112 à 3,5 28; 3,5 28; 14; 7; 3,5 50 112 à 3,5 112 à 3,5
27	24,25-25,25 24,25-25,25 25,25-27,5 25,25-27,5 27,5-29,5 27,5-29,5 27,5-29,5	748 748, Annexe 3 748 748, Annexe 1 748 748, Annexe 2 748, Annexe 3	3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 56; 28 3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 112 à 3,5 3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 112 à 3,5 112; 56; 28
31	31,0-31,3	746, Annexe 7	25; 50
38	36,0-40,5 36,0-37,0 37,0-39,5 38,6-40,0 39,5-40,5	749 749, Annexe 3 749, Annexe 1 749, Annexe 2 749, Annexe 3	3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 112 à 3,5 140; 56; 28; 14; 7; 3,5 50 112 à 3,5
55	54,25-58,2 54,25-57,2 57,2-58,2	1100 1100, Annexe 1 1100, Annexe 2	3,5; 2,5 (espacement(s) de base) 140, 56, 28, 14 100

NOTE 1 – Une disposition donnée des canaux radioélectriques peut être considérée soit comme intercalée, soit comme entrelacée, suivant le débit numérique en ligne transmis par les faisceaux hertziens. On peut en principe combiner des canaux intercalés avec une réutilisation des fréquences dans le même canal.

NOTE 2 – La définition et l'application du *XPD* sont différentes de la définition et de l'application de l'isolement de polarisation (*XPI*), défini dans la Recommandation UIT-R P.310.

NOTE 3 – La définition de la *NFD* est fondée sur les hypothèses suivantes:

- le *XPD* éventuel des canaux adjacents n'est pas pris en compte,
- un seul canal brouilleur adjacent est pris en considération; pour deux brouilleurs modulés adjacents, la valeur de *NFD* qu'il faut considérer devrait être prise inférieure de 3 dB.

NOTE 4 – Cette question est traitée dans les Recommandations UIT-R F.1093 et UIT-R P.530 relatifs aux méthodes de prévision de la propagation et des interruptions.

NOTE 5 – Un système multiporteuses est un système dans lequel n signaux de porteuses à modulation numérique ($n > 1$) sont émis (ou reçus) simultanément par le même équipement radiofréquences. La fréquence centrale doit être considérée comme la moyenne arithmétique des n fréquences porteuses du système multiporteuses. Lorsqu'on met en œuvre un système multiporteuses dans une disposition de canaux radioélectriques préexistante, il peut être commode de transférer la fréquence centrale de ce système au milieu de deux canaux adjacents de la disposition de base.

ANNEXE 1

**Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens
fonctionnant dans la bande 2 300-2 500 MHz
(Tableau 1)**

1 La disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes de faisceaux hertziens susmentionnés est fondée sur un espacement des canaux adjacents de 1 MHz, selon les modalités suivantes:

soit f_0 la fréquence de référence du plan de fréquences (MHz),

f_n la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

f'_n la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences centrales des différents canaux s'expriment alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande: $f_n = f_0 - 87 + n$

moitié supérieure de la bande: $f'_n = f_0 + 7 + n$


où:

$n = 1, 2, 3, \dots, 80.$

Cette disposition est indiquée dans la Fig. 2.

FIGURE 2

**Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens d'une capacité
d'au plus 300 voies téléphoniques utilisant la bande 2 300-2 500 MHz**

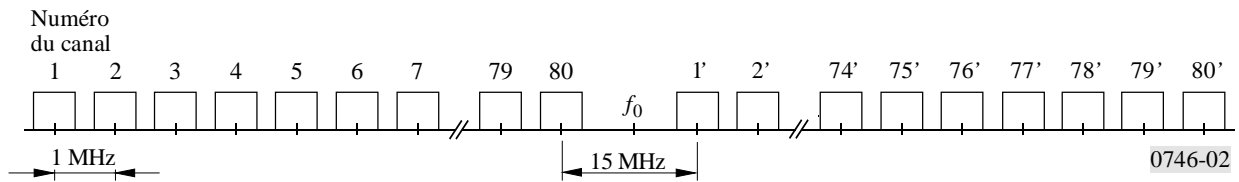

2 La fréquence de référence doit être de préférence $f_0 = 2\,394$ MHz.

3 Dans un tronçon où une connexion internationale ou rurale est établie, ainsi qu'à un nœud de réseau, tous les canaux aller doivent se trouver dans une moitié de la bande de fréquences et tous les canaux retour dans l'autre moitié de la bande.

4 Les espacements de canaux adjacents de même polarisation à utiliser de préférence pour diverses capacités sont indiqués au Tableau 3.

TABLEAU 3

Capacité du canal	Espacement des canaux radioélectriques (MHz)	n
12 voies MRF	1	1, 2, 3, 4, ...
24 voies MRF	2	1, 3, 5, 7, ...
60 voies MRF	4	1, 5, 9, 13, ...
120 voies MRF	14	1, 15, 29, 43, ...
300 voies MRF	28	1, 29, 57
24 voies MIC	2	1, 3, 5, 7, ...
30 voies MIC	2	1, 3, 5, 7, ...
48 voies MIC	4	1, 5, 9, 13, ...
60 voies MIC	4	1, 5, 9, 13, ...
30 voies MIC ⁽¹⁾	1	1, 2, 3, 4, ...
60 voies MIC ⁽¹⁾	2	1, 3, 5, 7, ...

⁽¹⁾ Avec une modulation à plusieurs états (par exemple MAQ-16).

5 Lorsque, par exemple, soit dans un point nodal, soit sur une artère (avec découplage par polarisations croisées) et pour des capacités de 24 voies téléphoniques ou davantage, des canaux radioélectriques supplémentaires sont nécessaires, les numéros de ces canaux devraient être:

24 voies téléphoniques: $n = 2, 4, 6, 8, \dots$ ($n \leq 80$)

60 voies téléphoniques: $n = 3, 7, 11, 15, \dots$ ($n \leq 79$)

120 voies téléphoniques: $n = 8, 22, 36, 50, \dots$ ($n \leq 78$)

300 voies téléphoniques: $n = 15, 43, 71$.

6 Pour les capacités de 60 voies téléphoniques ou plus, des fréquences supplémentaires avec les numéros de voies ci-après:

$n = 2, 4, 6, 8, \dots$ pour 60 voies téléphoniques

$n = 5, 12, 19, 26, \dots$ pour 120 voies téléphoniques

$n = 8, 22, 36, 50, \dots$ pour 300 voies téléphoniques

peuvent être utilisées comme fréquences décalées. Il peut être utile de recourir à ces fréquences pour diminuer le brouillage dû à des conditions de propagation exceptionnelle sur un trajet, ou pour diminuer la discrimination d'antenne nécessaire dans un point nodal du réseau.

NOTE 1 – Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer les problèmes de brouillage causés par les produits d'intermodulation entre différents systèmes fonctionnant sur le même trajet.

ANNEXE 2

Disposition des canaux radioélectriques pour la bande 4 440-5 000 MHz (Tableau 1)

La présente Annexe décrit une disposition des canaux radioélectriques pour la bande 4 400-5 000 MHz. Cette disposition offre un maximum de dix canaux aller et de dix canaux retour pouvant absorber chacun un débit de 4×34 Mbit/s ou $1 \times 139\,368$ kbit/s.

La modulation MAQ-64 permet le fonctionnement de ces systèmes aux débits précités.

1 La disposition des canaux radioélectriques, illustrée par la Fig. 3 s'obtient comme suit:

soit f_0 la fréquence centrale de la partie inférieure de la bande:

$$f_0 = 4\,700 \text{ MHz},$$

f_n la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

f'_n la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences centrales de chaque canal s'expriment alors par les relations suivantes:

$$\text{moitié inférieure de la bande: } f_n = f_0 - 310 + 28 n$$


$$\text{moitié supérieure de la bande: } f'_n = f_0 + 2 + 28 n$$

où:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.$$

FIGURE 3

**Disposition des canaux radioélectriques pour la bande
4 400-5 000 MHz avec un espacement de 28 MHz entre les canaux**

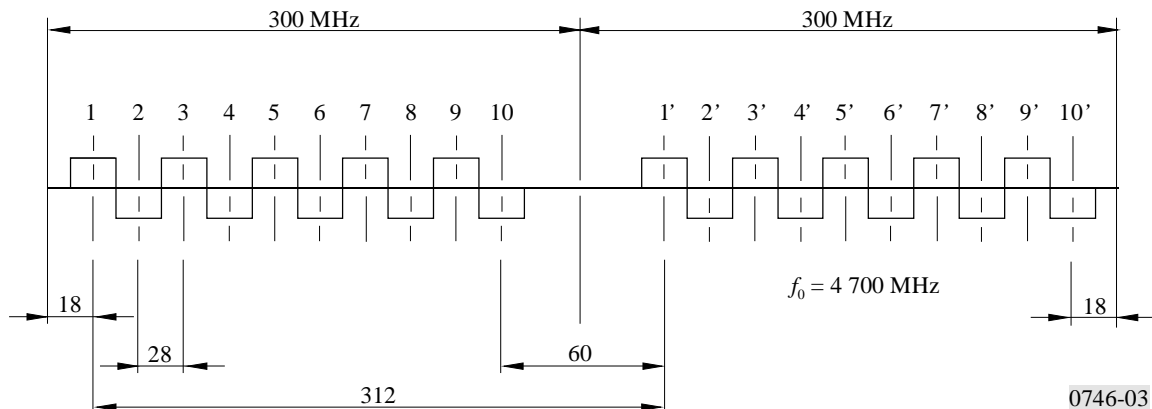

2 Tous les canaux aller doivent se trouver dans la même demi-bande et tous les canaux retour dans l'autre demi-bande.

3 Ce plan de disposition des canaux radioélectriques permet, au moyen de méthodes de modulation appropriées, la transmission de la hiérarchie numérique synchrone et des modules STM-1 à un débit de 155 520 kbit/s.

ANNEXE 3

**Utilisation de la bande 10,3-10,68 GHz
(Tableau 1)**

La Recommandation UIT-R F.747 donne des dispositions des canaux radioélectriques à utiliser dans la bande 10,5-10,68 GHz. Cependant, certaines administrations utilisent d'autres dispositions des canaux, par exemple:

1 Plan à 2 MHz dans la bande 10,5-10,68 GHz

Au Royaume-Uni, la bande est utilisée pour des systèmes point à multipoint avec une largeur de canal de 2 MHz. Afin de permettre la coexistence avec d'autres services, diverses dispositions de canaux sont utilisées pour différentes régions du Royaume-Uni.

2 Plan à 5 MHz dans les bandes 10,38-10,45 GHz et 10,58-10,65 GHz

En Suède, ces bandes de fréquences sont utilisées pour la transmission, par canal radioélectrique, de 120 voies téléphoniques (MRF) ou de 30 voies numériques. La disposition des canaux est basée sur un espacement de 5 MHz.

On attire l'attention sur le fait qu'en Région 2, la bande 10,38-10,45 GHz n'est pas disponible pour les faisceaux hertziens.

3 Plan à 20 MHz dans les bandes 10,3-10,45 GHz et 10,5-10,68 MHz

En Italie, ces bandes de fréquences sont utilisées pour la transmission, par canaux radioélectriques, de signaux de télévision analogique et numérique.

La disposition des canaux est basée sur un espacement de 20 MHz.

ANNEXE 4

Utilisation de la bande 11,7-13,25 GHz (Tableau 1)

La Recommandation UIT-R F.497 donne les dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes analogiques et numériques fonctionnant dans la bande 12,75-13,25 GHz. Cependant, certaines administrations utilisent aussi des parties de la bande 11,7-13,25 GHz. On trouvera ci-après quelques exemples:

1 Plan à 12,5/25 MHz

Aux Etats-Unis d'Amérique, on utilise largement la gamme de 12,7 à 12,95 GHz, notamment pour les transmissions télévisuelles destinées à être distribuées ensuite par câble. Ces systèmes, qui s'étendent sur des distances de 100 à 500 km, sont typiquement unidirectionnels, de sorte qu'on utilise un plan de fréquences sans bande de garde selon un schéma de base prévoyant un espacement de 25 MHz entre canaux. Pour les besoins de coordination (par exemple pour des circuits dérivés) un plan à disposition intercalée est utilisé.

Cette gamme peut aussi être utilisée pour des transmissions multiples de canaux de télévision, aussi bien avec bande latérale résiduelle et bande latérale unique qu'avec bande latérale résiduelle et modulation de fréquence. Il s'agit principalement de systèmes de transmission à courte distance (5 à 15 km) destinés à alimenter des points de réception multiples. Pour le reste de la bande (12,95 à 13,25 GHz), on utilise la même disposition, mais, dans ce cas, il s'agit avant tout d'alimenter des systèmes de diffusion de programmes télévisuels dans des configurations fixes et mobiles. Au Japon, la totalité de la gamme de 12,7 à 13,25 GHz est utilisée pour les relais de télévision et pour les liaisons terminales de studio d'émission, l'espacement entre canaux étant aussi de 25 MHz.

2 Plan à 20 MHz

Aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon, la gamme de 12,2 à 12,7 GHz est utilisée à la fois pour la télévision et pour les transmissions mixtes téléphonie-données. Les canaux, espacés de 20 MHz, transmettent des signaux téléphoniques MRF (jusqu'à 1 200 voies) ou des trains de données numériques d'une capacité pouvant atteindre 45 Mbit/s. Cette bande sert aux services publics, aux établissements d'enseignement, aux services gouvernementaux et civils, au commerce.

3 Bande de fréquences 11,7-12,5 GHz

Pour élaborer une disposition de canaux radioélectriques avec un espacement de 19,18 MHz (le choix des canaux radioélectriques dans le plan avec espacement de 19,18 MHz devrait être déterminé par accord entre les administrations intéressées) dans la bande 11,7-12,5 GHz, il faudra tenir compte des besoins du service de radiodiffusion par satellite (SRS) auquel cette bande ou des parties de cette bande sont également attribuées, conformément aux décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) (CAMR-RS-77), de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79) et de la première session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite, (Genève, 1985) (CAMR ORB-85). Pour les Régions 1 et 3, certaines études ont montré que la disposition des canaux devrait avoir les caractéristiques fondamentales indiquées ci-après afin de faciliter le partage entre les deux services:

- l'espacement entre canaux adjacents devrait être le même que celui adopté pour le service de radiodiffusion par satellite (19,18 MHz) ou être un multiple de cet espacement;
- les fréquences centrales des canaux devraient coïncider avec les fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou être intercalées avec ces fréquences, d'où:

$$f = 11\,708,3 + 19,18 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{ou } f = 11\,717,89 + 19,18 n \quad \text{MHz}$$

avec:

$$n = 1, 2, 3, \dots, 40;$$

- les espacements entre canaux aller et retour devraient être compatibles avec la disposition des fréquences attribuées au SRS.

Dans la bande 11,7-12,5 GHz, il est prévu dans certains pays d'utiliser des faisceaux hertziens avec modulation à bande latérale unique pour la transmission simultanée de plusieurs signaux de télévision et de radiodiffusion sonore par un ou plusieurs émetteurs, vers un certain nombre de stations réceptrices. La fréquence désignant le canal à utiliser pour un signal individuel télévision plus son devra correspondre avec le centre de la bande de modulation de ce signal individuel.

ANNEXE 5

**Description de la disposition des canaux radioélectriques dans la
bande 14,25-14,5 GHz avec un espacement de 14/28 MHz**
(Tableau 1)

Au Royaume-Uni, on utilise l'espacement de base 14/28 MHz dans la bande 14,25-14,5 GHz en tant qu'extension de la bande des 13 GHz de la Recommandation UIT-R F.497 afin d'obtenir des canaux pour la télévision analogique ou des canaux numériques de moyenne et faible capacités avec des espacements entre canaux de 28, 14, 7 et 3,5 MHz.

La Recommandation UIT-R F.636 indique une disposition préférée des canaux dans la bande 14,4-15,35 GHz, utilisant le plan de base qui tient compte des différentes restrictions imposées par diverses administrations au centre de la bande.

La disposition de base des canaux à 28 MHz est la suivante:

$$\text{moitié inférieure de la bande: } f_n = f_r + 2\,534 + 28 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{moitié supérieure de la bande: } f'_n = f_r + 2\,674 + 28 n \quad \text{MHz}$$


où:

f_r : fréquence de référence

$$n = 1, 2, 3, 4.$$

La disposition des fréquences avec $f_r = 11\,701$ MHz est indiquée sur la Fig. 4.

FIGURE 4
**Disposition des canaux radioélectriques
dans la bande de fréquences 14,25-14,5 GHz**
(Fréquences en MHz)

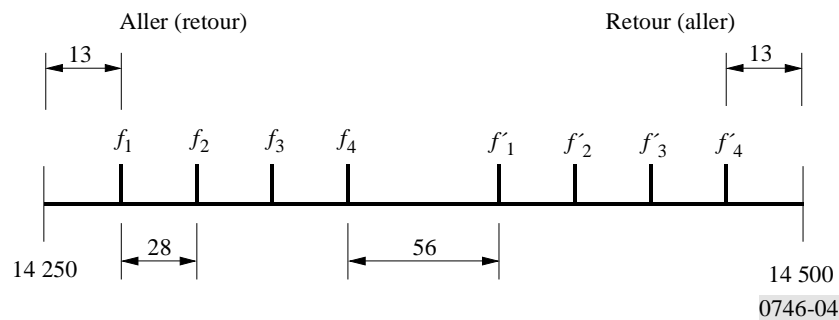

NOTE 1 – En raison de l'étroitesse des bandes de garde limites et des bandes de garde centrales, les canaux 1 et 4 ne conviennent pas pour un fonctionnement à 34 Mbit/s et avec un espacement de 28 MHz. L'utilisation de ces canaux sera donc limitée à la télévision analogique à 625 lignes ou à des systèmes numériques de faible capacité, les canaux étant subdivisés à 7 et 3,5 MHz d'une manière analogue à celle adoptée dans le § 10, Solutions I et III, de la Recommandation UIT-R F.497.

ANNEXE 6

Description de la disposition des canaux radioélectriques dans la bande 14,25-14,5 GHz avec un espacement de 20 MHz
(Tableau 1)

Plan à 20 MHz dans la bande 14,25-14,5 GHz

En Italie, la bande 14,25-14,5 GHz est utilisée pour la transmission de signaux de télévision couleur, jusqu'à six canaux situés au-dessus de la bande vidéo.

La disposition spécifique des canaux radioélectriques dans le cas d'un plan à 20 MHz est la suivante:

moitié inférieure de la bande: $f_n = f_r + 2\,549 + 10\,n$ MHz

moitié supérieure de la bande: $f'_n = f_r + 2\,679 + 10\,n$ MHz

où:


f_r : fréquence de référence

$n = 1, 3, 5, 7, 9, 11$.

La disposition des fréquences avec $f_r = 11\,701$ MHz est indiquée sur la Fig. 5.

FIGURE 5

Disposition des canaux radioélectriques pour des faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 14 GHz avec un espacement de 20 MHz
(Fréquences en MHz)

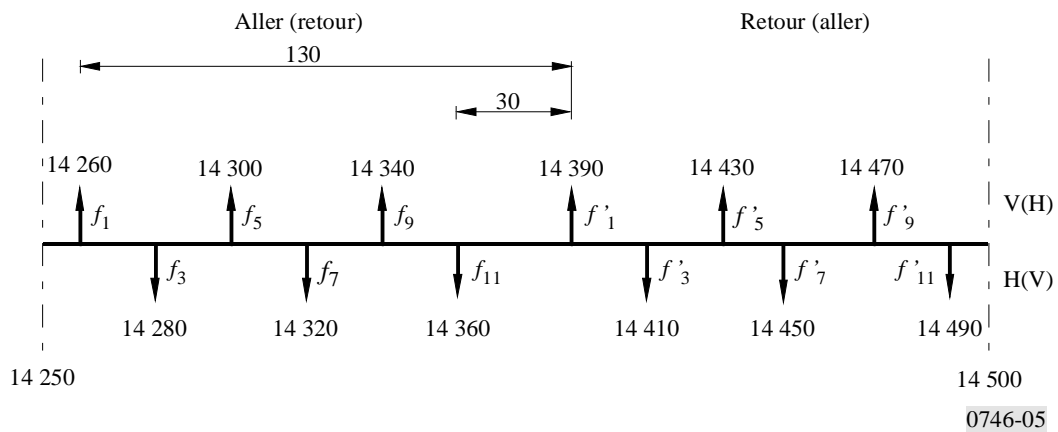

ANNEXE 7

Disposition des canaux radioélectriques dans la bande 31,0-31,3 GHz
(Tableau 2)

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette bande est destinée à une utilisation sans coordination préalable des fréquences et sans protection contre le brouillage préjudiciable. On utilise des canaux de 25 MHz ou de 50 MHz.

La disposition des canaux radioélectriques (canaux de 25 MHz) peut être représentée par:

$$f_n = f_r + 25 n$$

où:

$$n = 1, 2, 3, \dots, 12$$

$$f_r \text{ (fréquence de référence)} = 30\,087,5 \text{ MHz.}$$

La disposition correspondante pour canaux de 50 MHz est la suivante:

$$f_n = f_r + 50 n$$

où:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$f_r \text{ (fréquence de référence)} = 30\,075 \text{ MHz.}$$

Pour l'exploitation bidirectionnelle, la séparation entre les canaux aller et retour, dans les deux dispositions, est de 150 MHz.
