

## التوصية ITU-R S.1062-3

أداء الأخطاء المسموح به في مسير رقمي افتراضي مرجعي  
لساتل يعمل تحت 15 GHz

(المسألة ITU-R 75/4)

(1994-1995-1999-2005)

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

- أ ( أن السواتل العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية تؤدي دوراً هاماً في توفير اتصالات دولية رقمية موثوقة؛
- ب) أنه يجب لأداء الوصلة الساتلية أن يكون كافياً للسماح بالتقييد بأهداف الأداء الكلي من طرف إلى طرف ومع أهداف نوعية خدمة المستعمل الطرفي؛
- ج) أن أداء الوصلة الساتلية مستقل عموماً عن المسافة؛
- د) أن التوصية ITU-R S.614، تحدد أهدافاً لأداء الوصلة الساتلية تتقيد بالأهداف المحددة في التوصية ITU-T G.821؛
- هـ) أن أداء الأخطاء لمسيرات رقمية افتراضية مرجعية (HRDPs) ولتوصيلات افتراضية مرجعية (HPX) تم تحديدها في التوصية ITU-T G.826؛
- و) أن من الضروري في تعريف معايير أداء الأخطاء أن تؤخذ في الاعتبار كل آليات الأخطاء المتوقعة، لا سيما شروط الانتشار المتغيرة والتداخلات في الوقت؛

إذ تلاحظ

- أ ( أن التوصية ITU-R S.1429 - أهداف أداء الأخطاء الناجمة عن التداخل بين أنظمة مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) وأنظمة مدار السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية لمسيرات رقمية افتراضية مرجعية تعمل بصيب يساوي أو أكبر من الصيب الأولي الذي يؤمن الأنظمة المستعملة لترددات تقل عن 15 GHz، تحدد أداء الأخطاء المسموح بها الناجمة عن التداخلات بين الأنظمة الساتلية المختلفة وأن التوصية ITU-R S.1323 - السويات القصوى للتداخل المسموح به في شبكة ساتلية (مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض/الخدمة الثابتة الساتلية؛ وصلات التغذية لمدار السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية) في الخدمة الثابتة الساتلية والتي تسببها شبكات أخرى متحدة الاتجاه للخدمة الثابتة الساتلية العاملة تحت 30 GHz، تحدد كيفية حساب هوامش التشغيل بحيث تسمح بالتوهين والتداخل على السواء،

توصي

- 1 بأن تصمم الوصلات الساتلية المستقبلية، وحيثما كان ذلك ممكناً، الوصلات الساتلية القائمة في الخدمة الثابتة الساتلية بحيث تستوفي على الأقل مواصفات قفزة لكل ساتل في الجزء الدولي المشار إليه في التوصية ITU-T G.826. وتقدم الملاحظة 1 مثلاً لمجموعة من أقنعة التصميم المستخلصة من معلمات التوصية ITU-T G.826؛
- 2 بأن من الممكن استعمال المنهجية الموضحة في الملحق 1 من أجل توليد أقنعة الأداء اللازمة والخاصة باحتمال الخطأ في البتات (BEP) (انظر الملاحظة 4) المحددة في الملاحظة 1. ويمكن استعمال المنهجية نفسها بمعدل من 155 Mbit/s من أجل استخلاص القناع المحدد في الملاحظة 2؛

3 بأن تعتبر الملاحظات التالية جزءاً من التوصية:

**الملاحظة 1 -** ينبغي من أجل التقييد التام بمتطلبات التوصية ITU-T G.826، لمعدل الخطأ في البتات (BER) مقسوماً على متوسط عدد الأخطاء في الرشقة  $BER/\alpha$ ، (انظر الفقرة 3 من الملحق 1) عند الخرج (أي عند أي طرف من توصيل باتجاهين) لمسير رقمي افتراضي مرجعي في الساتل (HRDP) يشكل جزءاً دولياً من توصيل أو مسير على ألا يتجاوز أثناء الوقت الكلي، بما في ذلك (أسوأ شهر) أفقعة التصميم المحددة بالقيم الواردة في الجدول 1 وكذلك بأقنعة احتمال الخطأ في البتات (BEP) الواردة في الشكل 4.

**الملاحظة 2 -** يستحسن استخدام قناع أكثر صرامة، أو يعتبر من الضروري استخدامه من أجل بعض الخدمات، على الرغم من أن الملاحظة 1 تضمن التقييد التام بالتوصية ITU-T G.826.

الجدول 1

BEP/ $\alpha$	النسبة المئوية من الوقت الكلي (أسوأ شهر)	معدل البتات (Mbit/s)
$10^{-4} \times 1,0$ $10^{-8} \times 1,0$	0,2 10,0	0,064
$10^{-7} \times 7$ $10^{-8} \times 3$ $10^{-9} \times 5$	0,2 2,0 10,0	1,5
$10^{-6} \times 7$ $10^{-8} \times 2$ $10^{-9} \times 2$	0,2 2,0 10,0	2,0
$10^{-7} \times 8$ $10^{-8} \times 1$ $10^{-9} \times 1$	0,2 2,0 10,0	6,0
$10^{-7} \times 4$ $10^{-9} \times 2$ $10^{-10} \times 2$	0,2 2,0 10,0	51,0
$10^{-7} \times 1$ $10^{-9} \times 1$ $10^{-10} \times 1$	0,2 2,0 10,0	155

في هذه الحالة، ينبغي للمعدل BEP عند الخرج (أي عند أي طرف من توصيل باتجاهين) لمسير HRDP ساتلي يشغل بالمعدل الأولي أو بمعدل أعلى بما في ذلك معدل 155 Mbit/s ألا يتجاوز أثناء الوقت الكلي (أسوأ شهر) قناع التصميم المحدد بالقيم الواردة في الجدول 2:

الجدول 2

من أجل $\alpha = 10$ (BEP)	BEP/ $\alpha$	النسبة المئوية من الوقت الكلي (أسوأ شهر)
$10^{-6} \times 1$	$10^{-7} \times 1$	0,2
$10^{-8} \times 1$	$10^{-9} \times 1$	2
$10^{-9} \times 1$	$10^{-10} \times 1$	10

**الملاحظة 3 -** تحدد مواصفات المسير HRDP المشار إليه في هذه التوصية، في التوصية ITU-R S.521.

**الملاحظة 4 -** ينبغي أن تقدر معدلات BER المحددة في الملاحظتين 1 و2 على فترة من الوقت طويلة بما يكفي لتوفير تقدير جيد لاحتمال BEP. ويقدم الملحق 1 بالتوصية ITU-R S.614 طريقة لقياس المعدل BERs بدلالة النسبة المئوية من الوقت.

**الملاحظة 5 -** لتسهيل تطبيق هذه التوصية، يعبر عن القيم المقابلة للأهداف المشار إليها في الملاحظتين 1 و2 بالوقت الكلي، وتمثل هذه القيم حدود نموذج أداء معدل الخطأ في البتات BEP يستخدم الطريقة المشار إليها في الملحق 1. وقد استثنيت من قيم هذه الأهداف الأخطاء التي تحدث أثناء وقت عدم التيسر وذلك للوصول إلى الأهداف المذكورة في الملاحظتين 1 و2. وتقدم الملاحظة 7 تفسيراً للعلاقة بين وقت التيسر والوقت الكلي. ولا تعتبر الأهداف الخاصة بالمعدلات BEPs المحددة في الملاحظة 1 هي الوحيدة التي تستوفي متطلبات التوصية ITU-T G.826. فيمكن للمصمم أن يستعمل، عند الحاجة، مجموعات أخرى من الأهداف طالما كانت هذه المجموعات تستوفي متطلبات التوصية ITU-T G.826.

**الملاحظة 6 -** يكون التطبيق الأولي لهذه التوصية في الأنظمة الساتلية العاملة تحت 15 GHz. ويشكل توسيع متطلبات الأداء المشار إليها في هذه التوصية على أنظمة تعمل عند ترددات أعلى موضع دراسة لاحقة.

**الملاحظة 7 -** تبدأ فترة من وقت عدم التيسر بعد انقضاء أحداث متتالية من الثواني شديدة الخطأ (SES) التي يبلغ عددها عشر ثوانٍ. وتعتبر هذه الثواني العشر جزءاً من وقت عدم التيسر. وتبدأ فترة جديدة من وقت التيسر بعد انقضاء فترة من 10 ثوانٍ لا تتضمن عدداً كبيراً من الأخطاء المتتالية. وتعتبر هذه الثواني العشر جزءاً من وقت التيسر. ويمكن تحديد قيم عتبات عدم التيسر فيما يتعلق بالاحتمال BEP حيث يتم تحقيق حالة عدم التيسر بنسبة احتمال تساوي 0,5، كما هو موضح في الشكل 3.

**الملاحظة 8 -** يعبر عن الأهداف المشار إليها في الملاحظتين 1 و2 بالنسبة المئوية من الشهر الأسوأ. وتقابل هذه النسب المئوية الشهرية النسب المئوية السنوية التالية:

- 10% من الشهر الأسوأ 4,0% من السنة؛
- 2% من الشهر الأسوأ 0,6% من السنة؛
- 0,2% من الشهر الأسوأ 0,04% من السنة.

**الملاحظة 9 -** من أجل التقيد بالملاحظتين 1 و2 عند ترددات أكبر من 10 GHz، قد يكون من المفيد استعمال إجراءات مضادة للخبو تشمل التشفير التكميلي مع تصحيح الخطأ الأمامي (FEC) والتحكم في القدرة أو اختلاف المواقع. ويقدم الملحق 1 بالتوصية ITU-R S.522 معلومات حول التشغيل باختلاف المواقع.

**الملاحظة 10 -** تركز الطريقة المفضلة للتحقق من أداء الوصلات الرقمية الساتلية على القياسات في الخدمة. وقد تستعمل هذه القياسات مخططات كشف الأخطاء في الفدرات التي ترتبط بقدر القدرة اللازمة وبينية نظام الإرسال. ويؤثر التصحيح الأمامي للخطأ FEC والتخليط والتشفير التفاضلي في تفسير القياسات (انظر الفقرة 3 من الملحق 1).

**الملاحظة 11 -** وضع أداء الأخطاء الموضح في الملاحظتين 1 و2 على أساس استعمال مسير HRDP في الجزء الدولي من الوصلة (أي بوابة الخط الدولي المبدل إلى بوابة رأس الخط الدولي المبدل). وثمة تطبيقات ممكنة أخرى للمسير HRDP داخل التوصيل (من مكتب إلى مكتب، مثلاً) ويمكن ضبط أهداف أداء الأخطاء وفقاً لذلك.

**الملاحظة 12 -** يمكن تطبيق الطرائق الموضحة في هذه التوصية على تصميم الوصلات الساتلية في الشبكات الخاصة. ويتم الاتفاق عادة على أهداف الأداء بين مشغل الشبكة ومستعمل الشبكة عن طريق اتفاق على مستوى الخدمة (SLA) كما هو محدد في التوصية ITU-T E.800.

**الملاحظة 13 -** ينبغي بلوغ أهداف الأداء لمعدل الإرسال المطلوب وليس بالضرورة لأي معدل أعلى من معدل دعم تعدد الإرسال أو تصحيح الخطأ. وعلى سبيل المثال، إذا كان معدل الإرسال على وصلة ساتلية يبلغ 6 Mbit/s ومعدل الإرسال المتعاقد عليه المحدد في الاتفاق على مستوى الخدمة يبلغ 2 Mbit/s، ينبغي تطبيق أهداف الأداء للإرسال بمعدل 2 Mbit/s.

## الملحق 1

## 1 اعتبارات عامة، وتاريخ وتعريف معالم وأهداف التوصية ITU-T G.826

ترد متطلبات التوصية ITU-T G.826 من حيث الفدرات الخطأ لا من حيث الأخطاء الفردية في البتات.

والغرض من هذه الخاصية هو السماح بالتحقق من الالتزام بمتطلبات أداء التوصية ITU-T G.826 أثناء الخدمة. وخصائية الأداء من حيث الأخطاء في الفدرات لا من حيث الأخطاء في البتات عواقب هامة بالنسبة للأنظمة التي تحدث فيها الأخطاء في زمر، مثل الأنظمة التي تستعمل التخليط والتصحيح الأمامي للأخطاء (FEC). والفدرة المستعملة في التوصية ITU-T G.826 هي زمرة من البتات المتلاصقة التي تشكل عادة فدرة المراقبة أو رتل المراقبة الملازمين لنظام الإرسال المستعمل.

تغطي التوصية ITU-T G.826 - المعالم والأهداف المتعلقة بخصائص الخطأ من طرف إلى طرف من أجل التوصيلات والمسيرات الرقمية بمعدل بتات منتظم، نمطين من أنظمة النقل بالتفصيل ويمكن توسيعها لتشمل أنماطاً أخرى من الأنظمة عند الضرورة. وهذان النمطان هما:

- تراتب رقمي متقارب التزام (PHD) من 64 kbit/s إلى معدل أولي؛
- تراتب رقمي متزامن (SDH) من معدل أولي إلى 3 500 Mbit/s.

أضيفت السرعات الأولية الفرعية في عام 2002 لتسهيل وضع الأنظمة على هذه السرعات. إلا أنه للمحافظة على استقرار تشغيل هذه القاعدة العريضة من أنظمة PHD تم الاتفاق على عدم تغيير التوصية ITU-T G.821 القائمة منذ فترة طويلة، والتي تطبق على هذه الأنظمة.

ووفقاً لمصطلح SDH، يشار إلى دائرة من طرف إلى طرف بتعبير مسير.

ووفقاً لمصطلح PDH، يشار إلى دائرة من طرف إلى طرف بتعبير وصلة.

يحدد أداء نظام النقل من حيث معالم يطلق عليها الثواني الخطأ (ESS) والثواني شديدة الخطأ (SESS) في كل من التراتب الرقمي متقارب التزام والتراتب الرقمي المتزامن على أن يصحب SDH معلمة إضافية يطلق عليها أخطاء الفدرة لإعطاء استبانة أكبر لسرعات الإرسال العالي. ومدة هذه الفدرات أقل بكثير من ثانية واحدة.

وفدرة التراتب الرقمي المتزامن التي يتوقف قدها على سرعة الإرسال، هي مجموعة متتالية من البتات التي قد لا تكون متجاورة إذا تشابكت الفدرة مع حدود حاوية معينة، على سبيل المثال.

## 1.1 تعاريف مستمدة من التوصية ITU-T G.826

## 1.1.1 الأحداث المتعلقة بأداء الخطأ في المسيرات

- الفدرة الخطأ (EB)

فدرة تتضمن بته خطأ أو أكثر.

- الثانية الخطأ (ES)

فترة من ثانية واحدة تتضمن فدرة خطأ أو أكثر (EBs).

- الثانية شديدة الخطأ (SES)

فترة من ثانية واحدة تشتمل على  $\leq 30\%$  من الفدرات الخطأ أو خطأ واحداً على الأقل (انظر التوصية ITU-T G.826 للاطلاع على تعريف الأخطاء).

ويجدر ملاحظة أن الثواني شديدة الخطأ (SES) تشكل مجموعة فرعية للثواني الخطأ (ES).

- خطأ القدرة الخلفية (BBE)
- خطأ قدرة (EB) لا يحدث كجزء من ثانية شديدة الخطأ (SES).

### 2.1.1 الأحداث المتعلقة بأداء الخطأ في التوصيلات

- الثانية الخطأ (ES) فترة من ثانية واحدة تشتمل على بته خطأ أو أكثر يكتشف خلالها خسارة في الإشارة أو في إشارة دلالة الإنذار.
- الثانية شديدة الخطأ (SES) فترة من ثانية واحدة تتضمن معدل خطأ في البتات قدره  $10^{-3}$ .

### 2.1 المعلمات

ينبغي عدم تقييم أداء الخطأ إلا إذا كان المسير أو التوصيلة في حالة تيسر. انظر الملاحظة 7 والملحق ألف بالتوصية ITU-T G.826 للاطلاع على تعريف معيار الدخل/الخروج في حالة عدم التيسر.

- نسبة الثواني الخطأ (ESR) نسبة الثواني الخطأ إلى الثواني الكلية في وقت التيسر أثناء فاصل محدد للقياس.
- نسبة الثواني شديدة الخطأ (SESR) نسبة الثواني شديدة الخطأ إلى الثواني الكلية في وقت التيسر أثناء فاصل محدد للقياس.
- نسبة خطأ القدرة الخلفية (BBER) نسبة القدرة الخطأ (EB) إلى إجمالي الفترات أثناء فاصل قياس محدد، باستثناء جميع الفترات التي تظهر أثناء الثواني شديدة الخطأ ووقت عدم التيسر.

### 3.1 فترات المراقبة

يوضح الجدول 3 قد القدرة وعدد الفترات/الثانية بالنسبة لمعدلات الإرسال المختلفة.

الجدول 3

العلاقة بين معدل البتات وقد الفترات وعدد الفترات/الثانية

عدد الفترات/الثانية	قد الفترات (bits)	معدل البتات (Mbit/s)
333	4 632	1,544
1 000	2 048	2,048
2 000	3 156	6,312
9 398	4 760	44,736
8 000	6 480	51,84
8 000	19 440	155,52

### 4.1 أهداف الأداء

ترد أهداف الأداء من طرف إلى طرف المحددة في التوصية ITU-T G.826 في الجدول 4 لأغراض الملاءمة. وتعرض أهداف الأداء بدلالة معدل البتات في نظام الإرسال. ويعرض أيضاً مدى قد الفترات المطابقة لمعدلات البتات هذه. وكما أشير إليه أعلاه، يكون قد الفترات هو الحجم المصاحب لبنية الرتل في نظام الإرسال. وتحدد هذه الأهداف من أجل وقت التيسر.

## الجدول 4

أهداف الأداء من طرف إلى طرف لمسير رقمي افتراضي مرجعي (HRDP)  
أو بتوصيل افتراضي مرجعي (HRX) يبلغ 27 500 Km (المصدر: التوصية ITU-T G.826)

المعدل (Mbit/s)	المعدل الأولي <sup>(1)</sup> إلى 64 kbit/s	1,5 إلى 5	5 إلى 15	15 إلى 55	55 إلى 160	160 إلى 3 500
عدد البتات في القدرة	لا تنطبق	5 000-800	8 000-2 000	20 000-4 000	20 000-6 000	-15 000 (2)30 000
نسبة الثواني الخطأ	0,04	0,04	0,05	0,075	0,16	(3)
نسبة الثواني شديدة الخطأ	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
نسبة خطأ القدرة الخلفية	لا تنطبق	<sup>(4)</sup> 4-10 × 2	4-10 × 2	4-10 × 2	4-10 × 2	4-10

(1) ليس من المطلوب تطبيق هذه الأهداف على التجهيزات المصممة قبل عام 2003. وترد أهداف الأداء بالنسبة لهذه التجهيزات في التوصية ITU-T G.821.

(2) المسير VC-4-4c كما هو معرّف حالياً (التوصية ITU-T G.707) هو مسير بمعدل 601 Mbit/s مع قد للقدرة قدره 75 168 بته في القدرة. ولما كان قد القدرة يقع خارج المدى الموصى به لمسيرات من 160 إلى 3 500 Mbit/s، فإن الأداء على المسيرات VC-4-4c يقع خارج نطاق هذا الجدول. وهدف النسبة BBER للمسير VC-4-4c الذي يستعمل قداً للقدرة من 75 168 بته هو  $4-10 \times 4$ .

(3) وأهداف نسبة الثواني الخطأ (ESR) تميل إلى خسارة دلالتها عند معدل بتات مرتفع ولذلك فهي غير محددة لمسيرات تعمل فوق 160 MBit/s. غير أنه، لأغراض الصيانة، ينبغي تطبيق مراقبة الثانية الخطأ (ES).

(4) بالنسبة للأنظمة المصممة قبل عام 1996، يقدر هدف معدل نسبة خطأ القدرة الخلفية بزهاء  $4-10 \times 3$ .


يمكن أن تستعمل المسيرات والتوصيلات الرقمية العاملة بمعدل بتات تغطيه هذه التوصية أنظمة إرسال تعمل بمعدل بتات أعلى. ويجب أن تصمم هذه الأنظمة وتنفذ الأهداف الرامية إلى دعم الأهداف من طرف إلى طرف المرتبطة بالروافد الحالية والمتوقعة. وعلى افتراض توزيع الخطأ العشوائي، ينبغي أن يضمن استيفاء الأهداف الموزعة في الجدول 1 من التوصية ITU-T G.826 بالنسبة للأنظمة معدل البتات المرتفعة، أن جميع الروافد ستحقق أهدافها.

## 5.1 توزيع الأهداف من طرف إلى طرف بين أجزاء المسير

توزع أهداف الأداء من طرف إلى طرف بين الأجزاء الوطنية والدولية لمسير رقمي افتراضي مرجعي باستعمال مبادئ التوزيع الوارد تفصيلها في التوصية ITU-T G.828 (انظر الشكل 1).

## الشكل 1

## مسير رقم افتراضي مرجعي

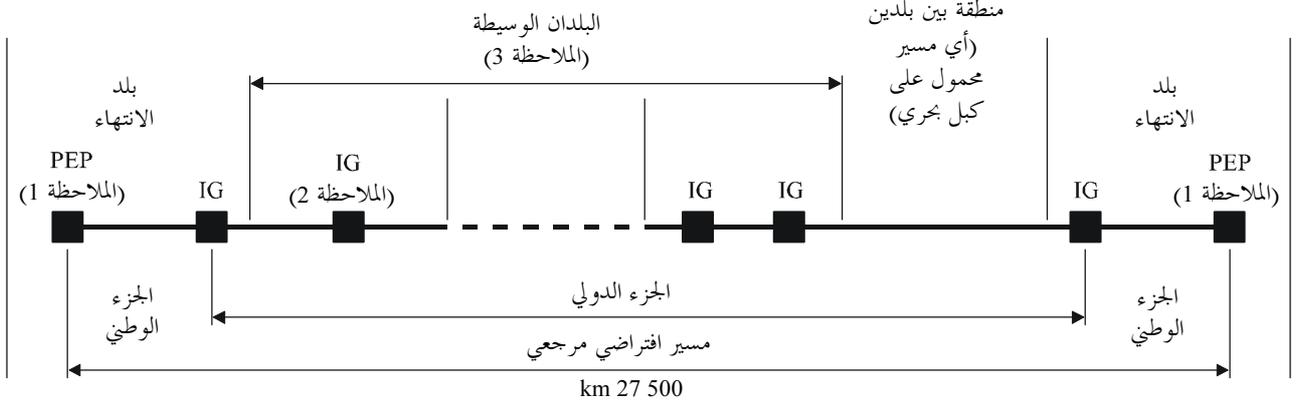

:IG بوابة دولية

:PEP نقطة طرف المسير

الملاحظة 1 - إذا اعتبرنا أن المسير ينتهي عند البوابة الدولية، يطبق توزيع الجزء الدولي فقط.

الملاحظة 2 - يمكن أن يحدد البلد الوسيط بوابة دولية أو بوابتين دوليتين (للدخل أو الخرج).

الملاحظة 3 - يُفترض في هذه التوصية أن عدد البلدان الوسيطة يبلغ "أربعة بلدان" في حالة الوصلة للأرض، وكذلك وجود قفزة لكل ساتل.

## 6.1 التوزيعات على السواتل

يوزع على قفزة ساتلية في الجزء الدولي 35% من جميع الأهداف من طرف إلى طرف، في أنظمة نقل الاتصالات العاملة بأي معدل بتات كان تغطيه التوصية ITU-T G.826، إما فوق أو تحت المعدل الأولي، بغض النظر عن المسافة الفعلية المغطاة.

إذا كانت الوصلة الساتلية تؤمن الجزء الوطني، حينئذ تتلقى توزيعاً قدره 42% من جميع الأهداف من طرف إلى طرف.

وهذا الأمر يتناقض مع التوزيعات الواردة في التوصية ITU-T G.821، حيث تختلف التوزيعات بالنسبة للثانية الخطأ (ES) والثانية شديدة الخطأ (SES). ولا يوزع على السواتل سوى 20% من الأهداف من أجل الثانية الخطأ في الجزء الدولي لكن توزيع الثانية الخطأ من طرف إلى طرف يكون أعلى بمقدار 0,04 بحيث يكون الأداء المطلوب من الوصلة الساتلية مشابهاً للغاية. بالنسبة للثواني شديدة الخطأ، لا يبلغ التوزيع على السواتل سوى 15% من 0,002 أي زهاء 0,0003.

ترد في الجدولين 5 و6 أهداف الأداء للسواتل التي تؤمن لأجزاء مسير رقمي افتراضي مرجعي أو توصيل افتراضي مرجعي يبلغ km 27 500.

## الجدول 5

## أهداف أداء ساتل من أجل الجزء الدولي

المعدل (Mbit/s)	1,5 إلى 0,064	1,5 إلى 5	5 إلى 15	15 إلى 55	55 إلى 160	160 إلى 3 500
نسبة الثواني الخطأ	0,014	0,014	0,0175	0,0262	0,056	لا تنطبق
نسبة الثواني شديدة الخطأ	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
نسبة خطأ القدرة الخلفية	لا تنطبق	$4^{-10} \times 0,7$	$4^{-10} \times 0,7$	$4^{-10} \times 0,7$	$4^{-10} \times 0,7$	$4^{-10} \times 0,35$

## الجدول 6

## أهداف أداء ساتل من أجل الجزء الوطني

المعدل (Mbit/s)	1,5 إلى 0,064	5 إلى 1,5	5 إلى 15	15 إلى 55	55 إلى 160	< 160 إلى 3 500
نسبة الثواني الخطأ	0,0168	0,0168	0,021	0,0315	0,0672	لا تنطبق
نسبة الثواني شديدة الخطأ	0,00084	0,00084	0,00084	0,00084	0,00084	0,00084
نسبة خطأ القدرة الخلفية	لا تنطبق	$4^{-10} \times 0,84$	$4^{-10} \times 0,84$	$4^{-10} \times 0,84$	$4^{-10} \times 0,84$	$4^{-10} \times 0,42$

إذا يسّر ساتل ما المسير بالكامل أو توصيلة من طرف إلى طرف حينئذ تنطبق الأهداف الواردة في الجدول 4.

## 2 اشتقاق أقنعة احتمال الخطأ في البتات (BEP)

تعتبر مجموعة المعلمات والأهداف المعرفة في التوصية ITU-T G.826 غير مناسبة في تصميم نظام ساتلي. ويجب أن تحول إلى توزيع احتمال الخطأ في البتات وفقاً لنسبة مئوية من الوقت، يطلق عليها أيضاً قناع احتمال الخطأ في البتات، على نحو يجعل أي نظام ساتلي مصمم للاستجابة لهذا القناع يستجيب أيضاً لأهداف هذه التوصية. غير أن هذا التحويل لا يؤدي إلى قناع وحيد.

## 1.2 احتمال الأحداث الأساسية

من المعروف تماماً أن أخطاء الإرسال عبر الوصلات الساتلية تحدث على شكل رشقات، حيث يكون متوسط عدد الأخطاء لكل رشقة، ضمن جملة عوامل أخرى، دالة للمخلط ولشفرة تصحيح أخطاء (FEC). وبناء على ذلك، ينبغي أن يراعي النموذج الناجح بأداء رقمي عبر الوصلات الساتلية طبيعة هذه الرشقات. ويعتبر توزيع Neyman-A الساري نموذجاً إحصائياً يمكنه أن يمثل الحدوث العشوائي للرشقات تمثيلاً ملائماً، حيث يقدم احتمال حدوث  $k$  من الأخطاء في  $N$  بتة،  $P(k)$ ، على النحو التالي:

$$P(k) = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\frac{BEP \cdot N}{\alpha}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{j^k}{j!} \left( \frac{BEP \cdot N}{\alpha} \right)^j e^{-j\alpha}$$

حيث:

$\alpha$ : متوسط عدد البتات الخطأ في رشقة أخطاء

$BEP$ : احتمال الخطأ في البتات.

إذا كانت  $N_B = N$  على اعتبارها تمثل عدد البتات في فدرة معطيات، فإن احتمال وجود خطأ في فدرة معينة يكون على النحو التالي:

$$P(0) = e^{-\frac{BEP \cdot N_B}{\alpha}} \sum_{j=0}^{\infty} \left[ \left( \frac{BEP \cdot N_B}{\alpha} \right)^j / j! \right] e^{-j\alpha} \cong e^{-\frac{BEP \cdot N_B}{\alpha}}$$

البتات الخطأ  $\alpha$ .

يعبر عن احتمال وقوع الفدرة الخطأ،  $P_{EB}$ ، بالمعادلة التالية:

$$P_{EB} = 1 - P(0) = 1 - e^{-\frac{BEP \cdot N_B}{\alpha}} = 1 - e^{-N_B \cdot BEP_{CRC}}$$

حيث  $BEP_{CRC} = BEP/\alpha$ . ويمكن التعبير عن ثانية خطأ،  $P_{ES}$ ، بالمعادلة التالية:

$$P_{ES} = 1 - e^{-n \cdot P_{EB}}$$

حيث  $n$  هو عدد الفدرات/الثانية.

ولما كان احتمال حدوث عدد  $k$  من الفدرات الخطأ في مجموع  $n$  من الفدرات، يعبر عن  $P_{n,k}$  بالمعادلة التالية:

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} (1 - P_{EB})^{n-k} P_{EB}^k$$

وبذلك يكون احتمال وقوع ثانية شديدة الخطأ،  $P_{SES}$ ، على النحو التالي:

$$P_{SES} = \sum_{k=0.3n}^n P_{n,k} = 1 - \sum_{k=0}^{0.3n-1} P_{n,k} = 1 - \sum_{k=0}^{0.3n-1} \frac{n!}{(n-k)!k!} (1 - P_{EB})^{n-k} P_{EB}^k$$

## 2.2 حساب معلمات التوصية ITU-T G.826 لقناع معين للتوزيع التراكمي لاحتمال الخطأ في البتات

انطلاقاً من التعريف الأصلي لمعلمات التوصية ITU-T G.826، يمكن صياغة التعابير التالية لحساب قيم ESR و SESR و BBER:

$$ESR = \frac{N_{ES}}{N}$$

$$SESR = \frac{N_{SES}}{N}$$

$$BBER = \frac{N_{EB}}{N_B}$$

حيث:

$N_{ES}$ : عدد الثواني الخطأ في وقت التيسر

$N_{SES}$ : عدد الثواني شديدة الخطأ في وقت التيسر

$N_{EB}$ : عدد الفدرات الخطأ في وقت التيسر، باستثناء الثواني شديدة الخطأ

$N_B$ : عدد الفدرات في وقت التيسر، باستثناء الثواني شديدة الخطأ

$N$ : العدد الكلي للثواني أثناء وقت التيسر.

ويمكن تطبيق تقريب التردد النسبي المعتاد للاحتمالات على التعابير السابقة للحصول على القيم التالية:

$$ESR \cong P_{ES}$$

$$SESR \cong P_{SES}$$

$$BBER \cong P_{EB}$$

وينبغي تفسير الاحتمالات السابقة على اعتبارها احتمالات متوسطة في فاصل الملاحظة المعني. وفي الممارسة، يجب تقييم هذا المتوسط في الوقت المناسب. ولذلك، فإذا افترضنا ملاحظة احتمال خطأ في البتات عشوائي في كل ثانية، يمكننا تحديد احتمالات وقوع الأحداث الأساسية وفقاً للوقت وعندئذ حساب قيمتها المتوسطة باستعمال المعادلات التالية:

$$ESR = \frac{\int_{T_a} P_{ES}(t) dt}{T_a}$$

$$SESR = \frac{\int_{T_a} P_{SES}(t) dt}{T_a}$$

ولحساب استثناء الثواني شديدة الخطأ في نسبة خطأ القدرة الخلفية، تجرى العملية التالية:

$$BBER = \frac{\int_{T_a} P_{EB}(t) \frac{1 - P_{SES}(t)}{1 - SESR} dt}{T_a}$$

حيث  $T_a$  هو وقت التيسر.

ويمكن حساب القيم المتوسطة في الوقت عن طريق التعابير المكافئة وفقاً لدالة التوزيع التراكمي من أجل  $BEP/\alpha$ ، وهي  $F(x)$ . وتوضح فيما يلي طريقة حساب SES:

$$\frac{1}{T_a} \int_{T_a} P_{ES}(t) dt = \int_0^{BEP_{th}/\alpha} P_{ES}(x) dF(x)$$


حيث  $BEP_{th}/\alpha$  هي قيمة العتبة التي يُعتبر فوقها النظام غير متيسر. وتنطبق المشتقات التماثلية على المعلمات الأخرى. ولإجراء حساب رقمي، يمكن استعمال تقريب منفصل على النحو التالي:

$$\frac{1}{T_a} \int_{T_a} P_{ES}(t) dt \cong \sum_i P_{ES}(x_i) [F(x_{i+1}) - F(x_i)]$$

حيث يحسب التجميع للقيم  $x_i$  عند  $BEP/\alpha$  تحت  $BEP_{th}/\alpha$ .

ولتحقيق أهداف أداء التوصية ITU-T G.826 يمكن أن نجد عدداً غير محدود من التوزيعات التراكمية  $BEP/\alpha$ ،  $F(x)$ . وذلك، يفترض أن يكون لقناع  $F(x)$  الصورة الواردة في الشكل 2. ويجدر ملاحظة أنه يمكن التعبير عن  $F(x)$  كنسبة مئوية من الوقت الذي لا تتجاوز فيه  $BEP/\alpha$  القيمة  $x$  ولذلك ينبغي أن تقرأ  $F(x)$  على اعتبارها مكملاً لقيم المحور الأفقي في الشكل 2.

الشكل 2  
الشكل العام للقناع

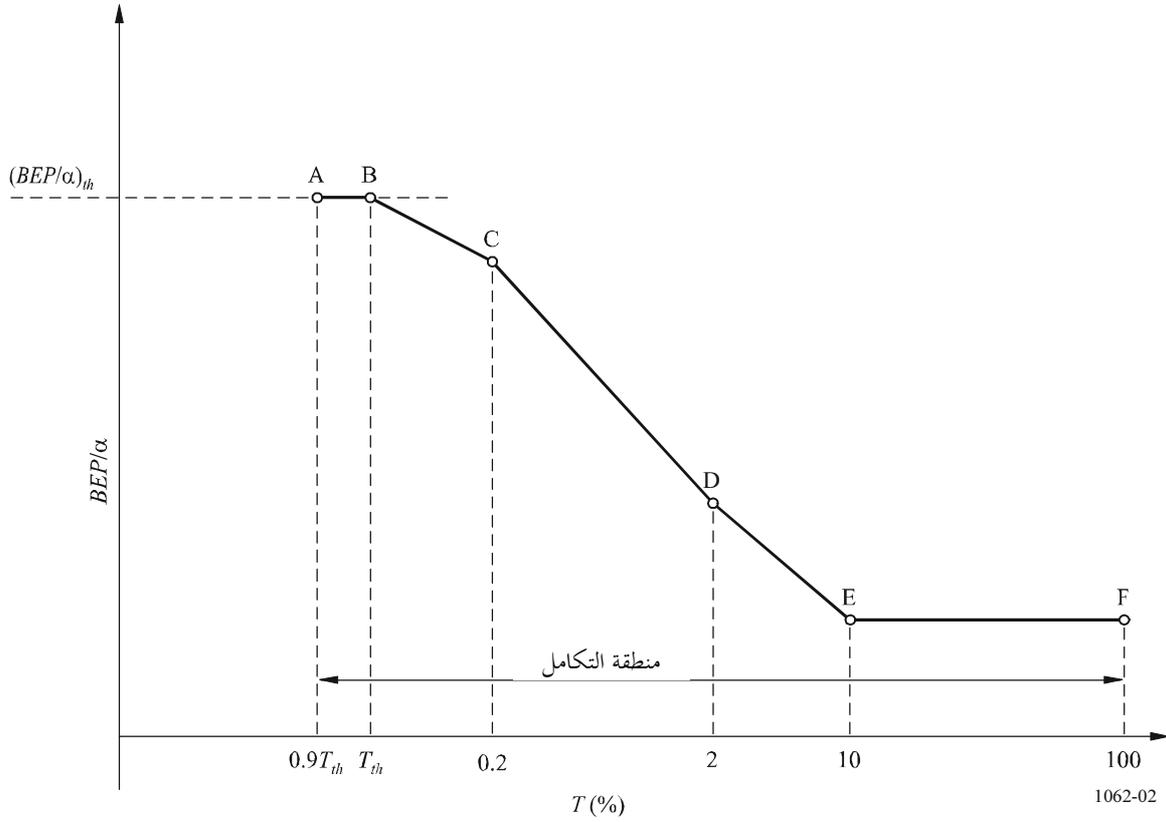


يحدد الوقت المقابل لعتبة عدم التيسر  $T_{th}$  بالقيمة  $P_{SES} = 0,933$ . وتقابل هذه القيمة احتمالاً بنسبة تبلغ 0,5 بحيث تحدث عشر ثوانٍ شديدة الخطأ بشكل متتال.

يتضمن الشكل 3 قيم  $BEP_{th}/\alpha$  المقابلة فيما يتعلق بمعدلات بتات مختلفة، وترد هذه القيم أيضاً في الجدول 7.

الشكل 3

$P_{SES}$  بدلالة  $BEP/\alpha$

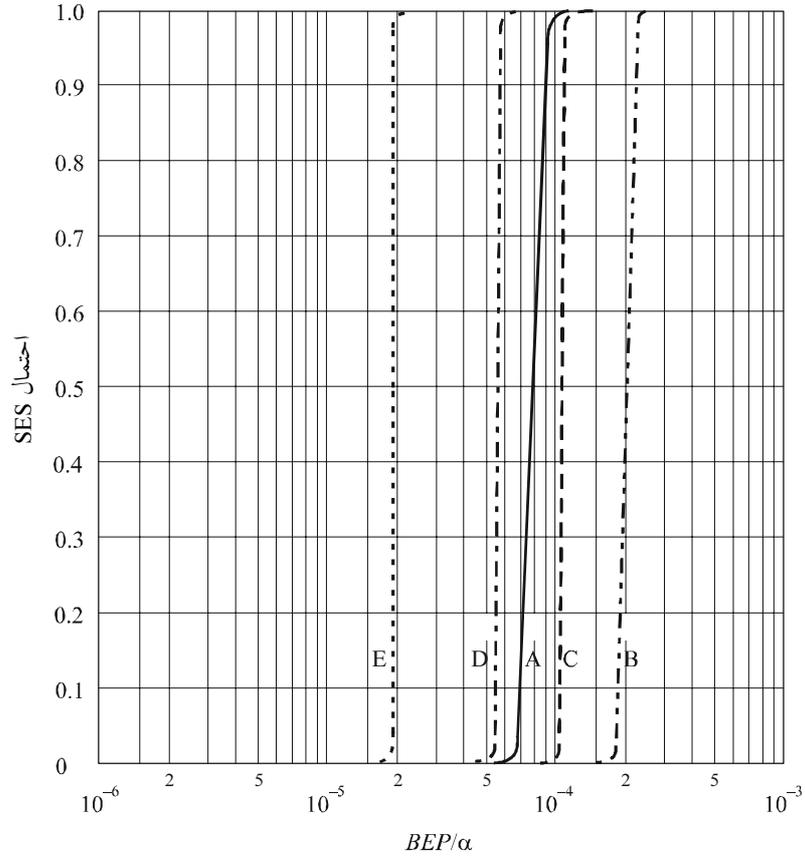

- A: 1.5 Mbit/s
- B: 2 Mbit/s
- C: 6 Mbit/s
- D: 51 Mbit/s
- E: 155 Mbit/s

1062-03  
(180153)

الجدول 7

$BEP_{th}/\alpha$	معدل البتات (Mbit/s)
$3 \cdot 10^{-3}$	0,064
$9,00 \cdot 10^{-5}$	1,544
$1,90 \cdot 10^{-4}$	2,048
$1,17 \cdot 10^{-4}$	6,432
$5,68 \cdot 10^{-5}$	51,84
$1,89 \cdot 10^{-5}$	155,52

عند اختيار القيمة  $BEP_{th} / \alpha$  من أجل توليد الأفتعة، ينبغي، مع ذلك، الانتباه إلى أن المودمات تخضع لخسارة التزامن عند عتبة معينة للقيمة  $BEP_{mod}$ ، تعرّف هنا بالقيمة  $BEP_{mod}$ . واستناداً إلى ما سبق، تعطى قيمة  $BEP_{th} / \alpha$  التي يجب استعمالها بالصيغة التالية:

$$BEP_{th} / \alpha = - \min (BEP_{th} / \alpha \text{ of Table 7; } BEP_{mod} / \alpha)$$

بالنسبة إلى معظم المودمات العاملة حالياً، تشكل القيمة  $10 \times 10^{-3}$  تقارباً جيداً للقيمة  $BEP_{mod}$ .

ستؤدي الطريقة المذكورة أعلاه إلى توليد عدد غير محدود من الأفتعة التي تستوفي أهداف الأداء الواردة في التوصية ITU-T G.826. وبالتالي، تستعمل العملية التالية لتعريف قناع معين وتحديد النقاط C و D و E و F للقناع (انظر الشكل 2).

الخطوة 1 - تثبيت قيم القناع عند 100% و 10% و 2% و 0,2% من الوقت (النقاط C و D و E و F).

الخطوة 2 - تحديد القيمة  $BEP_{th} / \alpha$ .

الخطوة 3 - اختيار قيمة للوقت المطابق لعتبة عدم التيسر،  $T_{th}$  ( $T_{th} < 0,2\%$ ).

الخطوة 4 - افتراض خط مستقيم بين النقطتين B و C.

الخطوة 5 - حساب النسب ESR و SESR و BBER من خلال دمج داخل المجال الواقع بين  $T_{th}$  و 0,9 و 100% (انظر الملاحظة 1).


الملاحظة 1 - استناداً إلى النتائج الواردة في التوصية ITU-R S.579، التي تبين أحداث توهين الانتشار التي لا ينتج عنها وقت عدم التيسر، استعمل "عامل تيسر بسبب الانتشار" بنسبة 10% من أجل تحقيق هذه الأفتعة. وهكذا تم دمج 10% من القيمة  $T_{th}$  في وقت التيسر لمراعاة الحالات التي تكون فيها القيمة  $BEP_{th}$  أسوأ من القيمة  $BEP_{mod}$  ولكن تعود إلى وضعها في أقل من 10 ثوانٍ.

الخطوة 6 - اختيار قيمة جديدة للوقت  $T_{th}$  وتكرار الخطوتين 4 و 5 إلى أن تتحقق أعلى قيم للنسب ESR و SESR و BBER لأي  $T_{th}$  أصغر من 0,2% من الوقت.

إذا استوفيت الأهداف المنطبقة على النسب ESR و SESR و BBER الواردة في الجدولين 5 و 6 فيما يتعلق بكل  $T_{th} > 0,2\%$  من الوقت، يعتبر أن القناع المحدد بالنقاط C و D و E و F يفي بمتطلبات التوصية الحالية. إضافة إلى ذلك، تؤمن العملية المذكورة أعلاه أن عدم تيسر الوصلة بنسبة تقل عن 0,2% من الوقت قد تحقق.

وكنتيجة للعملية المتكررة للمراحل 4 و 5 و 6، سيفي كل خط مستقيم بين النقطتين B و C، حيث B يمكن أن يقع في أي مكان بين 0% و 0,2% من الوقت، بأهداف التوصية الحالية وأهداف عدم التيسر. وهكذا يمكن تبسيط الشكل العام للقناع عن طريق تمديد القناع رأسياً انطلاقاً من النقطة C كما يوضح ذلك الشكل 4.

الشكل 4  
قناع مبسط

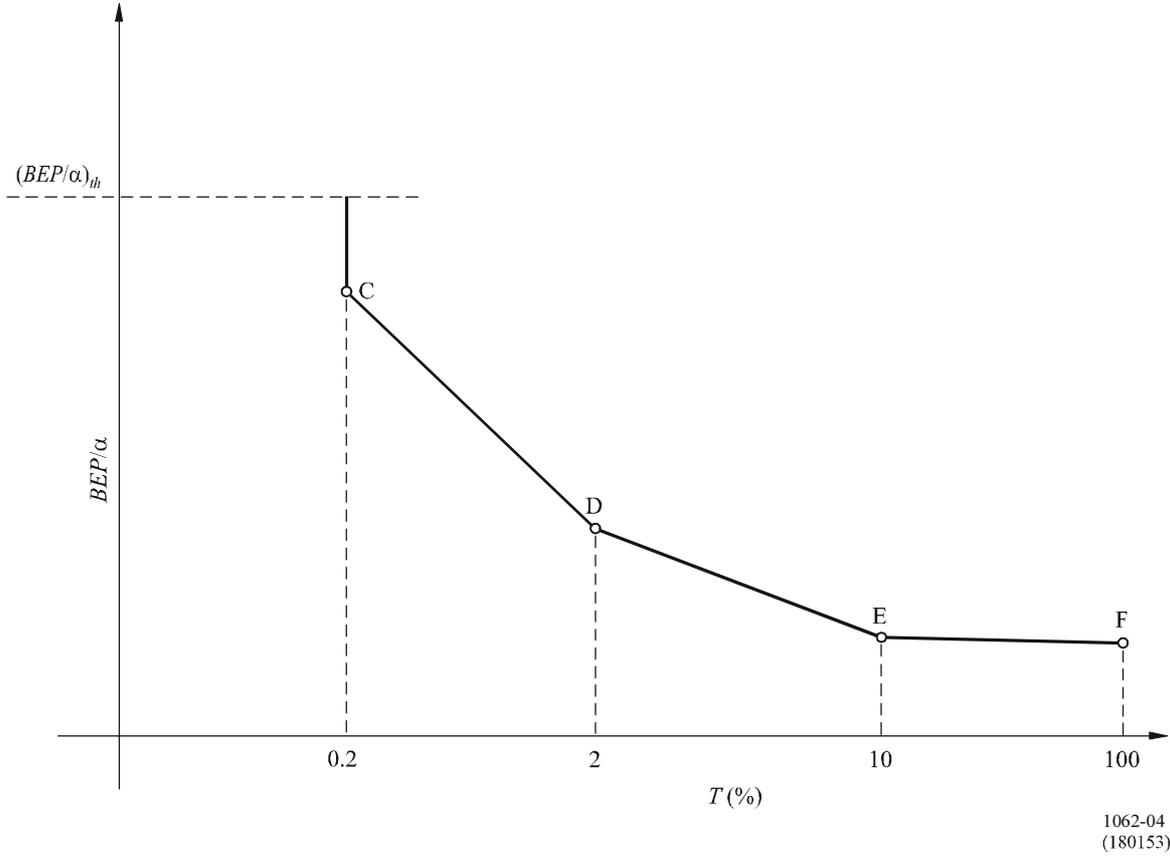


باستعمال العملية الموصوفة أعلاه وبإضافة الافتراضات التالية:

- القيم  $BEP/\alpha$  المطابقة للنقطتين E و F متطابقة،
- القيم  $BEP/\alpha$  المطابقة للنقطتين E و D تختلف بعشرة،

كمثال، تم توليد مجموعة من الأقنعة من أجل معدلات بتات مختلفة للإرسال وتوضح هذه الأقنعة في الشكل 5.

## الشكل 5

## الأقنعة المولدة للقفزات الساتلية

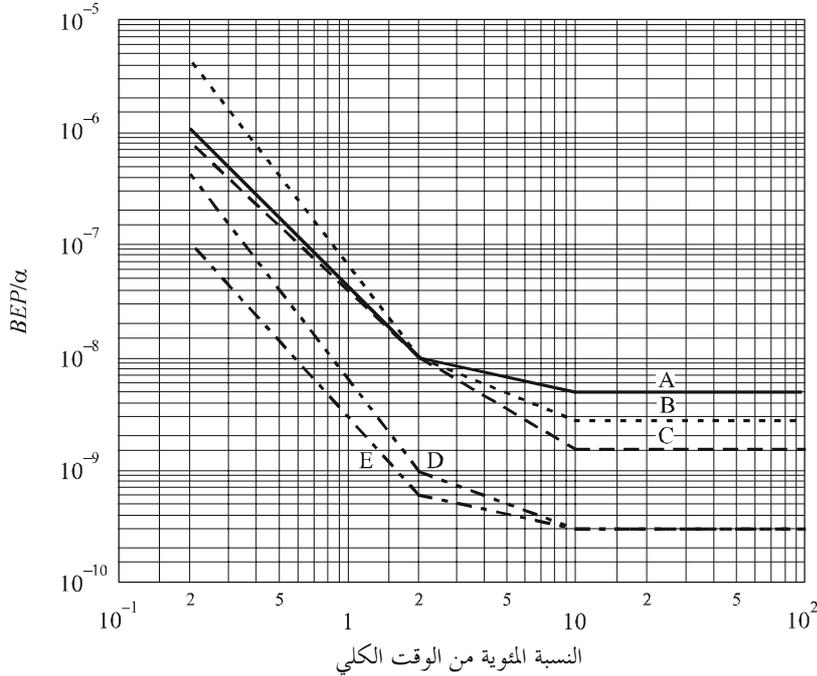

- A: 1.5 Mbit/s  
 B: 2 Mbit/s  
 C: 6 Mbit/s  
 D: 51 Mbit/s  
 E: 155 Mbit/s

1062-05  
(180153)

من أجل تطوير هذه الأقنعة، افترض أن  $BEP_{mod} = 1 \times 10^{-3}$ . إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالقناع ذي معدل 1,5 Mbit/s، فإن النسبة بين القيم  $BEP/\alpha$  المطابقة للنقطتين E و D قد تغيرت من 10 إلى 3 للحصول على قناع منتظم.

### 3 العلاقة بين معدل الخطأ في البتات ومعدل حدوث الخطأ

من المعروف تماماً أن الأخطاء الملاحظة على الوصلات الساتلية التي تستعمل مخططات التصحيح الأمامي للخطأ (FEC) وأنظمة التخليط تقترب في حدوثها من مبدأ الحشد. وأن ظهور هذه الحشود التي يمكن تسميتها أيضاً بأحداث الخطأ، هو ظهور عشوائي ويتبع توزيع بواسون. وإن معدل الخطأ في القدرات الناتج عن ذلك هو نفس المعدل الذي يطابق حدوث أخطاء عشوائية في البتات (موزعة وفقاً لتوزيع بواسون) مع معدل من الأخطاء في البتات  $BER/\alpha$ ، حيث  $\alpha$  (المستخدم في الفقرة 1.2 من أجل مراعاة حدوث الأخطاء على رشقات) هو متوسط عدد البتات الخطأ في الحشد، كما يمثل  $\alpha$  النسبة بين معدل الخطأ في البتات ومعدل حدوث الخطأ.

وتتوقف الخصائص الإحصائية لحشود الأخطاء على مخطط التصحيح FEC/التخليط المستعمل. وقد استخدمت عمليات المحاكاة والقياسات بواسطة الحاسوب لمختلف مخططات التصحيح FEC (دون تخليط أو تشفير تفاضلي) من أجل تحديد العامل  $\alpha$ . وحددت هذه النتائج في الجدول 8.

الجدول 8

العامل المحدد من أجل مخططات مختلفة لتصحيح الأمامي للخطأ (FEC)

مع تصحيح FEC			بدون تصحيح FEC	معدل بنات (Mbit/s)
7/8	3/4	1/2		
6,6	5,1	2,7	1,0	1,544
8,2	6,8	3,4	1,0	2,048
7,0	5,1	2,6	1,0	6,312
7,2	5,4	2,8	1,0	51,84
7,2	4,9	2,8	1,0	155,52

أدت قياسات إرسالات رقمية في المختبر من النمط INTELSAT IDR ( $R = 3/4$  زائداً التخليط) إلى قيمة  $\alpha = 10$  من أجل معدل BER يتراوح بين  $1 \times 10^{-4}$  و  $1 \times 10^{-11}$ . وتحددت قيمة  $\alpha = 5$  في أثناء القياسات نفسها من أجل إرسالات رقمية من النمط INTELSAT IBS ( $R = 1/2$  زائداً التخليط).

ويظهر من الجدول 8 ومن نتائج القياس أن  $\alpha$  قد تقع بين 1 و 10 في الحالات المعنية. ويجب أن تدرس لاحقاً أنماط أخرى من مخططات التصحيح/FEC والتخليط. ويمكن أن يقدر تأثير المعلمة  $\alpha$  على نموذج الأداء على النحو التالي.

تم توليد الأفعنة المقدمة في الشكلين 2 و 3 مع  $\alpha = 10$ . فإذا لم يستخدم على سبيل المثال أي إجراء تصحيح/FEC وتخليط ( $\alpha = 1$ )، يصار إلى "زحزحة" النماذج بقدر عشرة وتكون المتطلبات المفروضة على المعدل BER أكثر صرامة (مع فارق عشرة).

#### 4 الاستنتاجات

أظهرت نتائج الدراسات أن الأفعنة المطلوبة للاستجابة للأهداف المحددة في التوصية الحالية المستمدة من التوصية ITU-T G.826 تتعلق بمعدل الإرسال. وتعلق النماذج أيضاً بتوزيع الخطأ الذي يتأثر بدوره بمخطط التصحيح/FEC والتخليط المطبق.

وينبغي أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار متطلبات الخدمة عند استخلاص أفعنة أداء الأخطاء المسموح بها.