

التوصية 4-574 ITU-R

استعمال الديسيبل والنير في الاتصالات*

(2000-1990-1986-1982-1978)

مجال التطبيق

تحتوي هذه التوصية على الرموز التي يوصى باستعمالها في التعبير اللوغاريتمي عن الكميات التي تشير إلى القدرة، وتحتوي على أمثلة استعمال وحدتي الديسيبل والنير والعلاقة بينهما.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

- أ) كثرة استعمال الاتحاد الدولي للاتصالات لوحدة الديسيبل والنير للتعبير عن الكميات؛
- ب) المعيار الدولي IEC 60027-3 للجنة الكهربائية الدولية (IEC)؛ 1989 بشأن "الكميات والوحدات اللوغاريتمية"؛
- ج) المعيار الدولي ISO 31 للمنظمة الدولية للتوكيد القياسي (ISO) بشأن الكميات والوحدات؛
- د) مزية استعمال وحدة دون غيرها للتعبير لوغاريتمياً عن القيم الرقمية للمواصفات الدولية ونتائج القياسات في عمليات التبادل على الصعيد الدولي؛
- ه) الاقتصاد على استعمال وحدة الديسيبل في الاتصالات الراديوية للتعبير لوغاريتمياً عن نتائج القياسات،

توصي

- 1 باستعمال الرموز في التعبير لوغاريتمياً عن الكميات التي تشير بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى القدرة على غرار ما جاء في الملحق 1.

الملحق 1

استعمال الديسيبل والنير

1 تعريف الديسيبل

1.1 تُعبر وحدة بل (الرمز B) عن النسبة بين قدرتين باللوغاريتم العشري لهذه النسبة. ولا تُستعمل هذه الوحدة إلا نادرًا، وقد استبدلت بالديسيبل (الرمز dB) الذي يساوي عشر بل.

2.1 قد يستعمل الديسيبل أيضًا للتعبير عن النسبة بين كميات المجال، مثل التوتر أو التيار أو الضغط الصوتي أو المجال الكهربائي أو سرعة الشحنة أو كثافتها، والتي يكون مربعها في الأنظمة الخطية متناسبًا مع القدرة. وللحصول على نفس القيمة الرقمية في شكل نسبة بين قدرتين يُضرب لوغاريتم نسبة كمية المجال بالعامل 20، على افتراض تساوي المعاوقة في المجالين.

* يرجى من مدير مكتب الاتصالات الراديوية (BR) إحاطة قطاع تقدير الاتصالات (ITU-T) علماً بهذه التوصية.

** يستعمل الترميز Ig في هذه التوصية للإشارة إلى اللوغاريتم العشري وفقاً للمعيارين الدوليين ISO 31-11 و-3 IEC. ويستعمل أيضاً الترميز \log_{10} . ويمكن استعمال الترميز \log إذا لم يؤد إلى الالتباس.

*** جرى تحديث هذه التوصية في عام 2005 لأسباب تقتصر على التحرير.

وتتوقف العلاقة بين نسبة كمبيٰ التيار أو التوتر ونسبة كمبيٰ القدرة المقابلة على مقدار المعاوقة في كل حالة. ولذلك ليس من الملائم استعمال الديسيل عندما لا تكون المعاوقة متساوية ما لم تتوفر معلومات كافية عن هذه المعاوقة.

إذا كانت P_1 و P_2 قدرتين، فإن النسبة بينهما معبراً عنها بالديسيل تكون كالتالي:

$$10 \lg (P_1 / P_2)$$

وإذا كان كل من P_1 و P_2 يمثل على التوالي القدرة التي يiddها التياران I_1 و I_2 في المقاومتين R_1 و R_2 عندئذ:

$$10 \lg \frac{P_1}{P_2} = 10 \lg \frac{I_1^2 R_1}{I_2^2 R_2} = 20 \lg \frac{I_1}{I_2} + 10 \lg \frac{R_1}{R_2}$$

3.1 يمكن استعمال الديسيل للتعبير عن النسبة بين قيمتين لكمية مرتبطة بالقدرة بعلاقة محددة تحديداً جداً. وفي هذه الحالة ينبغي ضرب لوغاريتم هذه النسبة بعامل يمثل العلاقة التي تربط الكمية بالقدرة، ويمكن عندئذ أن يضاف إليها حد يمثل عامل المضاعفة.

وإذا كانت النسبة بين القدرتين P_1 و P_2 تتوقف على النسبة بين القيمتين X_1 و X_2 لكمية أخرى X بعلاقة تأخذ شكل $P_1/P_2 = (X_1/X_2)^\alpha$ ، حيث تكون α أي عدد حقيقي، عندئذ يمكن التعبير عن تلك النسبة بالديسيل على النحو التالي:

$$10 \lg (P_1 / P_2) = 10 \alpha \lg (X_1 / X_2) \quad \text{dB}$$

2 تعريف النير

تعبر وحدة النير (الرمز Np) عن النسبة بين كميتين من كميات المجال، مثل التوتر أو التيار، والتي يكون مربعها متناسبًا مع القدرة بمقدار اللوغاريتم الطبيعي لهذه النسبة. وقيمة النسبة بين قدرتين معبراً عنها بالنير هي نصف اللوغاريتم الطبيعي لهذه النسبة. ولا تكون قيمة النسبة بين كميات المجال وقيمة النسبة بين قدرتين المقابلة لها معبراً عنها بالنير متساويان ما لم تتساوياً قيمتاً المعاوقة أيضاً.

وحدة النير تقابل قيمة e من النسبة بين كميات المجال وتقابل قيمة e^2 من النسبة بين قدرتين. وتستعمل أيضاً تقسيمات فرعية مثل الديسينير (dNp).

وفي بعض الحالات، يمكن استعمال وحدة النير للتعبير عن لوغاريتم نسبة بين قدرتين من دون العامل $1/2$. ومن الأمثلة على ذلك العمق البصري أو التوهين في القياس الإشعاعي. ولكن يمنع مثل هذا الاستعمال في الاتصالات تجنبًا للالتباس. حيث تصبح قيمة النير، بمقتضى هذا التعريف، $4,34 \text{ dB}$ بدلاً من $8,68 \text{ dB}$ كما هو معهود.

3 استعمال الديسيل والنير

يمكن للبلدان أن تستمر في استعمال كل من النير أو الديسيل لأغراض القياس التي تجريها داخل أراضيها، كما يمكنها، تجنبًا لتحويل القيم، أن تستمر لو شاءت في استعمال النير فيما بينها بوجوب اتفاق ثنائي.

أما فيما يتعلق بالتبادل الدولي للمعلومات بشأن قياسات الإرسال والقيم ذات الصلة، وكذلك بالنسبة إلى المواصفات الدولية لحدود هذه القيم، فيتعين استعمال الديسيل كتعبير لوغاريتمي دون سواه. بيد أنه من الممكن استعمال النير في إطار الاتفاقيات الثنائية.

وبالنسبة إلى الحسابات النظرية والعلمية التي يعبر فيها عن النسب في شكل لوغاريتمات نيرية، يستعمل النير بصفة دائمة، ضمناً أو صراحةً.

ولدى إجراء بعض الحسابات التي تتناول كميات معقدة، يمكن أن تحتوي العملية على جزء حقيقي بالنير وعلى جزء تخيلي بالرadian. ويمكن استخدام عوامل التحويل من أجل الانتقال إلى الديسيل أو إلى الدرجات.

قيم التحويل بين النير والديسيبل هي كالتالي:

$$1 \text{ Np} = (20 \lg e) \text{ dB} \approx 8,686 \text{ dB}$$

$$1 \text{ dB} = (0,05 \ln 10) \text{ Np} \approx 0,1151 \text{ Np}$$

4 قواعد استعمال الرموز التي تشتمل على الرمز dB

بالنسبة إلى الرموز التي تشتمل على الرمز dB، ينبغي التقيد قدر الإمكان باستعمال القواعد التالية:

1.4 الرمز dB دون إشارة إضافية

ينبغي استعمال الرمز dB دون إشارة إضافية للدلالة على النسبة بين قدرتين أو بين كثافتين للقدرة أو كميتين آخرين على صلة واضحة بالقدرة أو الفرق بين سويتين للقدرة (راجع الفقرة 6).

2.4 الرمز dB متبعاً بعلمة إضافية بين قوسين

ينبغي استعمال الرمز dB متبعاً بعلمة إضافية بين قوسين للتعبير عن سوية مطلقة للقدرة، أو لكثافة تدفق القدرة أو لأي كمية أخرى على صلة واضحة بالقدرة، بالنسبة إلى قيمة مرجعية بين قوسين. إلا أن الاستعمال السائد قد يؤدي في بعض الحالات إلى تبسيط كتابة الرموز مثل كتابة dBm بدلاً من dB(mW).

3.4 الرمز dB متبعاً بعلمة إضافية دون قوسين

ينبغي استعمال الرمز dB متبعاً بعلمة إضافية دون قوسين للتعبير عرفاً عن شروط خاصة مثل القياسات من خلال مراشيح محددة أو عند نقطة محددة في دارة معينة (راجع الفقرة 8).

5 الخسارة والكسب

التوهين أو الخسارة هو نقصان بين نقطتين في قدرة كهربائية أو كهرمغناطيسية أو صوتية. والتهين أيضاً هو تعبير كمي عن نقصان في القدرة يعبر عنه بالنسبة بين قيمتين عند نقطتين من قدرة أو من كمية ذات صلة بالقدرة محددة تحديداً جيداً. ويعبر عن هذه النسبة عادة بالديسيبل.

الكسب هو زيادة بين نقطتين في قدرة كهربائية أو كهرمغناطيسية أو صوتية. وهو أيضاً تعبير كمي عن زيادة في القدرة يعبر عنها بالنسبة بين قيمتين عند نقطتين من قدرة أو من كمية ذات صلة بالقدرة محددة تحديداً جيداً. ويعبر عن هذه النسبة عادة بالديسيبل.

ولا بد من تحديد نوع الخسارة أو الكسب قيد النظر على وجه الدقة (مثال ذلك معامل التوهين إزاء الصورة، خسارة الإدراج، كسب الهوائي) والذي يشير بالفعل إلى تعاريف دقيقة للنسبة قيد النظر (معاييرات مطرافية، أحوال مرجعية، وغيرها).

1.5 خسارة الإرسال

نسبة القدرة المرسلة (P_t) إلى القدرة المستقبلة (P_r) معبراً عنها بالديسيبل:

$$L = 10 \lg (P_t/P_r) \text{ dB}$$

2.5 كسب الهوائي

هو النسبة، المعبر عنها عادة بالديسيبل، بين القدرة المطلوبة عند دخل هوائي مرجعي بدون خسارة (P_0) والقدرة المتاحة عند دخل هوائي معين (P_a) لإنتاج نفس شدة المجال أو نفس كثافة تدفق القدرة عند نفس المسافة في اتجاه معين (وإلا في اتجاه الإشعاع الأقصى).

$$G = 10 \lg (P_0/P_a) \text{ dB}$$

يكون المواتي المرجعي عادة هوائياً متاحياً أو ثنائي القطب نصف موجي أو، في بعض الحالات، هوائياً عمودياً قصيراً.

6 السويات

يعبر في حالات عديدة عن مقارنة كمية تدعى x مع كمية مرجعية محددة من نفس النوع (والأبعاد) تدعى x_{ref} بـ "لوغاریتم" النسبة x/x_{ref} . ويُطلق غالباً على هذه العبارة اللوغاريتمية "سوية x " (بالنسبة إلى x_{ref}) أو "السوية x " (بالنسبة إلى x_{ref}). وباستعمال الحرف اللاتيني " L " الذي يستعمل عادة في الإشارة إلى السوية تكتب سوية الكمية في شكل L_x .

وهناك أسماء ورموز أخرى يمكن استعمالها. فقد تكون x كمية مفردة مثل القدرة P أو نسبة مثل P/A ، حيث تعبر A عن مساحة، ويفترض أن تكون قيمة x_{ref} ثابتة، ومن أمثلة ذلك: 1 W ، 1 mW ، $1 \text{ } \mu\text{W/m}^2$ ، $20 \text{ } \mu\text{Pa}$ ، 1 dB ، $10 \lg(P/P_0)$ على أساس $P_0 = 1 \text{ W}$.

يمكن الإشارة إلى السوية التي تمثل الكمية x إزاء كمية مرجعية x_{ref} برمز الكمية: L_x (بالنسبة إلى x_{ref})، ويمكن أن يعبر عنها بالديسيبل، عندما تكون الكمية المرجعية قدرة أو كمية مرتبطة بقدرة، وذلك على نحو محمد تحديداً جيداً.

مثال:

يمكن التعبير عن أن سوية قدرة معينة P تزيد بمقدار 15 dB عن السوية المقابلة للقيمة 1 W على نحو ما يلي:

$$\begin{aligned} L_P &= 10 \lg(P/P_0) = 10 \lg(10) = 10 \text{ dB}, \quad \text{أي أن } P = 10 \text{ W} \\ &\text{أو } 10 \lg P = 10 \text{ dB} \end{aligned}$$

وكثيراً ما يكون من الأيسر استعمال ترميز مكتف على أساس الوحدة فحسب وذلك على النحو التالي:

$$L_P = 15 \text{ dB}(1 \text{ W})$$

ويمكن حذف الرقم "1" في التعبير عن الكمية المرجعية، ولكن لا يوصى بذلك في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها التباس. وبعبارة أخرى، عندما لا يُذكر أي رقم فإن الرقم المقصود هو 1.

ومن الممكن اختصار الترميز في بعض الحالات الخاصة، مثل dBW إشارة إلى (1 W) ، (راجع الفقرة 8 أدناه).

1.6 السوية المطلقة للقدرة

السوية المطلقة للقدرة هي النسبة، التي يعبر عنها عادة بالديسيبل، بين قدرة الإشارة عند نقطة في قناة الإرسال وقدرة مرجعية محددة.

وينبغي في كل حالة تحديد ما إذا كانت القدرة حقيقة أم ظاهرية.

ومن الضروري تحديد الرمز عن الإشارة إلى القدرة المرجعية:

- عندما تكون القدرة المرجعية 1 واط (watt)، يُعبر عن السوية المطلقة للقدرة بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى 1 واط" ويسُعمل الرمز "dBW"؟

- عندما تكون القدرة المرجعية 1 ملي واط (milliwatt)، يُعبر عن السوية المطلقة للقدرة بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى 1 ملي واط" ويسُعمل الرمز "dBm"؟

2.6 السوية النسبية للقدرة والمفاهيم ذات الصلة

1.2.6 التعريف

السوية النسبية للقدرة هي النسبة، التي يعبر عنها عادة بالديسيبل، بين قدرة الإشارة عند نقطة في قناة الإرسال ونفس القدرة عند نقطة أخرى في القناة المختارة كنقطة مرجعية، عند منشأ القناة عموماً.

وينبغي في كل حالة تحديد ما إذا كانت القدرة حقيقة أم ظاهرية.

وما لم يحدد خلاف ذلك، فإن السوية النسبية للقدرة هي نسبة قدرة إشارة اختبار حساسية (عند تردد 800 أو 1000 Hz) عند نقطة في القناة إلى قدرة هذه الإشارة المرجعية عند النقطة المرجعية للإرسال.

2.2.6 النقطة المرجعية للإرسال (راجع التوصية ITU-T G.101)

حدد قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في الخطة القديمة للإرسال "نقطة السوية النسبية الصفرية" بوصفها نقطة مصدر السلكين في دارة طويلة المسافة (النقطة O في الشكل 1).

وفي خطة الإرسال الموصى بها حالياً ينبغي أن تكون السوية النسبية -3.5 dB عند نقطة التبديل التقديري من ناحية الإرسال في دارة دولية رباعية الأسلام (النقطة V في الشكل 2). و"النقطة المرجعية للإرسال" أو "نقطة السوية النسبية الصفرية" (النقطة T في الشكل 2) هي نقطة تقديرية بسلكين موصولة بالنقطة V عبر محول هجين تبلغ خسارته 3.5 dB . وتساوي الحمولة التقليدية المستعملة في حساب الضوابط في الأنظمة ذات الموجات الحاملة متعددة الف噪ات سوية مطلقة للقدرة المتوسطة قدرها -15 dBm عند النقطة T.


3.2.6 دلالة "dBm0"

إذا أطلقت إشارة قياس لها سوية مطلقة للقدرة $L_M (\text{dBm})$ عند النقطة T، فإن السوية المطلقة لقدرة الإشارة التي تظهر عند النقطة X، حيث السوية النسبية $L_{XR} (\text{dBm})$ ، تكون $L_M + L_{XR}$.

وبالعكس، إذا كانت للإشارة عند النقطة X سوية مطلقة للقدرة $L_{XA} (\text{dBm})$ ، فمن الملائم في غالب الأحيان "أن تنسب إلى نقطة السوية النسبية الصفرية" بحساب $L_0 (\text{dBm0})$ بواسطة الصيغة التالية:

$$L_0 = L_{XA} - L_{XR}$$

ولا يقتصر استعمال هذه الصيغة على الإشارة فحسب وإنما يتناول الضوابط أيضاً (سواء كانت مرحلة أم لا)، وهو ما يساعد على حساب نسبة الإشارة إلى الضوابط.

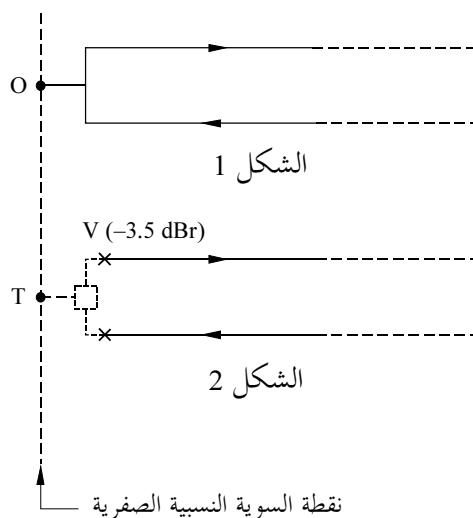

0574-01

3.6 كثافة القدرة

التعريف: مقسوم القدرة على كمية أخرى من مساحة أو عرض نطاق أو حرارة.

الملاحظة 1 - يطلق على مقسوم القدرة على المساحة اسم "كثافة تدفق القدرة" ويعبر عنها عادة بوحدة "الواط في المتر المربع" (الرمز: $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$) أو (W/m^2) .

ويطلق على مقصوم القدرة على عرض نطاق الترددات اسم "الكثافة الطيفية للقدرة" ويمكن أن يعبر عنها بوحدة "الواط في الهرتز" (الرمز: $W \cdot Hz^{-1}$ أو W/kHz). ويمكن أن يعبر عنها أيضاً بوحدة تتناول أحد خصائص عرض النطاق في التقنية المعنية، كأن تكون 1 أو 4 kHz في المعاقة التماثلية و 1 MHz في الإرسال الرقمي أو في التلفزيون؛ ويعبر وبالتالي عن الكثافة الطيفية للقدرة بوحدة "الواط في الكيلوهرتز" (W/kHz) أو "الواط في كل 4 kHz" ($W/4 kHz$) أو حتى "واط في الميغايرتز" (W/MHz).

وليس مقصوم القدرة على الحرارة، المستعمل بصفة خاصة في حالة قدرات الضوضاء، اسمًا خاصًا. ويعبر عنه عادة بوحدة "واط لكل كلفين" (الرمز: $K^{-1} \cdot W$ أو W/K).

الملاحظة 2 - يمكن في بعض الحالات استعمال تركيبة مؤلفة من عدة أنماط من كثافة القدرة، على سبيل المثال "الكثافة الطيفية لتدفق القدرة" التي يعبر عنها بوحدة "الواط في المتر المربع وفي الهرتز" (الرمز: $W/(m^2 \cdot Hz)$ أو $W/(m^2 \cdot Hz^{-1})$).

4.6 السوية المطلقة لكتافة القدرة

التعريف: تعبر في شكل لوغارتمي، يقدّر عادة بالديسيبل، عن النسبة بين كثافة القدرة عند نقطة معينة وكثافة القدرة المرجعية.

الملاحظة 1 - إذا كانت كثافة تدفق القدرة المرجعية مقدّرة بالواط في المتر المربع مثلًا فإن السويات المطلقة لكتافة تدفق القدرة يعبر عنها بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى الواط في المتر المربع" (الرمز: $dB(W/m^2)$).

وبالمثل، إذا كانت الكثافة الطيفية المرجعية للقدرة مقدّرة بالواط في الهرتز فإن السويات المطلقة لكتافة الطيفية للقدرة يعبر عنها بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى الواط في الهرتز" (الرمز: $dB(W/Hz)$).

وإذا كانت كثافة القدرة المرجعية في وحدة الحرارة مقدّرة بالواط في كل كلفين فإن السويات المطلقة لكتافة القدرة في كل وحدة حرارة يعبر عنها بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى الواط في الكلفين" (الرمز: $dB(W/K)$).

ويمكن بسهولة توسيع استعمال هذا الترميز ليشمل مجموعة من الكثافات، حيث يعبر مثلًا عن السويات المطلقة لكتافة الطيفية لتدفق القدرة بوحدة "الديسيبل بالنسبة إلى الواط في المتر المربع وفي الهرتز" ويشار إليها بالرمز $dB(W/(m^2 \cdot MHz))$. ومن الأمثلة على ذلك: $dB(W/(m^2 \cdot 4 kHz))$.

5.6 السوية المطلقة للتوتر

السوية المطلقة للتوتر هي النسبة، التي يعبر عنها عادة بواسطة الديسيبل، بين توتر الإشارة عند نقطة في قناة الإرسال والتوتر المرجعي المحدد.

ويجب في كل حالة تحديد طبيعة التوتر، كالقيمة الفعالة، أي جذر متوسط التربيع (r.m.s.)، مثلًا.

وبصفة عامة، يعتمد توتر مرجعى قيمته الفعالة ($r.m.s.$) 0,775 فلت (volt)، ويساوي قدرة 1 ملي واط متبددة في مقاومة قدرها 600 أوم (ohms)، لأن 600 أوم تمثل تقريرًا إجماليًا للمعاقة التي تختص بها بعض الخطوط الماتفاقية المتانترة. ومن ثم يعبر عن السوية المطلقة للتوتر بالرمز dBu.

وإذا كانت المعاقة في المطارات التي يُقاس عندها التوتر U_1 مساوية بالفعل لمدار 600 أوم، فإن السوية المطلقة للتوتر المحددة على هذا النحو تقابل السوية المطلقة للقدرة بالنسبة إلى 1 ملي واط، وبالتالي فإن العدد N يمثل تماماً السوية معتبرًا عنها بالديسيبل بالنسبة إلى 1 ملي واط (dBm).

$$L_u = 20 \lg (U_1/U_2) \quad dBu$$

$$L_p = 10 \lg (P_1/P_2) \quad dBm$$

وإذا كانت المعاقة في المطارات التي يُقاس عندها التوتر U_1 أوم، فإن العدد N يساوي عدد dBm مضافًا إليه الكمية $10 \lg (R/600)$.

$$L_u = L_p + 10 \lg (R/600)$$

1.6.6 السوية المطلقة لضوضاء التردد الصوتي

يجرى قياس ضوضاء التردد الصوتي في الإذاعة أو تسجيل الصوت أو إرسال البرامج الصوتية عادة باستعمال شبكة مراجحة، وباتباع طريقة قيمة شبه الذروة الموصوفة في النوصية ITU-R BS.468 باستعمال توتر مرجعي قدره 0,775 فلط عند تردد 1 kHz ومعاوقة اسمية قدرها 600 أوم، ويعبر عادة عن النتيجة بوحدة dBqps (dBqp) في حالة استعمال شبكة مراجحة).

الملاحظة 1 - ينبغي عدم استعمال "dBq" بدلًا من "dBm" أو العكس. إذ يقتصر استعمال "dBq" في إرسال البرامج الصوتية على قياسات سوية الضوضاء لدى إرسال رشقة أو عدة رشقات نغمية في حين لا يستخدم "dBm" إلا في قياس الإشارات الجيبية المستعملة لضبط الدارة.

2.6.6 السويات النسبية للتوتر

السوية النسبية للتوتر عند نقطة ما في سلسة إرسال البرامج الصوتية هي النسبة، المعبر عنها بوحدة dB، بين سوية توتر إشارة عند تلك النقطة وسوية توتر نفس الإشارة عند النقطة المرجعية. ويعبر عن هذه النسبة بوحدة "dB_r"، حيث تشير "r" إلى "السوية النسبية" بينما تشير "s" إلى أن النسبة تتناول السويات في نظام "برامج صوتية" (إشارات صوتية). وعند النقطة المرجعية (نقطة السوية النسبية الصفرية، 0 dB_{rs})، تكون سوية إشارة اختبار عند سوية التراصيف 0 dB_{Bu}. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض سلاسل الإذاعة قد لا تحتوي على نقطة السوية النسبية الصفرية. ومع ذلك، من الممكن أن تُعزى إلى نقاط القياسات والتوصيل البياني سوية (تقدر بوحدة dB_{rs}) بالنسبة إلى نقطة مرجعية افتراضية.

3.6.6 استعمال وحدة الديسيبل قياساً في نسب الكميات غير المرتبطة بالقدرة

1.3.6.6 نسب التوتر

في مجال الترددات الصوتية قد يغلب مفهوم التوتر في بعض الأحيان على مفهوم القدرة. وهي الحالة مثلاً عندما ترتبط بالترادف شبكات ثنائية المنفذ ضعيفة المعاوقة عند الخرج وقوية المعاوقة عند الدخل. وعلى هذا النحو يكون الابتعاد عن شروط تكيف المعاوقة متعيناً لتسهيل ترابط هذه الشبكات. وعندئذ يكفي أن تؤخذ في الاعتبار نسب التوتر عند نقاط مختلفة في الوصلة.

ويكون من السهل التعبير عن نسب التوتر هذه في سلم لوغاريتمي، إلى الأساس 10 مثلاً، بتحديد العدد N للوحدات المقابلة بواسطة المعادلة التالية:

$$N = K \lg (U_1/U_2)$$

وفي هذه المعادلة يكون المعامل K اعتباطياً في بادئ الأمر. ولكن قياساً على العلاقة

$$N = 20 \lg (U_1/U_2)$$

التي تعبر بالديسيبل عن نسبة خسارة القدرة، كما هو الحال في مقاومتين متساويتين يكون التوتر في مطرافيهما U_1 و U_2 على التوالي، يبدو منطقياً اعتماد القيمة 20 للمعامل K . ومن ثم يعبر العدد N بالديسيبل عن نسب القدرة التي تقابل نسب التوتر إذا طُبقت هذه الأخيرة على مقاومات متساوية، رغم أن هذه الحالة غير مألوفة عملياً.

2.3.6.6 السوية المطلقة للتوتر

إذا لم تحدد المعاوقة التي يقاس التوتر عند مطرافيها عندئذ لا يمكن حساب سوية القدرة المقابلة. ومع ذلك، يمكن تحديد العدد N اصطلاحاً على غرار ما جاء في الفقرة 1.3.6.6 بالنسبة إلى توتر مرجعي والتعبير عنه بالديسيبل. وحتى لا يتبس الأمر، لا بد من الإشارة إلى أن سوية التوتر مطلقة كما لا بد من استعمال الرمز dB_{Bu}. ويبدو أن الرمز dB_{Bu} لا يحدث أي التباس مع الاستعمال المحدد في الفقرة 7.6 بما أن السوية المطلقة للمجال الكهرومغناطيسي تشير إلى 1 ميكروفلط في المتر. ولكن إذا خشي حدوث أي التباس فلا بد من كتابة العبارة (775 mV) على الأقل في المرة الأولى.

7.6 السوية المطلقة للمجال الكهرومغناطيسي

يمكن التعبير عن شدة المجال الكهرومغناطيسي في شكل كثافة تدفق القدرة (P/A) أو شدة المجال الكهربائي E أو شدة المجال المغناطيسي H . والسوية المطلقة لشدة المجال L_E هي لوغاريتmic نسبة E إلى شدة مجال مرجعية تكون عادة $1 \mu\text{V/m}$. ويعبر عنها عادة بالديسيبل.

$$L_E = 20 \lg (E/E_0) \quad \text{dB}(\mu\text{V/m})$$

8.6 سوية الضغط الصوتي

سوية الضغط الصوتي، التي يعبر عنها عادة بالديسيبل، هي لوغاريتmic نسبة الضغط الصوتي إلى الضغط المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان $20 \mu\text{Pa}$.

$$L_p = 20 \lg (p/p_0) \quad \text{dB}(20 \mu\text{Pa})$$

7.7 النسب التي تعبر عن نوعية الإرسال

1.7 نسبة الإشارة إلى الضوضاء

هي إما نسبة قدرة الإشارة (P_s) إلى قدرة الضوضاء (P_n)، أو نسبة توتر الإشارة (U_s) إلى توتر الضوضاء (U_n) مقيسة عند نقطة معينة في حالات محددة. ويعبر عنها بواسطة الديسيبل:

$$R = 20 \lg (U_s/U_n) \quad \text{dB} \quad \text{أو} \quad R = 10 \lg (P_s/P_n) \quad \text{dB}$$

ويعبر بنفس الطريقة عن نسبة الإشارة المطلوبة إلى إشارة غير مطلوبة.

2.7 نسبة الحماية

هي إما نسبة قدرة الإشارة المطلوبة (P_w) إلى الحد الأقصى المسموح به من قدرة إشارة التداخل (P_i)، أو نسبة شدة مجال الإشارة المطلوبة (E_w) إلى الحد الأقصى المسموح به من مجال إشارة التداخل (E_i). ويعبر عنها بالديسيبل:

$$A = 20 \lg (E_w/E_i) \quad \text{dB} \quad \text{أو} \quad A = 10 \lg (P_w/P_i) \quad \text{dB}$$

3.7 نسبة الموجة الحاملة إلى كثافة الضوضاء الطيفية (C/N_0)

هي النسبة $(P_c/(P_n/\Delta f))$ حيث P_c هي قدرة الموجة الحاملة و P_n قدرة الضوضاء و Δf عرض نطاق التردد المقابل. وهذه النسبة بعد ترددية، ولذلك لا يمكن التعبير عنها بالديسيبل دون الاحتراز لأن القدرة ليست مرتبطة بالتردد على أساس محدد جيداً.

ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالاقتران مع كمية مرجعية مثل $1 \text{ W}/(\text{W}/\text{Hz})$ تشير بوضوح إلى مصدر النتيجة.

وعلى سبيل المثال إذا كانت $P_c = 2 \text{ W}$ و $P_n = 20 \text{ mW}$ و $\Delta f = 1 \text{ MHz}$ فيما يتعلق بالتعبير اللوغاريتمي المقابل للنسبة C/N_0 ، عندئذ:

$$10 \lg \frac{P_c}{P_n/\Delta f} = 50 \quad \text{dB}(\text{W}/(\text{W}/\text{kHz}))$$

ويمكن اختزال هذه العبارة لتصبح $50 \text{ dB}(\text{kHz})$ ، إذا لم يترتب عنها أي التباس.

4.7 نسبة الطاقة إلى الكثافة الطيفية للضوضاء

في حالة نسبة "الطاقة" في كل بنة إلى الكثافة الطيفية للضوضاء " E/N_0 " التي تستعمل في الإرسالات الرقمية، تكون النسبة بين كميتين متجانستين مع الكثافة الطيفية للقدرة، ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالديسيبل، على غرار نسب القدرة (راجع الفقرة

1.7). إلا أنه من الضروري الحرص على تماثل الوحدات المستعملة للتعبير عن كلا حدي النسبة أي حول (J) مثلاً بالنسبة إلى الطاقة وواط فياهرتز (W/Hz) بالنسبة إلى الكثافة الطيفية للضوابط.

5.7 رقم الجدار (M)

رقم الجدار (M) الذي ينسب إلى محطة استقبال راديوية هو تعبير لوغارمي يرتبط بكسب المائي G (مقداراً بالديسيبل) وحرارة الضوابط الإجمالية T (مقداراً بوحدة كلفين) على نحو ما يلي:

$$M = [G - 10 \lg (T/1 \text{ K})] \quad \text{dB(W/(W · K))}$$

ويمكن اختزال ترميز الديسيبل بحيث يصبح $(\text{K}^{-1}) \text{ dB}$ ولكن يتغير تحسب ذلك إذا كان يؤدي إلى الالتباس.

8 ترميزات خاصة

فيما يلي أمثلة على ترميزات خاصة يمكن الإبقاء على استعمالها. وهي كثيراً ما تُستخدم إلى جانب الترميزات الأخرى.

بالنسبة إلى السوية المطلقة للقدرة (راجع الفقرات 1.6 و 6.6)

السوية المطلقة للقدرة بالنسبة إلى 1 واط معبراً عنها بالديسيبل: dBW

السوية المطلقة للقدرة بالنسبة إلى 1 ملي واط معبراً عنها بالديسيبل: dBm

السوية المطلقة للقدرة بالنسبة إلى 1 ملي واط، معبراً عنها بالديسيبل، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية: dBm0

السوية المطلقة للقدرة العيارية (مرجحة بالنسبة إلى المهاتفة) بالنسبة إلى 1 ملي واط، معبراً عنها بالديسيبل، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية: dBm0p

السوية المطلقة للقدرة للصوتية بالنسبة إلى 1 ملي واط، معبراً عنها بالديسيبل، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية في إرسال البرامج الصوتية: dBm0s

السوية المطلقة للقدرة العيارية (مرجحة بالنسبة إلى إرسال البرامج الصوتية) بالنسبة إلى 1 ملي واط، معبراً عنها بالديسيبل، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية في إرسال البرامج الصوتية: dBm0ps

بالنسبة إلى السوية المطلقة للمجال الكهرمغناطيسي (راجع الفقرة 7.6)

$\mu\text{V/m}$ أو dBu : السوية المطلقة للمجال الكهرمغناطيسي بالنسبة إلى 1 $\mu\text{V/m}$ ، معبراً عنها بالديسيبل؛

بالنسبة إلى السوية المطلقة للتوتر، بما في ذلك سوية ضوابط التردد الصوتي (راجع الفقرة 6.6)

السوية المطلقة للتوتر بالنسبة إلى 0,775 فلط: dBu

السوية المطلقة للتوتر بالنسبة إلى 0,775 فلط، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية: dBu0

السوية المطلقة للتوتر بالنسبة إلى 0,775 فلط، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية، في إرسال البرامج الصوتية: dBu0s

السوية المطلقة للتوتر بالنسبة إلى 0,775 فلط: dBq

السوية المطلقة للتوتر المرجح في إرسال البرامج الصوتية: dBqps

السوية المطلقة للتوتر المرجح بالنسبة إلى 0,775 فلط، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية في إرسال البرامج الصوتية: dBq0ps

السوية المطلقة للتوتر غير المرجح في إرسال البرامج الصوتية بالنسبة إلى 0,775 فلط، وتشير إلى نقطة السوية النسبية الصفرية: dBq0s

بالنسبة إلى السوية النسبية للقدرة (راجع الفقرة 2.6)

.dB_r

بالنسبة إلى السوية النسبية للتواتر التردد الصوتي (راجع الفقرة 6.6)

: dB_{rs} السوية النسبية للتواتر المعيّر عنها بالديسيبل وتشير إلى نقطة أخرى في إرسال البرامج الصوتية.

بالنسبة إلى السوية المطلقة للضغط الصوتي (راجع الفقرة 8.6)

: dB_{CA} أو dB_C أو dB_B سوية الضغط الصوتي المرجح بالنسبة إلى السوية 20 μPa مع الإشارة إلى منحنى الترجيح المستعمل (المنحنى A أو B أو C، انظر مطبوع اللجنة الكهربائية الدولية (IEC) رقم 651).

بالنسبة إلى كسب الهوائي (راجع الفقرة 2.5)

: dB_i في علاقة مع هوائي متباين؛

: dB_d في علاقة مع ثنائي قطب نصف موجي.

يحتوي التذيل 1 على مبدأ الترميز الذي أوصت به اللجنة الكهربائية الدولية (IEC) للتعبير عن سوية كمية ما بالنسبة إلى سوية مرجعية محددة. وتمثل الترميزات المستعملة في هذه التوصية تطبيقات لهذا المبدأ.

التذيل 1

ترميز للتعبير عن مرجعية السوية

(الجزء 5 من مطبوع اللجنة الكهربائية الدولية (IEC) رقم 27-3)

يمكن الإشارة إلى سوية تمثل الكمية x مع الكمية المرجعية x_{ref} كما يلي:

L_x/x_{ref} (بالنسبة إلى x_{ref}) أو L_x

أمثلة:

بيان أن سوية ضغط صوتي معينة تزيد بمقدار 15 dB عن السوية المقابلة لضغط مرجعي قدره 20 μPa يمكن أن يكتب على النحو التالي:

$$L_p/20 \mu\text{Pa} = 15 \text{ dB} \quad \text{أو} \quad L_p (\text{re } 20 \mu\text{Pa}) = 15 \text{ dB}$$

بيان أن سوية تيار يقل بمقدار 10 Np عن 1 أمبير (ampere) يمكن أن يكتب على النحو التالي:

$$\text{Np } 10- = L_I (\text{بالنسبة إلى } 1 \text{ A})$$

بيان أن سوية قدرة معينة تزيد بمقدار 7 dB عن 1 ملي واط يمكن أن يكتب على النحو التالي:

$$\text{dB } 7 = L_p (\text{بالنسبة إلى } 1 \text{ mW})$$

بيان أن شدة مجال كهربائي معينة تزيد بمقدار 50 dB عن 1 ميكروفولط في المتر يمكن أن يكتب على النحو التالي:

$$\text{dB } 50 = L_E (\text{بالنسبة إلى } 1 \mu\text{V/m})$$

لدى عرض المعطيات، لا سيما في شكل جداول أو في شكل رموز بيانية، كثيراً ما يحتاج الأمر إلى استعمال ترميز مكثف لبيان القيمة المرجعية. ومن ثم يمكن استعمال الشكل المكثف التالي الذي يوضحه تطبيق الأمثلة الواردة أعلاه:

$\text{dB}(20 \mu\text{Pa})$	15
$\text{Np}(1 \text{ A})$	10-
$\text{dB}(1 \text{ mW})$	7
$\text{dB}(1 \mu\text{V/m})$	50

ويحذف أحياناً الرقم 1 في تعبير الكمية المرجعية. ولا يوصى بذلك في الحالات التي قد يحدث فيها التباس.

عندما يتكرر استعمال سوية مرجعية ثابتة مراراً في سياق معين، وتفسر هذه السوية في السياق، يمكن حذف هذه السوية المرجعية*. .

* إن حذف السوية المرجعية الذي سمحت به اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) لا يسمح به في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات.