

RECOMENDACIÓN UIT-R F.595-9

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de frecuencias de 18 GHz

(Cuestión UIT-R 108/9)

(1982-1986-1990-1992-1995-1997-1999-2002-2003-2006)

Cometido

Esta Recomendación ofrece disposiciones de canales de radiofrecuencia para los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 18 GHz (17,7-19,7 GHz), que pueden utilizarse para aplicaciones del servicio fijo de capacidad elevada, media y reducida, incluyendo la infraestructura móvil. Las separaciones de canales recomendadas en el texto son de 220, 110, 55 y 27,5 MHz para las disposiciones cocanal, así como para las disposiciones entrelazadas con separaciones de 220 MHz y 110 MHz. También se prevén otras disposiciones utilizadas en algunos países.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

- a) que pueden existir ventajas de índole económica y funcional en la utilización de sistemas inalámbricos fijos para la transmisión de señales digitales en la banda de frecuencias de 17,7 a 19,7 GHz;
- b) que puede ser conveniente interconectar tales sistemas en radiofrecuencia en los circuitos internacionales;
- c) que debería asegurarse un grado suficiente de compatibilidad entre sistemas con capacidades diferentes,
- d) que las disposiciones por bloques de frecuencias permiten un despliegue flexible de los sistemas inalámbricos fijos,

recomienda

1 que la disposición preferida de los radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos digitales con una capacidad de unos 280 Mbit/s, de unos 140 Mbit/s y de 34 Mbit/s o de las velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona, que trabajen en la banda de 17,7 a 19,7 GHz se obtenga de la forma siguiente:

Sea f_0 la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),
 f_n la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),
 f'_n la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

las frecuencias (MHz) de cada uno de los radiocanales se expresarán mediante las relaciones siguientes:

1.1 Disposición con reutilización de los radiocanales

1.1.1 Para sistemas con una capacidad de unos 280 Mbit/s:

mitad inferior de la banda: $f_n = f_0 - 110 + 220n$ MHz

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 220 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3 \text{ ó } 4.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 1a).

1.1.2 Para sistemas con una capacidad de unos 140 Mbit/s:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 110 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 110 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \text{ u } 8.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 1b).

1.1.3 Para sistemas con una capacidad de unos 34 Mbit/s:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 27,5 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 27,5 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 35.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 1c).

1.1.4 Para sistemas con una capacidad de unos 140 Mbit/s o STM-1 con formatos de modulación multiestado:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 55 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 55 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 17.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 1d).

1.2 Disposición con radiocanales intercalados

1.2.1 Para sistemas con una capacidad de unos 280 Mbit/s:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 110 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 120 + 110 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \text{ ó } 7.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 2a).

1.2.2 Para sistemas con una capacidad de unos 140 Mbit/s:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 945 + 55 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 65 + 55 n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 15.$$

La disposición de frecuencias se representa en la Fig. 2b);

FIGURA 1
Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que trabajan en la banda de 17,7 a 19,7 GHz
 (Disposición con reutilización de los radiocanales)
 (Todas las frecuencias en MHz)


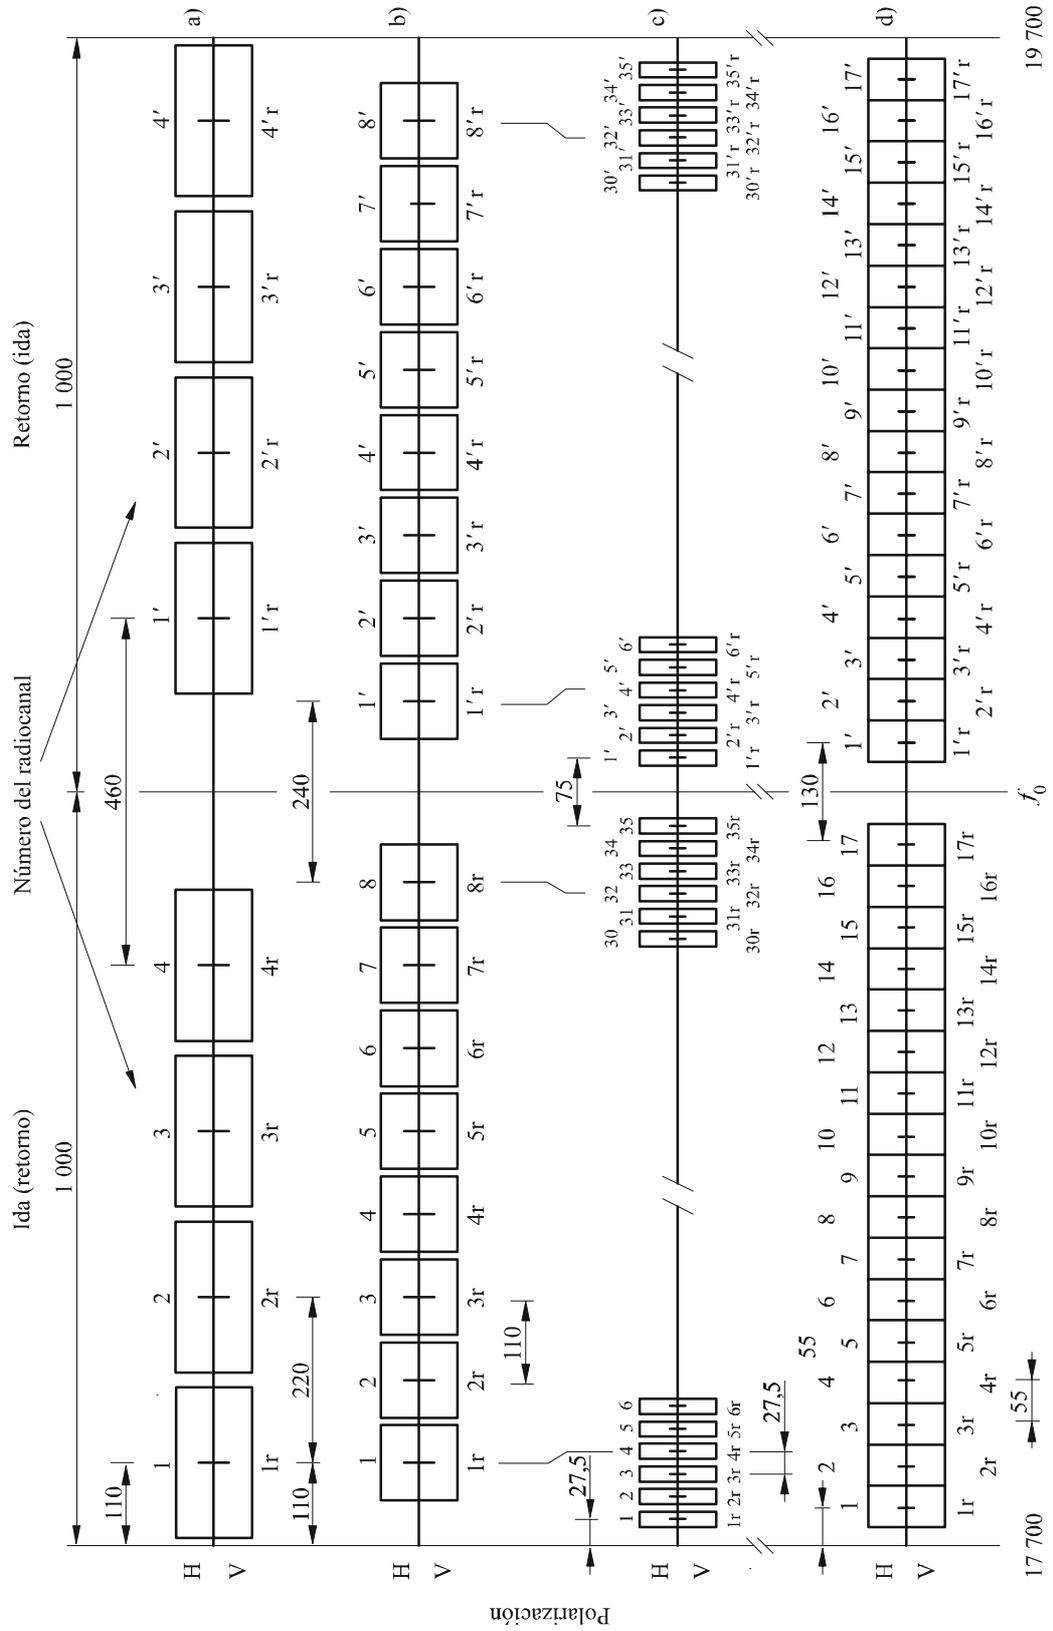


FIGURA 2
**Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos
 que trabajan en la banda de 17,7 a 19,7 GHz**
 (Disposición con radiocanales intercalados)
 (Todas las frecuencias en MHz)

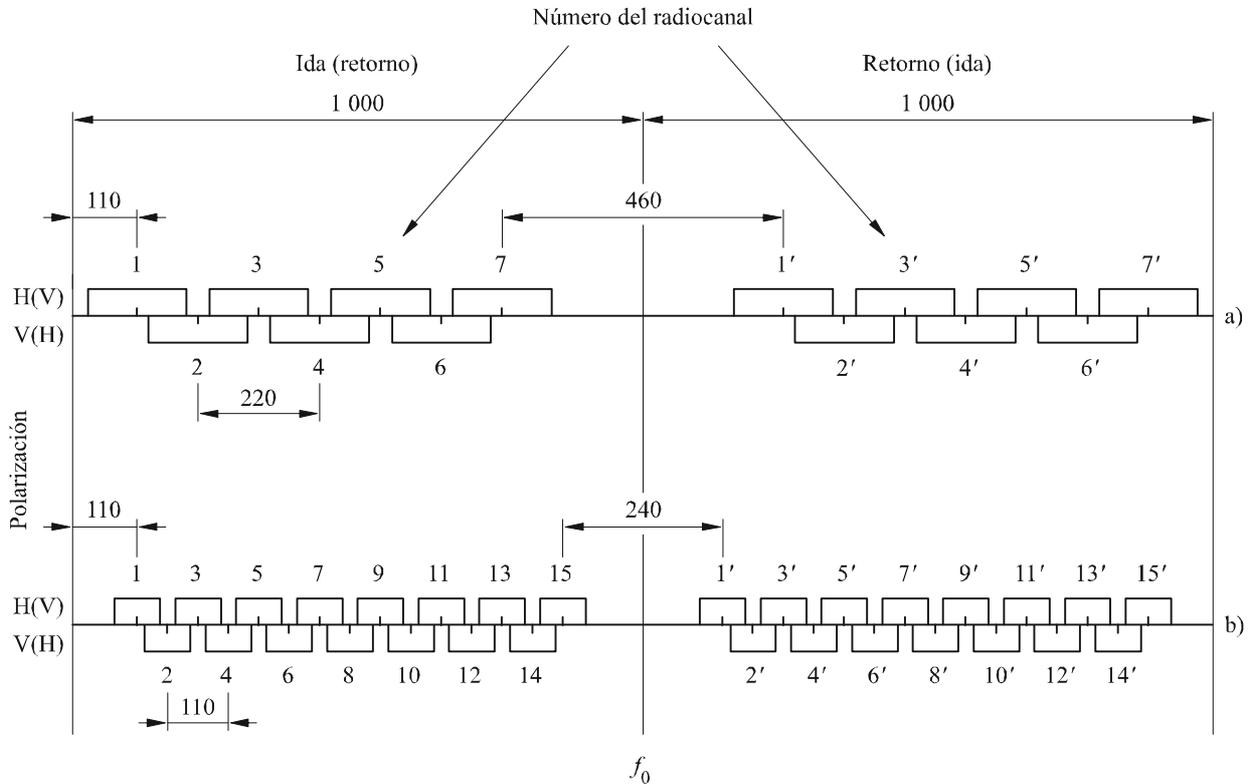

0595-02

2 que la disposición de radiocanales preferida para los sistemas inalámbricos fijos digitales con una capacidad de 155 Mbit/s, para su utilización en la jerarquía digital síncrona, se ajuste a lo estipulado en el § 1.1.2 (disposición con reutilización de los radiocanales) y a lo estipulado en el § 1.2.2 (disposición de canales alternados) para los sistemas que utilizan una modulación MDP-4 o equivalente.

Para el funcionamiento de los sistemas que utilizan una modulación de tipo MAQ-16, la disposición de radiocanales preferida para explotación cocanal es la que se indica en la Fig. 1d).

Las frecuencias de los canales 2, 3, 4, . . . 16 de la Fig. 1d) son las mismas que las frecuencias centrales estipuladas en el § 1.2.2 para los canales 1, 2, 3, . . . 15, respectivamente.

El canal 1 y el canal 17 de la Fig. 1d) están colocados 55 MHz por debajo del canal 2 y por encima del canal 16, respectivamente;

3 que en una sección por la que deba transitar una conexión internacional, todos los radiocanales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno en la otra mitad;

4 que se utilicen para cada radiocanal de la disposición con reutilización tanto la polarización vertical como la horizontal;

5 que la frecuencia central f_0 sea de 18 700 MHz;


6 que para sistemas digitales de baja capacidad; es decir, por debajo de unos 10 Mbit/s, puedan acomodarse atribuciones de frecuencia dentro de los radiocanales de alta capacidad o en las bandas de guarda, tal como se muestra en los Anexos 3 y 5. Los radiocanales 1, 1' y 8, 8' de la

Fig. 1b) o los canales 1, 1' y 17, 17' de la Fig. 1d) y las bandas de guarda son las mejores atribuciones de sub-banda apropiadas para esas aplicaciones de baja capacidad, aunque, cuando se requiere más banda pueden utilizarse los canales adyacentes, como se muestra en el ejemplo del Anexo 5, donde también se asignan los canales 2, 2' de la Fig. 1d) para baja capacidad. La selección de atribuciones alternativas no debería restringir la selección de los radiocanales de ida y de retorno a los pares representados en las Figs. 1 y 2;

7 que para sistemas de capacidad media con velocidades binarias distintas de las mencionadas en el § 1.1.3 y para sistemas de baja capacidad, las administraciones adopten otras disposiciones de radiocanales de conformidad con el modelo recomendado para los sistemas de gran capacidad (véase el Anexo 4);

8 que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que en ciertos países se puede utilizar una disposición diferente para los radiocanales de ida y de retorno, que prevé una atribución en el centro de la banda para los sistemas de baja capacidad, como se muestra en la Fig. 3;

FIGURA 3
Disposición de las radiofrecuencias en el caso de reutilización de los radiocanales para sistemas inalámbricos fijos en la banda de 18 GHz a que se hace referencia en el recomienda 7
 (Todas las frecuencias en MHz)

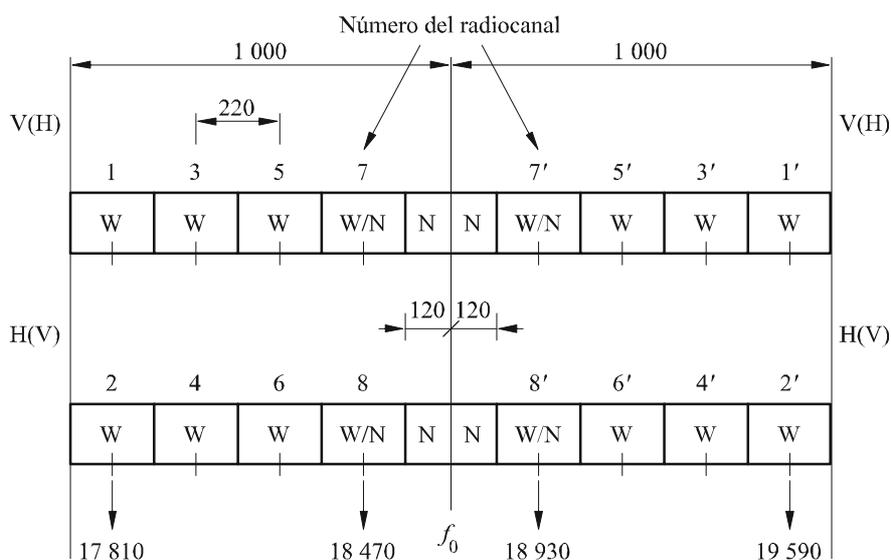

W : radiocanal de banda ancha (gran capacidad, de unos 280 Mbit/s)
 N : radiocanal de banda estrecha (pequeña capacidad, menos de 10 Mbit/s)
 W/N : radiocanal de banda ancha o de banda estrecha

0595-03

9 que se tenga en cuenta que, basándose en el *considerando* d) anterior, existe la posibilidad de utilizar disposiciones de frecuencias por bloques (véase el Anexo 1);

10 que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que en ciertos países la banda de 17,7 a 19,7 GHz se subdivide entre diversas aplicaciones asignándoles partes separadas de la banda (véase el Anexo 2), o se utiliza para sistemas de baja capacidad (véase el Anexo 3) con canales distintos de ida y vuelta (transmisión/recepción dúplex) o con diferentes separaciones de canal;

11 que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que en un país se utiliza otra disposición de canales (véanse los Anexos 6 y 7);

12 que si se utiliza la transmisión multiportadora (véase la Nota 3), el número total de n portadoras ocupe la frecuencia central de un solo canal y la separación de canales sea la que se define en las Figs. 1 y 2, con independencia de las frecuencias centrales reales de cada una de las portadoras que pueden variar, por motivos técnicos, según las realizaciones prácticas.

NOTA 1 – En el establecimiento de estos sistemas, convendría tener en cuenta la atribución primaria al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda 18,6-18,8 GHz, las disposiciones del número 5.522A del Reglamento de Radiocomunicaciones y la necesidad de proteger a los sensores pasivos en esta banda.

NOTA 2 – Las velocidades binarias brutas reales pueden exceder en un 5%, o incluso más, las velocidades de transmisión netas.

NOTA 3 – Un sistema multiportadora es aquel en que un mismo equipo de radiofrecuencia transmite (o recibe) simultáneamente n (siendo $n > 1$) señales portadoras moduladas digitalmente.

Anexo 1

Descripción de las disposiciones por bloques de RF en la banda de 17,7 a 19,7 GHz citada en el *recomienda 9*

1 Introducción

Las administraciones que deseen implementar disposiciones basadas en bloques de frecuencia pueden utilizar el ejemplo de disposiciones siguiente.

2 Descripción de una disposición por bloques de RF

Bloque de pares	Bloque de frecuencia inferior (MHz)	Bloque de frecuencia superior (MHz)
CH-4/CH-4'	17 730-17 790	18 480-18 540
CH-5/CH-5'	17 790-17 850	18 540-18 600
CH-9/CH-9'	17 970-18 030	19 220-19 280
CH-10/CH-10'	18 030-18 090	19 280-19 340
CH-11/CH-11'	18 090-18 150	19 340-19 400
CH-12/CH-12'	18 150-18 210	19 400-19 460
CH-13/CH-13'	18 210-18 270	19 460-19 520
CH-14/CH-14'	18 270-18 330	19 520-19 580
CH-15/CH-15'	18 330-18 390	19 580-19 640
CH-16/CH-16'	18 390-18 450	19 640-19 700

NOTA 1 – En la banda 17,70-17,73 GHz apareada con la de 18,45-18,48 GHz, se encajan 3 pares de canales de RF (C-1,2, y 3/C-1', 2' y 3') para los sistemas de pequeña capacidad con fines de protección ante catástrofes.


NOTA 2 – En la banda 17,85-17,97 GHz apareada con la de 18,60-18,72 GHz, se encajan 3 pares de canales de RF (C-6, 7 y 8/C-6', 7' y 8') para los sistemas de gran capacidad con fines de infraestructura móvil.

Anexo 2

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda de 17,7 a 19,7 GHz citada en el *recomienda 10*

En América del Norte esta banda se estructura de forma que dé cabida a la implementación de sistemas inalámbricos fijos digitales punto a punto de capacidad reducida, mediana y elevada. Dicha estructuración permite una utilización más eficaz del espectro para las aplicaciones que incluyen redes de acceso inalámbrico fijo y de apoyo a infraestructura móvil.

En la Fig. 4 se ilustra la disposición combinada de radiocanales resultante.

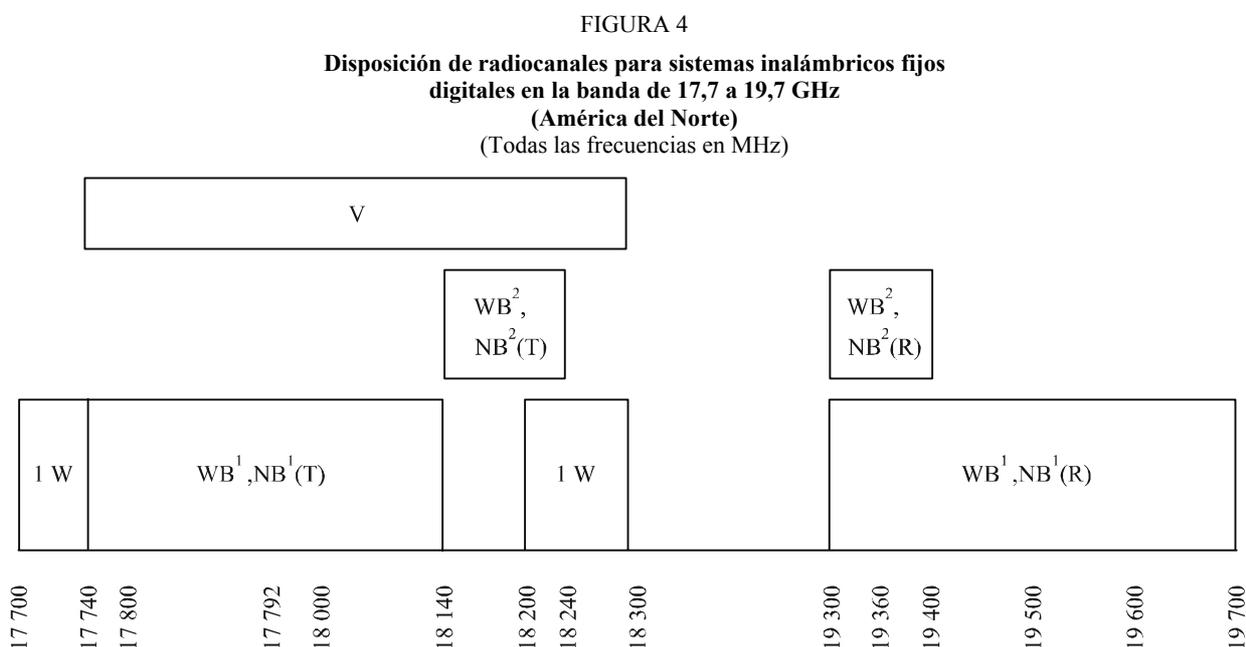

- WB: canales de «banda ancha» de 50, 40, 30, 20 MHz
- NB: canales de «banda estrecha» de 10, 5 y 2,5 MHz
- 1W: canales no apareados de 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2,5 MHz
- V: retransmisión y distribución inalámbricas de vídeo
- (T): frecuencias de transmisión: ida (retorno)
- (R): frecuencias de recepción: retorno (ida)
- 1: separación T/R = 1 560 MHz
- 2: separación T/R = 1 160 MHz

0595-04

NOTA 1 – En Canadá, las bandas 17,7-17,8 GHz y la banda de 18,3-19,3 GHz ya no están disponibles para nuevas estaciones del servicio fijo.

Anexo 3

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda de 17,7 a 19,7 GHz citada en el *recomienda* 10

En el Reino Unido esta banda se utiliza también (además de lo indicado en ciertos planes de canales que se mencionan en el *recomienda* 1 y en el *recomienda* 7) para el equipo de baja capacidad, según el plan siguiente:

- Plan de canales basado en una separación de canales de 3,5 MHz (Figura 5a)

mitad inferior de la banda: $f_n = f_0 - 981,25 + 3,5 n$ MHz

mitad superior de la banda: $f'_n = f_0 + 26,75 + 3,5 n$ MHz

siendo:

$$f_0 = 18\,700 \text{ MHz}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots 272.$$

- Plan de canales basado en una separación de canales de 7 MHz (Figura 5b):

mitad inferior de la banda: $f_n = f_0 - 983 + 7 n$ MHz

mitad superior de la banda: $f'_n = f_0 + 25 + 7 n$ MHz


siendo:

$$f_0 = 18\,700 \text{ MHz}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots 136.$$

FIGURA 5a

Disposición de canales de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos fijos de capacidad reducida con separación de canales de 3,5 MHz que funcionan en la banda de 18 GHz (Reino Unido)
(Todas las frecuencias en MHz)

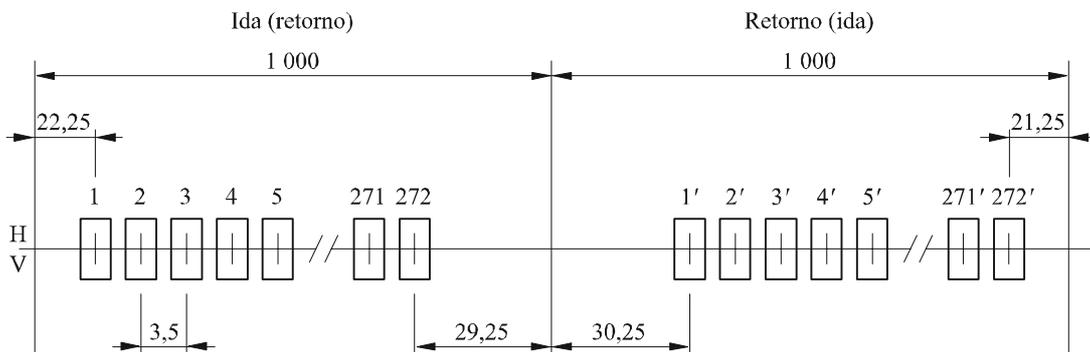


0595-05a

NOTA 1 – En el Reino Unido se dispone de los canales 212 a 272 en el plan de 3,5 MHz.

FIGURA 5b

Disposición de canales de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos fijos de capacidad reducida con separación de canales de 7 MHz que funcionan en la banda de 18 GHz (Reino Unido)
(Todas las frecuencias en MHz)

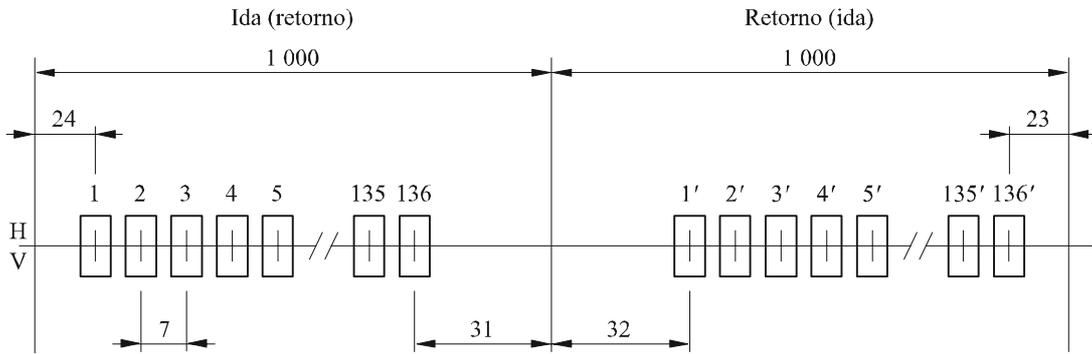

0595-05b

NOTA 1 – En el Reino Unido se dispone de los canales 107 a 136 en el plan de 7 MHz.

Anexo 4

Descripción de dos disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos fijos de capacidad media con separación entre canales de 13,75 MHz en la disposición cocanal (Fig. 6a) y con separación de canales de 27,5 MHz en la disposición de canales entrelazados (Fig. 6b) y ejemplo de disposiciones cocanal para sistemas inalámbricos fijos de baja capacidad (Fig. 7) mencionadas en el *recomienda 7*

Las disposiciones de canales responden a los planes siguientes:

Disposición cocanal (véase la Fig. 6a):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 13,75 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 13,75 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 70.$$

Disposición de canales entrelazados (véase la Fig. 6b):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 986,25 + 13,75 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 23,75 + 13,75 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 69.$$

FIGURA 6a
Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos de capacidad media con separación entre canales de 13,75 MHz en la disposición cocanal
 (Todas las frecuencias en MHz)

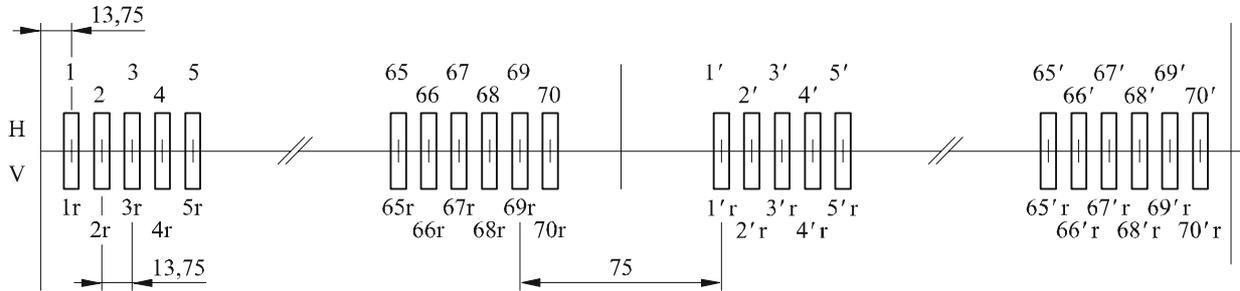


FIGURA 6b
Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos de capacidad media con separación entre canales de 27,5 MHz en la disposición de canales entrelazados
 (Todas las frecuencias en MHz)


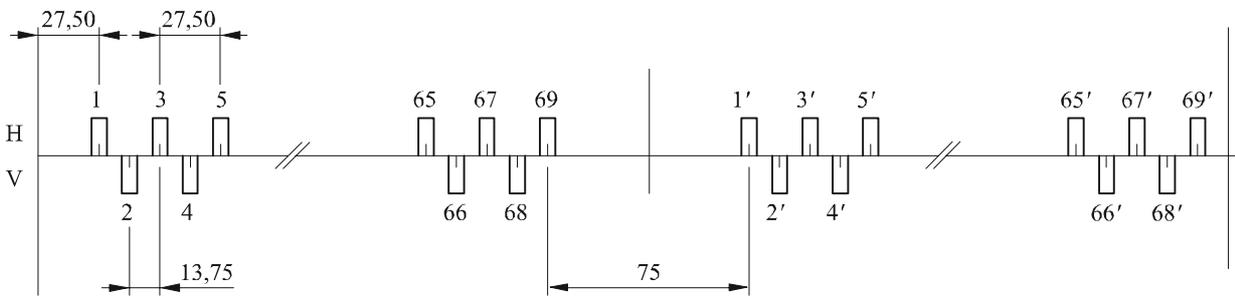


FIGURA 7
Disposiciones cocanal de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales de baja capacidad utilizados en Alemania, como resultado de la separación entre canales de 13,75 MHz

(Todas las frecuencias en MHz)

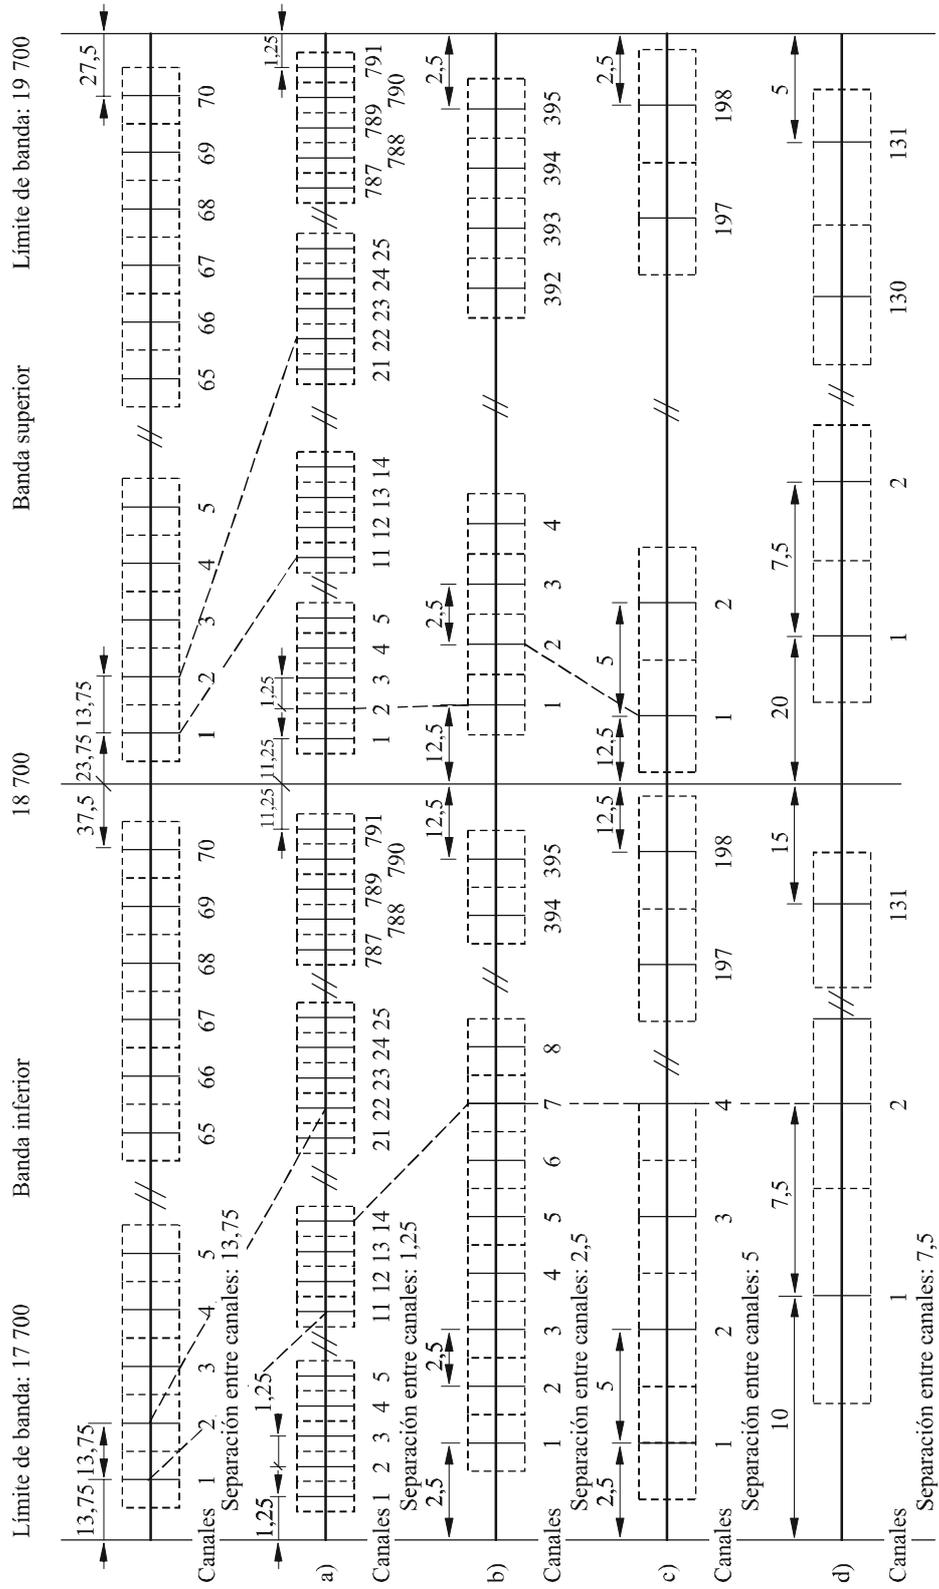

En Alemania, las disposiciones cocanal de radiofrecuencias con separación entre canales de 1,25 MHz, 2,5 MHz, 5 MHz y 7,5 MHz se utilizan de la manera siguiente:

según la Fig. 7a):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 1,25 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 1,25 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 791;$$

según la Fig. 7b):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,000 + 2,5 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 10 + 2,5 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 395;$$

según la Fig. 7c):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,002,5 + 5 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 7,5 + 5 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 198;$$

según la Fig. 7d):

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 997,5 + 7,5 n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 12,5 + 7,5 n \quad \text{MHz}$$

siendo:

$$n = 1, 2, 3, \dots 131.$$

Anexo 5

Descripción de la disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos digitales de baja capacidad obtenida por la división de los canales de gran capacidad en la banda de 17,7 a 19,7 GHz citada en el *recomienda 6*

En Italia se prevé la utilización mixta de los sistemas inalámbricos fijos digitales de grande, media y baja capacidad; se utilizan las disposiciones de radiocanales de los *recomienda 1.1.3* y *1.1.4* para los sistemas de capacidad media y grande, respectivamente.

Para los sistemas de baja capacidad, los canales de gran capacidad 1, 1' y 2, 2' se dividen sobre una base de 1,75, 3,5 y 7 MHz, junto con las bandas de guarda adyacentes, siguiendo la regla de las frecuencias centrales indicadas a continuación:

a) Para los sistemas que requieren una separación de canales de 7 MHz, las frecuencias centrales del canal vienen dadas por:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 997 + 7n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 13 + 7n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 18.$$

b) Para los sistemas que requieren una separación de canales de 3,5 MHz, las frecuencias centrales del canal vienen dadas por:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 998,75 + 3,5n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 11,25 + 3,5n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 37.$$

c) Para los sistemas que requieren una separación de canales de 1,75 MHz, las frecuencias centrales del canal vienen dadas por:

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 997,875 + 1,75n \quad \text{MHz}$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 12,125 + 1,75n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 74.$$

En las zonas en que la interferencia procedente de otros servicios que comparten la misma banda no permite la utilización de una parte de los canales mencionados, los canales de gran capacidad 3, 3' y 4, 4' pueden alternativamente dividirse creando canales de 1,75, 3,5 y 7 MHz, cuyas frecuencias centrales vienen dadas por las mismas fórmulas, ampliando los valores de n de la siguiente manera:

$$n = 19, 20, 21, \dots 33 \quad (\text{canales de 7 MHz})$$


$$n = 38, 39, 40, \dots 68 \quad (\text{canales de 3,5 MHz})$$

$$n = 75, 76, 77, \dots 136 \quad (\text{canales de 1,75 MHz}).$$

La Fig. 8 muestra gráficamente la división de los canales 1, 1' y 2, 2'.

FIGURA 8
Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos de baja capacidad (disposición cocanal).
Ejemplo de división de los dos primeros canales de 55 MHz 1, 1' y 2, 2' y de
la banda de guarda conforme al *recomienda* 6

(Todas las frecuencias en MHz)

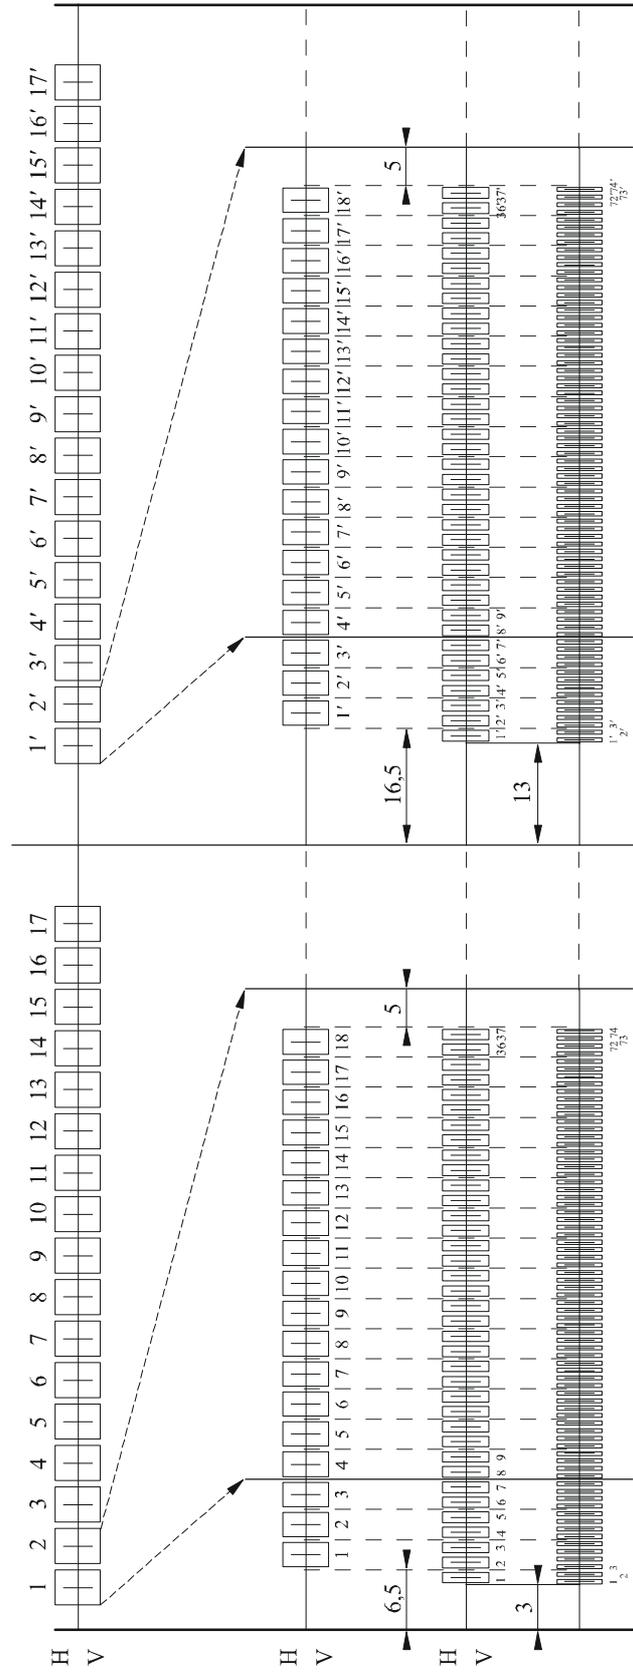

17 700 MHz

$f_0 = 18\ 700$ MHz

19 700 MHz

0595-08

Anexo 6

Descripción de la disposición de radiocanales en la banda 17,7-19,7 GHz citada en el *recomienda 11*

Indonesia tiene previsto implantar la siguiente disposición de radiocanales.

Sea f_0 la frecuencia central de la banda 17,7-19,7 GHz, es decir $f_0 = 18\,700$ MHz;
 f_n la frecuencia central del radiocanal en la mitad inferior de la banda 17,7-19,7 GHz;
 f'_n la frecuencia central del radiocanal en la mitad superior de la banda 17,7-19,7 GHz;

las frecuencias (MHz) de los distintos canales se expresan mediante las siguientes relaciones:

Disposición cocanal

a) para sistemas con una separación de portadoras de 110 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 450 + 110 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 560 + 110 n$$

donde:

$$n = 1, \dots, 3$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo dúplex por división de frecuencia (DDF)) = 1 010 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,110 + 110 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 - 495 + 110 n$$

donde:

$$n = 4$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 615 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,495 + 110 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 - 1\,010 + 110 n$$

donde:

$$n = 5, 6$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 485 MHz

b) Para sistemas con una separación de portadoras de 55 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 422,5 + 55 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 587,5 + 55 n$$

donde:

$$n = 1, \dots, 6$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 1 010 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,082,5 + 55 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 - 467,5 + 55 n$$

donde:

$$n = 7, 8$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 615 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 1\,467,5 + 55 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 - 982,5 + 55 n$$

donde:

$$n = 9, \dots, 12$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 485 MHz

$$\text{mitad inferior de la banda: } f_n = f_0 - 752,5 + 55 n$$

$$\text{mitad superior de la banda: } f'_n = f_0 + 257,5 + 55 n$$


donde:

$$n = 13$$

– Banda de separación transmisión/recepción (en modo DDF) = 1 010 MHz

FIGURA 9

Plan de canalización para la banda 17,7-19,7 GHz del Anexo 6

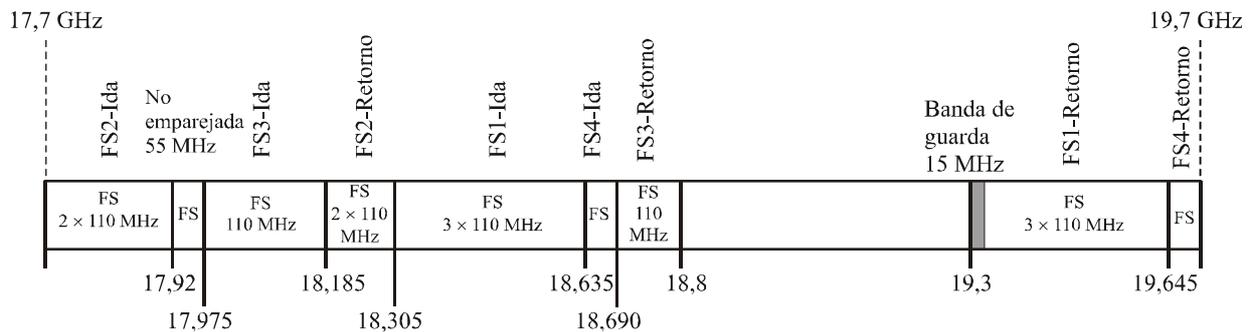

0595-09

Anexo 7

En Brasil, la banda de 18,58 a 18,82 GHz emparejada con la banda de 18,92 a 19,16 GHz y la banda de 17,7 a 18,14 GHz emparejada con la banda de 19,26 a 19,7 GHz, se utilizan para sistemas radioeléctricos digitales con las disposiciones de canales que se muestran respectivamente en las cláusulas A y B siguientes.

A Disposición de bloques de frecuencias para las bandas 18,58-18,82 GHz y 18,92-19,16 GHz

La banda se divide en cuatro bloques de 60 MHz de anchura de banda, tal como se indica a continuación:

- Bloque A: 18 580 a 18 640 MHz emparejado con 18 920 a 18 980 MHz
- Bloque B: 18 640 a 18 700 MHz emparejado con 18 980 a 19 040 MHz

- Bloque C: 18 700 a 18 760 MHz emparejado con 19 040 a 19 100 MHz
- Bloque D: 18 760 a 18 820 MHz emparejado con 19 100 a 19 160 MHz.

En cada bloque, las frecuencias portadoras centrales f_n y f'_n con separaciones de 5 MHz, se asignan tal como se indica a continuación:

$$f_n = 18\,577,5 + 5,0 \times n \quad \text{MHz}$$

$$f'_n = 18\,917,5 + 5,0 \times n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 48$$

B Disposiciones de canales de frecuencia para las bandas de 17,7-18,14 GHz y 19,26-19,7 GHz con una anchura de banda de canales de 13,75 MHz, 27,5 MHz y 55 MHz

B1: Plan de canales con una anchura de banda de 13,75 MHz

Las frecuencias portadoras centrales f_n y f'_n se obtienen de la forma siguiente:

$$f_n = 17\,700 + 13,75 \times n \quad \text{MHz}$$

$$f'_n = 19\,260 + 13,75 \times n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 31$$

B2: Plan de canales con una anchura de banda de 27,5 MHz

Las frecuencias portadoras centrales f_n y f'_n se obtienen de la forma siguiente:

$$f_n = 17\,700 + 27,5 \times n \quad \text{MHz}$$

$$f'_n = 19\,260 + 27,5 \times n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 15$$

B3: Plan de canales con una anchura de banda de 55 MHz

Las frecuencias portadoras centrales f_n y f'_n se obtienen de la forma siguiente:

$$f_n = 17\,672,5 + 55 \times n \quad \text{MHz}$$

$$f'_n = 19\,232,5 + 55 \times n \quad \text{MHz}$$

donde:

$$n = 1, 2, 3, \dots 8$$
