

* التوصية 2-ITU-R SM.1541

البث غير المطلوب في مجال البث خارج النطاق

(المسألة 211/1 ITU-R)

(2006-2002-2001)

مجال التطبيق

تخدم هذه التوصية القيم الحدية للبث في مجال البث خارج النطاق (OoB) لأغراض المرسلات العاملة في مدى الترددات المخصوصة بين 9 kHz و 300 GHz.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ) أن التوصية ITU-R SM.329 - البث الهامشي، تدرس الآثار والقياسات والحدود المنطبقة على البث غير المطلوب في مجال البث الهامشي؛

ب) أن التوصيتين ITU-R SM.329 و ITU-R SM.1539 تقدمان إرشادات تتيح تعين الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي في طيف تردد الإرسال الراديوي؛

ج) أن الاعتبارات المتعلقة بمجال البث خارج النطاق وبعرض النطاق اللازم ترد بالضرورة في التوصية ITU-R SM.328 - أطياف وعروض نطاق البث؛

د) أن البث غير المطلوب ينتج بعد تشغيل المرسل، وبالإمكان التقليل منه عند تصميم النظام؛

ه) أن حدود البث خارج النطاق المقررة في اللوائح التنظيمية الوطنية أو الإقليمية قد استخدمت بنجاح في المناطق السكنية المزدحمة لمحطات الاتصال الراديوية. ولقد وضعت هذه الحدود عموماً وفقاً للاحتجاجات المحلية الخاصة والمفصلة بهدف التعايش مع أنظمة أخرى؛

و) أن كل خدمة تتطلب عدداً ضئيلاً من الحدود الأكثر تحصيناً التي يضعها القطاع R-ITU للبث خارج النطاق وهي تقوم عموماً على غلاف من حدود البث خارج النطاق الأقل تقييداً الواردة أعلاه في النقطة ه) من إذ تضع في اعتبارها؛

ز) أنه عند إعلام مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بتحصيصات التردد وفقاً للتذيل 4 للوائح الراديو، فإن عرض النطاق اللازم للإرسال بموجة حاملة وحيدة يعطى في جزء عرض النطاق في مؤشر الإرسال؛

ح) أن عرض النطاق اللازم حسب التذيل 4 للوائح الراديو يقابل إرسالاً وحيد الموجة ولا يعطي بالضرورة بطريقة مناسبة حالة الأنظمة المتعددة الموجات،

وإذ تدرك

أن المصطلحات التالية معرفة في لوائح الراديو:

* ينبغي تقديم هذه التوصية للجان الدراسات 4 و 6 و 7 و 8 و 9 التابعة للاتصالات الراديوية.

** تطبق الحدود الواردة في هذه التوصية على كل بث خارج النطاق (OoB) أو بث هامشي في مجال البث خارج النطاق. والإرسال خارج النطاق يهيمن عموماً في مجالات البث خارج النطاق.

البث غير المطلوب (الرقم 146.1 من لوائح الراديو)

وينطوي على البث الهامشي والبث خارج النطاق.

البث الهامشي (الرقم 145.1 من لوائح الراديو)

هو بث بتعدد واحد أو بتعددات واقعة خارج عرض النطاق اللازم، ويمكن إنفصال سويته دون المس بإرسال المعلومات المقابلة. ويشمل البث الهامشي للإرسالات التوافقية والإرسالات الطيفية وأنتجة التشكيل البياني وتحويل التردد، باستثناء البث خارج النطاق.

البث خارج النطاق (الرقم 144.1 من لوائح الراديو)

هو بث بتعدد واحد أو بتعددات واقعة خارج عرض النطاق اللازم، ولكنها في جواره المباشر، وهو ناتج عن عملية التشكيل، باستثناء البث الهامشي.

عرض النطاق المشغول (الرقم 153.1 من لوائح الراديو)

هو عرض نطاق التردد الذي تكون فيه كل من القدرتين المتوسطتين المرسلتين تحت التردد الحدي السفلي وفوق التردد الحدي العلوي متساوية مئوية معطاة $\beta/2$ من القدرة المتوسطة الكلية لإرسال ما.

وفي غياب مواصفات محددة في توصية من التوصيات ITU-R بشأن صنف الإرسال المعنى، تؤخذ القيمة $\beta/2$ متساوية 0,5%.

عرض النطاق اللازم (الرقم 152.1 من لوائح الراديو)

هو عرض نطاق التردد الذي يكفي على الضبط في صنف إرسال معطى، لتأمين إرسال المعلومات بالسرعة والجودة المطلوبتين في ظروف معينة.

نطاق التردد المخصص (الرقم 147.1 من لوائح الراديو)

هو نطاق التردد الذي يرخص فيه لحظة معينة بالإرسال داخله. وعرض هذا النطاق يساوي عرض النطاق اللازم، مضافاً إليه مثلاً القيمة المطلقة لتفاوت التردد المسموح به. وفي حالة المخططات الفضائية، فإن نطاق الترددات المخصص يتضمن مثلية الرحاحة القصوى الناجمة عن مفعول دوبلر، والتي قد تنتج في نقطة ما من سطح الأرض.

التردد المخصص (الرقم 148.1 من لوائح الراديو)

هو مركز نطاق التردد المخصص لحظة ما.

وإذ تلاحظ

أ) أن التوصية ITU-R SM.1540 تعطي معلومات دقيقة عن حالة البث غير المطلوب في مجال البث خارج النطاق الواقع في نطاقات موزعة مجاورة؛

ب) أن الدراسات المطلوبة بموجب المسألة 222/1 ITU-R التي وافقت عليها جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2000 قد تؤثر على حد سواء، على شكل ومضمون التعريف الأساسية المستخدمة في هذه التوصية. وقد يكون من الضروري مراجعة هذه التوصية مستقبلاً بغية مراعاة النتائج التي أدت إليها هذه الدراسات،

توصي

المصطلحات والتعريفات

1

باستخدام المصطلحات والتعريفات الأخرى التالية:

1.1 في مجال البث الهامشي¹

(لإرسال ما): مدى الترددات الواقعة بعد حدود مجال البث خارج النطاق، ويهيمن البث الهامشي عادةً في هذا المدى.

2.1 مجال البث خارج النطاق

(لإرسال ما): مدى الترددات الواقعة مباشرةً خارج عرض النطاق اللازم والتي تستبعد مجال البث الهامشي، ويهيمن البث خارج النطاق عادةً في هذا المدى.

3.1 dBsd و dBsd


$dBsd$: ديسيل نسبة إلى القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة في عرض النطاق اللازم. ويتم الحصول على أقصى قيمة للكثافة الطيفية لقدرة إشارة عشوائية، بتحديد القدرة المتوسطة في عرض النطاق المرجعي، عندما يكون موقع عرض النطاق المرجعي في التردد على نحو يعطي النتيجة القصوى. وينبغي أن يكون عرض النطاق المرجعي ذاته مهما كان التردد الذي يتمركز عليه كما هو محدد في الفقرة 6.1.

$dBasd$: ديسيل نسبة إلى القيمة المتوسطة للكثافة الطيفية للقدرة في عرض النطاق اللازم. ومن أجل الحصول على القيمة المتوسطة للكثافة الطيفية لقدرة إشارة عشوائية، تحسب القدرة المتوسطة في عرض النطاق المرجعي ويؤخذ متوسط هذه النتيجة لكامل عرض النطاق اللازم. ويكون عرض النطاق المرجعي كما هو محدد في الفقرة 6.1.

الشكل 1

القيمة المرجعية 0 (أ) القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة

القيمة المرجعية 0 (ب) القيمة المتوسطة للكثافة الطيفية للقدرة

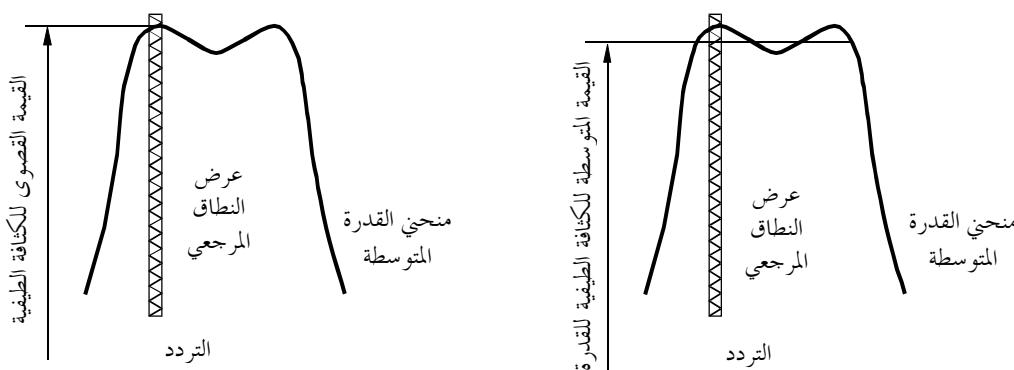

أ) مفهوم الكثافة الطيفية القصوى للقدرة

ب) مفهوم الكثافة الطيفية المتوسطة للقدرة

1541-01

4.1 dBc

وحدات ديسيل نسبة إلى قدرة الموجة الحاملة غير المشكّلة للإرسال. وفي غياب الموجة الحاملة، مثل بعض أشكال التشكيّل الرقمي التي لا تصل فيها القياسات إلى الموجة الحاملة، يعبر عن السوية المرجعية المكافئة لـ dBc بالوحدات ديسيل نسبة إلى القدرة المتوسطة P .


¹ أدخل مصطلحاً "مجال البث خارج النطاق" و"مجال البث الهامشي" لإثناء عدم الانسجام الموجود حالياً بين تعريف المصطلحين "إرسال خارج النطاق" و"إرسال هامشي" في المادة 1 للوائح الراديو من جهة، والاستعمال الفعلي لهذين المصطلحين في التذييل 3 للوائح الراديو كما ثمنت مراجعتها من قبل المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية - 2000 (إسطنبول، 2000). وتنطبق حدود البث خارج النطاق والبث الهامشي على التوالي على جميع الإرسالات غير المطلوبة في مجال البث خارج النطاق وفي مجال البث الهامشي.

dBpp 5.1

وحدات ديسبل نسبة إلى القيمة القصوى لقدرة الذروة مقىسة في عرض النطاق المرجعي داخل عرض النطاق المشغول. ويعبّر عن قدرة الذروة في النطاق في نفس عرض النطاق المرجعي لقدرة الذروة خارج النطاق. وينبغي تقدير البث في النطاق والبث غير المطلوب بقيم ذروة. وفيما يتعلق بأنظمة الرادارات ينبغي اختيار عرض النطاق المرجعي وفقاً للتوصية ITU-R M.1177.

الشكل 2

القيمة المرجعية 0 dBpp القيمة القصوى لقدرة الذروة

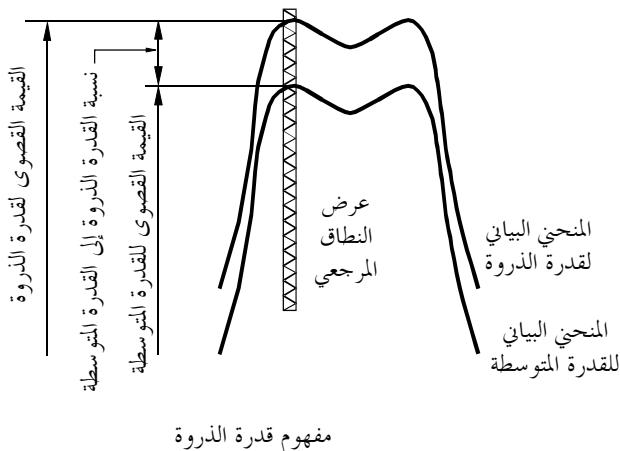

1541-02

6.1 عرض النطاق المرجعي

وهو عرض النطاق المطلوب للتمكن من تعريف حدود البث خارج النطاق بطريقة وحيدة التكافؤ. وإذا لم يعط عرض النطاق المرجعي بشكل صريح في القيمة الحدية للبث خارج النطاق فإنه يكون 1% من عرض النطاق المرجعي اللازم. وفيما يتعلق بأنظمة الرادار ينبغي اختيار عرض النطاق المرجعي وفقاً للتوصية ITU-R M.1177.

7.1 عرض نطاق القياس

وهو عرض النطاق المناسب تقنياً للقياسات المتعلقة بنظام محدد. ويسمى عادة في محللات الطيف الشائعة عرض نطاق الاستبانة.

الملاحظة 1 - يمكن لعرض نطاق القياس أن يكون مختلفاً عن عرض النطاق المرجعي شريطة إمكانية تحويل النتائج في عرض النطاق المطلوب.

8.1 الكثافة الطيفية للقدرة

الكثافة الطيفية للقدرة في نطاق هذه التوصية هي القدرة المتوسطة لعرض النطاق المرجعي.

9.1 القدرة المتوسطة

وهي القدرة المدرجة في نطاق تردد محدد يستخدم طريقة قياسات الكثافة الطيفية للقدرة أو طريقة مكافئة.

10.1 القدرة المتوسطة للقناة المجاورة

وهي القدرة المدرجة في عرض نطاق قناة مجاورة لقناة مشغولة تستخدم طريقة قياسات الكثافة الطيفية للقدرة أو طريقة مكافئة.

11.1 قدرة الذروة

وهي القدرة التي يقيسها كاشف الذروة باستعمال مرشاح عرضه وشكله كافيان لقبول عرض نطاق الإشارة.

12.1 قدرة الذروة في قناة مجاورة

وهي قدرة الذروة المقيسة في عرض نطاق قناة مجاورة لقناة مشغولة بواسطة مرشاح قناة خاص.

13.1 نطاق كلي مخصص

وهو مجموع النطاقات المتماسة المخصصة لنظام يتطابق ومعطيات المكتب BR بموجب التذييل 4 للوائح الراديو، والذي سبق لإدارة أن رخصت به.

الملاحظة 1 - فيما يتعلق بالخدمات الفضائية، عند وجود عدة مرسلات مستجيبات/مرسلات تعمل في نطاقات متباينة يفصل بينها نطاق حراسة، فإن النطاق الكلي المخصص يشمل نطاقات الحراسة على أن تحتوي هذه النطاقات على نسبة مئوية ضئيلة من عرض نطاق المرسلات المستجيبات/المرسلات.

14.1 عرض نطاق كلي مخصص

وهو عرض النطاق الكلي المخصص؛

2 تطبيق التعريف

ينبغي اتباع التعليمات الواردة فيما بعد أثناء تطبيق هذه التوصية:

1.2 الإرسال في مجال البث خارج النطاق

يعتبر عموماً أي إرسال يقع خارج عرض النطاق اللازم ولكن داخل مدى الترددات الوحيدة عن التردد المخصص للبث بأقل من 250% من عرض النطاق اللازم للبث، إرسالاً في مجال البث خارج النطاق. إلا أن هذا التباعد قد يرتبط بنمط التشكيل وبسرعة القصوى في حالة التشكيل الرقمي كما يرتبط بنمط المرسل وبعامل متصلة بتنسيق الترددات. فمثلاً، في بعض الأنظمة الرقمية العاملة بالنطاق العريض أو بالتشكيل النبضي قد يكون من الضوري استعمال قيمة مختلفة عن عامل النسبة 250%.

وفضلاً عن ذلك وبسبب عدم خطية المرسل فإن مكونات الإشارة في النطاق تنتشر في النطاقات المجاورة الواردة في الفقرة 3.1 من الملحق 1. كما أن الضوضاء في النطاقات الجانبية لمذبذب المرسل قد يمتد إلى هذه النطاقات المجاورة الواردة في الفقرة 3.1 من الملحق 1. ونظرًا إلى احتمال أن يكون عزل هذه الإرسالات غير عملي فإن سويتها قد تدرج في قياسات قدرة البث خارج النطاق.

2.2 الإرسال في مجال البث الهامشي

إن كل الإرسالات بما فيها أنتجة التشكيل البيني وأنتجة التحويل والإشعاعات الطيفية الواقعه في الترددات المتبااعدة نسبة إلى التردد المركزي للإرسال بمقدار 250% على الأقل من عرض النطاق اللازم للإرسال تعتبر عموماً في إطار هذه التوصية، إرسالات في مجال البث الهامشي. إلا أن هذا التباعد قد يرتبط بنمط التشكيل، وسرعة التشكيل القصوى في حالة التشكيل الرقمي، وبنمط المرسل وبعامل متعلقة بتنسيق الترددات. فمثلاً، في بعض الأنظمة الرقمية العاملة بالنطاق العريض أو بالتشكيل النبضي، قد يكون من الضوري استعمال قيمة غير 250%.

وفيما يتعلق بالمرسلات/المرسلات المستجيبات متعددة القنوات أو متعددة الموجات الحاملة التي يمكن من أجلها إرسال عدة موجات حاملة بالتعاون من مكبر عند الخرج النهائي أو من هوائي نشيط، يعتبر أن التردد المركزي للإرسال يقابل مركز عرض النطاق المخصص للمحطة المعترضة أو مركز عرض النطاق عند -3 dB من المرسل/المرسل المستجيب إذا كان هذا الأخير أصغر.

3.2 عرض النطاق اللازم ومجال البث خارج النطاق

في حالة الإرسال بالنطاق الضيق أو النطاق الواسع (وفق التعريف الوارد في التوصية ITU-R SM.1539)، يستحسن تحديد امتداد مجال البث خارج النطاق باستعمال الجدول 1.

الجدول 1

بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق

نطاق البث	عرض النطاق اللازم B_N هو:	تخالف (\pm) نسبة إلى مركز عرض النطاق اللازم لبداية مجال البث خارج النطاق	تباعد بين التردد المركزي وحدود البث الهامشي
نطاق ضيق	$B_L > B_N$ (انظر الملاحظة 1)	$B_N 0,5$	$B_L 2,5$
نطاق عادي	$B_U < B_N$ مخصوص بين B_L و B_U	$B_N 0,5$	$B_N 2,5$
نطاق واسع	$B_U <$	$B_N 0,5$	$(B_N 1,5) + B_U$

الملاحظة 1 – عندما يكون $B_N > B_L$, لا يوصى بأي توهين للبث الهامشي بالنسبة إلى الترددات المتباينة بأكثر من $B_N 0,5$ وبأقل من $B_L 0,5$.

الملاحظة 2 – النطاقان B_L و B_U معطيان في التوصية ITU-R SM.1539.

1.3.2 البث بموجة حاملة واحدة

إن قيمة عرض النطاق اللازم الواجب استعمالها للتحقق من أن البث بالموجة الحاملة الوحيدة يتقييد بالقيم الخدية في مجال البث خارج النطاق يجب أن تتماشى مع القيمة الموجودة في مؤشر الإرسال الذي يقدم إلى مكتب الاتصالات الراديوية (BR) وفقاً للتذليل 4 للوائح الراديو.

وفي بعض الأنظمة يحدد قناع البث خارج النطاق عن طريق تحديد عرض نطاق القناة أو المباعدة بين القنوات. ويمكن استعمال هذه المعلومات بدلاً من عرض النطاق اللازم شريطة ورودها في توصيات القطاع R ITU-R أو في اللوائح الإقليمية أو الوطنية المطبقة.

2.3.2 البث بموجات حاملة متعددة

تمييز مرسالات/مرسالات مستجيبات الموجات الحاملة المتعددة بإمكانية إرسال عدة موجات حاملة بالتناوب من مكبر نهائى أو من هوائي نشيط.

وفي أنظمة الموجات الحاملة المتعددة، ينبغي أن يبدأ مجال البث خارج النطاق عند كل حافة عرض نطاق كلي مخصص. وفي الأنظمة الساتلية يستحسن اعتبار أن عرض النطاق اللازم المستعمل في أقصى البث خارج النطاق الواردة في الملحق 5 بهذه التوصية، والمستخدمة في تحديد عرض مجال البث خارج النطاق، يقابل صغرى القيمتين التاليتين: قيمة عرض النطاق عند 3 dB من المرسل المستجيب وقيمة عرض النطاق الكلى المخصص (في الملحق 2 مثالان يوضحان كيفية حساب بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق في أنظمة الموجات الحاملة المتعددة التي تمتلك مرسلاً مستجيباً واحداً أو أكثر لكل ساتل).

وفيما يتعلق بالخدمات الفضائية، ينطبق التعريف الوارد أعلاه لعرض النطاق اللازم عندما ترسل جميع الموجات الحاملة أو بعضها بالتناوب.

4.2 اعتبارات تتعلق بالوحدات dBpp و dBc و dBsd

1.4.2 العلامتان الموجة والسائلة للوحدات dBpp و dBc و dBsd

نظرًا إلى أن الوحدة dBsd معرفة نسبة إلى الكثافة الطيفية المرجعية للقدرة، فإنه يعبر عن القيمة المقدرة بالوحدات dBsd للبث خارج النطاق بعدد سالب (بالنسبة للحالة الشائعة حيث تكون الكثافة الطيفية لقدرة البث خارج النطاق أقل من الكثافة

الطيفية المرجعية للقدرة). غير أنه في حالة استخدام المصطلح "dBsd" فوق الصفر" أو "توهين (dBsd)" فإنه يعبر عن قيمة الإرسال في مجال البث خارج النطاق بعدد موجب.

وما أن الوحدة dBc معرفة نسبةً إلى قدرة مرجعية ما فإن القيمة المقدرة بالوحدات dBc للبث خارج النطاق يعبر عنها بواسطة عدد سالب. غير أنه في حالة استخدام المصطلح "dBc" فوق الصفر" أو "توهين (dBc)" فإن قيمة الإرسال في مجال البث خارج النطاق يعبر عنها بعدد موجب.

وما أن الوحدة dBpp معرفة نسبةً إلى قدرة ذروة مرجعية ما فإن القيمة المقدرة بالوحدات dBpp للبث خارج النطاق يعبر عنها بواسطة عدد سالب. غير أنه في حالة استخدام مصطلح مثل "dBpp" فوق الصفر" أو "توهين dBpp" فإن قيمة الإرسال في مجال البث خارج النطاق يعبر عنها بعدد موجب.

ويشير الملحق 3 إلى كيفية وسم محوري X وY على الأقنية بالوحدات dBc وdBsd.

2.4.2 مقارنة بين الوحدتين dBc وdBsd

بما أن الوحدتين dBc وdBsd ليس لهما نفس القيمة المرجعية 0 dB، هناك احتمال أن تترجم نفس القيمة الرقمية المعطاة بالوحدات dB إلى حدود بث بالوحدات dBsd أكثر صرامة من الحدود المقدرة بالوحدات dBc. وبذلك يكون لعرض النطاق المرجعي المختار تأثير على قيمة هذا الفارق. وبالتالي يجب تحديد نمط القناع وعرض النطاق المرجعي وقيم القناع معاً.

3.4.2 التطبيق العملي للحدود مقدّرة بالوحدات dBsd وdBc وdBpp

الوحدة dBsd أكثر عملية في التطبيقات التالية:

- التشكيل الرقمي؛
- أنساق التشكيل التي يتعدّر فيها قياس الموجة الحاملة.

والوحدات dBc أكثر عملية في التطبيقات التالية:

- التشكيل التماثلي؛
- الطرائق الخاصة بالتشكيل الرقمي؛
- حدود احتياطية للإرسالات المنفصلة الواقعة في مجال البث خارج النطاق عندما تتعدد الكثافة الطيفية بقيم مقدرة بالوحدات dBsd.

أما الوحدات dBpp فأكثر عملية في التطبيقات التالية:

- الطرائق الخاصة بالتشكيل النبضي مثل: الرادار وبعض الطرائق الخاصة للإرسال التماثلي.

3 طرائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق

ينبغي استعمال الطريقة القائمة على القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة أو الطريقة القائمة على قناع البث خارج النطاق (ويرد وصف الطريقتين في الملحق 1) من أجل تحديد المطابقة مع حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق.

4 حدود البث خارج النطاق للمرسلات العاملة بين 9 kHz و 300 GHz²

ينبغي اعتبار الحدود الطيفية المحددة في هذه التوصية حدوداً نوعية. وتقابل هذه الحدود عادة الحدود الأشد تقيداً للبث خارج النطاق، والتي تنص عليها اللوائح التنظيمية الوطنية أو الإقليمية المستعملة بنجاح. وتسمى أحياناً حدود الأمان. وهي مخصصة

² تطبق حدود البث خارج النطاق على البث غير المطلوب (البث خارج النطاق والبث المامشي) في مجال البث خارج النطاق.

للاستعمال في النطاقات التي لا حاجة فيها إلى فرض حدود أكثر صرامة من أجل تأمين حماية التطبيقات الخاصة (مثل المناطق التي تتواجد فيها كثافة شديدة لمحطات الاتصال الراديو).

هذا وإن حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق التي يتوجب تطبيقها على المرسلات العاملة بين الترددين 9 kHz و 300 GHz ينبغي أن تطابق القيم المشار إليها في الجدول 2.

ويرد وصف تطبيق التوصيتين ITU-R SM.1540 و ITU-R SM.1541 في الملحق 14.

وعلى الإدارات تشجيع وضع حدود للبث خارج النطاق أكثر خصوصية لكل نظام وفي كل نطاق من نطاقات التردد. وينبغي أن تراعي هذه الحدود التطبيق الفعلي والتشكيل ومقدرات ترشيح النظام وكذلك الأنظمة العاملة بنفس التردد أو في النطاقات المجاورة وذلك لتحسين المواءمة مع خدمات الاتصال الراديو الأخرى.

ويقدم الملحق 4 أمثلة لتوصيات القطاع R ITU-R التي تضم مثل هذه الحدود للبث خارج النطاق الأكثر خصوصية لبعض الأنظمة في بعض نطاقات التردد.

الجدول 2

المنحنيات لحدود طيف الإرسال في مجال البث خارج النطاق

قناة الإرسال	فترة الخدمة طبقاً للمادة 1 من لوائح الراديو أو نظم التجهيزات
انظر الملحق 5	خدمات فضائية (محطات أرضية ومحطات فضائية)
انظر الملحق 6	إذاعة تلفزيونية
انظر الملحق 7	إذاعة صوتية
انظر الملحق 8	رادار
انظر الملحق 9	خدمات الهواة
انظر الملحق 10	خدمة متنقلة بحرية
انظر الملحق 11	خدمة متنقلة بحرية وخدمة متنقلة للطيران
انظر الملحق 12	خدمة ثابتة

وحتى في حالة التقييد بالقيم الحدية للإرسال الواردة في هذه التوصية يبقى احتمال حدوث التداخل قائماً. وبالتالي فإن المطابقة مع المعايير لا تنفي وجود الحاجة إلى التعاون من أجل حل مشاكل التداخل الضار عن طريق اللجوء إلى حلول تقنية؛

5 اعتماد أقنية البث خارج النطاق المقدمة في الملاحق من 5 إلى 12 في حالتي أنظمة النطاق الضيق وأنظمة النطاق الواسع

(أ) تغيير سلم قياس قناع البث خارج النطاق في الحالة التي يكون فيها عرض النطاق اللازم B_N أقل من B_L (انظر التعريف الوارد في التوصية ITU-R SM.1539)، ولذا يمكن الاستعاضة عن B_N بالنطاق B_L ؛

(ب) في الحالات التي يكون فيها عرض النطاق اللازم B_N أعلى من B_U (انظر التعريف الوارد في التوصية ITU-R SM.1539) فإن القيمة B_N تبقى دون تغيير في تطبيق قناع البث خارج النطاق ولكن ينبغي أن يكون القناع مبتوراً. وبناءً على ذلك لا ينطبق قناع البث خارج النطاق إلا على نسبة تتراوح بين 50% من النطاق B_N و($100 + \frac{B_U}{B_N}$)% من النطاق B_N ؛

استعمال طائق قياس البث خارج النطاق التي يرد وصفها مفصلاً في الملحق 13.

الملاحق 1

طائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق

يمكن تطبيق طريقتين مختلفتين لتكاملية طاقة البث خارج النطاق. ويضم القسم 1 طريقة تفاصيل حسبها القدرة في قناة المجاورة. ويتناول القسم 2 طريقة تقدير تستند إلى تحديد الكثافة الطيفية للقدرة في مجال البث خارج النطاق.

1 الطريقة التي تستند إلى القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة

أصبحت هذه الطريقة القائمة على المفهوم المعروف في الفقرة 12.1 من التوصية ITU-R SM.328 - "الأطیاف وعرض نطاق الإرسال"، هامة منذ تسويق محللات الطيف المزودة بمقدمة معالجة الإشارات الرقمية والقادرة على إجراء إدخال رقمي في عرض نطاق محدد.

ويمكن الحصول على حد للقدرة المقبولة في مجال البث خارج النطاق انطلاقاً من الحدود التي يفرضها قناع طيف البث خارج النطاق المقبول عن طريق إدخال الصيغة الرياضية للمنحنى في نطاق تردد محدد. ويقدم التذييل 1 مثلاً لقناع إرسال خاص ويستعمل في الخدمة المتنقلة البرية وهي الجهة المستعملة الرئيسية لهذه الطريقة. وعند مقارنة النتائج الحاصلة مع القيم الفعلية المعتمدة في معايير الخدمة المتنقلة نلاحظ أن صناعة الاتصالات الراديوية المتنقلة ألغت وضع معايير أكثر صرامة بكثير من تلك التي تم الحصول عليها من قناع البث خارج النطاق مع العلم بأن المدف هو فعالية استعمال الطيف.

وإحدى أهم فوائد هذه الطريقة في سياق منهج يعتمد عرض نطاق محدد هي أن نفس المنهج معروض في التوصية ITU-R SM.329 فيما يتعلق بحدود قدرة الإرسال في مجال البث الهامشي، وهي إرسالات بعيدة نسبياً في طيف التردد نسبة إلى نطاق الترددات المخصصة للمرسل (أي قناة المرسل).

والفائدة الأخرى هي أن هذه الطريقة تسهل إدارة التردد إذا ما اختير عرض نطاق تردد مشبه بعرض نطاق المستقبلات المستخدمة في نطاقات التردد المخصصة والمجاورة لنطاق المرسل لأن ذلك يؤدي إلى استعمال أكثر فعالية لطيف الترددات الكهرومغناطيسي. وهذه ميزة هامة للغاية في البيئات الجديدة لإعادة تحديد تقسيم القنوات التي تترجم فيها قرب القنوات من بعضها البعض في نطاق موزع إلى تنسيق تحصصات التردد القائم على اعتبارات خاصة بالقناة المجاورة إضافة إلى الاعتبارات الخاصة بالقناة المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الطريقة عملية لتقدير التداخل الممكن بين طرقتي تشكيل مختلفين يستعملان في القنوات المجاورة أو في النطاقات المجاورة. ولقد تبيّن أن هذا التقدير مفيد لتخطيط توزيع الطيف في بلدان متفرقة بغية تحديد تعليمات متوائمة تتعلق بالتقنيات والوصلات في النطاقات المجاورة.

1.1 المعلمات الواجب قياسها

المعلمات الواجب قياسها هي: عرض النطاق المشغول للإرسال والقدرة المتوسطة في عدة نطاقات محددة. وتستخدم نفس شروط التشكيل لجميع نطاقات القياس.


يمكن تحديد القيمة القصوى بقدر 99% من القدرة في عرض نطاق مشغول مسموح لقناع إرسال خاص عن طريق حساب فرق التردد بين سويات التوهين البالغ 23 dB لكل قناع إرسال.

2.1 وحدات القياس

- وحدات القدرة هي نفس الوحدات المستعملة في قياس الإرسالات في مجال البث الماهمي، كما هو مبين في الملحق 1 بالتوصية ITU-R SM.329 (والقدرة المتوسطة محددة لمعظم القياسات). يتوجب استعمال عوامل تحويل مناسبة (تردد دراستها مع تفاصيل أكثر في الفقرتين 1.1.1 و 2.1.1 من الملحق 13) من أجل تصحيح الفروق بين:
- طريقة الكشف المستخدمة في محلل الإشارات المستعمل في إجراء القياس وطريقة الكشف الخاصة بالقيم الحدية؛ وكذلك بين
 - عرض نطاق استبانة المرشاح الموجود في محلل الإشارات المستعمل في القياس وعرض النطاق المصاحب لطريقة الكشف الخاصة بالقيم الحدية.

3.1 نطاقات القياس

يصف الشكل 3 النطاقات المتتالية.

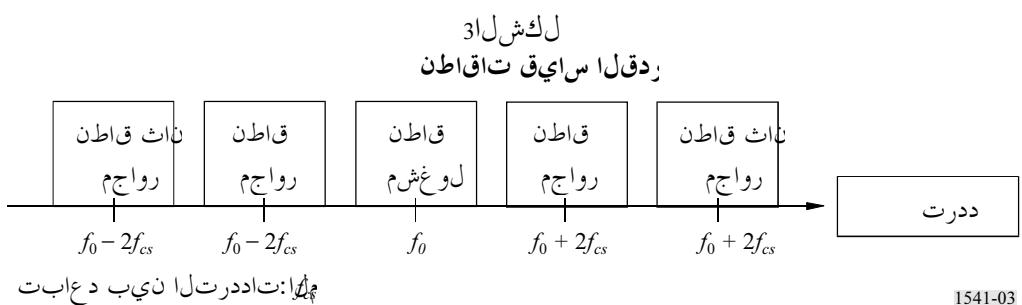

1.3.1 النطاق المجاور

فيما يلي خصائص النطاق التي ينجم عنها عدة وسائل لتقدير سوية قدرة التداخل الذي قد يتعرض له المستقبل في القناة المجاورة. وتسمى القدرة في هذا النطاق القدرة في النطاق المجاور (ABP).

1.1.3.1 موقع النطاق المجاور

يتمركز هذا النطاق على نطاق التردد المخصص المجاور في النطاق الموزع الذي يعمل فيه المرسل. ويقع هذا النطاق، في الحالة الأكثر سوءاً، على مسافة من تردد المرسل تساوي انحراف التردد المسموح به للمرسل إضافة إلى أي فرق محتمل لتردد دوبлер.

2.1.3.1 عرض النطاق للنطاق المجاور

يساوي هذا العرض عرض نطاق ضوضاء مكافئة للمستقبل في القناة المجاورة. وإذا لم تعرف هذه الأخيرة تكون القيمة بالتغييب متساوية لعرض النطاق الذي يشغله المرسل.

2.3.1 نطاق ثان مجاور

يتمركز هذا النطاق بالنسبة إلى النطاق المجاور بطريقة مماثلة لتمرير النطاق المجاور نسبةً إلى نطاق التردد المخصص. وعرضه نفس عرض النطاق المجاور.

وفي بعض الخدمات (مثل الإذاعة بتشكيل التردد) تخصص القنوات بتناوب مجموعتين مشدرتين لمستويات نطاقات الترددات المخصصة، مما يتتيح تقدير سوية قدرة التداخل، الذي يتوقع أن يتعرض له مستقبل في القناة المجاورة المخصصة. وتسمى القدرة في هذا النطاق قدرة النطاق الثاني المجاور.

وفي الحالة الأكثر سوءاً يقع مرکز هذا النطاق على مسافة من تردد المرسل تساوي انحراف التردد المسموح به للمرسل مضافاً إليه تردد المستقبل النمطي المستعمل في القناة المجاورة وفرق التردد الدوبلري المحتمل.

4.1 نسبة القدرة في النطاق المجاور (ABPR)

تحسب القدرة ABPR على النحو التالي:

$$P/P_{ad} = ABPR \quad -$$

$$(dB) P - P_{ad} = ABPR \quad -$$

حيث:

P : القدرة المتوسطة للمرسل

P_{ad} : القدرة المتوسطة في نطاق التردد المجاور.

ويمثل هذا الحساب عملية روتينية أوتوماتية في العديد من محللات الطيف الحديثة المزودة بمقدرات معالجة الإشارات الرقمية.

ويكمن توسيع مفهوم قياس القدرة في عرض نطاق قناة المجاورة ليشمل نطاقات المجاورة لنطاق موزع واقعة N مرة أبعد من نطاق المجاور نسبة إلى نطاق التردد المخصص، مع العلم بأن N عدد صحيح مضاعف لنطاق التردد المخصص. ويستحسن استعمال $ABPR_N$ للإشارة إلى قدرة البث خارج النطاق في القناة عدد N المجاورة.

2 طريقة قناع البث خارج النطاق

تستند هذه الطريقة إلى المفهوم المعرف في الفقرة 10.1 من التوصية ITU-R SM.328.

1.2 المعلمات الواجب قياسها

من أجل قياس طيف المرسل الواجب تمييزه بالوحدات $dBsd$ أو dBc أو $dBpp$ ، ينبغي استعمال عرض قياس نطاق مطابق للبند 7.1 من توصي.

2.2 مدى القياس

ينبغي إجراء القياسات في مجال البث خارج النطاق الخصوص بين حدود نطاق التردد المخصص والحدود بين مجال البث خارج النطاق وب مجال البث الهامشي.

3.2 قناع البث خارج النطاق

لا يحد القناع من البث في عرض النطاق اللازم، إذ إنه لا ينطبق إلا في مجال البث خارج النطاق للطيف، وفقاً للملاحظة 1 في الفقرة 10.1 من التوصية ITU-R SM.328.

الملاحظة 1 - من الممكن، في مجال الإرسال خارج النطاق، أن توجد خطوط طيفية في سويات أعلى من قناع البث خارج النطاق. وقد يكون القناع الذي يسمح بوجود مثل هذه الخطوط غير صارم بشكل كافي. وبناءً على ذلك قد ينبغي التفكير بطريقة تسمح في بعض الإرسالات، بعدد محدود من الخطوط الطيفية من هذا النمط عند بعض السويات الأعلى من القناع؛ وعند اللزوم فإن هذه الحدود الخاصة معرفة في الملحقات المطبقة المتعلقة بخدمات الاتصال الراديوي الخاصة.

التدليل 1 للملحق 1

مثال لحساب نسبة القدرة المسموح بها للبث خارج النطاق والقيم الحدية للقدرة انطلاقاً من قناع مسموح به للبث خارج النطاق

مقدمة

1

إن إدراج قناع للبث خارج النطاق في مدى تردد معين يسمح بحساب القدرة القصوى التي يقبلها هذا القناع في هذا المدى فيما يتعلق بالإرسال في مجال البث خارج النطاق، ويفيد في إقامة علاقة بين الطريقتين المستخدمتين للحد من الإرسال في مجال البث خارج النطاق. وتحسب هذه العلاقة بطريقة متقطعة أو طريقة متصلة. وتحاكي الطريقة المتقطعة طريقة عمل محلل الطيف أو محلل إشارة التوجيه المزودة بمقدمة قياس قدرة رقمية بينما تستند الطريقة المتصلة إلى مقاربة رياضية فقط. وهذه المقدمة متوفرة الآن بفضل التقدم الذي أنجزته التكنولوجيا الرقمية في الكثير من مجموعات محللات الطيف الموجودة في الأسواق. والطريقتان صالحتان وتؤديان إلى نفس النتيجة تقريباً كما هو مبين في الأمثلة التالية.

ستستعمل في الأمثلة صيغة قناع الإرسال الرقمي المشار إليها في الجدول 3، وهي مستعملة في عدة بلدان وتسمى أحياناً بقناع الإرسال G. وتحسب هنا القدرة الكلية في نطاق مجاور عرضه 25 kHz. ويتيح تكيف بسيط للقيم الحدية لمدى الإدخال إجراء الحساب لعرض نطاق آخر.

الجدول 3

معاملات التوهين في قناع الإرسال G

(مستخدمة في بعض البلدان للمرسلات غير الصوتية التي تستعمل مع تباعد بين القنوات قدرة 25 kHz (على أساس RBW 300 Hz))

حدود التوهين (dB)	مدى التردد
$(fd/5) \log 83$	$\text{kHz } 10 > fd > \text{kHz } 5$
والقيمة المختارة هي الصغرى من هذه القيم الثلاث $\text{dB } 70 = dB(P) \log 10 + 50 + dB(fd/6,1) \log 116$	$\text{ABW} \times 2,5 > fd > \text{kHz } 10$

ABW: عرض نطاق مسموح (عرض نطاق مشغول أو عرض نطاق لازم إذا كان هذا الأخير أكبر)

fd: تخالف التردد نسبة إلى تردد الموجة الحاملة (kHz)

RBW: عرض نطاق مرجعي تكون فيه قدرة الإرسال في مجال البث خارج النطاق محددة.

وتظهر في صيغة قناع المرسل $P = W1 = \text{ABW} \times \text{RBW}$ تقطيعات (أي نقاط انقطاع) كما هو مبين في الجدول 4 والشكل 4؛ مما يتطلب تكالماً في عدة أمديّة.

الجدول 4

نقاط انقطاع في قناع البث خارج النطاق G


(على أساس الوحدة RBW = 300 Hz)

التوهين (dB)	تخالف التردد بالنسبة إلى الموجة الحاملة (kHz)
36,14	12,5
50	16,46

القناة G مثل بيانياً في الشكل 4.

الشكل 4

مقاييس بث القناة G (على أساس الوحدة Hz 300 = RBW)

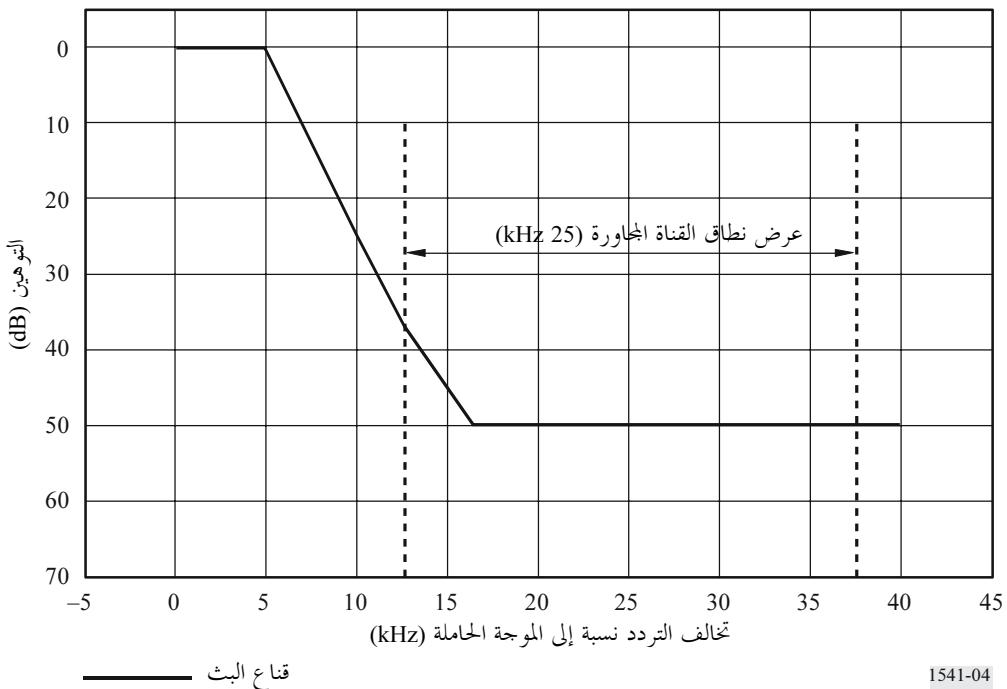

الطريقة المتقطعة

2

يبين المثال المعطى مرسلاً استطاعته W وترميزاً يستعمل في برنامج حاسوبي يتبع حساب النتائج فيما بعد. ويمثل هذا القناة انتقالاً إلى وسط نطاق التردد المجاور وينبغي تحديد تخالفي تردد نقطة انقطاع نسبةً إلى مركز الإرسال. وتتوقف نقطة الانقطاع الأولى على سوية قدرة المرسل وتقابل توهيناً قدره $50 \log 10 + P$ dB، حيث P هي قدرة المرسل (W). وتقابلاً الثانية توهيناً قدره 70 dB. وفيما يتعلق بجهة النطاق المجاور الأقرب من البث، تكون المعادلة (1) هي صيغة التوهين المستقلة عن سوية القدرة المصاحبة لقناة توهين الكثافة الطيفية المعطى في المثال. بينما تشكل المعادلة (11) الصيغة المرتبطة بسوية القدرة في مدى التردد لمنطقة الطرف البعيد لتردد الانقطاع المقابل. ويتجه إضافة القدرة في المنطقتين لتحديد القدرة الكلية في النطاق المجاور.

وفي المعادلات التالية يعني الترميز “:=” “المعروف بأنه” والعبارات الموجودة بين معرفتين “[]” والتي تظهر في المعادلات الرياضية، لا تشكل نصاً مؤقاً بل معتمداً.

وتعطى صيغة التوهين في منطقة الطرف القريب في هذا التفصيل بالمعادلة:

$$(1) \quad AN(fd) := 116 \log (fd / 6,1) \quad \text{dB}$$

حيث fd هو تخالف التردد (kHz) نسبةً إلى مركز الإرسال.

ينبغي من أجل تحديد القدرة في النطاق المجاور تحويل هذا التمثيل اللوغاريتمي للحد المسموح به للكثافة الطيفية لقدرة الإرسال إلى تمثيل خططي، وهذا يمكن إدخال التوهين أو جمعه في مدى تردد لمنطقة المجاور على أساس المعادلة:

$$(2) \quad an(fd) := 10^{-AN(fd)/10}$$

وينبغي من أجل تحديد القدرة الخدية المصاحبة للقناع جمع التوهين بالفوائل المتساوية وعرض نطاق الاستبانة المحدد لقياسات قناع الإرسال (أي، تكامل رقمي) على نطاق التردد الذي تم تقديره. ويساوي عرض النطاق المرجعي (RBW) في هذا القناع:

$$(3) \quad RBW := 0,3 \quad \text{kHz}$$

ويخصص عرض نطاق قدره 25 kHz للنطاق المجاور. ويتمركز النطاق المجاور في ترد متخالف قدره 25 kHz، بحيث يبدأ النطاق المخصص المجاور بتردد متخالف قدره $25 - 2/25 = 24,75$ kHz ويتهي بتردد 12,5 kHz. غير أن ضبطاً مساوياً لنصف عرض استبانة المرشاح ضروري لمنع تسرب الطاقة خارج النطاق المجاور. وبالتالي ينبغي البدء بجمع القدرة عند 12,65 kHz. وينجم تردد الانقطاع المرتبط بسوية القدرة f_b ، عن إعادة ترتيب المعادلة (1) وتعطى العلاقة:

$$(4) \quad f_b := 6,1 \times 10^{[(50 + 10 \log(P)/116)]}$$

وفيما يتعلق بمرسل قدرته $P = W1$ تقع نقطة الانقطاع البالغة 50 dB عند 16,46 kHz. وتقع نقطة الانقطاع البالغة 70 dB عند 24,48 kHz أو أكثر.


ويمكن عندئذ تحديد توهين القدرة في منطقة الطرف القريب من النطاق المجاور بجمع النطاقات 16,46 – 12,65 kHz في مدى تخالف التردد ويمكن تمثيل العلاقة بعد الضبط على النحو التالي:

$$(5) \quad fd := 12,65, 12,95, \dots, 16,31 \quad \text{kHz}$$

وفي منطقة الطرف القريب للنطاق المجاور يتمثل قناع الإرسال لوغاريتmic كما في الشكل 5:

الشكل 5


توهين قناع الإرسال في منطقة الطرف القريب من النطاق المجاور (dBc)

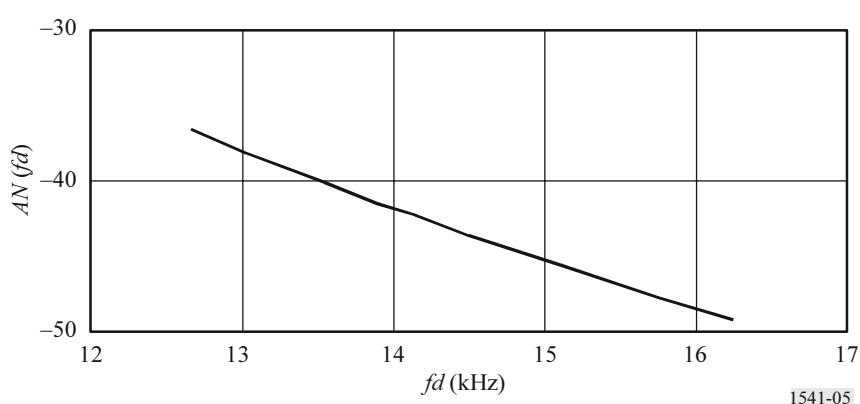

ثم يعطى التمثيل الخطى لهذا القناع في الشكل 6.

الشكل 6

توزيع قدرة الإرسال في منطقة الطرف القريب من النطاق المجاور

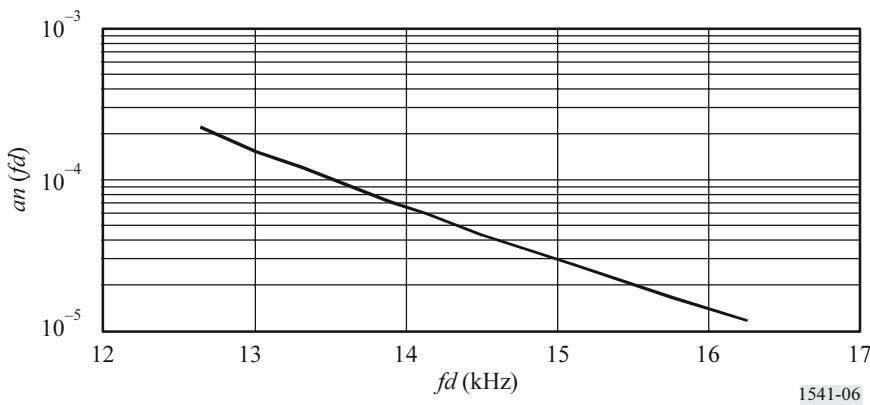

وتكون القدرة الكلية في النطاق المجاور نسبةً إلى القدرة الكلية للإرسال هي النسبة التي تتحدد بجمع القدرة في عرض النطاق المجاور المبين في الشكل 6، بتطبيق المعادلة التالية:

$$(6) \quad abprn := \sum_{fd} an(fd)$$

ما يساوي:

$$(7) \quad abprn = 8,99 \times 10^{-4}$$

ويمكن تحويل هذا الناتج إلى توهين مصاحب لحد القدرة في النطاق المجاور (dB) بواسطة العلاقة:

$$(8) \quad ABPRN := 10 \log (abprn)$$

ما يعطي:

$$(9) \quad ABPRN = -30,46 \quad \text{dB}$$

وفي الطرف البعيد من نطاق التردد المجاور يعطى قناع توهين الكثافة الطيفية للقدرة المقدم كمثال بالنسبة لمرسل قدرته 1 W، عن طريق المعادلة التالية:

$$(10) \quad AF(fd) := 50 + 10 \log (1) \quad \text{dB}$$

حيث fd هو تخالف التردد kHz نسبةً إلى مركز الإرسال.

ومن أجل تحديد القدرة في النطاق المجاور ينبغي تحويل هذا التمثيل اللوغاريتمي للكثافة الطيفية لقدرة الإرسال إلى تمثيل خطى، وبهذا يمكن إدراج أو جمع القدرة في مدى تردد النطاق المجاور استناداً إلى المعادلة:

$$(11) \quad af(fd) := 10^{\frac{-AF(fd)}{10}}$$

ومن أجل تحديد القدرة التي يحددها القناع يجب جمع قدرة الفوائل المنتظمة المتساوية مع عرض نطاق الاستبانة المخصص لقياسات قناع الإرسال (أي، تكامل رقمي) في نطاق التردد المعين. وبالنسبة إلى هذا القناع يكون عرض النطاق المرجعي:

$$(12) \quad RBW := 0,3 \quad \text{kHz}$$


ويمكن عندئذ حساب حد القدرة في النطاق المجاور نسبةً إلى القدرة الكلية للإرسال بجمع التوهين على المدى ما يمثل في هذا التذليل وبعد الضبط على النحو التالي:

$$(13) \quad fd := 16,61, 16,91, \dots, 37,35 \quad \text{kHz}$$

وفي منطقة الطرف البعيد من النطاق المجاور يتمثل قناع الإرسال لوغاريتmic كما في الشكل 7:

الشكل 7

توهين قناع الإرسال في منطقة الطرف البعيد من النطاق المجاور (dBc)

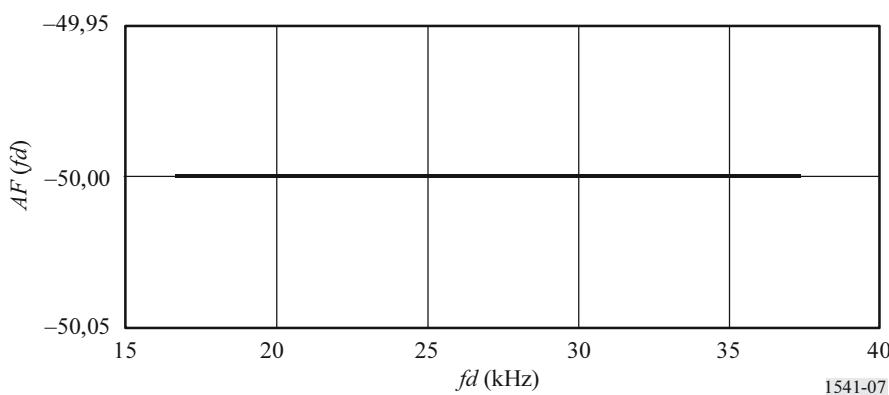

القدرة الكلية في النطاق المجاور نسبة إلى القدرة الكلية للإرسال هي نسبة تتحدد بجمع القدرة في عرض النطاق المجاور باستخدام المعادلة التالية:

$$(14) \quad abprf := \sum_{fd} af(fd)$$

ما يساوي:

$$(15) \quad abprf = 7 \times 10^{-4}$$

ما يعطي:

$$(16) \quad ABPRF = -31,55 \quad \text{dB}$$

والقدرة الكلية هي مجموع القدرتين اللتين تعطيهما المعادلتان (6) و(14):

$$(17) \quad abpr = abprn + abprf$$

ما يعطي:

$$(18) \quad abpr = 15,99 \times 10^{-4}$$

ويكون لدينا عندئذٍ:

$$(19) \quad ABPR := -10 \log(abpr) \quad \text{dB}$$

ما يعطي:

$$(20) \quad ABPR = 27,96 \quad \text{dB}$$

وأخيراً يقيم التوهين العلاقة التالية: $ABPR_1 = 30 + \text{dBm} - \text{dBm}_{27,96}$, أي $2,04 \text{ dB}$.

3 الطريقة المتواصلة

تمثل منحنيات قناع الإرسال عموماً عدة قطعات من الخطوط المستقيمة، ويمكن تمثيل الكثافة الطيفية للقدرة بمعادلة خطية لكل قطعة.

$$(21) \quad S_{\text{dB}}(f) = af + b$$

ولحساب سويات قدرة البث غير المطلوب المدرج في النطاق المجاور، يجب إقامة علاقة بين الطيف المقيس بعرض النطاق البالغ Hz 300 المشار إليه بالحرف G وبين الكثافة الطيفية الحقيقية للقدرة المشار إليها بحرف S . وفي الفرضية التي تكون فيها سويات القدرة G ممثلة أيضاً بمعادلة خطية $G = a'f + b'$, تكمن الصعوبة في إقامة علاقة بين المعاملين a' و b' لسلوك الدالة G وبين المعاملين a و b للدالة S . ويمكن تمثيل العلاقة بين $G(f_c)$ و $S(f_c)$ على النحو التالي:

$$(22) \quad \begin{aligned} G(f_c) &= \int_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} S(f) df \\ &= \int_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} 10^{[S_{\text{dB}}(f)/10]} df = \int_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} 10^{[(af+b)/10]} df = \int_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} e^{\ln 10[(af+b)/10]} df \\ &= \int_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} \exp(k(af+b)) df = \frac{1}{ka} e_{kb} [e_{kaf}]_{f_c-B/2}^{f_c+B/2} \\ &= \exp(k(af_c+b)) \frac{\sinh(\alpha B)}{\alpha} \end{aligned}$$

حيث $k = 10/\ln(10)$ و $\alpha = ka/2$ هو التردد المركزي لعرض الاستبابة B . كما أن الكثافة الطيفية للقدرة المقيسة في عرض نطاق الاستبابة تحول إلى وحدات ديسيل بالمعادلة (23) وتعطي العلاقة بين المعاملات المعادلتان (24) و (25).

$$(23) \quad G_{\text{dB}}(f_c) = 10 \log(G(f_c)) = \frac{1}{k} \ln(G(f_c)) = a'f_c + b'$$

$$(24) \quad a = a'$$

$$(25) \quad b = b' - \frac{1}{k} \ln\left(\frac{\sinh(\alpha B)}{\alpha}\right)$$

وإذا اقتربت a' من الصفر تصبح معادلة b كالتالي:

$$(26) \quad b = b' - \frac{1}{k} \ln(B)$$

من أجل حساب القدرة المسموح بها في مجال البث خارج النطاق حسب الإجراء الوارد أعلاه، يجب أولاً تحديد $b + af = S_{\text{dB}}(f)$ ثم إدخاله في عرض نطاق القناة المجاورة.

$$= \int_W 10^{[S_{\text{dB}}(f)/10]} df \quad \text{القدرة المسموح بها في مجال البث خارج النطاق}$$

حيث W هو عرض نطاق القناة المجاورة.

إن قناع الإرسال في حالة قدرة مرسل P تساوي 1 W في نظام نطاق 25 kHz وعلى أساس عرض نطاق استبابة قدره 300 Hz يقابل قناع الإرسال المبين في الشكل 5. كما أن السويات المرجعية المصاحبة لنقاط انقطاع قناع الإرسال مقدمة في الجدول 4؛ لذا يمكن تقسيم الفاصل الحسابي إلى فاصلين فرعيين في عرض نطاق القناة المجاورة وفقاً لشكل المحنى للإرسال، أي (kHz 12,5) و(kHz 16,46–kHz 37,5). كما يمكن الحصول من الجدول 3 على معادلة خطية (27) تستند إلى نقاط الانقطاع المبينة في الجدول 4 (kHz 12,5، kHz 16,46 وdB 36,14، kHz 16,46 وdB 50–). وتبقى السوية في مدى التردد فوق kHz 16,46، ثابتة (dB 50)، كما هو مبين في المعادلة (28).

$$(27) \quad \text{For } 12,5 \text{ kHz} \leq f \leq 16,46 \text{ kHz} \quad G_{\text{dB}}(f) = 7,61 - 3,5 f$$

$$(28) \quad \text{For } 16,46 \text{ kHz} \leq f \leq 37,5 \text{ kHz} \quad G_{\text{dB}}(f) = -50$$

يمكن تحويل المعادلتين (27) و(28) باستعمال المعادلات (24) و(25) و(26) كالتالي.

$$(29) \quad \text{For } 12,5 \text{ kHz} \leq f \leq 16,46 \text{ kHz} \quad S_{\text{dB}}(f) = 12,84 - 3,5 f$$

$$(30) \quad \text{For } 16,46 \text{ kHz} \leq f \leq 37,5 \text{ kHz} \quad S_{\text{dB}}(f) = -44,77$$

مستويات القدرة الكلية في عرض القناة المجاورة هي مجموع نتيجتي التكامل في الفاصلين الفرعيين على التوالي. ويكون التوهين المسموح به للبث خارج النطاق كالتالي:

$$(31) \quad = \int_{12,5}^{16,46} 10^{[(12,84 - 3,5f)/10]} df + \int_{16,46}^{37,5} 10^{[-44,77/10]} df \\ = 0,00095 + 0,0007 = 0,00165$$

وهذا يقابل بالديسيبل القيمة:

$$(32) \quad 10 \log (0,00165) = -27,8 \text{ dB}$$

وأخيراً يكون $ABP_1 = 2,2 \text{ dBm}$ أي $27,8 - \text{dBm} 30+$ ، وهي نتيجة قريبة جداً من تلك التي نتجت عن الطريقة المتقطعة.

الملحق 2

حساب بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق في حالة الأنظمة بوجات حاملة متعددة متعددة تشمل مرسلًا مستجيباً واحداً أو أكثر لكل ساتل


يضم هذا الملحق مثالين يبيحان كيفية حساب بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق في حالة الأنظمة بوجات حاملة متعددة تحتوي على مرسل مستجيب واحد أو أكثر لكل ساتل.

المثال 1: عدة مرسالات مستجبيات لكل سائل يعمل في نفس منطقة الخدمة

يقابل مثال الشكل 8 سائلًا يضم عدة مرسالات مستجبيات. وفي هذا المثال، يبلغ عرض النطاق الذي يمتلك فيه السائل رخصة أو سماحةً بالإرسال 20 MHz. وعرض النطاق عند 3 dB لمرسل مستجيب هو 5 MHz. وعرض النطاق اللازم للإرسال بموجة حاملة وحيدة هو 1 MHz.

الشكل 8

إرسال بموجات حاملة متعددة بعرض نطاق عند 3 dB من المرسل المستجيب أقل من عرض النطاق الكلي المخصص

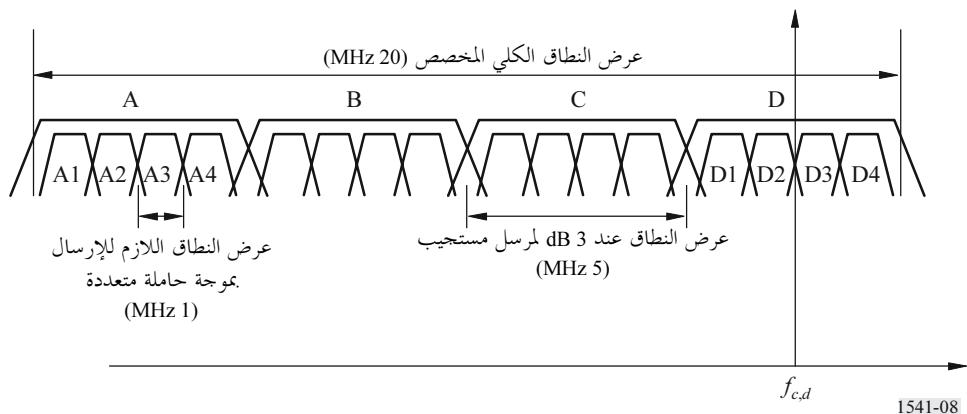


في هذه التوصية يساوي عرض النطاق اللازم، B_N ، لإرسال بموجات حاملة متعددة، أصغر عرض نطاق عند 3 dB لمرسل مستجيب أو عرض النطاق الكلي المخصص. وبالتالي ففي المثال الوارد أعلاه يبلغ عرض النطاق اللازم 5 MHz. ويبدأ مجال البث خارج النطاق عند حواجز عرض النطاق الكلي المخصص الذي يشكل جزءاً من النطاق المخصص للنظام.

ويعتبر أن مجال البث خارج النطاق يقابل الترددات المتباينة من التردد المركزي بنسبة أكثر من 50% من عرض النطاق اللازم وأقل من 250% من عرض النطاق اللازم (عرض نطاق المرسلين المستجيبين A و D). وبالتالي يقابل عرض مجال البث خارج النطاق 200% من عرض النطاق اللازم. وهكذا يكون عرض مجال البث خارج النطاق في المثال المبين في الشكل 9 فوق f_{AU} وتحت f_{AL} MHz 10. ويقدم الشكل 9 مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي.

الشكل 9

مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي في حالة النظام بموجات حاملة متعددة المبين في الشكل 8

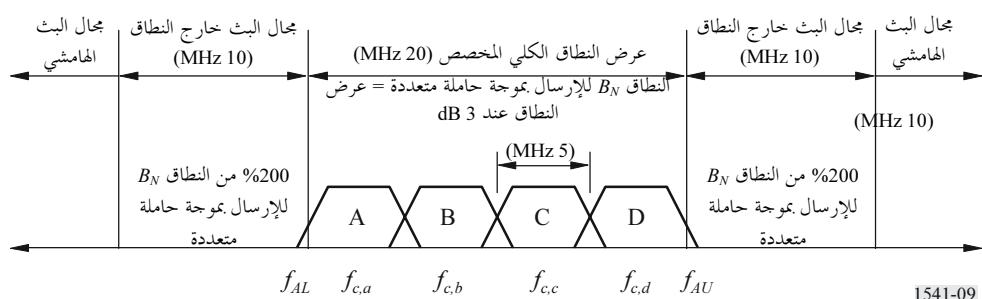

المثال 2: مرسل مستجيب واحد للساقط 2

عندما تمر جميع الموجات الحاملة من A1 إلى D4 المبينة في الشكل 8 في مرسل مستجيب واحد، فإن مجال البث خارج النطاق يبدأ عند حواف عرض النطاق الكلي المخصص. وينبغي أن يقابل عرض هذا المجال 200% من عرض النطاق اللازم، مع العلم بأن هذا العرض يساوي أقل عرض النطاق الكلي المخصص أو عرض النطاق عند 3 dB للمرسل المستجيب.

الملحق 3

بيان وسم الأقنية بالوحدتين dBsd و dBc

يبين هذا الملحق كيفية وسم محاور الأقنية الطيفية بالوحدتين dBsd و dBc.



1 وسم محور العينات (Y) لأقنية البث خارج النطاق

يبين الشكل 10 الوسم المفضل للمحور Y على الأقنية الطيفية بالوحدتين dBsd و dBc والذي تستخدم فيه القيم السالبة للسوية النسبية. ويبين الشكل 11 وسماً آخر ممكناً تستعمل فيه القيم الموجبة للتوجهين. وبقدر الإشارة إلى أن الأقنية المصاحبة للحدود التنازليّة ترسم بنفس الطريقة في الشكلين 10 و 11؛ ووسم محور العينات (Y) هو وحده المختلف. وفيما يخص الخطوط البيانية dBsd ينبغي إدراج النطاق المرجعي في الوسم، مثال: dBsd (عرض النطاق = 50 kHz).

ويأتي الاصطلاح الذي ينطوي على وضع صفر في أعلى محور العينات مطابقاً للممارسة العادلة المعتمدة في الصناعة فيما يتعلق بمواصفات الأقنية الحدية وعرض الأطياف في محللات الطيف أو في أجهزة الاختبار الأخرى.

الشكل 10



**أمثلة للوسم المفضل لمحور العينات للأقنية التنازليّة
للبث خارج النطاق باستخدام السويات النسبية**

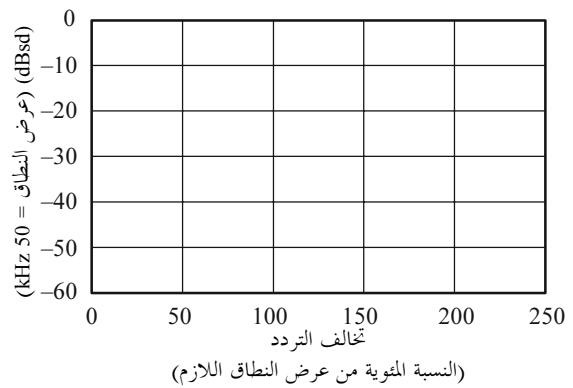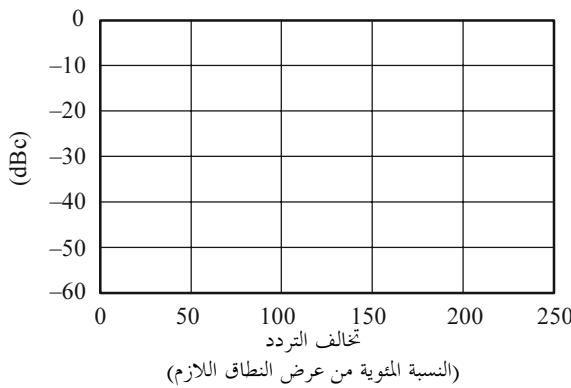

1541-10

الشكل 11

مثال لوسم ممكن آخر لمحور العينات للأقنية التنازليّة للبث خارج النطاق باستخدام قيم التوجهين

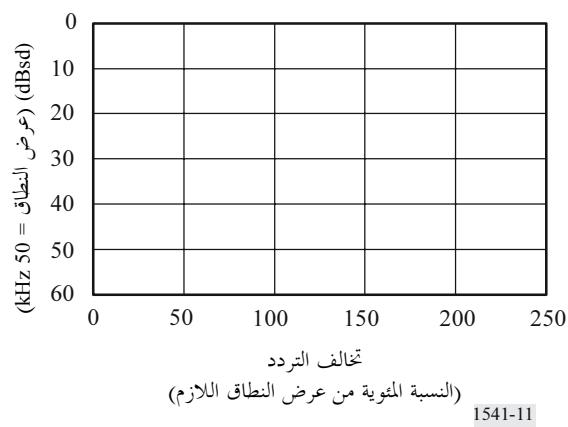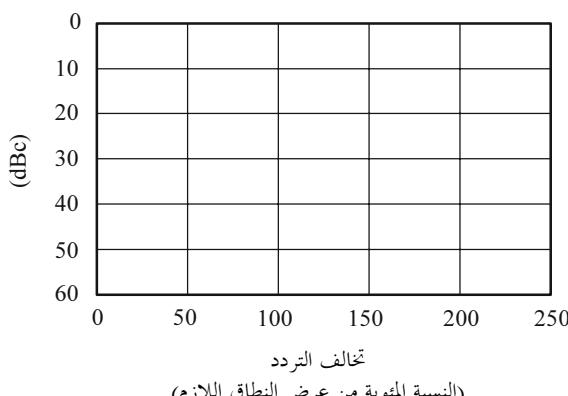


2 وسم محور السينات (X) لأقنية البث خارج النطاق

يعطى تخالف التردد عادة على شكل نسبة مئوية من عرض النطاق اللازم، ولكن قد يكون من الأسهل أحياناً إعطاؤه على شكل نسبة مئوية من عرض نطاق القناة. كما قد يعطي أيضاً مقدراً بالوحدات kHz أو MHz.

حدود القناع عموماً تنازليّة حول التردد المركزي، ولا تمثل عادة إلاّ القيم الموجبة لتخالف التردد؛ وتفسر هذه القيم بأكملها مطلقة تختلفات التردد الموجة وتخالفات التردد السالبة في نفس الوقت. وفي هذه الحالة لا تمثل إلاّ القيم الموجبة لتخالف التردد، إلا أنه في الحالة التي تكون فيها الحدود لا تنازليّة حول التردد المركزي، ينبغي إدراج تختلفات التردد السالبة والموجبة معًا في محور السينات. ويقدم الشكل 12 مثالاً بيانيًّا يمكن استعماله فيما يتعلق بالحدود اللاتنازليّة والحدود التنازليّة على حد سواء.

الشكل 12

مثال وسم خط بياني لأقنية تنازليّة أو لا تنازليّة في البث خارج النطاق

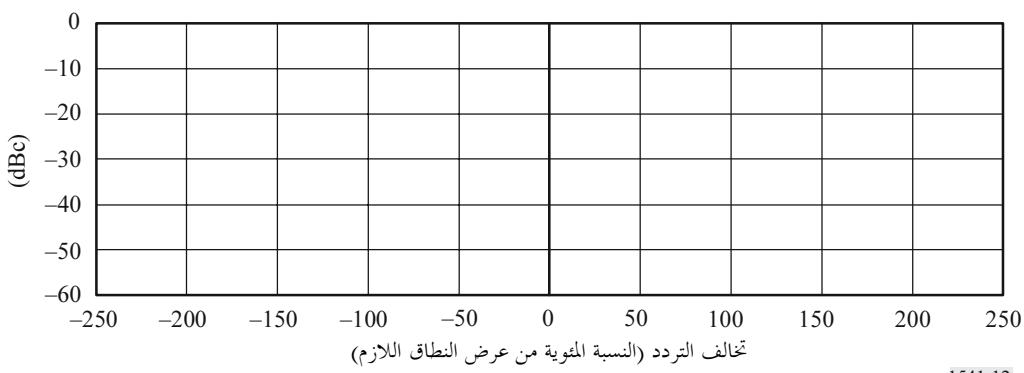

الملاحق 4

قائمة بنصوص قطاع الاتصالات الراديوية الخاصة بالإرسال في مجال البث خارج النطاق لبعض الخدمات

التوصية ITU-R M.478 - الخصائص التقنية للتجهيزات والمبادئ التي يتوجب اتباعها لتوزيع القنوات بين 3 MHz و 25 MHz للخدمة المتنقلة البرية بتشكيل التردد (FM)

التوصية ITU-R M.1580 - الخصائص المميزة للإرسال غير المطلوب في محطات القاعدة المستخدمة لسطوح بینية راديوية للأرض خاصة بالاتصالات IMT-2000

التوصية ITU-R M.1581 - الخصائص المميزة للإرسال غير المطلوب في المحطات المتنقلة المستخدمة لسطوح بینية راديوية للأرض خاصة بالاتصالات IMT-2000

التقرير ITU-R M.2014 - الأنظمة البرية المتنقلة الرقمية كبيرة الفعالية في استخدام الطيف لأغراض حركة التوزيع

التوصية ITU-R BS.1114 - نظام الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجه إلى مستقبلات ثابتة محمولة ومركبة على متن مركبات، في مدى الترددات 3000-30 MHz

التوصية ITU-R M.1480 - الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة في الأنظمة المتنقلة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تطبق الترتيبات المتصلة بمذكرة التفاهم على الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية الساتلية (GMPCS) في أجزاء من نطاقات التردد بين 1 GHz و 3 GHz

التوصية ITU-R M.1343 - الخصائص التقنية الأساسية للمحطات الأرضية المتنقلة في الأنظمة العالمية للخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في النطاق 3-1 GHz

الملاحظة 1 - يمكن أن تطبق التوصية ITU-R M.1343 أيضاً على مطارات إقليمية الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض حتى ولو ورد في عنوانها ذكر الأنظمة العالمية.

الملحق 5

حدود البث خارج النطاق في الخدمات الفضائية (المحطات الأرضية والمحطات الفضائية)

مقدمة

1


تم في بعض الحالات افتراض عدم ضرورة تطبيق أقennea البث خارج النطاق (الأقسام من 2 إلى 4).

انطلاقاً من افتراض سائل واحد عامل مع عدة مرسلات مستجيبات في نفس منطقة الخدمة ومع مراعاة حدود البث خارج النطاق المبينة أعلاه، يمكن للبث خارج النطاق الصادر عن مرسل مستجيب ما أن يقع في تردد يرسل فيه مرسل مستجيب مصاحب ثان. وفي مثل هذه الحالة يتم تجاوز سوية البث خارج النطاق الصادر عن المرسل المستجيب الأول من قبل إرسالات التردد الأساسي للمرسل المستجيب الثاني. ولذا فإن الحدود الواردة أدناه لا تنطبق على البث الساتلي خارج النطاق الواقع في عرض النطاق اللازم لمرسل مستجيب آخر في نفس السائل وفي نفس منطقة الخدمة.

الشكل 13

مثال لتطبيق حدود البث خارج النطاق على مرسل مستجيب ساتلي

(لا يقتيد هذا الشكل بسلم قياس)

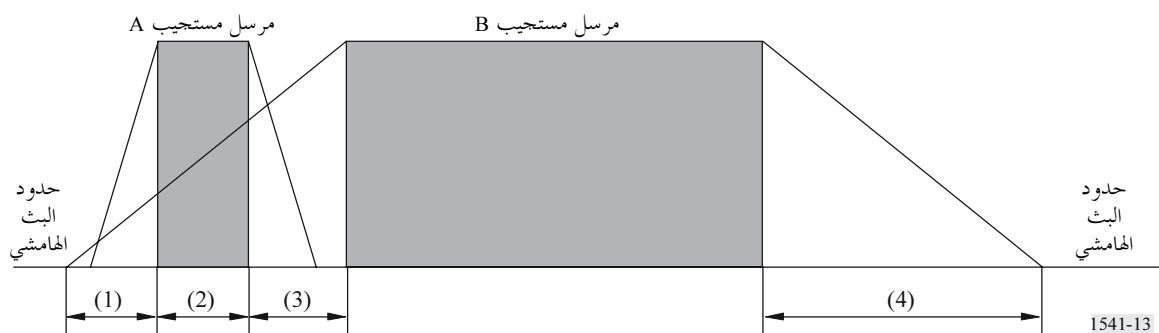

يعلم المرسلان المستجيبان A و B على نفس الساتل في نفس منطقة الخدمة. ولا يفترض بالمرسل المستجيب B أن يتقييد بحدود البث خارج النطاق في مدى التردد 2 ولكن أن يتقييد بها في الأمدية 1 و 3 و 4. ولا تطبق حدود البث خارج النطاق في مدى التردد 3 إذا كان هذا الأخير نطاق حراسة.

أقعة البث خارج النطاق للمحطات الأرضية والمحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية 2

1.2 قناع خاص للبث خارج النطاق

ينبغي تخفيف الإرسالات في مجال البث خارج النطاق لخطة عاملة في النطاقات الموزعة على الخدمة الثابتة الساتلية إلى سوية أقل من الكثافة الطيفية القصوى للقدرة في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (في الأنظمة العاملة فوق 15 GHz يجوز استعمال عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz بدلًا من 4 kHz) في عرض النطاق اللازم، بقيمة تساوي:

$$40 \log \left(\frac{F}{50} + 1 \right) \quad \text{dBsd}$$

حيث F هو تخالف التردد نسبةً إلى حافة النطاق الكلى المخصص، ويعبر عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم. وتحدر الإشارة إلى أن مجال البث خارج النطاق يبدأ عند كل حافة للنطاق الكلى المخصص.

يتناقص قناع البث خارج النطاق حتى الحدود الفاصلة للبث الهامشي أو إلى أن يصبح مساوياً لحد البث الهامشي الوارد في التذيل 3 للوائح الراديو، إذا وصل أولاً إلى هذا الحد. ويبلغ توهين البث الهامشي للخدمات الفضائية $P \log 10 + 19$ أو بطريقة مكافئة 36 dBc في عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz، علماً بأن قيمة أصغر توهين هي القيمة التي يؤخذ بها.

2.2 مثال تطبيق القناع

يوضح الشكلان 14 و 15 أدناه مثالين هما حدا البث الهامشي المكافئان لقيمة 25 dBsd في المثال الأول، ولقيمة 40 dBsd في المثال الثاني. ويفترض أن حدود البث الهامشي بعيدة عن حافة النطاق الكلى المخصص بقيمة تساوي 200% من عرض النطاق اللازم.

وتحدر الإشارة إلى أن حد البث الهامشي يعطى بالوحدات dBc بينما يعطى قناع البث خارج النطاق بالوحدات dBsd . ومن أجل تمثيل حد البث الهامشي في نفس الرسم مع قناع البث خارج النطاق، يجب تحويل الوحدات dBc إلى dBsd كما هو الحال في المثالين 1 و 2 الوارددين في الشكلين 14 و 15.

يففترض في المثال 1، أن قدرة بالغة 6 dBW (4 W) مرسلة في عرض النطاق اللازم البالغ 1 MHz. وفي الفرضية القائلة بأن القدرة موزعة بانتظام في عرض النطاق اللازم تكون القدرة في عرض النطاق البالغ 4 kHz تساوي -18 dB . ويجرب حد البث الهامشي في هذا المثال على أساس:

$$43 + 10 \log (4) = 49 \text{ dBc}$$

ويعنى أن 49 dBc تقابل توهيناً أصغر من 60 dBc فإن الحد 49 dBc يشكل حد البث الهامشي في هذه الحالة.

ولتحويل هذا التوهين من وحدات dBc إلى dBsd يمكن استعمال العلاقة التالية:

$$A(\text{dBsd}) = A(\text{dBc}) - P_T(\text{dBW}) + P_{4\text{kHz}}(\text{dB}(W/4 \text{ kHz}))$$

حيث:

$A(\text{dBsd})$	توهين (dBsd)
$A(\text{dBc})$	توهين (dBc)
$P_{4\text{kHz}}(\text{dB}(W/4 \text{ kHz}))$	القدرة الكلية (dBW)

القدرة القصوى (dBW) في عرض النطاق المرجعي البالغ 4 kHz داحد عرض النطاق اللازم. $P_{4\text{kHz}}$ (dB(W/4 kHz))

وعند استعمال العلاقة المذكورة أعلاه يكون:

$$A(\text{dBsd}) = 49 - 6 - 18 = 25 \text{ dBsd}$$

كما هو مبين في الشكل 14.

وعلى غرار ذلك، في المثال 2 المذكور في الشكل 15، إذا افترض أن قدرة بالغة 6 dBW (W 4) مرسلة في عرض النطاق اللازم قدره 32 kHz، وأن القدرة موزعة بانتظام على عرض النطاق اللازم، فإن القدرة في عرض النطاق البالغ 4 kHz يكون $49 - 3 = 46$ dBc. وتكون حدود البث الهامشي هي نفسها كما في المثال 1 (نفس القدرة الكلية مرسلة) أي 49 dBW.

وباستعمال العلاقة الواردة أعلاه من جديد يكون:


$$A(\text{dBsd}) = 49 - 6 - 3 = 40 \text{ dBsd}$$

كما هو مبين في الشكل 15.

الشكل 14

المثال 1: قناع البث خارج النطاق في الحالة التي يساوي فيها حد البث الهامشي 25 dBsd


(لا يتجاوز التوهين حدود البث الهامشي)

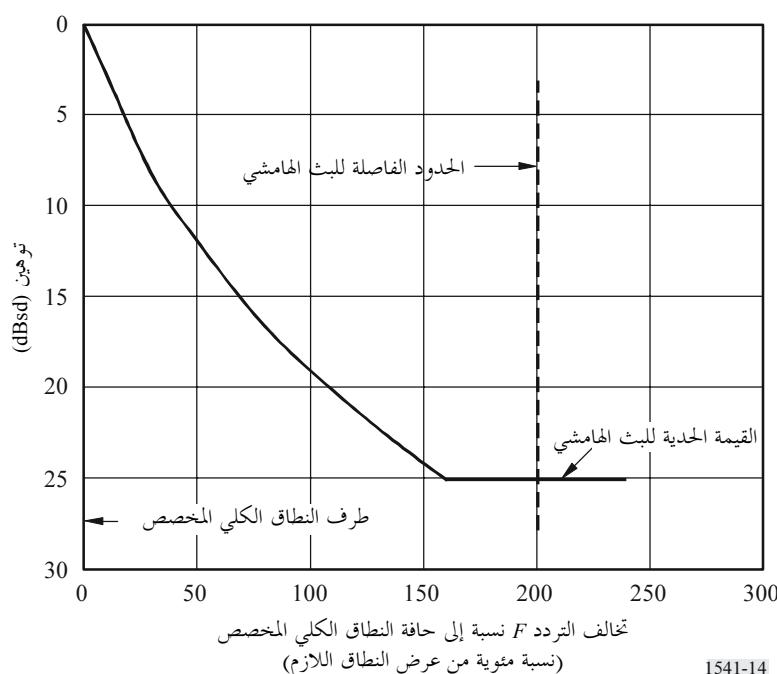

الشكل 15

المثال 2: قناع البث خارج النطاق في الحالة التي يساوي فيها حد البث الهامشي 40 dBsd

(القناع المبتور عند حدود البث الهامشي)

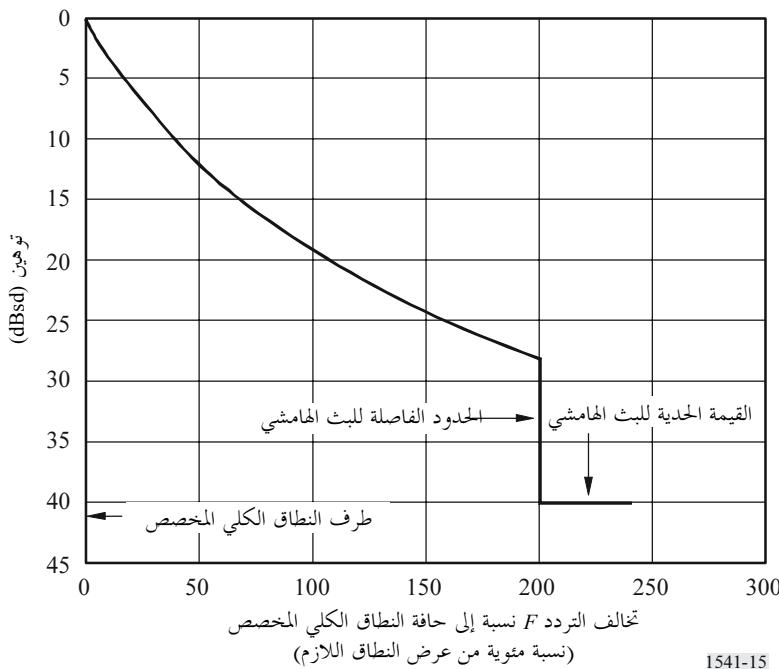

1541-15

ينبغي توحيد الحذر الشديد في الحالة التي يقترح فيها تطبيق أقنعة البث خارج النطاق على المحطات الأرضية والمحطات الفضائية معاً. وبالفعل في تطبيقات الموجات الحاملة المتعددة فإن عرض النطاق اللازم الذي تستند إليه الأقمعة معروفة بأنه عرض نطاق آخر مكبر للمرسل. وللمحطات الأرضية غالباً مكبرات عرض نطاقها أكبر بكثير من عرض مكبرات المحطات الفضائية.

3 قناع البث خارج النطاق للمحطات الأرضية والمحطات الفضائية في الخدمة المتنقلة الساتلية

يمكن استعمال الأقمعة الواردة في التوصية ITU-R M.1480 للمحطات الأرضية المتنقلة للمدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض من أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية التي تطبق عليها مذكرة التفاهم بشأن أنظمة الخدمة العالمية للاتصالات الشخصية بالسوائل (GMPCS) في بعض أجزاء من نطاق التردد 3-1 GHz.

ويمكن استعمال الأقمعة الواردة في التوصية ITU-R M.1343 للمحطات الأرضية المتنقلة للمدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض العاملة في النطاق 3-1 GHz.

وفيما يخص المحطات الأرضية التي لا تغطيها التوصيات المذكورة أعلاه وجميع المحطات الفضائية يجب استعمال القناع النوعي التالي للبث خارج النطاق كحد أعلى لأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية:

أما توهين البث خارج النطاق في عرض نطاق مرجعي يبلغ 4 kHz لأنظمة الخدمة MSS العاملة تحت التردد 15 GHz (أو في عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz لأنظمة الخدمة MSS العاملة فوق 15 GHz) فهو:

$$40 \log \left(\frac{F}{50} + 1 \right) \quad \text{dBsd}$$

حيث F هو تخالف التردد نسبة إلى طرف النطاق الكلي المخصص المعبر عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم بدءاً من 0% إلى الحدود الفاصلة للبث الهامشي (وتتساوي عادة 200%).

ويتناقص قناع البث خارج النطاق حتى الحدود الفاصلة للبث الهامشي أو إلى أن يتتساوى مع حد البث الهامشي المذكور في التذليل 3 من لوائح الراديو إذا بلغه أولاً. ويكون توهين البث الهامشي للخدمات الفضائية $P \log 10 + 43$ أو 60 dBc .

عرض نطاق مرجعي يبلغ 4 kHz، علماً بأن القيمة الصغرى للتوهين هي القيمة التي يؤخذ بها، أو بطريقة مكافئة $P \log 10 + 19$ dBc أو 36 dBc في عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz علماً بأنه يتم اختبار قيمة التوهين الصغرى.

يمكن استعمال الأمثلة المعطاة في الفقرة 2.2 لتحويل حد البث المامشي المعطى بالوحدات dBc إلى وحدات dBsd.

وقد لا يكون القناع المقترن أعلى قابلاً للتطبيق عند فحص المواجهة المفصل في النطاقات المجاورة.

4 أقعة البث خارج النطاق للمحطات الفضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS)

ينبغي تخفيف إرسالات البث خارج النطاق للمحطات العاملة في نطاقات موزعة على الخدمة الإذاعية الساتلية، إلى سوية أقل من الكثافة الطيفية القصوى للقدرة في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (في الأنظمة العاملة بتردد فوق 15 GHz يجوز استعمال عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz عوضاً عن 4 kHz) داخل عرض النطاق اللازم، وذلك بقيمة تساوي:

$$32 \log\left(\frac{F}{50} + 1\right) \quad (\text{dBsd})$$


حيث F هو تخالف التردد في حافة النطاق الكلى المخصص، ويعبّر عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم. وتحدر الإشارة إلى أن مجال البث خارج النطاق يبدأ عند حواجز النطاق الكلى المخصص.

ويتناقص قناع البث خارج النطاق حتى الحدود الفاصلة للبث المامشي أو إلى أن يصبح مساوياً لحدود البث المامشي الواردة في التفاصيل 3 للوائح الراديو إذا وصل إلى هذا الحد. ويبلغ توهين البث المامشي في الخدمات الفضائية 43 dBc أو 60 dBc في عرض نطاق مرجعي يبلغ 4 kHz، مع مراعاة قيمة التوهين الصغرى، أو بطريقة مكافئة 19 dBc أو 36 dBc في عرض نطاق مرجعي قدره 1 MHz، علماً بأن أصغر قيمة توهين هي القيمة التي يؤخذ بها.

ويوضح الشكل 16 أ) قناع الإرسال في مجال البث خارج النطاق للخدمة الإذاعية الساتلية.

الشكل 16 أ)

قناع الإرسال في مجال البث خارج النطاق للخدمة الإذاعية الساتلية

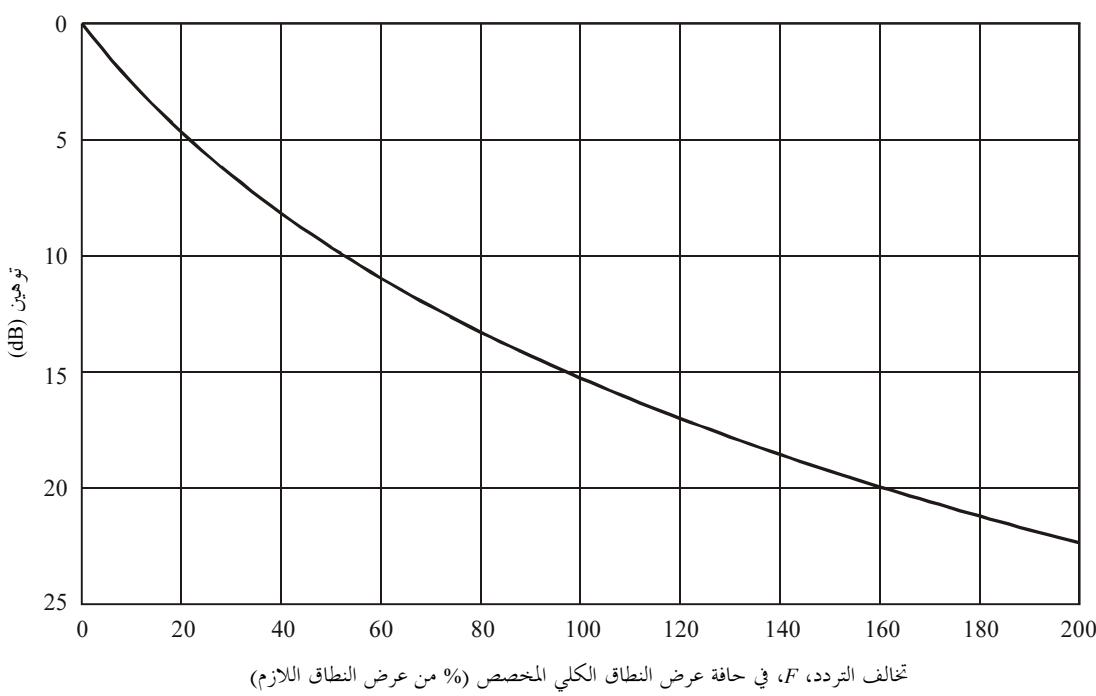

ويبين الشكل 16 ب) مثالاً لحد البث الهامشي المكافئ A_{Bsd} 23,5 dBsd. وتبعه حدود البث الهامشي عن حافة النطاق الكلي المخصص بمقدار 200% من عرض النطاق اللازم. وتبعد الإشارة إلى أن قيمة حد البث الهامشي تعطى بالوحدات dBc بينما يعطى قناع الإرسال في مجال البث خارج النطاق بالوحدات $dBsd$. ومن أجل تمثيل حد البث الهامشي في نفس الرسم الذي يظهر فيه قناع البث خارج النطاق، يجب تحويل الوحدات dBc إلى وحدات $dBsd$ كما هو الحال في المثالين الوارددين في الشكلين المذكورين.

ويفترض في هذا المثال أن مقدار 20 dBW (W 100) مرسل في عرض النطاق اللازم البالغ 18 MHz. وبافتراض أن القدرة موزعة بالتساوي على عرض النطاق اللازم، تكون الكثافة الطيفية للقدرة $16,5 \text{ dBW} / 4 \text{ kHz}$. ويحسب قناع حد البث الهامشي في هذا المثال كالتالي:

$$43 + 10 \log(100) = 63 \text{ dBc}$$

وبما أن 63 dBc تقابل توهيناً أكبر من 60 dBc ، وعملاً بالتدليل 3 للوائح الراديو، تكون القيمة 60 dBc هي قيمة حد البث الهامشي في هذه الحالة.

ومن أجل تحويل الوحدات dBc إلى وحدات $dBsd$ تستعمل المعادلة التالية:

$$A(dBsd) = A(dBc) - P_T(dBW) + P_{4 \text{ kHz}}(dBW/4 \text{ kHz})$$

حيث:

توهين (بالوحدات $dBsd$) : $A(dBsd)$

توهين (بالوحدات dBc) : $A(dBc)$

القدرة الكلية (dBW) : $P_T(dBW)$

القدرة القصوى في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (dBW)، داخل عرض النطاق اللازم.


وعند استعمال العلاقة المذكورة أعلاه ينتهي:

$$A(dBsd) = 60 - 20 - 16,5 = 23,5 \text{ dBsd}$$

كما هو مبين في الشكل 16 ب)

الشكل 16 ب)

مثال تطبيق قناع الخدمة BSS خارج النطاق بافتراض أن حدود البث الهامشي هو $23,5 \text{ dBsd}$

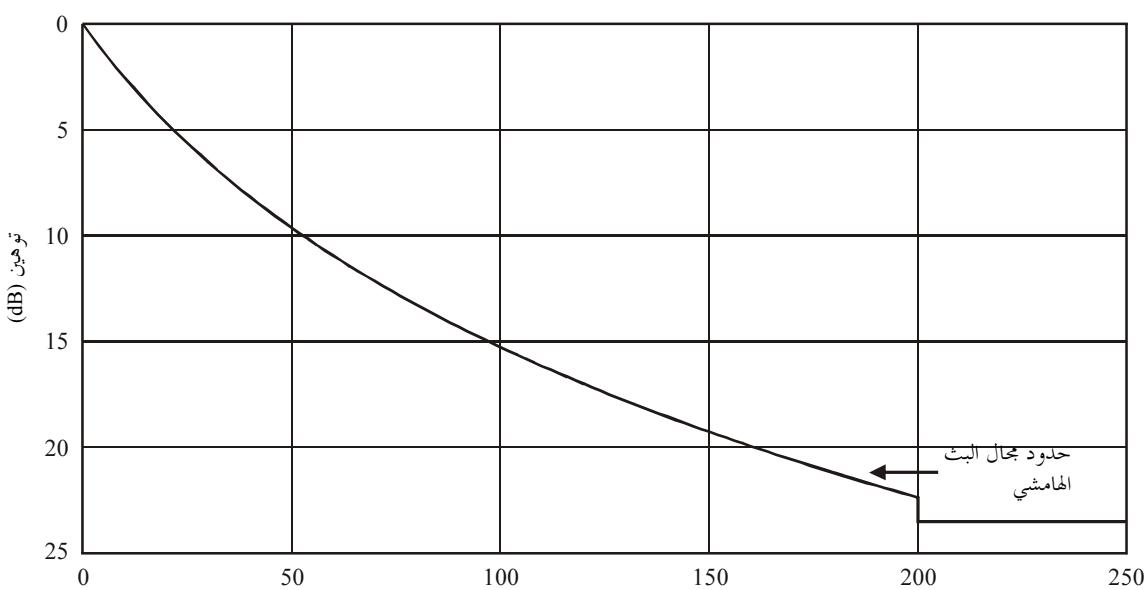

تحالف التردد، F ، في حافة عرض النطاق الكلي المخصص (% من عرض النطاق اللازم)

5 قناع البث خارج النطاق للوصلات فضاء - أرض لاتصالات خدمة الأبحاث الفضائية (SRS) وخدمة العمليات الفضائية (SOS) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) العاملة في النطاقات المقصورة بين 1 و 20 GHz


1.5 مقدمة

تضم هذه الفقرة قناع البث خارج النطاق للوصلات فضاء-أرض في الخدمات SRS و SOS و EESS العاملة في النطاقات المقصورة بين 1 و 20 GHz. ولا ينطبق هذا القناع على المحطات الواقعة في الفضاء السحيق ولا على اللاقطات النشيطة ولا على الوصلات فضاء - فضاء.

2.5 أقنعة البث خارج النطاق لأنظمة الخدمات SRS و SOS و EESS العاملة في الاتجاهين فضاء - أرض وأرض - فضاء
ينطبق قناع الشكل 17 على إرسالات الموجات الحاملة الوحيدة الصادرة عن محطات أرضية أو محطات فضائية للخدمات SOS و EESS العاملة بترددات مركبة مقصورة بين 1 و 20 GHz.

الشكل 17

القناع الموصى به للبث خارج النطاق لإرسالات الموجات الحاملة الوحيدة في الخدمات SRS و SOS و EESS في الاتجاهين فضاء - أرض وأرض - فضاء في النطاقات المقصورة بين 1 و 20 GHz

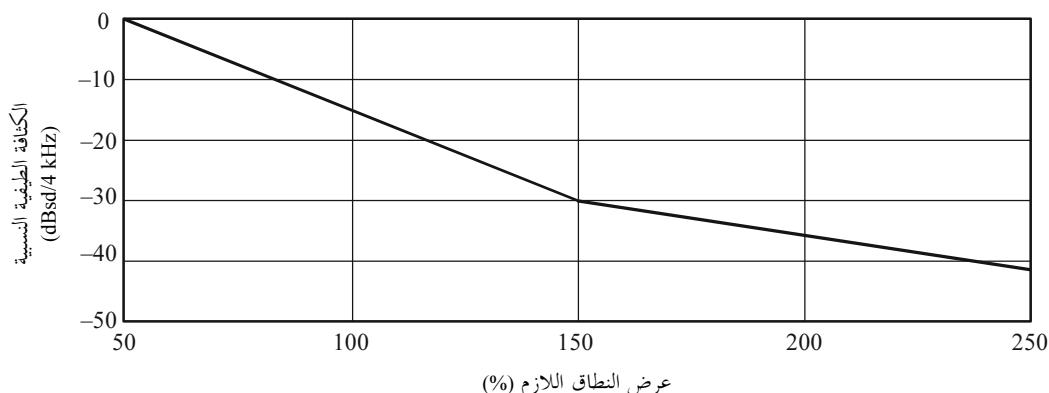

اللاحظة 1 - يمتد قناع البث عادة إلى 250% من عرض النطاق اللازم. غير أنه تم تعديل الطرف الخارجي بمحال البث خارج النطاق لأنظمة النطاق الضيق وأنظمة النطاق الواسع كما هو مبين في التوصية ITU-R SM.1539.

1541-17

1.2.5 معلمات قناع البث

يعبر عن قناع البث بالوحدات dBsd مع العلم بأن عرض النطاق المرجعي 4 kHz.

ويتحدد قناع البث على النحو التالي:

$$(33) \quad \text{من أجل } \%150 \geq X > \%50 \quad \text{dBsd} = \%50 / X + 15 - 15$$

$$(34) \quad \text{من أجل } \%250 \geq X > \%150 \quad \text{dBsd} = \%50 / X + 12 + 6$$

حيث X محددة على شكل نسبة مئوية عن عرض النطاق اللازم.

2.2.5 تطبيق قناع البث

لا ينطبق قناع البث الوارد هنا إلا على إرسالات الموجات الحاملة الوحيدة لمحطات الخدمات SRS و SOS و EESS العاملة في النطاقات الواقعة بين 1 و 20 GHz. ولا ينطبق على الإرسالات الصادرة عن محطات واقعة في الفضاء السحيق أو محطات تستعمل الوصلات فضاء-فضاء أو اللاقطات النشيطة. وتحتاج أقنعة البث الخاصة بالوصلات فضاء-فضاء والوصلات فضاء-أرض تحت 1 GHz أو فوق 20 GHz إلى مزيد من الدراسة.

3.2.5 أسس قناع البث

اختير قناع البث المعطى في المعادلين (33) و(34) لأن المحاكاة تظهر إمكانية التقيد بهذا القناع دون أن ينتج عن ذلك تقييدات لا طائل منها للمحطات الأرضية والمركبات الفضائية في خدمات الأبحاث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف الأرض الساتلية. كما أن هذا القناع يؤمن عموماً حماية كافية من البث غير المطلوب. وفضلاً عن ذلك فإنه يتواكب مع مفهوم شبكة السلامة. فالحدود العامة الموصى بها للبث خارج النطاق تشكل عموماً غالباً يقابل الحالة الأكثر سوءاً القائمة على حدود البث خارج النطاق الأقل تقريباً المحددة في اللوائح الوطنية أو الإقليمية المستعملة بتحفاج ولا تفرض حدوداً إقليمية أو وطنية أكثر صرامة.

6 خدمات التردد المعياري وإشارات الوقت (SFTS)

1.6 الخدمات SFTS العاملة تحت التردد 30 MHz

النطاق 7 (من 2,5 إلى 25 MHz)

تضم الإرسالات الصادرة عن الخدمة SFTS عادة في النطاق 7 الممتد من 2,5 إلى 25 MHz، تعدد الإرسال بتنقسم الزمن للإعلانات الصوتية وصدور النغمات وشفرات الوقت. وتطبع كل إشارة على موجة حاملة باستعمال تشكيل الاتساع للنطاق الجانبي المزدوج.

وتحسب أقمعة حدود طيف الخدمة SFTS وفقاً للفقرة 3.3.6 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R SM.328، باستعمال عروض نطاق القنوات المذكورة آنفاً، نظراً إلى أن الإذاعة الصوتية هي الإشارة المحددة لعرض النطاق اللازم.

وإذا تمثل التردد بيانيًّا في محور البيانات بوحدات لوغارitmية، وتمثلت كثافات القدرة في محور العينات بوحدات dB، ينبغي أن يمر المنحنى الذي يمثل الطيف خارج النطاق بخطين مستقيمين يبدؤاً من النقطة $(0,5+ \times \text{عرض قناة } 0 \text{ dB})$ أو النقطة $(-0,5- \times \text{عرض قناة } 0 \text{ dB})$ ، وانتهاء بالنقطة $(0,7+ \times \text{عرض نطاق القناة } -35 \text{ dB})$ أو $(-0,5- \times \text{عرض نطاق القناة } -35 \text{ dB})$ على التوالي. وبعد ذلك ينبغي أن يمتد هذا المنحنى نزولاً حتى السوية -60 dB بخطين مستقيمين يبدؤان من آخر نقطتين مع ميل قدره 12 dB/octave . وبعد ذلك يمتد نفس المنحنى تحت السوية -60 dB .

وتقابل السوية المرجعية، 0 dB ، كثافة القدرة التي توجد إذا كانت القدرة الكلية دون قدرة الموجة الحاملة، موزعة بالتساوي على عرض النطاق اللازم.

ويمثل محور عينات المنحنى المذكور متوسط القدرة التي يلتقطها محلل مع متوسط جذر تربيعي للضوضاء في عرض نطاق قدره 100 Hz ، ويولُّف عليه التردد الموضح في محور السينيات من الرسم البياني.

الملحق 6

حدود البث خارج النطاق لأنظمة الإذاعة التلفزيونية

يشتمل هذا الملحق على القيم الحدية للبث خارج النطاق الواجب تطبيقها على أنظمة الإذاعة التلفزيونية. وتماشياً مع مبدأ شبكة السلامة (انظر البند 4 من توصيي)، تحدى الإشارة إلى أن الحدود الأكثر صرامة لا تتأثر في الحالات التي توجد فيها اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمات الإذاعية لأسباب التنسيق أو المواءمة. وينبغي استعمال الحدود الأكثر صرامة المحددة في الاتفاques والمعايير المطبقة في جميع الحالات التي تشير إلى ضرورة ذلك وحيث قد يتأثر فحوى الاتفاques.

الملاحظة 1 - جميع الأقمعة المبينة هي أقمعة بث عام تشتمل على حدود البث خارج النطاق.

أنظمة التلفزيون الرقمي بقنوات بتردد 6 MHz وفقاً للتوصية ITU-R BT.1306 1

1.1 الأنظمة الإذاعية الفيديوية الرقمية (DVB-T) العاملة بالتردد 6 MHz


يمتد مجال البث خارج النطاق فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بالتردد 6 MHz من ± 3 MHz (أي $\pm 0,5$ MHz) إلى ± 15 MHz (أي $\pm 2,5$ MHz).

وفيما يتعلق بالأنظمة DVB-T، يستعمل عرض نطاق القياس 4 kHz من أجل قياس حدود الطيف. وتقابل السوية المرجعية dB، متوسط خرج الطاقة المقيسة في عرض نطاق القناة.

ويبين الشكل 18 قناع حدود الطيف للأنظمة DVB-T العاملة بالتردد 6 MHz. ويمثل الرسم البياني حدود الطيف الخاص بالمرسلات في مدى القدرة الممتد من 39 dBW إلى 50 dBW. ويرفق بكل رسم بياني جدول لنقاط الانقطاع وجدول لقيم النقاط الطرفية وللنقطتين القريبتين منها، مع سويات البث الهامشي المقابلة، والمتعلقة بمدى قدرات خرج المرسل.

الشكل 18

قناع حدود الطيف في الأنظمة DVB-T العاملة بالتردد 6 MHz (من أجل $P = 50-34$ dBW)

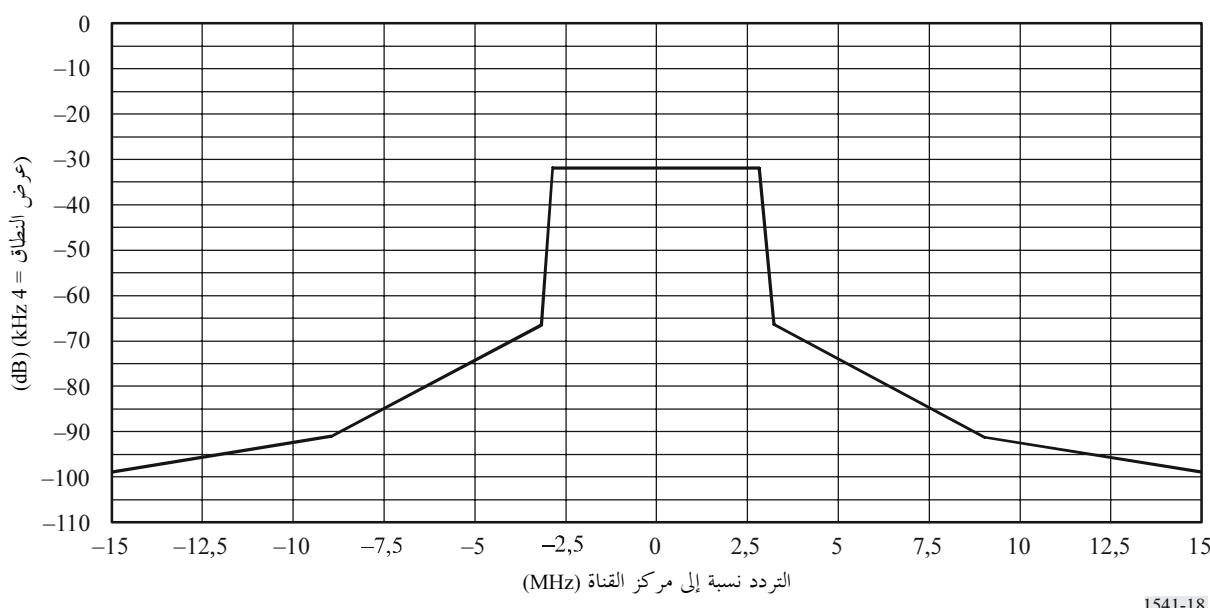

الجدول 5

جدول نقاط الانقطاع المقابلة للشكل 18 الخاص بالأنظمة DVB-T بالتردد 6 MHz

التردد نسبة إلى مركز القناة بتردد 6 MHz (MHz)	سوية النسبية في عرض نطاق قياسات بالتردد 4 kHz (dB)
15-	99-
9-	91-
3,2-	66,5-
2,86-	31,5-
2,86	31,5-
3,2	66,5-
9	91-
15	99-

الجدول 6

جدول قيم النقاط الطرفية وقيم النقاط المجاورة للنقاط الطرفية والتي تستعمل مع الشكل 18 والجدول 5 وينطبق على مدى قدرات خرج المرسل في الأنظمة DVB-T بالتردد MHz 6

سوية البث الاهامشي المناظر (عرض نطاق قياس قدره 100 kHz)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق قياس قدره 4 kHz) (dB)
dBm 36-	$9 \geq P$	$(9 - P) - 89-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	89-
dBm 16-	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 89-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	99-
dBm 5-	$P \geq 50$	$(50 - P) - 99-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الأقرب من النقطة الطرفية أعلى بمقدار 8 dB من قيمة النقطة الطرفية، وجميع هذه القيم خاضعة لحد أقصى قدره 66,5 dB.

الأنظمة ISDB-T العاملة بقنوات ترددتها MHz 6


2.1

يمتد مجال البث خارج النطاق فيما يتعلق بالأنظمة ISDB-T العاملة بالتردد MHz 6، من $MHz 3 \pm 0,5 \pm$ (أي $\pm 0,5$ MHz) إلى $MHz 15 \pm 2,5 \pm$ (أي $\pm 2,5$ MHz) نسبة إلى مركز القناة.

ويبين الشكل 19 قناع حد الطيف للنظام ISDB-T بالتردد MHz 6. وتترد نقاط الانقطاع المقابلة في الجدول 7. وتحدد سوية القدرة النسبية في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz. وتقابل السوية المرجعية 0 dB متوسط قدرة الخرج المقيسة في عرض نطاق القناة. وتنطبق حدود الإرسال هذه عندما تكون قدرة المرسل أعلى من 39 dBW.

الشكل 19

قناع حد الطيف في النظام ISDB-T بالتردد MHz 6 (من أجل $P < 39$ dBW)

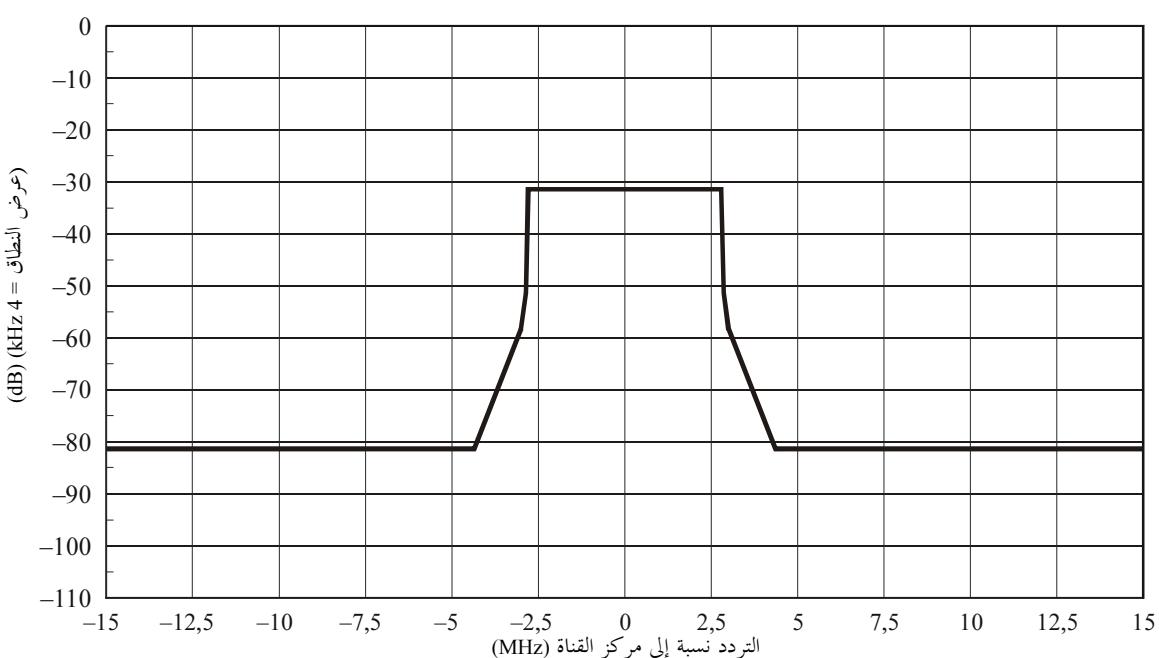

الجدول 7

نقاط الانقطاع في الأنظمة ISDB-T بالتردد 6 MHz

السوية النسبية في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (dB)	التردد نسبة إلى مركز قناة التردد 6 MHz
81,4-	15,0-
81,4-	4,36-
58,4-	3,00-
51,4-	2,86-
31,4-	2,79-
31,4-	2,79+
51,4-	2,86+
58,4-	300+
81,4-	4,36+
81,4-	15,00+

3.1 الأنظمة الأخرى للتلفزيون الرقمي العامل بالتردد 6 MHz

ينبغي أن تستند حدود البث خارج النطاق لأنظمة التلفزيون الرقمي بتردد 6 MHz إلى القواعد التنظيمية الوطنية للبلدان التي تستعمل هذه الأنظمة.

2 الأقنية الطيفية لأنظمة التلفزيون التماضي أو الرقمي بقنوات بتردد 7 أو 8 MHz

1.2 أنظمة التلفزيون التماضي

تظهر الأقنية الخاصة بالتلفزيون التماضي في الأشكال 20 و 21 و 22. وتتبع مقاربة نوعية من أجل مراعاة أنماط النظام التالية:

- تلفزيون تماضي بتردد 7 MHz وتشكيل سالب ونطاق جانبي منشق (VSB) عرضه 0,75 MHz؛
- تلفزيون تماضي بتردد 8 MHz وتشكيل سالب ونطاق VSB عرضه 0,75 MHz و 1,25 MHz؛
- تلفزيون تماضي بتردد 8 MHz وتشكيل موجب ونطاق VSB عرضه 0,75 MHz و 1,25 MHz.

يمثل كل خط بياني الحدود الطيفية التي تنطبق على مرسلات تقع قدرة خرجها بين 39 dBW و 50 dBW. ويصاحب كل رسم جدول لنقاط الانقطاع وجدول لقيم النقطة الطرفية مع سويات البث الهاامشي لدى قدرات خرج المرسل.


وفىما يخص التلفزيون التماضي بتردد 7 MHz، يمتد مجال البث خارج النطاق من $3,5 \pm$ MHz (أى $0,5 \pm$ MHz) إلى $17,5 \pm$ MHz (أى $2,5 \pm$ MHz).

وفىما يخص التلفزيون التماضي بتردد 8 MHz، يمتد مجال البث خارج النطاق من $4 \pm$ MHz (أى $0,5 \pm$ MHz) إلى $20 \pm$ MHz (أى $2,5 \pm$ MHz).

وبالنسبة إلى التلفزيون التماثلي بالتردددين 7 MHz أو 8 MHz يستعمل عرض نطاق قياس قدره 50 kHz. وتقابـل السوية المرجعية 0 dB قدرة الذروة للتزامن في الأنظمة التلفزيونية بالتشكيل السالب أو قدرة ذروة البياض لأنظمة التلفزيونية بالتشكيل الموجب. ويفترض أن تكون أعلى قدرة متوسطة أقل من قدرة تزامن الذروة بمقدار 2,5 dB للتشكيل السالب وأقل من قدرة ذروة البياض بمقدار 1,2 dB للتشكيل الموجب.

الشكل 20

قناة الحد الطيفي التلفزيوني التماثلي بتردد 7 MHz، تشـكـيل سـالـب وـنـطـاق VSB MHz 0,75، (dBW 50 إلى P 39)

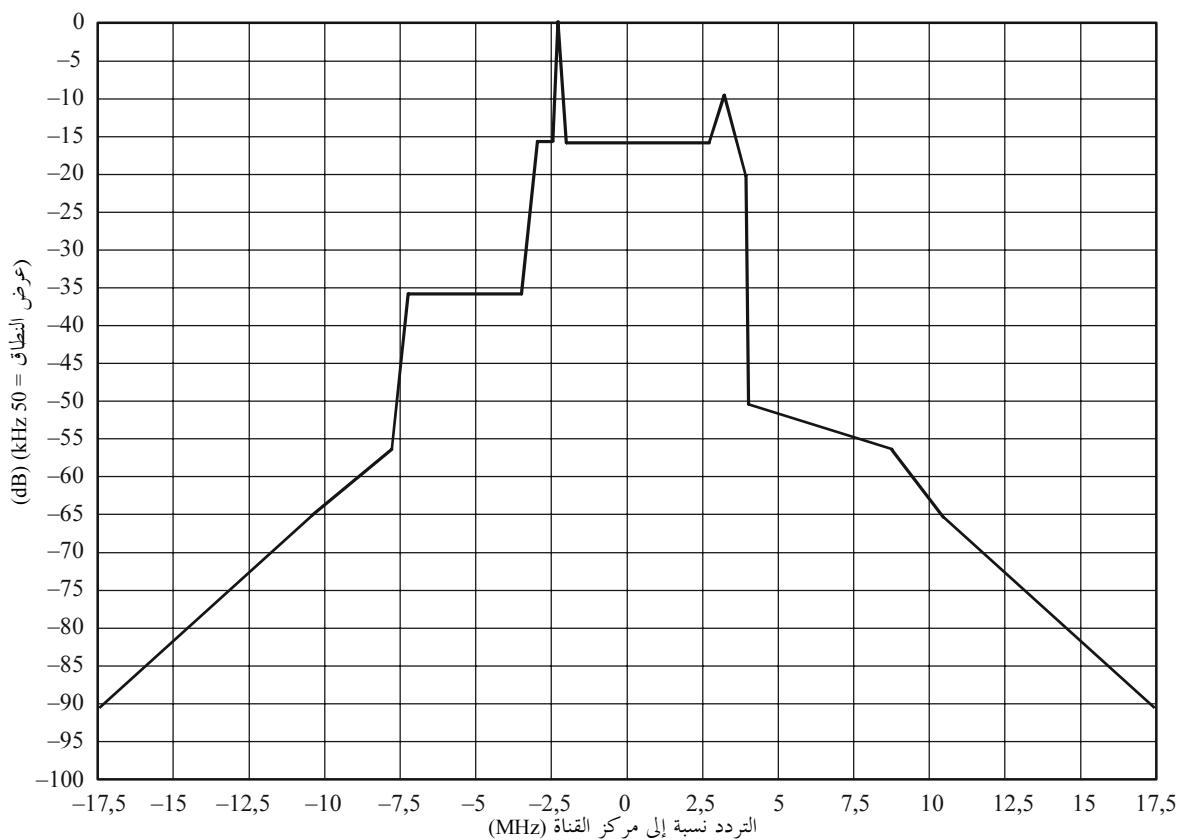

1541-20

يعطي الجدول 8 نقاط الانقطاع التي تقابل الرسم البياني في الشكل 20 بالنسبة إلى التلفزيون التماثلي بتردد 7 MHz وتشـكـيل سـالـب وـنـطـاق VSB قـدرـه 0,75 MHz.

الجدول 8

نقاط الانقطاع لـ تلفزيون تماثلي بتردد 7 MHz وتشكيل سالب ونطاق VSB قدره 0,75 MHz

التردد نسبةً لتردد الموجة الحاملة الفيديوية	التردد نسبًّا لمركز قناة ترددتها MHz 7	سوية نسبية في عرض نطاق قياس kHz 50 (dB)
15,25–	17,5–	90,5–
8,25–	10,5–	65,5–
5,5–	7,75–	56–
5–	7,25–	36–
1,25–	3,5–	36–
0,75–	3–	16–
0,18–	2,43–	16–
0	2,25–	0
0,18	2,07–	16–
5	2,75	16–
5,435	3,185	10–
5,565	3,315	10–
6,1	3,85	20–
6,28	4,03	50–
11	8,75	56–
12,75	10,5	65,5–
19,75	17,5	90,5–

يقدم الجدول 9 قيم النقطة الطرفية الواجب استعمالها مع الجدول 8 والشكل 20، والتي تنطبق على مدى قدرات خرج المرسل في التلفزيون التماثلي بتردد 7 MHz والتشكيل السالب والنطاق VSB البالغ 0,75 MHz.

الجدول 9

قيمة النقطة الطرفية لـ تلفزيون تماثلي بتردد 7 MHz وتشكيل سالب والنطاق VSB البالغ 0,75 MHz


السوية المقابلة للبث الهاامشي (في عرض نطاق قياس kHz 100)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق القياس بتردد 50 kHz بتردد (dB))
dBm 36–	$9 \geq P$	$(9 - P) - 80,5-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	80,5–
dBm 16–	$39 > P \geq 29$	$(29 - P) - 80,5-$
dBc 85	$50 > P \geq 39$	90,5–
dBm 5–	$P > 50$	$(50 - P) - 90,5-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الطرفية خاضعة لحد أقصى قدره 65,5 dB.

يقدم الجدول 10 نقاط الانقطاع التي تقابل الرسم البياني في الشكل 21 للتلفزيون التماثلي بالتردد 8 MHz والتشكيل السالب والنطاقين VSB البالغين MHz 0,75 وMHz 1,25.

الشكل 21

قناة الحد الطيفي للتلفزيون التماثلي بتردد 8 MHz وتشكيل سالب (من أجل $P = 50$ dBW إلى من 39 إلى 45)

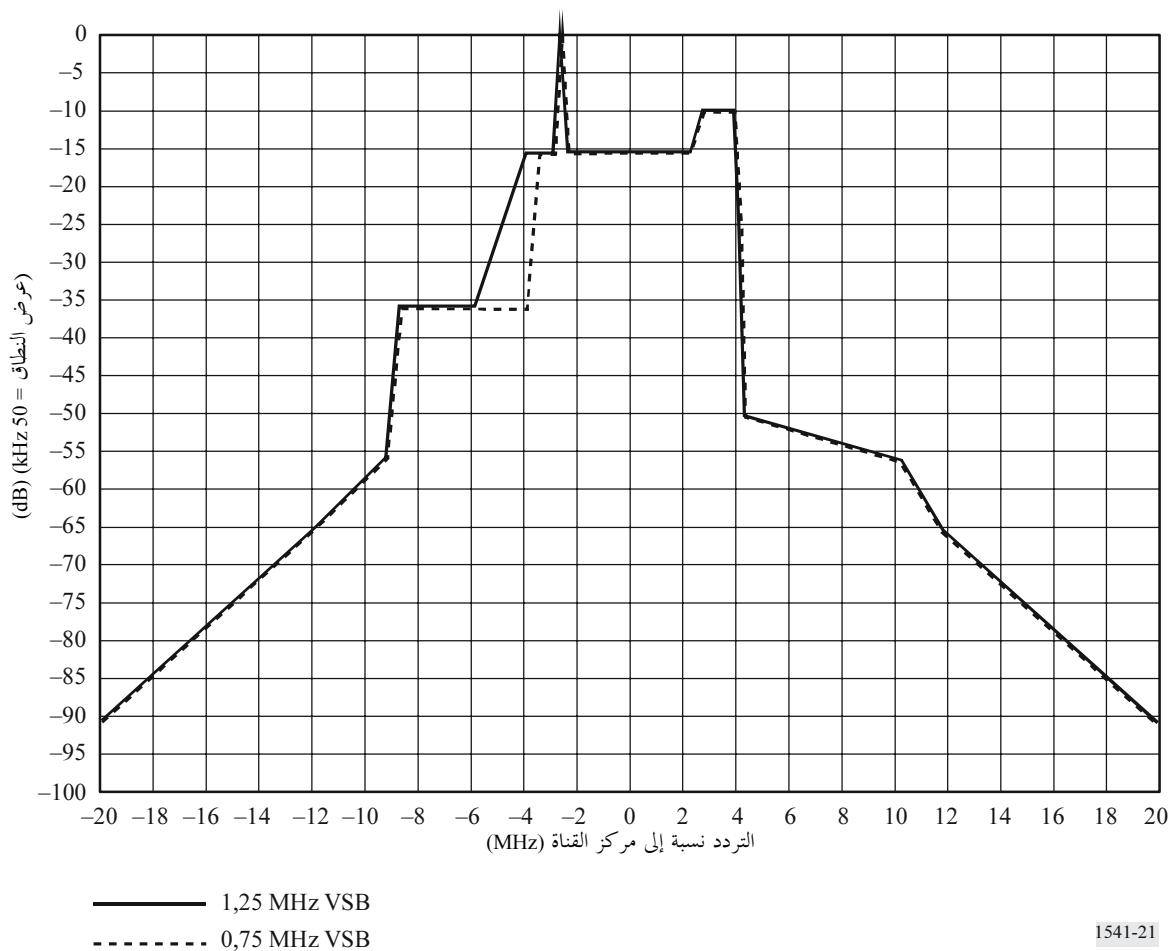

الجدول 10

نقاط الانقطاع لـ تلفزيون تماثلي بالتردد 8 MHz
والتشكيل السالب والنطاقين VSB MHz 0,75 و MHz 1,25 البالغين

السوية النسبية في عرض kHz 50 نطاق قياس قدره MHz 1,25 قدره MHz 0,75 (dB)	السوية النسبية في عرض kHz 50 نطاق قياس قدره MHz 0,75 قدره MHz 1,25 (dB)	التردد نسبة لمركز القناة بالتردد 8 MHz	التردد نسبة لتردد الموجة الحاملة الفيديوية
90,5–	90,5–	20–	17,25–
65,5–	65,5–	12–	9,25–
56–	56–	9,25–	6,5–
36–	36–	8,75–	6–
36–	36–	5,75–	3–
16–	36–	4–	1,25–
16–	16–	3,5–	0,75–
16–	16–	2,93–	0,18–
0	0	2,75–	0
16–	16–	2,57–	0,18
16–	16–	2,25	5
10–	10–	2,685	5,435
10–	10–	3,815	6,565
25–	25–	4,052	6,802
50–	50–	4,19	6,94
56–	56–	10,25	13
65,5–	65,5–	12	14,75
90,5–	90,5–	20	22,75

يعطي الجدول 11 قيم النقاط الطرفية التي تستعمل مع الجدول 10 والشكل 21 وتطبق على مدى قدرات خرج المرسل في التلفزيون التماثلي بالتردد 8 MHz والتشكيل السالب.

الجدول 11

قيمة النقطة الطرفية لـ تلفزيون تماثلي بتردد 8 MHz وتشكيل سالب


السوية المقابلة للبث الهاوامي (في عرض نطاق قياس kHz 100) (dBm)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق القياس بتردد 50 kHz) (dB)
dBm 36–	$9 \geq P$	$(9 - P) - 80,5-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	80,5–
dBm 16–	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 80,5-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	90,5–
dBm 5–	$P > 50$	$(50 - P) - 90,5-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الطرفية حاضعة لحد أقصى قدره dB 65,5.

يعطي الجدول 12 نقاط الانقطاع المقابلة للرسم البياني في الشكل 22 بالنسبة إلى التلفزيون التماثلي بتردد 8 MHz وتشكيل موجب ونطاق VSB قدره MHz 0,75 وMHz 1,25.

الشكل 22

قناة الحد الطيفي للتلفزيون التماثلي بتردد 8 MHz وتشكيل موجب (من أجل $P = 39$ dBW إلى 50 dBW)

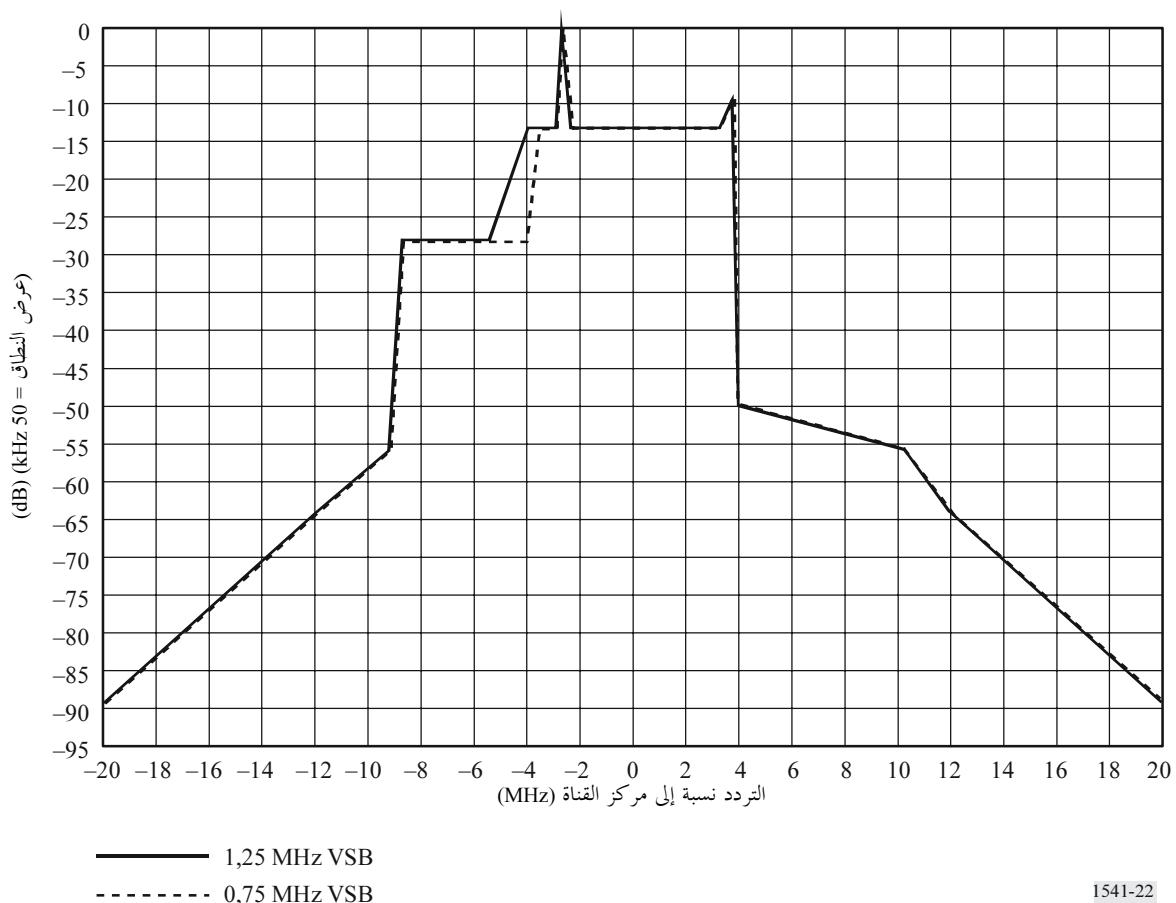

الجدول 12

نقاط الانقطاع لـ **لـ التلفزيون التماثلي بتردد 8 MHz**
وتشكيل موجـب ونطـاق VSB قدره 0,75 MHz و 1,25 MHz

السوية النسبية في عرض kHz 50 نطـاق قياس قدره MHz 1,25 ونطـاق VSB قدره (dB)	السوية النسبية في عرض kHz 50 نطـاق قياس قدره MHz 0,75 ونطـاق VSB قدره (dB)	التردد نسبة لمركز القناة بالتردد MHz 8	التردد نسبة لـ تردد الموجـة الحاملة الفيديوية
89,2-	89,2-	20-	17,25-
64,2-	64,2-	12-	9,25-
56-	56-	9,25-	6,5-
28-	28-	8,75-	6-
28-		5,45-	2,7-
13-	28-	4-	1,25-
13-	13-	3,5-	0,75-
13-	13-	2,93-	0,18-
0	0	2,75-	0
13-	13-	2,57-	0,18
13-	13-	3,25	6
10-	10-	3,685	6,435
10-	10-	3,815	6,565
50-	50-	4	6,75
56-	56-	10,25	13
64,2-	64,2-	12	14,75
89,2-	89,2-	20	22,75

يعطي الجدول 13 قيم النقطة الطرفية الواحد استعماها مع الجدول 12 والشكل 22، والتي وتطبق على مدى قدرات خرج المرسل في التلفزيون التماثلي بتردد 8 MHz وتشكيل موجـب.

الجدول 13

قيمة النقطة الطرفية للـ التلفزيون التماثلي بـ تردد 8 MHz وـ تشـكـيل مـوجـب

السوية المقابلة للبث الهاامشـي (kHz 100 نـطـاق قـيـاس 100) (dBm)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق القياس بـ تردد 50 kHz) (dB)
dBm 36-	$9 \geq P$	$(9 - P) - 79,2-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	79,2-
dBm 16-	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 79,2-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	89,2-
dBm 5-	$P > 50$	$(50 - P) - 89,2-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الطرفية خاضعة لـ حد أقصـى قـدرـه 64,2 dB.

أنظمة التلفزيون الرقمي

2.2

1.2.2 الأنظمة DVB-T بالترددات 7 و 8 MHz

فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بالتردد 7 MHz، يمتد مجال البث خارج النطاق من $3,5 \pm$ MHz (أي $7 \times 0,5 \pm$) إلى $17,5 \pm$ MHz (أي $7 \times 2,5 \pm$).


وفيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بالتردد 8 MHz، يمتد مجال البث خارج النطاق من $4 \pm$ MHz (أي $8 \times 0,5 \pm$) إلى $20 \pm$ MHz (أي $8 \times 2,5 \pm$).

وبالنسبة إلى التلفزيون الرقمي بالتردد 7 MHz وكذلك بالتردد 8 MHz، يستعمل عرض نطاق قياس قدره 4 kHz. وتقابل السوية المرجعية 0 dB القدرة المتوسطة للخرج المقيس في عرض نطاق القناة.

ويبيّن الشكلان 23 و 24 أقصى حدود الطيف في الأنظمة DVB-TR بالترددات 7 MHz و 8 MHz على التوالي. ويتمثل كل رسم بياني الحدود الطيفية المطبقة على مرسلات تراوّح قدرة خرجها بين 39 dBW و 50 dBW. وبصاحب كل رسم جدول نقاط الانقطاع وجداول قيم النقاط الطرفية والنقط الأكثـر قرباً من النقاط الطرفية، بالترافق مع السويات المقابلة للبث الهامشي وذلك بالنسبة إلى مدى قدرات خرج المرسل.

الشكل 23

قناة الحد الظيفي لأنظمة DVB-T بالتردد 7 MHz (P = من 39 إلى 50 dBW)

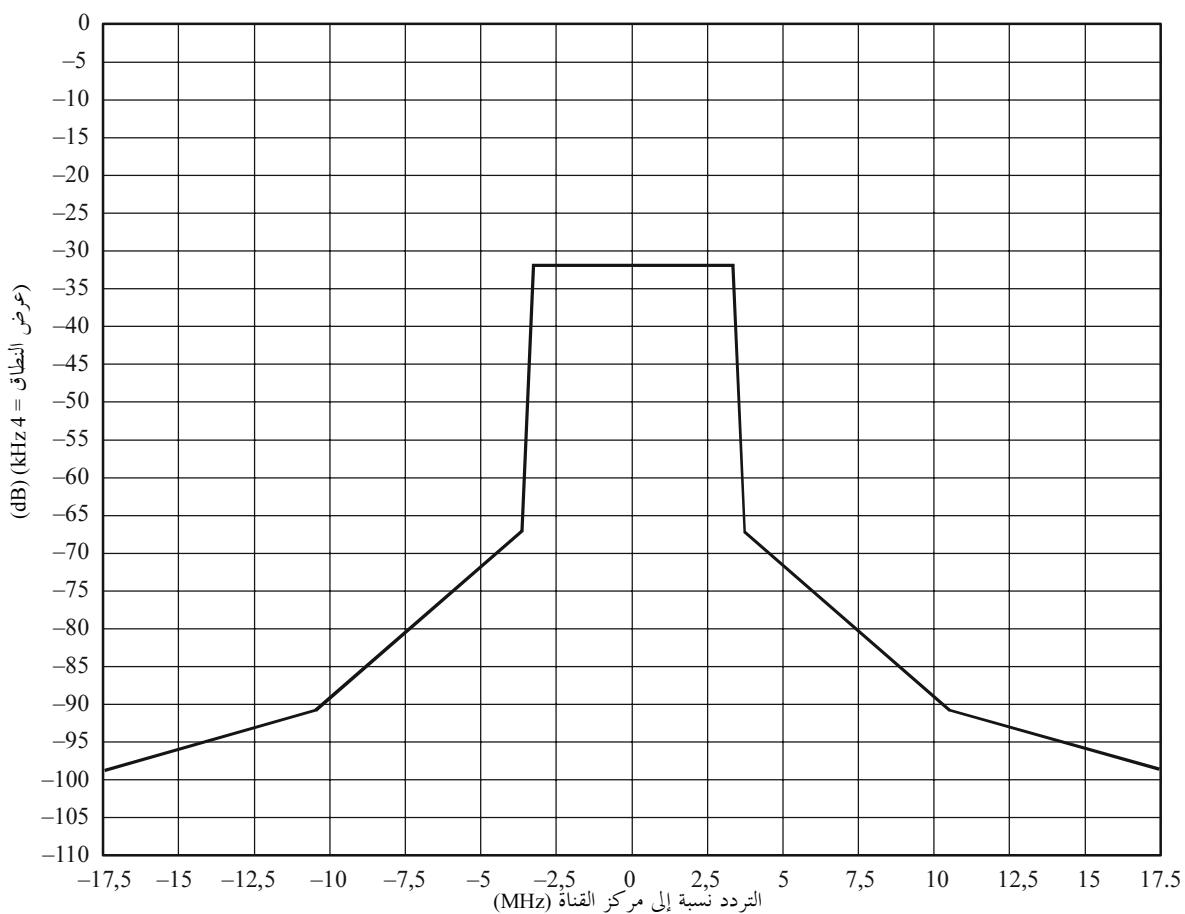

يقدم الجدول 14 نقاط الانقطاع المقابلة للشكل 23 والمتعلقة بالأنظمة DVB-T بالتردد 7 MHz.

الجدول 14

نقاط الانقطاع في الأنظمة DVB-T بالتردد 7 MHz

التردد نسبية إلى مركز القناة بتردد 7 MHz	السوية النسبية في عرض نطاق قياس قدره 4 kHz (dB)
17,5–	99–
10,5–	91–
3,7–	67,2–
3,35–	32,2–
3,35	32,2–
3,7	67,2–
10,5	91–
17,5	99–

يعطي الجدول 15 قيم النقطة الطرفية وقيم النقاط الأكثـر قرـباً من النقـاط الـطرفـية التي تستعمل مع الشـكل 23 والـجدـول 14، وتطـبـق على مـدى قـدرـات خـرج المـرسـل في الأـنظـمة DVB-T بـالـتـرـدد 7 MHz.

الجدول 15

قيمة النقطة الطرفية وقيم النقاط الأكثـر قرـباً من النقـاط الـطرفـية في الأـنظـمة DVB-T بـالـتـرـدد 7 MHz


السوية المقابلة للبث الهامشي (عرض نطاق قياس قدره 100 kHz)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق قياس قدره 4 kHz)
dBm 36–	$9 \geq P$	$(9 - P) - 89-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	89–
dBm 16–	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 89-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	99–
dBm 5–	$P > 50$	$(50 - P) - 99-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الأقرب من النقطة الطرفية أعلى من قيمة النقطة الطرفية بمقدار 8 dB وجميع هذه القيم خاضعة لحد أقصى قدره .dB 67,2 –

يعطى الجدول 16 النقطة الطرفية المقابلة للشكل 24 في الأنظمة DVB-T بالتردد 8 MHz.

الشكل 24

قناة الحد الطيفي للأنظمة DVB-T بتردد 8 MHz ($P =$ من 39 إلى 50 dBW)

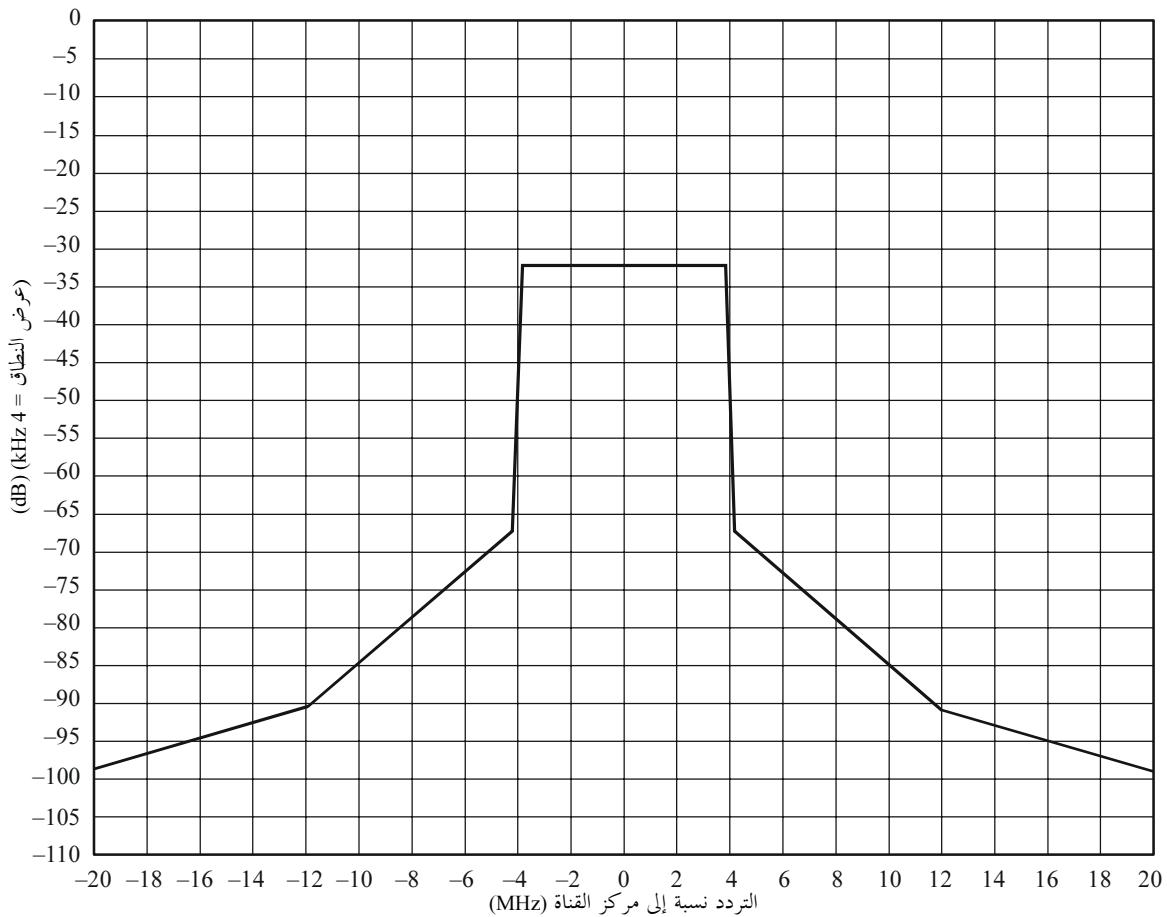

1541-24

الجدول 16

نقاط الانقطاع في الأنظمة DVB-T بتردد 8 MHz

التردد نسبية إلى مركز القناة بتردد 8 MHz	السوية النسبية في عرض نطاق قياس قدره 4 kHz (dB)
20-	99-
12-	91-
4,2-	67,8-
3,81-	32,8-
3,81	32,8-
4,2	67,8-
12	91-
20	99-

يعطي الجدول 17 قيمة النقطة الطرفية وقيم النقاط الأكثـر قربـاً من النقـاط الطرفـية الـتي تستـعمل مع الشـكل 24 والـجدـول 16، وتنـطبق عـلـى مـدى قـدرـات خـرـجـ لمـرسـلـ فيـ الأـنـظـمـة DVB-T بـتـرـدـدـ 8 MHz.

الجدول 17

قيمة النقطة الطرفية وقيم النقاط الأكثـر قربـاً من النقـاط الطرفـية فيـ الأـنـظـمـة DVB-T بـتـرـدـدـ 8 MHz

السوية المقابلة للبث الهاشمي (عرض نطاق قياس قدره 100 kHz)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (عرض نطاق قياس قدره 4 kHz) (dB)
dBm 36-	$9 \geq P$	$(9 - P) - 89-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	89-
dBm 16-	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 89-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	99-
dBm 5-	$P > 50$	$(50 - P) - 99-$

⁽¹⁾ قيمة النقطة الأقرب من النقطة الطرفية أعلى من قيمة النقطة الطرفية بمقدار 8 dB وجميع هذه القيم خاضعة لحد أقصى قدره .dB 67,8-

2.2.2 الأنظمة ISDB-T بالترددات 7 MHz و 8 MHz


يمتد مجال البث خارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بتردد 7 MHz، من $\pm 3,5$ MHz (أي $\pm 0,5 \times 7$) إلى $\pm 17,5$ MHz (أي $\pm 2,5 \times 7$).

ويمتد مجال البث خارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بتردد 8 MHz، من ± 4 MHz (أي $\pm 0,5 \times 8$) إلى ± 20 MHz (أي $\pm 2,5 \times 8$).

وتظهر أقـعـة حدود الطيف الخاصة بالأـنـظـمـة ISDB-T بالـتـرـدـدـات 7 MHz و 8 MHz فيـ الشـكـلـين 25 و 26، عـلـى التـوـالـيـ. ويـقـدـمـ الجـدـولـان 18 و 19 نقاط الانقطاع المقابلة للـشـكـلـيـن 25 و 26 عـلـى التـوـالـيـ. وتـتـحـدـدـ السـوـيـةـ النـسـبـيـةـ للـقـدـرـةـ فيـ عـرـضـ نـطـاقـ مـرـجـعـيـ قـدـرـهـ 4 kHz. وـتـقـابـلـ السـوـيـةـ المـرـجـعـيـةـ 0 dB مـتوـسـطـ قـدـرـةـ الخـرـجـ المـقـيـسـةـ فيـ عـرـضـ نـطـاقـ القـناـةـ. وـتـنـطـبـقـ حـدـودـ الإـرـسـالـ عـنـدـماـ تكونـ قـدـرـةـ المـرـسـلـ أـعـلـىـ مـنـ 39 dBW.

الشكل 25

قناة حد الطيف في النظام ISDB-T بتردد 7 MHz (من أجل $P_{dBW} < 39$)

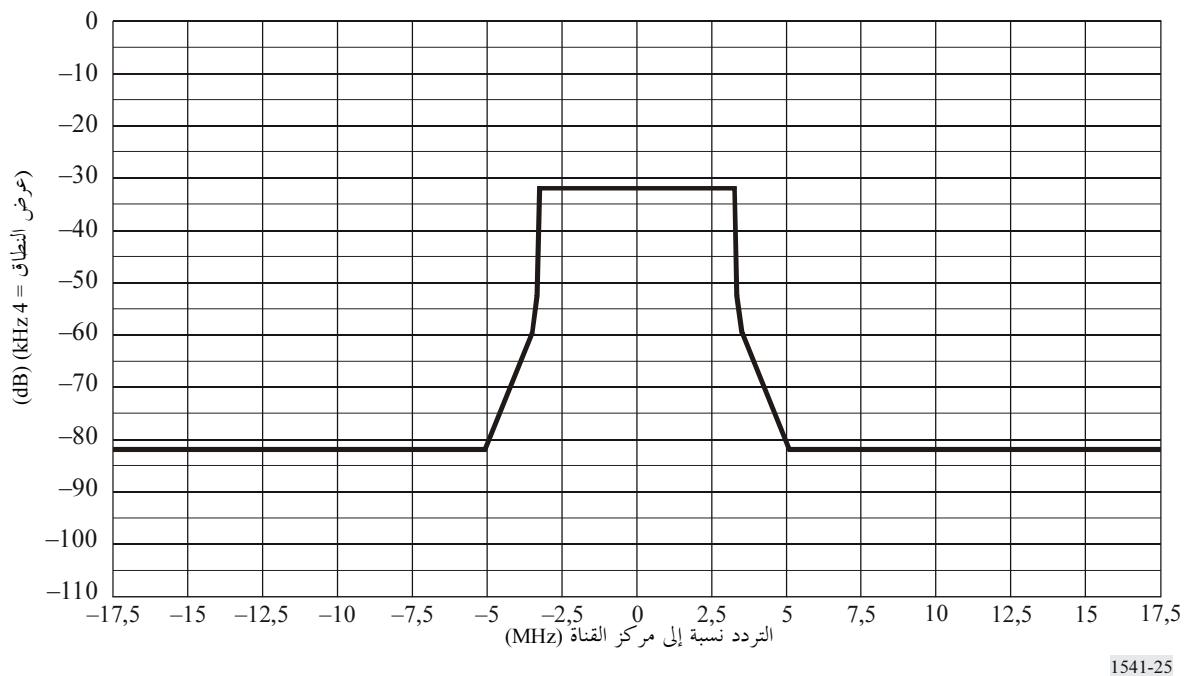

1541-25


الجدول 18

جدول نقاط الانقطاع المقابلة للشكل 25 و الخاصة بالأنظمة ISDB-T بتردد 7 MHz

التردد نسبة إلى مركز قناة بتردد 7 MHz (MHz)	السوية النسبية في عرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (dB)
17,5-	82,1-
5,09-	82,1-
3,50-	59,1-
3,34-	52,1-
3,26-	32,1-
3,26+	32,1-
3,34+	52,1-
3,50+	59,1-
5,09+	82,1-
17,5+	82,1-

الشكل 26

قناة حد الطيف في النظام ISDB-T بتردد 8 MHz (من أجل $P_{dBW} < 39$)

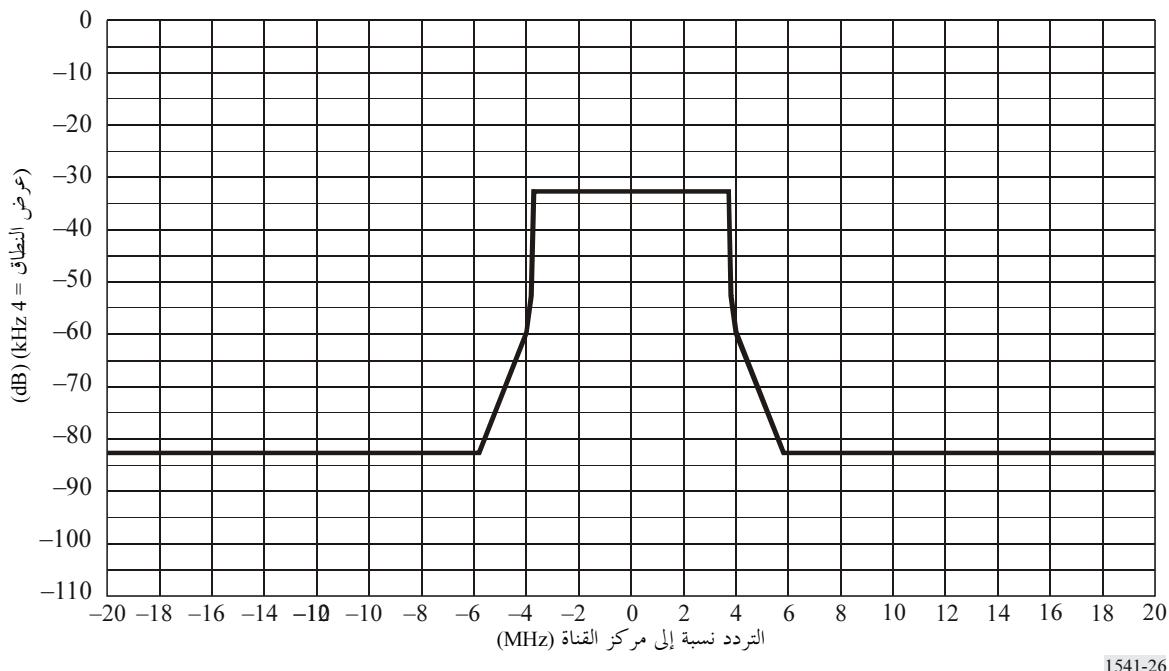

1541-26

الجدول 19

جدول نقاط الانقطاع المقابلة للشكل 26 الخاص بالأنظمة ISDB-T بتردد 8 MHz

التردد نسبة لمركز قناة بتردد 8 MHz (MHz)	السوية النسبية لعرض نطاق مرجعي قدره 4 kHz (dB)
20,0-	82,7-
5,81-	82,7-
4,00-	59,7-
3,81-	52,7-
3,72-	32,7-
3,72+	32,7-
3,81+	52,7-
4,00+	59,7-
5,81+	82,7-
20,0+	82,7-

الملحق 7

حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق لأنظمة الإذاعة الصوتية

يضم هذا الملحق حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق الواجب تطبيقها على الإذاعة الصوتية. وتماشياً مع مبدأ شبكة السلامة (انظر البند 4 من توصيتي)، تحد الإشارة إلى أن الحدود الأكثر صرامة لا تتأثر في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات خاصة بالنسبة إلى الخدمات الإذاعية لأسباب التنسيق أو المواءمة. وينبغي استعمال الحدود الأكثر صرامة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير المطبقة في جميع الحالات التي تشير إلى ضرورتها وحيث قد يتأثر فحوى الاتفاق.

1 الإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالووجات المترية


يبين الشكل 27 قناع الحد الطيفي للإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالووجات المترية. وتعطى نقاط الانقطاع المصاحبة في الجدول 20.

وفيما يتعلق بالإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالووجات المترية وفي قنوات ترددتها 200 kHz، يمتد مجال البث خارج النطاق من 100 ± 0.5 kHz إلى 500 ± 2.5 kHz (أي $200 \times 0.5 \pm 0.5$). وتقاس سوية القدرة في عرض نطاق يبلغ 1 kHz. وتقابل السوية المرجعية 0 dB، القدرة المتوسطة للخرج مقيسة في عرض نطاق القناة (kHz 200).

الشكل 27

قناع الحد الطيفي لمرسلات الإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالووجات المترية (اقتراح أولي)

(قنوات بتردد 200 kHz)

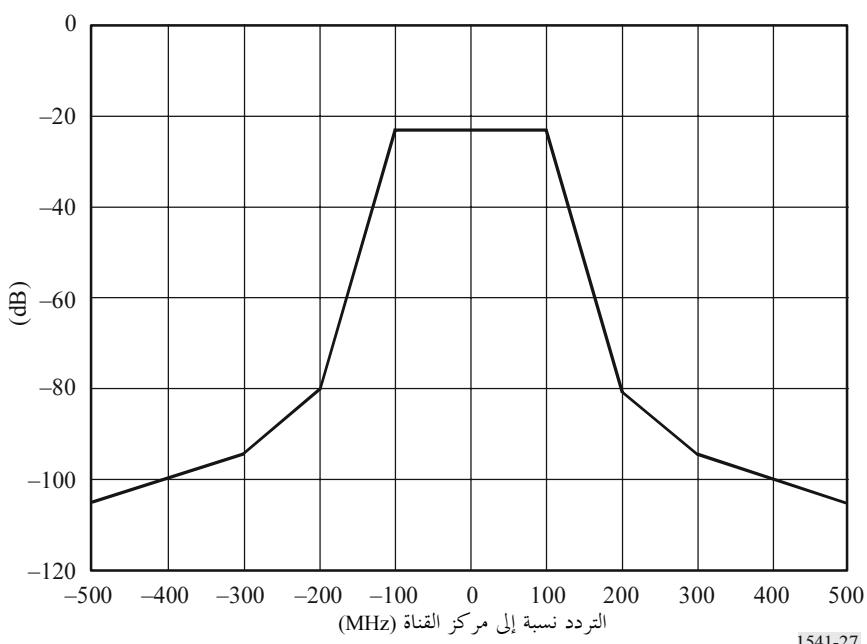

الجدول 20

نقاط قطع قناع حد الطيف في الإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالموجات المترية

التردد نسبة إلى مركز القناة بالتردد 200 kHz (kHz)	سوية نسبية (dB)
0,5-	105-
0,3-	94-
0,2-	80-
0,1-	23-
0,1	23-
0,2	80-
0,3	94-
0,5	105-

الإذاعة الصوتية بتردد تحت 30 MHz 2

تقدر الإرسالات في مجال البث خارج النطاق لمسلات الإذاعة الصوتية بال نطاق الجانبي المزدوج أو بال نطاق الجانبي الوحديد العاملة تحت 30 MHz استناداً إلى التوصية ITU-R SM.328.

1.2 الأنظمة الرقمية الراديوية مونديال (DRM)

يمتد مجال البث خارج النطاق في الأنظمة DRM كالتالي:

- من $kHz 2,25 \pm (أي 4,5 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ إلى $kHz 11,25 \pm (أي 4,5 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ في قنوات التردد 4,5 kHz
- من $kHz 2,5 \pm (أي 5 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ إلى $kHz 12,5 \pm (أي 5 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ في قنوات التردد 5 kHz
- من $kHz 4,5 \pm (أي 9 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ إلى $kHz 22,5 \pm (أي 9 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ في قنوات التردد 9 kHz
- من $kHz 5 \pm (أي 10 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ إلى $kHz 25 \pm (أي 10 \times 0,5 \pm 0,5 \times 2,5)$ في قنوات التردد 10 kHz


وتقديم التوصية ITU-R BS.1615 - "معلومات التخطيط"، الخاصة بالإذاعة الصوتية الرقمية على الترددات تحت 30 MHz (الفقرة 2.2) إرشادات تساعد في تحديد أقصى حدود الطيف لأنظمة DRM.

وتحسب أقصى حدود الطيف لأنظمة DRM وفقاً للفقرة 3.3.6 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R SM.398، باستعمال عروض نطاق القنوات الواردة أعلاه. وينطوي ذلك على توهين قدره 30 dB عند تردد $0,53 \pm 0,53 \times 0,53$ عرض نطاق القناة؛ ووراء تلك النقطة خط منحن يترواح بين 12 dB/octave إلى -60 dB. وتحدد السوية النسبية للقدرة في عرض نطاق مرجعي قدره 100 Hz. وتقابل السوية المرجعية 0 dB متوسط قدرة الخرج المقيسة في عرض نطاق القناة.

وبين الشكل 28 مثلاً لقناع حد الطيف في أنظمة DRM يعمل بقنوات ترددتها 10 kHz.

الشكل 28

قناة حد الطيف في نظام DRM ي العمل بقنوات تردد 10 kHz

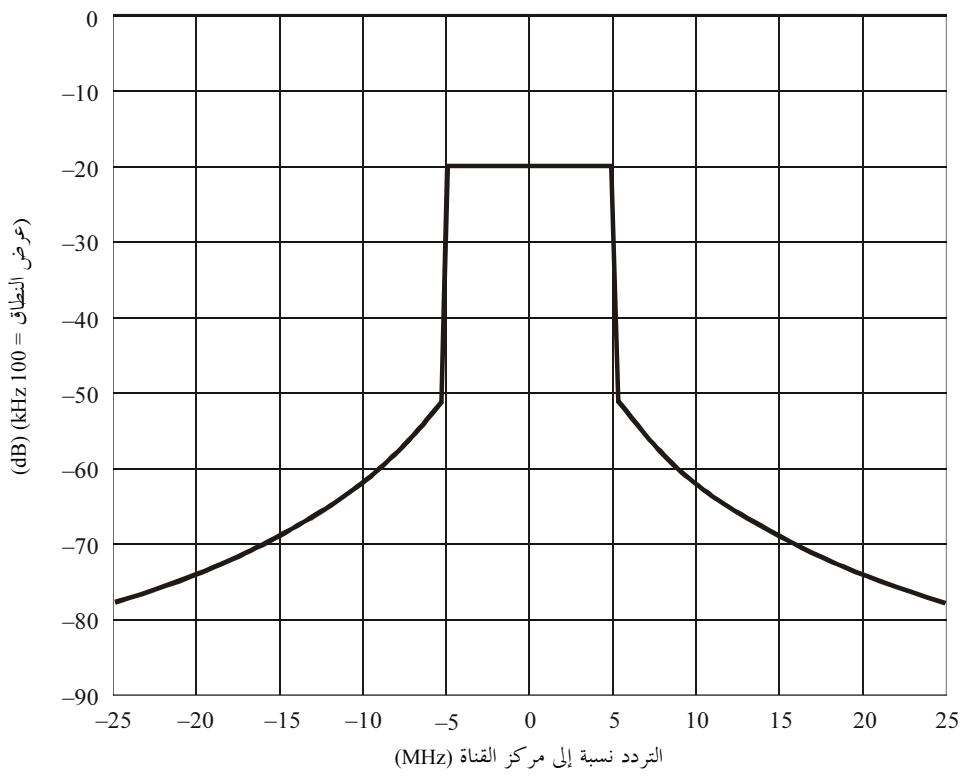

1541-28

3 الإذاعة الصوتية الرقمية

النظام الرقمي A

يبين الشكل 29 قناع حد الطيف للنظام الرقمي A ويقدم الجدولان 21 و 22 نقاط الانقطاع المقابلة.


فيما يختص النظام الرقمي A مع قنوات ترددتها MHz 1,54، يمتد مجال البث خارج النطاق من MHz $0,77 \pm 0,54$ (أي $0,77 \pm 0,54$ MHz) إلى MHz $3,85 \pm 2,54$ (أي $3,85 \pm 2,54$ MHz).

وفي النظام الرقمي A، يستخدم عرض نطاق قياس قدره 4 kHz. وتقابل السوية المرجعية 0 dB القدرة المتوسطة للخرج في عرض نطاق القناة (MHz 1,54).

الشكل 29

قناع حد الطيف للنظام الرقمي A
($\text{dBW } 29 \geq P > \text{dBW } 9$)

(قوىات بتردد 1,54 MHz، جميع أساليب الإرسال)

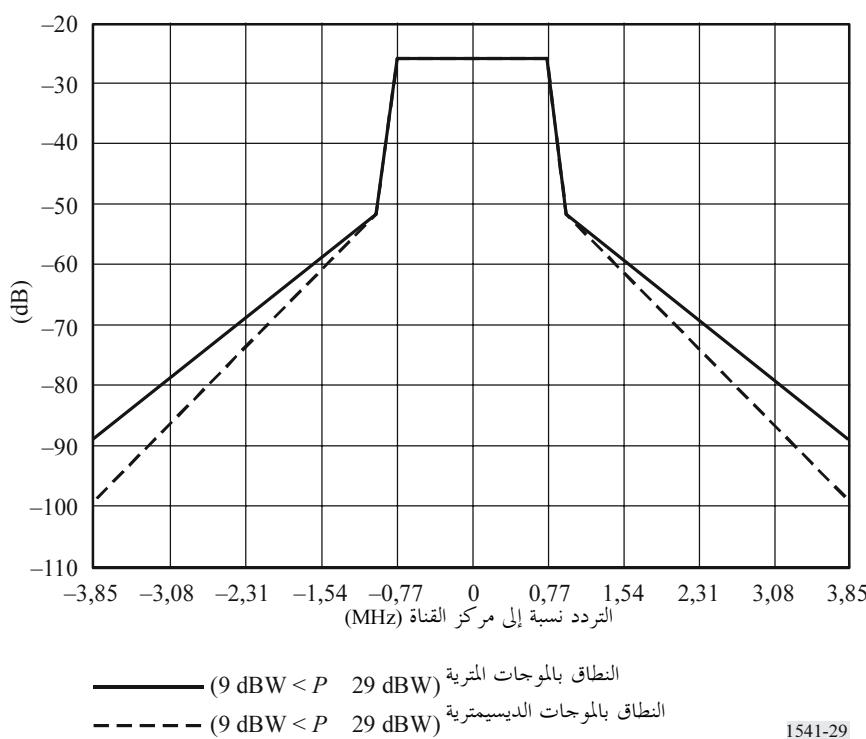

يقدم الجدول 22 قيم النقطة الطرفية التي تستعمل مع الجدول 21 والشكل 29 وتنطبق على مدى قدرات خرج المرسل في النظام الرقمي A.

الجدول 21

نقاط انقطاع قناع حد الطيف للنظام الرقمي A، جميع أساليب الإرسال
($\text{dBW } 29 \geq P > \text{dBW } 9$)

الرسوة النسبية (dB)	التردد نسبة إلى مركز القناة 1,54 MHz (MHz)
89–	3,85–
52–	0,97–
26–	0,77–
26–	0,77
52–	0,97

الجدول 22

قيم النقطة الطرفية الواجب استعمالها مع الجدول 21

نظام رقمي A عامل في النطاقين MHz 240–174 و MHz 68–47		
السوية المقابلة للبث المامشي (عرض نطاق القياس = kHz 100)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (kHz dB/4)
dBm 36–	$9 \geq P$	$(9 - P) - 89-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	89–
dBm 16–	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 89-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	99–
dBm 5–	$P > 50$	$(50 - P) - 99-$
نظام رقمي A عامل في النطاق MHz 1 467,5 – 1 452		
السوية المقابلة للبث المامشي (عرض نطاق القياس = MHz 1)	مدى القدرة (dBW)	قيمة النقطة الطرفية ⁽¹⁾ (kHz dB/4)
dBm 36–	$9 \geq P$	$(9 - P) - 99-$
dBc 75	$29 \geq P > 9$	99–
dBm 16–	$39 \geq P > 29$	$(29 - P) - 99-$
dBc 85	$50 \geq P > 39$	106–
dBm 5–	$P > 50$	106–

⁽¹⁾ قيمة النقطة الطرفية خاضعة لحق أقصى قدره –52 dB ولحد أدنى قدره –106 dB.

الملاحق 8

حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق في أنظمة الرادارات الأولية

مقدمة

1

تعرف لوائح الراديو "الرادار الأولي" بأنه "نظام استدلال راديويي قائم على المقارنة بين إشارات مرجعية وإشارات راديوية معكسة عن الموضع المراد تحديده".

تعمل رادارات الأرض الأولية في خدمة الملاحة الراديوية (رادارات مراقبة الجو ورادارات الملاحة محمولة على متن الطائرات والسفن) وفي خدمة مساعدات الأرصاد الجوية (رادارات الأرصاد الجوية) وفي خدمة تحديد الموقع الراديوي (أغلبية الرادارات الأخرى على الأرض). وتضم الرادارات الفضائية سواتل الكشف النشيط عن بُعد العاملة في خدمة الأبحاث الفضائية وفي خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS)، ورادارات أخرى عاملة في خدمة الأبحاث الفضائية.

ولا تطبق الحدود الواردة فيما بعد داخل النطاقات الموزعة حصرياً على خدمة الاستدلال الراديوي وأو الخدمة EESS وخدمة الأبحاث الفضائية، ولكنها تطبق على أطراف هذه النطاقات. وستكون حدود إرسالات الرادارات الأولية في خدمات هذه النطاقات الموزعة حصرياً، موضوع دراسة لاحقة.

وهناك عدة فئات من الرادارات الأولية التي لم تؤخذ بالاعتبار في حدود البث خارج النطاق المحددة في هذا الملحق. وهي الرادارات النبضية بقدرة ذروة اسمية تساوي أو تقل عن 1 kW ، ورادارات لا تعمل نبضياً وذات قدرة متوسطة اسمية تساوي أو تقل عن 40 W ، ورادارات تعمل فوق 40 GHz ، ورادارات محمولة ورادارات تستخدم لمرة واحدة في الصواريخ. وتستخضع هذه الفئات من الرادارات لدراسة لاحقة بغية وضع الحدود المناسبة.

وفي جميع الصيغ الواردة في هذا الملحق، يعبر عن عرض النطاق ($B_N, B_d, B_s, B_c, B_{40}$) بوحدات هرتز بينما يعبر عن مدة النبضات وأوقات الصعود/الهبوط بالثواني.

2 عرض النطاق اللازم

ينبغي معرفة عرض النطاق اللازم لمرسل رadar من أجل تعين حدوث البث خارج النطاق وكذلك الحد الفاصل الذي تتطبق بعده حدود البث المأماسي.

وتضم التوصية ITU-R SM.1138 التي تحيل إليها لوائح الراديو، صيغة يمكن استخدامها لحساب عرض النطاق اللازم عندما تنشرطه لوائح الراديو. غير أن الصيغة الوحيدة التي تطبق على الرادارات تعطي نتائج تتغير بمقدار عشرة أضعاف عن ثابت ما يختاره المستعمل. وفي التوصية ITU-R SM.853، تعتبر صيغة التوصية ITU-R SM.1138 غير كاملة ويوصى بصيغة كثيرة أخرى.

1.2 النبضات الرادارية غير المشكّلة

تقدم التوصية ITU-R SM.853 تعليمات لتحديد عرض النطاق اللازم (أقل من قيمة ذروة الغلاف بمقدار 20 dB) للنبضات مستطيلة الشكل والنبضات على شكل شبه المنحرف. ويكون عرض النطاق اللازم B_N لهذه الأنظمة القيمة الصغرى من القيمتين التاليتين:

$$(35) \quad B_N = \frac{1,79}{\sqrt{t \cdot t_r}} \text{ ou } \frac{6,36}{t}$$

حيث t هي مدة النبضة (بنصف اتساع) و t_r وقت الصعود ويعبر عن القيمتين بالثواني.⁴

2.2 تشكيّلات أخرى

فيما يلي الصيغ التي تعطي عرض النطاق اللازم للرادارات النبضية المشكّلة بالتردد والرادارات بقفزات التردد ورادارات الموجة المستمرة وغير المشكّلة أو المشكّلة بالتردد. وبالنسبة إلى الرادارات النبضية المشكّلة بالتردد تقدم الصيغة التي تعطي عرض النطاق اللازم (عرض النطاق عند 20 dB) نتيجة أعلى من النتيجة التي حصل عليها في حالة النبضة على شكل شبه المنحرف التناضوري (المعادلة (35)). بمرتين بالنسبة لأنحراف التردد B_C :⁵

$$(36) \quad B_N = \frac{1,79}{\sqrt{t \cdot t_r}} + 2B_C$$

⁴ مدة النبضة هي الفترة (بالثواني) الممتدة بين نقاط الاتساع بنسبة 50% (التوتر). وبالنسبة إلى النبضات المشفرة تكون مدة النبضة هي الفاصل الزمني بين نقاط الاتساع بنسبة 50% للنبضة الفرعية. ووقت الصعود هو الزمن (بالثواني) الموضوع في الجهة الأمامية للنبضة لتنقل من 10% إلى 90% من اتساعها الأقصى. ففي النبضات المشفرة، وقت الصعود هذا هو وقت صعود النبضة الفرعية، وإذا تذرع تحديده، يفترض أنه يقابل 40% من الوقت الذي استغرقه التبديل من طور إلى آخر أو من نبضة فرعية إلى أخرى. وعندما يقل وقت هبوط الرadar عن وقت صعوده ينبغي استعماله بدلاً من وقت الصعود في هذه المعادلات. ويُجتَب استعمال عبارة المعادلة (35) التي تعطي القيمة الصغرى لحساب عرض النطاق اللازم البالغ الكبير عندما يكون وقت الصعود قصيراً جداً.

⁵ تقابل هذه القيمة الإزاحة الكلية للتردد خلال مدة النبضة.

وتضم الصيغة المتعلقة بالرادارات بقفزات التردد حداً إضافياً B_s , المدى الأقصى الذي يتم فيه تخالف تردد الموجة الحاملة:

$$(37) \quad B_N = \frac{1,79}{\sqrt{t \cdot t_r}} + 2B_c + B_s$$

لا تعطي التوصية ITU-R SM.1138 صيغة تحت عنوان "موجة مستمرة صافية" (معنٍ موجة حاملة دون تشكيل)، ولكن من أجل الحصول على قيمة واقعية لعرض النطاق اللازم لرادارات الموجة المستمرة غير المشكّلة يجب مراعاة التفاوت المسموح به للتردد ومراعاة الضوابط. وفيما يتعلق برادارات الموجة المستمرة المشكّلة بالتردد، يساوي عرض النطاق اللازم ضعيفاً B_d انحراف التردد الأقصى.

$$(38) \quad B_N = 2B_d$$

3.2 القيم النمطية لعرض النطاق اللازم

يعطي الجدول 23 عروض النطاق الازمة النمطية تليها ألمدية قيم عرض النطاق اللازم وذلك لأربعة أنماط من الرادارات.

الجدول 23

مدى النطاق B_N	النطاق B_N النمطي (MHz)	نط الرadar
GHz 1,3 إلى 20 kHz	6	رادار تحديد موقع راديوسي ثابت
MHz 400 إلى 250 kHz	5,75	رادار تحديد موقع راديوسي متنقل
MHz 15 إلى 2,8 MHz	6	رادار مراقبة مطارات
MHz 3,5 إلى 250 kHz	1	رادار أرصاد جوية

3 حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق للرادارات الأولية

الصعوبة الكبيرة التي نشأت أثناء إعداد الحدود العامة للبث خارج النطاق للرادارات الأولية هي تنوع الأنظمة وأشكال الموجات المرسلة. وتستند حدود البث خارج النطاق للرادارات الأولية إلى عرض النطاق عند 40 dB من طيف شكل الموجة المرسلة.

1.3 الصيغة التي تعطي عرض النطاق عند 40 dB

بما أن النسبة بين عرض النطاق عند 40 dB وعرض النطاق اللازم ليست ثابتة بشكل عام، ينبغي وجود صيغة تعطي عرض النطاق عند 40 dB بغية إقامة علاقة بين القناع وعرض النطاق اللازم. ولقد أعدت الصيغة التالية لحساب عرض النطاق عند 40 dB (B-40) لمرسلات الرادارات الأولية.

وفيما يتعلق بالرادارات النبضية غير المشكّلة بالتردد بما فيها الرادارات النبضية المشفرة أو بتمدييد الطيف فإن عرض النطاق يقابل القيمة الصغرى من القيمتين التاليتين:

$$(39) \quad B_{-40} = \frac{K}{\sqrt{t \cdot t_r}} \text{ or } \frac{64}{t}$$

حيث المعامل K يساوي 6,2 للرادارات ذات قدرة المخرج التي تتجاوز 100 kW و 7,6 للرادارات ذات القدرة الأضعف والرادارات العاملة في خدمة الملاحة الراديوية في النظمتين 900 MHz و 200-9 MHz ³. وتنطبق الصيغة الثانية إذا كان وقت الصعود t أقل من 0,0094t، تقريرًا عندما K تساوي 6,2 أو أقل من 0,014t عندما K تساوي 7,6.

و فيما يتعلق بالرادارات النبضية المشكّلة بالتردد، يساوي عرض النطاق عند 40 dB:

$$(40) \quad B_{-40} = \frac{K}{\sqrt{t \cdot t_r}} + 2 \left(B_c + \frac{A}{t_r} \right)$$

حيث A ⁴ يساوي 0,105 عندما K تساوي 6,2 و 0,065 عندما K تساوي 7,6.

و فيما يتعلق بالرادارات النبضية المشكّلة بالتردد مع قفزة التردد⁵:

$$(41) \quad B_{-40} = \frac{K}{\sqrt{t \cdot t_r}} + 2 \left(B_c + \frac{A}{t_r} \right) + B_s$$

و فيما يتعلق بالرادارات بقفزات التردد التي تستعمل نبضات غير مشكّلة بالتردد، بما فيها الرادارات النبضية المشفرة أو بتمديد الطيف:

$$(42) \quad B_{-40} = \frac{K}{\sqrt{t \cdot t_r}} + B_s$$

بالنسبة إلى الرادارات بالموجة المستمرة غير المشكّلة:

$$(43) \quad B_{-40} = 0,0003 F_0$$

³ هذه المعاملات $K = 6,2$ أو $7,6$ مرتبطة بقيم نظرية قد تتطابق في حالة النبضات على شكل شبه منحرف والنبضات المستطيلة الشكل بالتردد الثابت، على التوالي. وإضافة إلى ذلك، تمت زيادة المعامل K في حالة الموجات على شكل شبه المنحرف بغية التمكن من إعمال بعض خصائص أجهزة المخرج. وبالنسبة إلى النبضات المستطيلة المثالية، يتم خفض الطيف بمقدار 20 dB كل عشر نبضات ويتحقق عن ذلك عرض نطاق قدره $6,4/t$ dB وعرض نطاق أكبر بعشرة أضعاف عند $40/t$ dB أي $64/t$. ومن أجل إقناع الجميع باستعمال نبضات بأوقات صعود وهبوط قصيرة جدًا لا يسمح بأي هامش. ويتناقض طيف نبضات ذات الشكل شبه المنحرف أولاً بمقدار 20 dB كل عشر نبضات ثم عند النهاية بمقدار 40 dB للنبضات العشر. وإذا تجاوزت النسبة بين وقت الصعود وعرض النبضة 0,008 تقع النقاط عند 40 dB على المنحنى المتناقض بمقدار 40 dB كل عشر نبضات، وفي هذه الحالة يكون عرض النقط B_{-40} يساوي:

$$\frac{5,7}{\sqrt{t \cdot t_r}}$$

يتطلب التفاوت المسموح به للنواصص الحتمية أثناء التطبيق أن يستند القناع على القيم التالية كحد أدنى:

$$\frac{6,2}{\sqrt{t \cdot t_r}} \text{ or } \frac{7,6}{\sqrt{t \cdot t_r}}$$

حسب فئة الرadar.

⁴ يشكل المصطلح A/t_r ضبطاً للقيمة B_{-40} يساعد على أحد تأثير وقت الصعود بالحسان، وهذا التأثير هام عندما يكون الناتج $B_c t$ صغيراً أو معتدلاً ووقت الصعود قصيراً.

⁵ تعطي المعادلتان (41) و (42) عرض النطاق B_{-40} الكلي المركب لرادار بقفزات التردد يقابل الحالة التي تكون فيها جميع القنوات المدرجة في النطاق B_s عاملة في نفس الوقت. وبالنسبة إلى الرادارات بقفزات التردد يتناقض قناع البث خارج النطاق بدءاً من طرف عرض النطاق عند 40 dB كما لو كان الرادار راداراً وحيد التردد مضبوطاً على حافة المدى المصاحب لقفزة التردد.

بالنسبة إلى الرادارات بالموجة المستمرة المشكّلة بالتردد:

$$(44) \quad B_{-40} = 0,0003 F_0 + 2 B_d$$

وفي المعادلتين (43) و(44)، F_0 هو تردد التشغيل.


ويفهم يتعلق بالرادارات مع عدة أشكال للموجة النبضية، يجب حساب عرض النطاق B_{-40} لكل نمط نبضة ويجب استعمال أقصى عرض نطاق B_{-40} تم الحصول عليه لإعداد شكل قناع الإرسال.

4 قناع البث خارج النطاق

يبين الشكل 30 قناع البث خارج النطاق للرادارات الأولية، وهو يتّحد على شكل كثافة طيفية للقدرة ويعبر عنه بالوحدات dBpp. ويتناسب القناع بمقدار 20 dB كل عشر سنوات بدءاً من عرض النطاق عند 40 dB ليصل سوية البث الهامشي المحدد في التدليل 3 للوائح الراديوي⁶. ويمكن إزاحة عرض النطاق B_{-40} dB نسبة إلى التردد المصاحب بأقصى مستوى للإرسال لكن ينبغي أن يكون عرض النطاق اللازم (رقم 152.1 من لوائح الراديو) أو عرض النطاق المشغول الكلي (رقم 153.1 من لوائح الراديو) متنسماً بالكامل في النطاق الموزع.

الشكل 30

قناع الإرسال خارج النطاق للرادارات الأولية

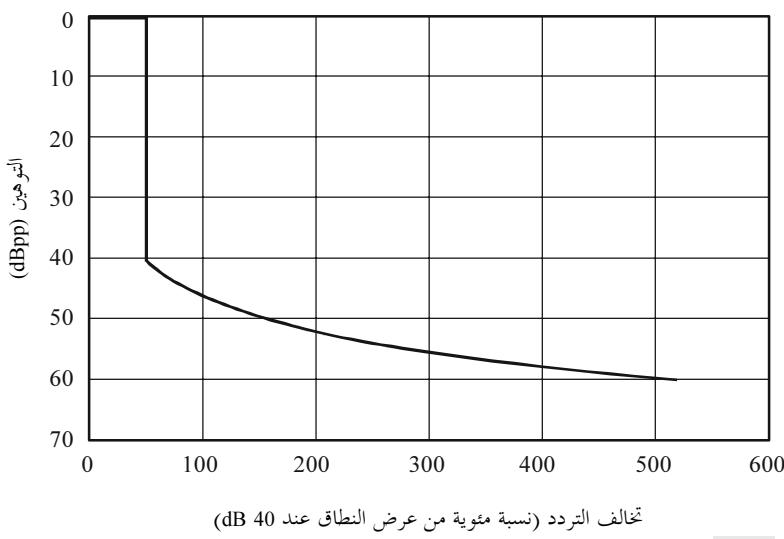

1.4 أمثلة لأقعة الإرسال المتعلقة بعرض نطاق لازم

يمكن التعبير عن قناع البث خارج النطاق المبين في الشكل 30 بعرض نطاق لازم لنمط خاص من الرadar عن طريق مقارنة الصيغ المقابلة لعرض النطاق عند 40 dB وعرض النطاق اللازم. وذلك باعتبار أن المعامل K يساوي 6,2 وتناسب القناع هو 20 dB كل عشر سنوات.

2.4 الرادارات النبضية غير المشكّلة بالتردد


فيما يتعلق بالرادارات النبضية غير المشكّلة بالتردد، يتّبع عن مقارنة المعادلتين (35) و(39) إلى نسبة بين B_{-40} و B_{N_0} تساوي 3,5، ما عدا فيما يتعلق بالنبضات ذات وقت الصعود القصير جداً. ويقدم الشكل 31 قناع البث خارج النطاق المتعلقة بشكل

⁶ يحدّد التدليل 3 توهيناً للبث الهامشي قدره $\log 10 + 43$ dB (PEP) أو 60 dB، إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل صرامة. (PEP: قدرة الذروة للغلاف).

عرض النطاق اللازم لهذه الحالة. غير أن النسبة بين النطاقين B_{N-40} و B_N قد تصل إلى سبعة بالنسبة إلى بعض الرادارات النبضية غير المشكّلة بالتردد بما فيها رادارات النبضيات المشفرة أو بتمديد الطيف.

الشكل 31

قناع البث خارج النطاق لرادار النبضات غير المشكّلة بالتردد النمطي

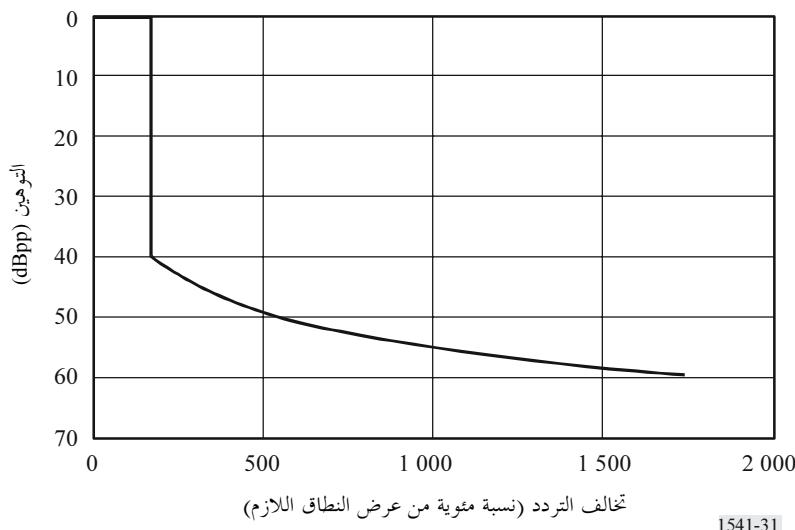

1541-31


3.4

الرادارات النبضية المشكّلة بالتردد الخطّي

فيما يخص الرادارات بانضغاط النبضة المشكّلة بالتردد يمكن أن تكون النسبة بين B_{N-40} و B_N ويقدم الشكل 32 قناعاً قائماً على نبضة بشكل شبه منحرف مع عرض نبضة t قدره $100 \mu s$ ووقت صعود t_r قدره $2 \mu s$ وانحراف تردد B_C قدره 10 MHz . وعند مقارنة الصيغتين (36) و(40) بالاستبدال بهذه القيم وباعتبار $A = 0,105$ ، فإن $B_{N-40} = 0,105 B_N$ يكونان متساوين عملياً. والقيم المنخفضة نسبياً لتخالف التردد المعياري التي تظهر في الشكل 32 تمثل النبضات المشكّلة بالتردد بنسبة انضغاط عالية.

الشكل 32

قناع البث خارج النطاق لرادار النبضات المشكّلة بالتردد الخطّي النمطي

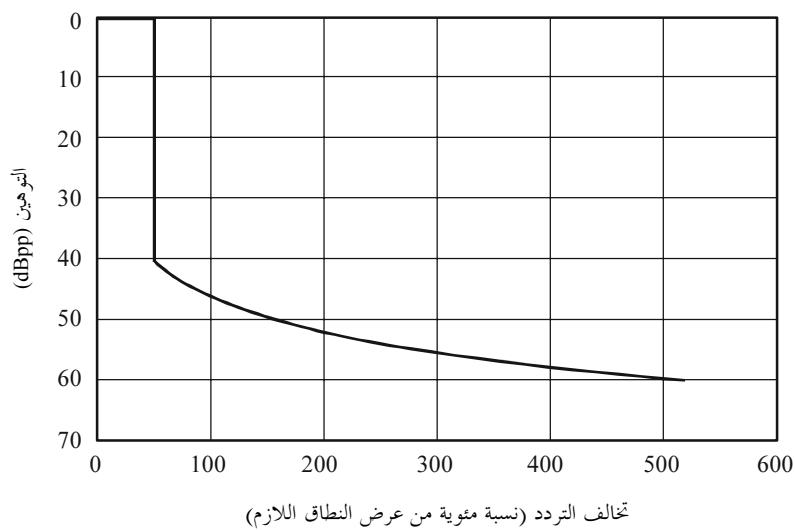


1541-32

4.4 الرادار بقفلة التردد

يكون التوسيع الطيفي المقبول لرادار قفلة التردد محدوداً من حيث عرض النطاق اللازم لأن التناقص قائم على إرسالات المرسل المضبوطة على الترددات الأقرب إلى الخارج. وبين الشكل 33 قناعاً يستند إلى نبضة مشفرة وعرض t قدره $0,2 \mu\text{s}$ وقت صعود t قدره $0,08 \mu\text{s}$ ومدى مصاحب لقفلة التردد B_S قدره 200 MHz . يتحدد القناع على أساس الصيغتين (37) و(42) ومدى مصاحب لقفلة التردد B_S قدره 0. وبين الشكل 33 أيضاً التناقص في الجزء السفلي من الإرسال في الافتراض حيث يكون المرسل مضبوطاً على أعلى تردد.

الشكل 33

قناع البث خارج النطاق لرادار غطي بقفلة التردد ونبضات مشفرة

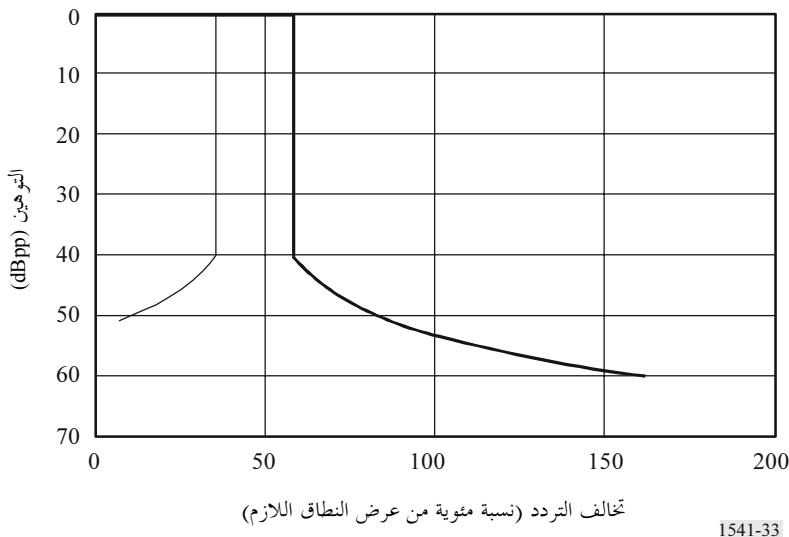

1541-33

5 الحدود الفاصلة بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي

وفقاً للبد 2.2 من توصي من هذه التوصية والتنزيل 3 للوائح الراديو، يبدأ عادة مجال البث الهامشي لبعض تردد يساوي 250% من عرض النطاق اللازم، مع استثناء بعض أنماط الأنظمة بما فيها أنظمة التشكيل الرقمي أو التشكيل النبضي. غير أنه من الصعب تطبيق المفهوم العام لحدود 250% من عرض النطاق اللازم على محطات الرادارات الأولية العاملة في خدمة الاستدلال الراديو أو في خدمات أخرى مثل خدمة مساعدات الأرصاد الجوية وخدمة الأبحاث الفضائية وخدمة استكشاف الأرض الساتلية.

وفيما يخص محطات الرادارات الأولية، فإن الحدود الفاصلة بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي تتحدد بأكمل التردد الذي تتساوى عنده حدود البث خارج النطاق المعرفة هنا وحدود البث الهامشي المحددة في الجدول II من التنزيل 3 للوائح الراديو.

في حالة الرادارات الأولية العاملة في خدمة الاستدلال الراديو أو في خدمات أخرى ذات صلة، يتحدد الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي بأنه موسع نسبة إلى التردد المخصص البالغ $B_N \alpha$ 2,5، حيث α هو عامل تصحيح الحدود المرتبط بتشكيله النظام العام لا سيما شكل موجة التشكيل وتقنية التشكيل وجهاز مخرج الرادار ومكونات دليل الموجة وكذلك نمط الهوائي وخصائصه المرتبطة بالتردد. كما تتوقف قيمة α أيضاً على طريقة تقدير عرض النطاق اللازم.

ويمكن تحديد القيم α المقابلة للقناع في الشكل 30 انطلاقاً من افتراض أن النقطة 60 dB تقع عند $B_N \alpha$ 2,5 بافتراض تناقص قدره 20 dB كل عشر سنوات يكون:

$$(45) \quad 5B_{-40} = 2,5\alpha B_N \rightarrow \alpha = 2 \frac{B_{-40}}{B_N}$$

وعند استعمال الأمثلة الواردة أعلاه، تساوي α تقريباً 2,0 لرادار النبضة المشكّلة بالتردد الخطي وحوالي 8,5 لرادار النبضة غير المشكّلة بالتردد. ولا تنطبق هذه المعادلة في حالة الرادار بقفزة التردد المبين في الشكل 33.

وفي حال افتراض أن عرض النطاق اللازم مقدر بأنه يقابل عرض النطاق عند 20 dB فإن المعلومات التقنية المتوفرة حالياً تشير إلى أن القيمة α بالنسبة إلى الرادارات الأولية الموجودة أو المشروع بإعدادها، تنحصر بين 1 و10، أو أكثر.

ويمكن التساؤل من وجهة نظر فعالية استعمال الطيف:

- عن إمكانية قدرة الرادارات الأولية في المستقبل على التقييد بأن تكون قيمة α أكبر من 1؛
- عند وجوب اختلاف α تبعاً لوجود الدف الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي داخل أو خارج أو قرب النطاق الموزع على رادار أولي.

ينبغي أن يشرع القطاع ITU-R بدراسات أخرى من أجل تحديد عرض النطاق اللازم الواجب استعماله لحساب الحدود الفاصلة ولتحديد القيم α لمختلف أنماط الرادارات والمهام والمنصات.

وفيمما يخص رادارات النبضات غير المشكّلة بالتردد وفي بعض الحالات التي تتيح فيها معمارية النظام استعمال المراشيح وبعض التنازلات غير المعتادة في نوعية الأداء، فإن قيمة α تقارب 1. وفضلاً عن ذلك وفيما يخص الرادارات واسعة النطاق رشيدة التردد فإن قيمة α قد تقارب 1,5.

6 هدف التصميم


تستند الفقرات السابقة من هذا الملحق إلى مبدأ شبكة السلامة لحدود البث خارج النطاق. فمن البديهي أنزيداً من الانخفاض في البث خارج النطاق يتبيّن تحسين المواءمة مع الخدمات الأخرى.

وعليه يستحسن، في المستقبل، حفظ مستويات البث غير المطلوب الصادر عن بعض أنظمة الرادارات.

ويشكل القناع التالي (الشكل 34) هدفاً يرمي إليه تصميم أنظمة الرادار القادمة. ويتنقص القناع بمقدار 40 dB كل عشر سنوات بدءاً من عرض النطاق عند 40 dB بغية بلوغ سوية البث الهامشي التي يحددها التذيل 3 للوائح الراديو.

الشكل 34

هدف التصميم لأنظمة الرادار القادمة

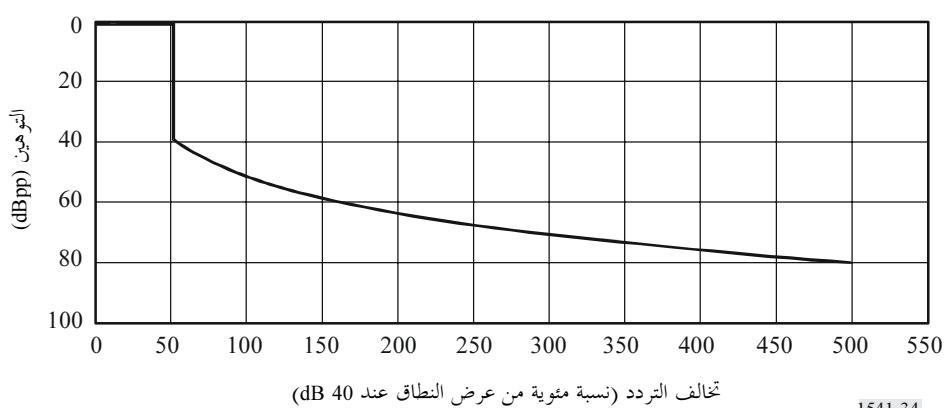

1541-34

الملاحظة 1 - يتوجب على القطاع ITU-R أثناء الدراسات اللاحقة، البحث عن إمكانية تنفيذ هذا القناع مع مراعاة الخبرة العملية التي تم اكتسابها في مجال التطبيق على بعض أنماط أنظمة الرادار والتقدم التقني الذي حققه تكنولوجيا الرادار.

الملاحظة 2 – إن حدود البث خارج النطاق المطبقة على النطاقات الموزعة حصرًا على خدمة الاستدلال الراديوى ستخضع لدراسات لاحقة سينتتج عنها تعريف قناع مختلف داخل هذه النطاقات كهدف للتصميم.

الملاحظة 3 – القناع المعرف كهدف تصميم صالح حتى انعقاد مؤتمر الاتصالات الراديوية لعام 2006، مع العلم بأن الدراسات ذات الصلة ستؤدي إلى مراجعة لهذه التوصية بمدف إما الاستعاضة عن أقمعة البث خارج النطاق التي وردت في الفقرات السابقة بالقناع المعرف بأنه هدف التصميم وإما إدراج ترتيبات أخرى ملائمة حسب نمط الرadar.

الملاحظة 4 – من الممكن أن بعض الأنظمة في المستقبل لن تكون قادرة على التقيد بمدف التصميم مع مراعاة عوامل مثل:

- مهمة الرadar (سلامة الحياة البشرية، تجديد، إلخ)
- نمط وحجم المنصة (مثال: ثابتة، متنقلة، على ظهر سفينة، على متن طائرة، إلخ)
- التقنيات المتوفرة،
- اعتبارات اقتصادية.

تقنيات القياس

7

تقدم آخر طبعة للتوصية ITU-R M.1177 تعليمات تتعلق بالطريق الواجب تطبيقها لقياس الإرسالات في مجال البث خارج النطاق الصادرة عن أنظمة الرadar.


الملاحق 9

حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق لخدمات الهواة

ينبغي أن تقييد المحطات العاملة في خدماتي الهواة والهواة الساتلية بالحدود الواردة في الأقمعة الطيفية التالية.

الشكل 35

محطات عاملة تحت 30 MHz في الحالة الطبيعية أو في حالات النطاق الضيق
التوصية ITU-R SM.1539

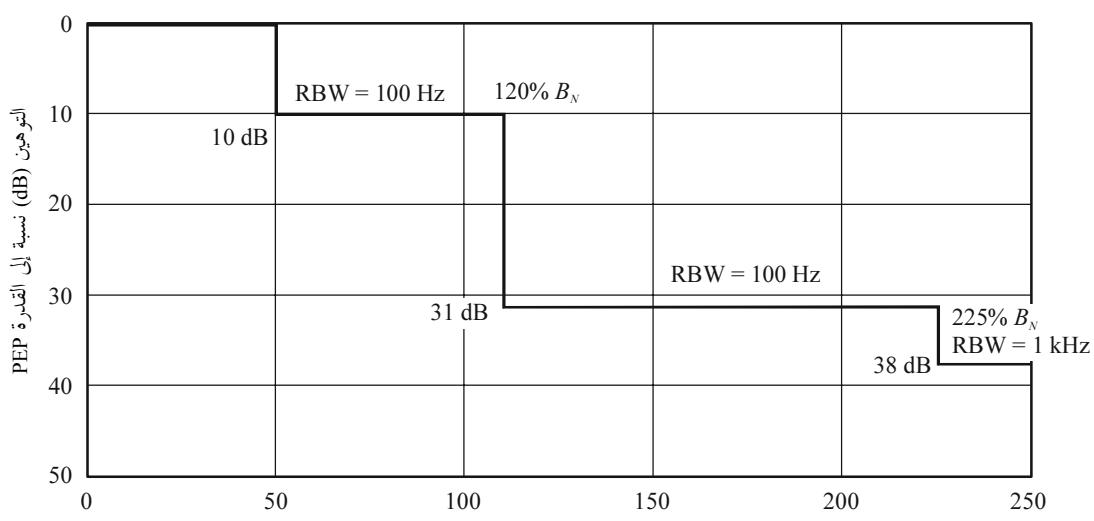


تخالف التردد نسبة إلى مركز الإرسال معبرًا عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم B_N

عندما يكون $B_N > 4 \text{ kHz}$, يجب استعمال قيمة النطاق B_L الواردة في التوصية ITU-R SM.1539 بدلاً من B_N .

الشكل 36

**محطات عاملة تحت 30 MHz في حالة النطاق الواسع المذكورة في
التوصية ITU-R SM.1539**

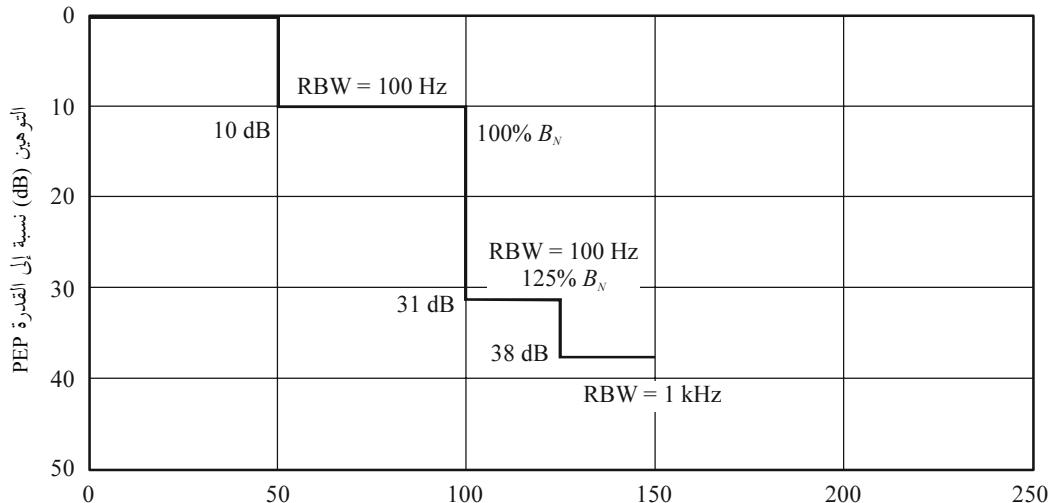


نحالف التردد نسبةً إلى مركز الإرسال معبراً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم $\text{kHz } 100 + B_N$

1541-36

الشكل 37

**محطات عاملة فوق 30 MHz في الحالة الطبيعية أو في حالات النطاق الضيق المذكورة في
التوصية ITU-R SM.1539**

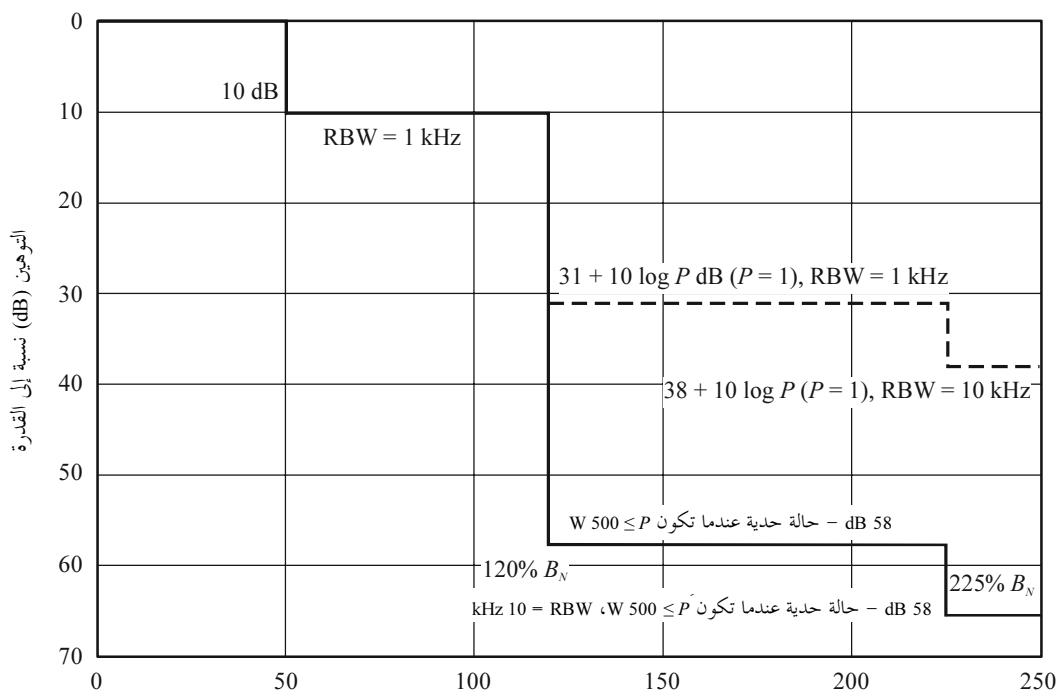


نحالف التردد نسبةً إلى مركز الإرسال معبراً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق اللازم $\text{kHz } 100 + B_N$

1541-37

في حالة النطاق الضيق يجب استعمال قيمة النطاق B_L المذكورة في التوصية ITU-R SM.1539 بدلاً عن النطاق B_N .

الشكل 38

محطات عاملة فوق 30 MHz في حالة النطاق الواسع المذكورة في التوصية ITU-R SM.1539

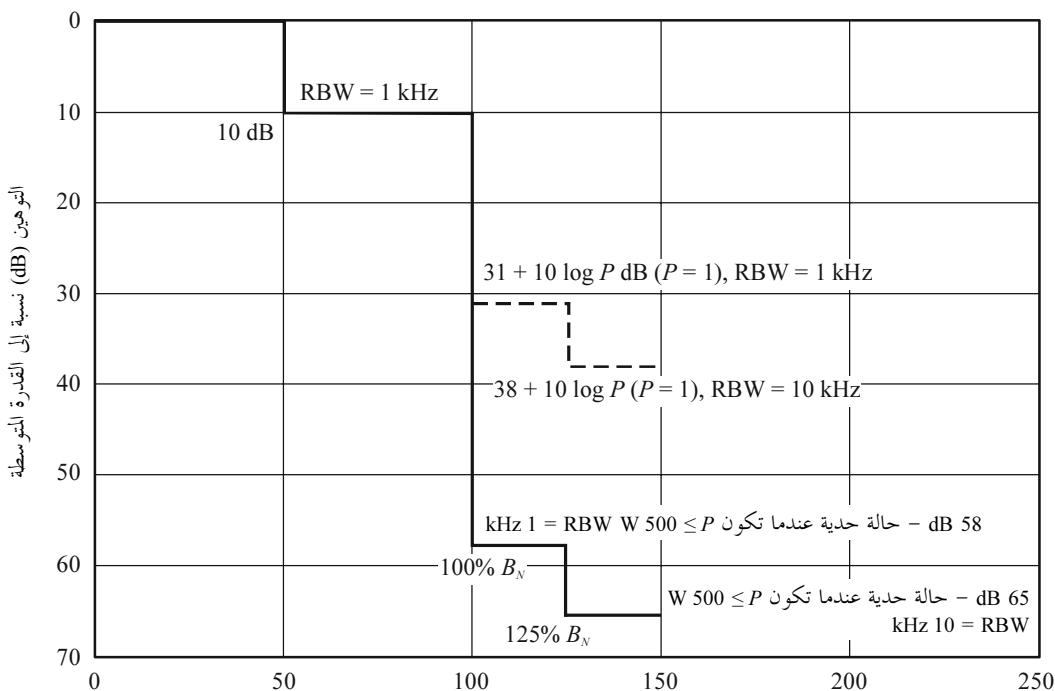

تختلف التردد نسبة إلى مركز الإرسال معرباً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق العريض B_N الذي يضاف إليه قيمة التباعد المعطاة في التوصية ITU-R SM.1539 للحصول على تخالف تردد فعال.

: PEP قدرة ذروة الغلاف (W) في خط إرسال تغذية الهوائي موجب الرقم 157.1 من لوائح الراديو

: P القدرة المتوسطة (W) في خط إرسال تغذية الهوائي موجب الرقم 158.1 من لوائح الراديو

1541-38

الملاحظة 1 - جميع أصناف الإرسال التي تستخدم نطاقاً جانبياً وحيداً (SSB) مدرجة في فئة النطاق SSB.

عندما يطبق ذلك في التشكيل المستعمل في الاختبارات، تستخدم نغمات التردد الصوتية بترددين 100 Hz و 1700 Hz للإرسالات في النطاق SSB مع تردد 1 kHz للإرسالات بموجة حاملة أو في الحالات الأخرى بتشكيل تمثيلي للاستعمال العادي.

الملاحظة 2 - فيما يتعلق بالمحطات التي تستعمل النفاذ المتعدد بتقسيم التردد (FDMA) بالنطاق الواسع (مثلاً: المحطات الفضائية العاملة في خدمة الهواة الساتلية)، ينبغي اعتبار أن عرض النطاق اللازم يقابل عرض النطاق عند 3 dB للمكبر النهائي للمرسل.

الملحق 10


حدود البث خارج النطاق في الخدمات الراديوية المتنقلة البرية

الأفونعة التي سترد في هذا الملحق هي أمثلة لأقمعة البث خارج النطاق المستعملة في الخدمة المتنقلة البرية. وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لتعريف قناع نوعي يخص جميع أنظمة الخدمة المتنقلة البرية. وفي إطار هذه الخدمة، يفضل استعمال حدود نسبة القدرة في النطاق الجاوز (أو في القناة الجاوزة) بدلاً من منحنيات الحدود لأن ذلك يسهل تنسيق الترددات والتخطيط للأنظمة. يشير التذييل 1 للملحق 1 إلى كيفية الحصول على حد القدرة في نطاق ما انطلاقاً من قناع الإرسال.

ويعطي الجدول 24 نقاط الانقطاع التي تقابل الرسم البياني الذي يقدمه الشكل 39 فيما يخص الأنظمة المتنقلة البرية بعرض نطاق قناة قدره kHz 12,5.

الشكل 39

قناع البث خارج النطاق للأنظمة المتنقلة البرية بعرض نطاق قناة قدره 12,5 kHz

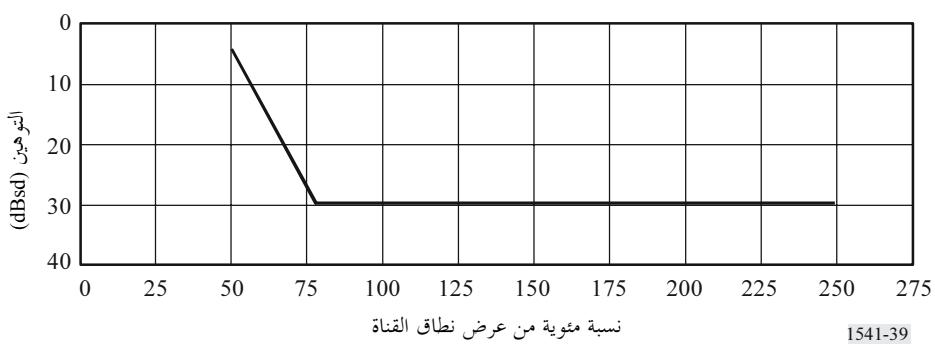

الجدول 24


نقاط الانقطاع

التوهين (dBsd)	نخالف التردد نسبةً إلى التردد المركزي (نسبة مئوية من عرض نطاق القناة)
3,5	50
29	78
29	250

يعطي الجدول 25 نقاط الانقطاع التي تقابل الرسم البياني في الشكل 40، في الأنظمة بال نطاق الجانبي الوحيد مع انضغاط وتمديد الاتساع وبعرض نطاق قناة قدره 5 kHz.

الشكل 40

قانع البث خارج الطاق في الأنظمة بالطاق SSB مع انضغاط وتمديد الاتساع وبعرض نطاق قناة قدره 5 kHz

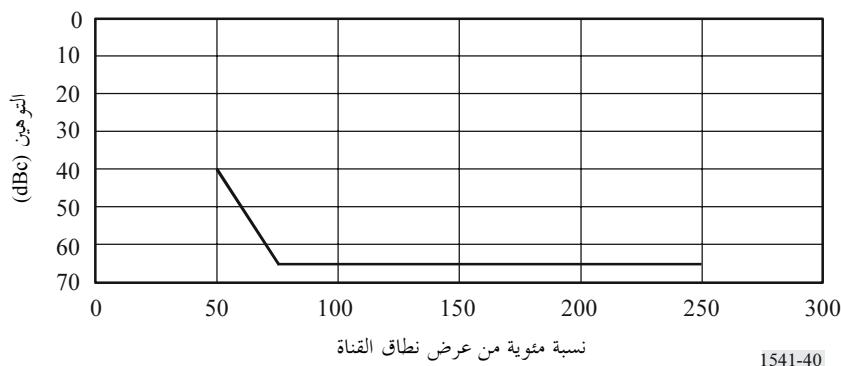

الجدول 25


نقاط الانقطاع

التوهين (dBc)	مخالف التردد نسبة إلى التردد المركزي (نسبة مئوية من عرض نطاق القناة)
40	50
65	75
65	250

يقدم الجدول 26 نقاط انقطاع تقابل الرسم البياني في الشكل 41، في الأنظمة المتنقلة البرية بعرض نطاق قدره 6,5 kHz.

الشكل 41

قانع البث خارج الطاق في الأنظمة المتنقلة البرية وبعرض نطاق قناة قدره 6,5 kHz

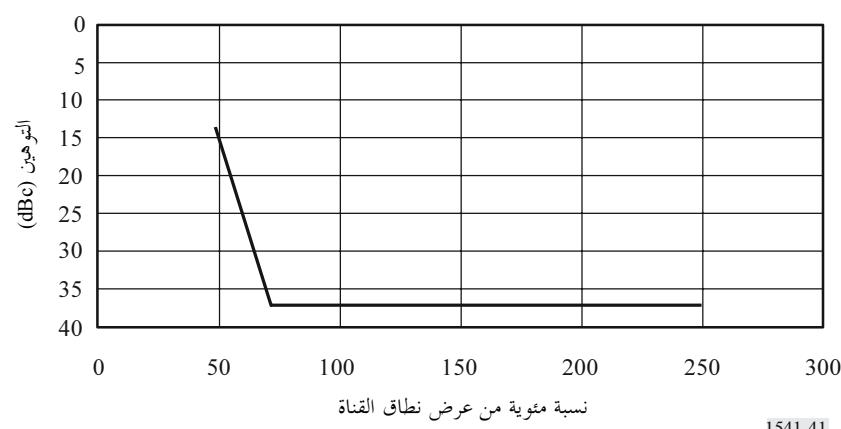

الجدول 26


نقاط الانقطاع

التوهين (dBsd)	تباين التردد نسبةً إلى التردد المركزي (نسبة مئوية من عرض نطاق القناة)
14	50
37	72
37	250

يقدم الجدول 27 نقاط الانقطاع المقابلة للرسم البياني في الشكل 42، في الأنظمة الخلوية التماضية بعرض نطاق قدره .kHz 30

الشكل 42

قناة البث خارج النطاق في الأنظمة الخلوية التماضية بعرض نطاق قناة قدره 30 kHz

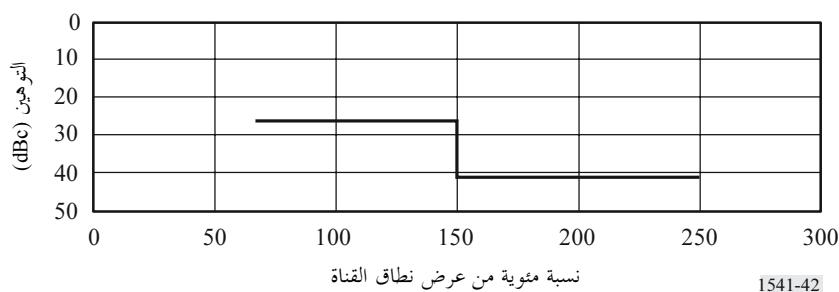

الجدول 27

نقاط الانقطاع

التوهين (dBc)	تباين التردد نسبةً إلى التردد المركزي (نسبة مئوية من عرض نطاق القناة)
26	67
26	150
41	150
41	250

الملاحق 11

حدود البث خارج النطاق في الخدمتين المتنقلة للطيران والمتتنقلة البحري

تحدد أقنية الإرسال بالقدرة في عرض نطاق نسيي نسبةً إلى القدرة الكلية للموجة الحاملة (dBc). وتحدد الإرسالات في مجال البث خارج النطاق في عرض نطاق قدرة 4 kHz، ما عدا الإرسالات التي تصدر عن مرسلات ب نطاق SSB أو مرسال طيرانية. وتحدد الإرسالات بال نطاق SSB في عرض نطاق أضيق وتحدد الإرسالات المصاحبة للقياس عن بعد للطيران حسب ضبط يتبع محللات الطيف: عرض نطاق استبابة: 10 kHz، عرض نطاق فيديوي: 1 kHz والحفظ الأقصى. وبالنسبة إلى أقنية الإرسال فإن الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق والبث الهامشي يقع على 250% من عرض النطاق اللازم وفقاً للتذليل 3 للوائح الراديو.

1 القياس عن بعد للطيران

فيما يخص المرسلات المستخدمة في القياس عن بعد للطيران، يعطى حد كل إرسال في مجال البث خارج النطاق (%50 - %250) نسبة إلى القدرة المتوسطة للمرسل بالعلاقة التالية:

$$(P \log 10 + 55) -$$

أو

$$K + 90 \log R - 100 \log |f - f_c| \quad \text{pour } |f - f_c| \geq \frac{R}{m}$$

حيث:

- 20 للإشارات التماثلية = K

- 28 للإشارات الثنائية = K

- 63 للإشارات الرباعية (مثل FQPSK-B) = K

التردد المركزي للمرسل (MHz) : f_c

معدل البتات (Mbit/s) للإشارات الرقمية أو : R

$(\Delta f + f_{max})$ (MHz) للإشارات التماثلية المشكّلة بالتردد

عدد حالات إشارة التشكيّل : m

$m = 2$ للإشارات الثنائية

$m = 4$ للإشارات الرباعية والإشارات التماثلية

: انحراف الذروة Δf

: أقصى تردد تشكيّل f_{max}


علمًا بأنه يؤخذ بالقيمة الأقل صرامة.

يبين الشكل 43 أمثلة لأقنية بث خارج النطاق للقياس عن بعد للطيران يعبر عنها بالوحدات dBc. وعرض النطاق المشغولة المستخدمة في إعداد الشكل 43 مثل 1,16 ضعفًا من معدل بتات الإشارات الثنائية و 0,78 من معدل بتات الإشارات الرباعية. ولقد استعمل معلمات أخرى في الشكل 43: قدرة P مقدارها 10 W ومعدل بتات R قدره 5 Mbit/s. وتغيير هذه القيم من نظام إلى آخر وأقنية الإرسال الناتجة تتغير وفقاً للصيغة المقدمة أعلاه. وتنقص أقنية الإرسال بمقدار 100 dB كل عشر سنوات.

الشكل 43

أمثلة لأقعة البث خارج النطاق في القياس عن بعد للطيران

(W 10 - MBit/s 5)

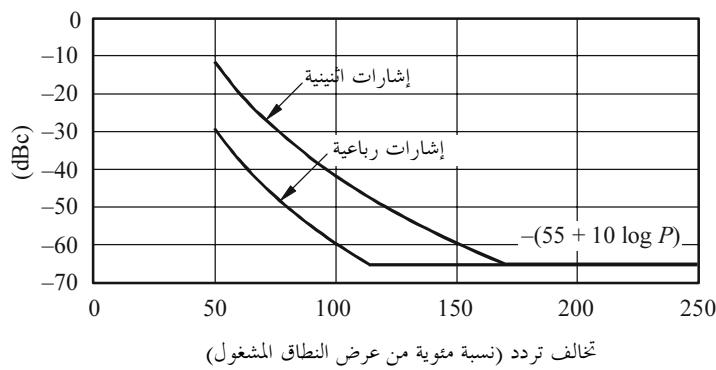

1541-43

2 مرسلات أخرى للخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية


فيما يخص مرسلات الخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية غير أنظمة القياس عن بعد للطيران والأنظمة المستشارة، يكون التوہین المطلوب للقدرة المتوسطة من أي إرسال في مجال البث خارج النطاق نسبة إلى القدرة المتوسطة للمرسل هو التالي:

$$\%150-50 \quad \text{dBc } 25$$

$$\%250-150 \quad \text{dBc } 35$$

الشكل 44

قناع البث خارج النطاق للخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية

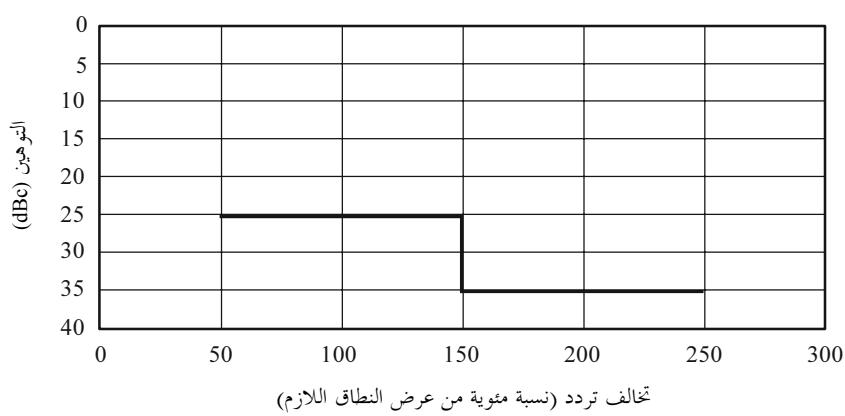

1541-44

الملاحق 12

حدود البث خارج النطاق في الخدمة الشابطة

تشترط التوصية ITU-R F.1191 بشأن أنظمة المراحلات الراديوية الرقمية العاملة وفق ترتيب خاص مع قنوات التردد الراديوى، أن يقع الحد الفاصل بين مجال البث الهاامشى ومجاالت خارج النطاق على $\pm 250\%$ من التباعد المناسب للقنوات. وعليه فإن حدود البث خارج النطاق للأنظمة التمايلية أو الرقمية للخدمة الشابطة معرفة في إطار هذه التوصية، في كل مرة ينطبق فيها ذلك، وحتى $\pm 250\%$ من التباعد المناسب للقنوات المحددة لترتيب قنوات التردد الراديوى المصاحب لنظام المعنى.

ويفترض وفقاً للتوصية ITU-R F.1191، أن التباعد بين القنوات يساوى $XS/2$ لترتيبات قنوات التردد المتناوب XS للترتيبات من النمط في نفس القناة أو القنوات المشذبة حسب تعريفها في التوصية ITU-R F.746.

وفي حالة تحصيص قدرة على أساس حضري (انظر الملاحظة 1) قد تكون مبدئياً المرسالات العاملة في القنوات الفرعية التي يعرفها المشغل صاحب الترخيص، معفاة ضمن القدرة من حدود البث غير المطلوب الواجب التقييد بها خارج القدرة؛ غير أنه عند الحدود بين البلدان، من الضروري وجود اتفاق بين الإدارات المعنية لأنه تم التوصل إلى إيجاد نمط آخر من الترخيص في النطاق المعنى.

ويفترض أن تضم الأقنية الطيفية المحددة في هذا الملحق حدوداً نوعية. وتقابل هذه الأخيرة عادةً حدود البث خارج النطاق الأقل صرامة والمنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الوطنية أو الإقليمية المستعملة بنجاح. وهناك أحياناً حدود من نمط شبكة السلاسل. وهي مخصصة للاستعمال في النطاقات التي لا تتطلب فرض أقnea أكثر صرامة من أجل تأمين حماية بعض التطبيقات.

وتشكل هذه الأقنية قيمة حدية قصوى مرکبة لكل تطبيق وكل نطاق تردد فيما يتعلق بالعمل في منطقة مناخية ما. إلا أن الأقنية الطيفية الفعلية مصممة عموماً بطريقة أكثر صرامة تماشياً مع استبعاد التداخل في القناة المجاورة المطلوب في التطبيق الخاص (مثل نطاق التردد، حساسية نسق التشكيل ونوعية الخدمة المطلوبة) ضمن شروط جغرافية مناخية معينة (العامل K حسب تعريفه في التوصية ITU-R P.530).

الملاحظة 1 - يقابل تحصيص القدرة (انظر التعريف الوارد في التوصية ITU-R F.1399) الأقنية الطيفية لـ $ITU-R F.7488$ (انظر الأمثلة الواردة في التوصيات $ITU-R F.7488$ و $ITU-R F.7489$) و $ITU-R F.749$ (انظر الملاحظة 1). ويحوز المشغل عادةً داخل تحصيص القدرة العينية أن يقسم هذه القدرة إلى قدرة فرعية أو قنوات فرعية أصغر مناسبة بغية إقامة شبكة راديوية في المنطقة الجغرافية التي حرر فيها التحصيص.

1 الخدمة الشابطة الرقمية: الأقنية الطيفية للإرسال

1

1.1 الأنظمة العاملة فوق التردد 30 MHz


يقدم الشكل 45 الأقنية الطيفية التي توفر التوهين.

ويفترض أن السوية المرجعية 0 dBsd تقابل القيمة القصوى لكتافة القدرة الطيفية داخل عرض نطاق مشغول. وينبغي لإجراء القياسات استعمال عرض نطاق استبانة يساوى 1% من عرض النطاق المشغول.

الشكل 45

الأقنية الطيفية الخاصة بالخدمة الثابتة الرقمية العاملة فوق التردد 30 MHz

(انظر الجدول 28)

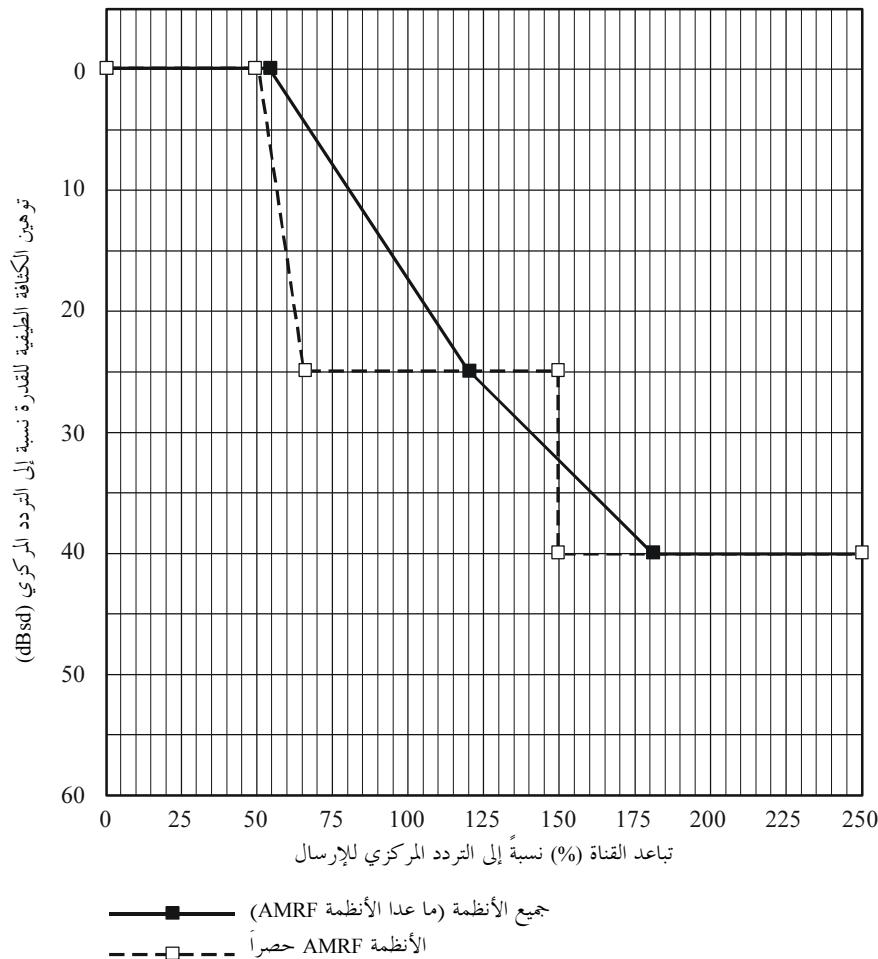

ملاحظة 1 – يعبر عن الأقنية المحددة بنسبة مئوية من تباعد القنوات؛ غير أنه بالنسبة إلى الأنظمة العاملة في نطاقات تردد لا يوجد فيها أي ترتيب للقنوات الراديوية، يجب استعمال نسبة مئوية من عرض النطاق اللازم أو من العتبة الدنيا لعرض النطاق اللازم حسب تعريفه في التوصية ITU-R SM.1539، إن أمكن ذلك. وينبغي استنتاج عرض النطاق اللازم من التوصية ITU-R F.1191، إلا إذا ورد عكس ذلك في توصيات ITU-R أخرى.

1541-45

الجدول 28

الخدمة الثابتة الرقمية العاملة فوق التردد 30 MHz

(انظر الشكل 45)

جميع الأنظمة (ما عدا الأنظمة FDMA فقط)		الأنظمة FDMA	
التوهين (dBsd)	تغافل التردد (%) من التباعد بين القنوات)	التوهين (dBsd)	تغافل التردد (%) من التباعد بين القنوات)
0	0	0	0
0	50	0	55
25	65	25	120
25	150	40	180
40	150	40	250
40	250		

2.1 الأنظمة العاملة تحت التردد MHz 30


يقدم الشكل 46 الأقنية الطيفية التي توفر التوهين.

يفترض أن السوية المرجعية 0 dBsd تقابل القيمة القصوى لكتافة القدرة الطيفية داخل عرض النطاق المشغول.

الشكل 46

الأقنية الطيفية الخاصة بالخدمة الثابتة الرقمية العاملة تحت التردد MHz 30

(انظر الجدول 29)

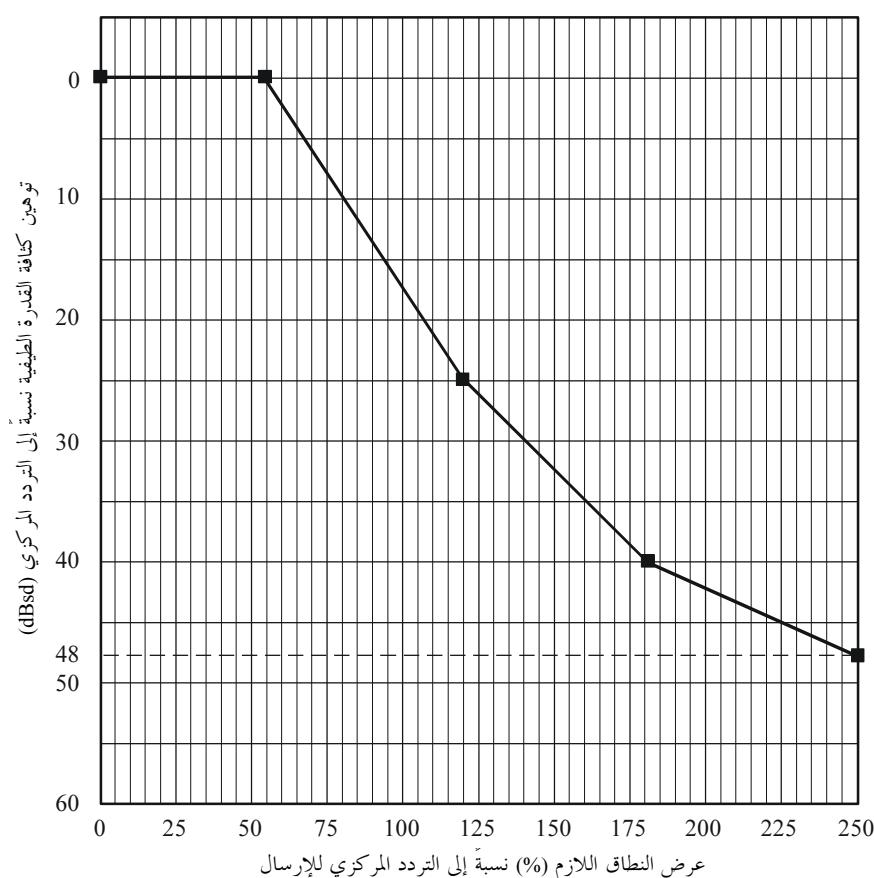

الملاحظة 1 - ينبغي استعمال العتبة الدنيا لعرض النطاق اللازم حسب تعريفه في التوصية ITU-R SM 1539، إن أمكن ذلك. ويمكن استنتاج عرض النطاق اللازم من التوصية ITU-R F 1191 إلا إذا ورد عكس ذلك في توصيات ITU-R أخرى.

1541-46

الجدول 29

الخدمة الثابتة الرقمية العاملة تحت التردد MHz 30

(انظر الشكل 46)

جميع الأنظمة	
التوهين (dBsd)	تحالف التردد (% من التباعد بين القنوات)
0	0
0	55
25	120
40	180

48	250
----	-----

2 الخدمة الثابتة الرقمية: الخطوط الطيفية بتردد منفصل داخل حدود البث خارج النطاق

لا تراعى هنا الخطوط الطيفية المنفصلة في أقعة الكثافة الطيفية، ولكن ينبغي الحد منها منعاً لانحطاط قدرة الإرسال غير المطلوب الناجمة عن الطيف بحد ذاته على النحو التالي:

1.2 الأنظمة العاملة فوق التردد MHz 30

- الخطوط الطيفية الواقعة ضمن $\pm 50\%$ من التباعد بين القنوات: لا يطبق أي حد للبث خارج النطاق.
- القدرة المتوسطة الكلية لجميع الخطوط الطيفية الواقعة بين $+50\%$ و $+150\%$ أو بين -50% و -150% من التباعد بين القنوات: dBc 23.
- القدرة المتوسطة الكلية لجميع الخطوط الطيفية الواقعة بين $+150\%$ و $+250\%$ أو بين -150% و -250% من التباعد بين القنوات: dBc 45.

الملاحظة 1 - عند عدم تحديد التباعد بين القنوات يمكن استعمال عرض النطاق اللازم.

2.2 الأنظمة العاملة تحت التردد MHz 30

يجب على الخطوط الطيفية الموجودة في مجال البث خارج النطاق بين $+50\%$ و $+250\%$ أو بين -50% و -250% من عرض النطاق اللازم، أن تقتيد بالقيمة الحدية للبث الهامشي وفق تعريفه في التوصية ITU-R SM.329.

3 الخدمة الثابتة التماضية

قررت لجنة الدراسات 9 للاتصالات الراديوية - الخدمة الثابتة، عام 1991، التوقف عن مشاركتها في متابعة إعداد التوصيات بشأن الأنظمة التماضية (انظر التوصية ITU-R F.745).

وبالرغم من أن الأنظمة التماضية ما زالت عاملة، يرجح عدم إعداد أنظمة جديدة منها؛ لذا لا ضرورة لأي قناع من نمط شبكة السلامة في هذه التوصية.

الملحق 13

قياس الإرسالات في مجال البث خارج النطاق

1 تجهيزات القياس

1.1 مستقبل قياس انتقائي

ينبغي لقياس القدرة في الهوائي استعمال محلل طيف أو جهاز آخر ملائم مع مدى ديناميكي كافٍ للاتساع يمكن من إجراء قياسات دقيقة في مدى التوهين المحدد للطريقة المتبعة. وإذا كان المدى الدينامي غير كاف للقياسات المطلوبة، يمكن حسب الاقتضاء، تطبيق تقنيات الترشيح (مثل مرشاح الاتقاء المسبق أو مرشاح قطع النطاق) للتمكن من قياس الإرسالات في مجال البث خارج النطاق.

وهناك طريقتان لتحديد القيم الحدية للإرسالات في مجال البث خارج النطاق هما: أ) الطريقة القائمة على القناع الطيفي وب) الطريقة الكامنة في تحديد القدرة في القناة المجاورة والقدرة في القناة الثانية المجاورة.

أ) في حالة الطريقة القائمة على قناع البث خارج النطاق (انظر الملحق 1)، ينبغي أن يتمكن مستقبل القياس من عرض المنحني للإرسال وكثافة قدرته الطيفية في نفس الوقت. كما ينبغي أن يتمكن منأخذ مقاطع الخطوط المستقيمة الالزامية لوصف وتسجيل الأجزاء المختلفة للخطوط البيانية الحدية وقد يتطلب ذلك أحياناً استعمال معادلة جبرية.

ب) في حالة الطريقة المستندة إلى القدرة في القناة المجاورة والقناة المجاورة الثانية (انظر الملحق 1)، ينبغي أن يتمكن مستقبل القياس من حساب القدرة في عرض نطاق محدد بإجراء الجمع الرقمي لجملة من القياسات أجريت على النطاقات الفرعية الأصغر. وهناك حل آخر يمكن في استعمال مراشيح قناة من أجل قياس القدرة مباشرة في القناة المجاورة أو في القناة الثانية المجاورة. ويجب أن يكون المستقبل قادراً على استقبال وتسجيل وعرض أطراف القناة.

1.1.1 كاشفات تجهيزات القياس

يضم مستقبل القياس وظائف كشف جذر متوسط التربع وقيمة الاعتيان وقيمة الذروة. ومن الجدير بالذكر أن القيمة التي تشير إليها هذه المكاشف تغير عموماً تبعاً لخصائص الإشارة المخللة، بحيث يستحسن تصحيح قراءات المكاشف (معالجة الإشارة) لقياس معين في حال وجود مكاشف واحد فقط.


وستعمل محللات كثيرة وظيفة الكشف التقليدية التي تنطوي على ترير الإشارة في مكبر لوغاريتمي ثم في مكاشف الغلاف. ويتج عن ذلك خطأ معالجة إشارة في الإشارات التي ليست ذات موجة مستمرة لأن متوسط القيمة اللوغاريتمية لا تساوي لوغاريتيم القيمة المتوسطة. ويتجز عند قياس الضوضاء الغوسية أن متوسط القيمة اللوغاريتمية المشار إليها تخفض بمقدار 1,45 dB وبالتالي ينبغي إضافة 1,05 dB من أجل التعويض عن الفرق بين القيمة الخطية المتوسطة والقدرة المتوسطة لهذه الخاصية للإشارة. وعند قياس القيمة الخطية المتوسطة للضوضاء الغوسية وليس جذر متوسط التربع، يتجز خطأ داعم قدره -2,5 dB.

وفيما يتعلق بالمحللات المزودة بمقدار معالجة الإشارات الرقمية، فإن هذه التصحیحات ليست ضرورية لأن هذه المحللات تقوم بوظيفة قياس القدرة المتوسطة الحقيقية برقمنة الإشارة الداخلية أولاً ثم تحويل القدرة رقمياً.

ومن الممكن تقليل أو إقصاء أحطاء هذا النمط بقياس نسبة القدرة وليس القدرة المطلقة إذا بقي الضبط ثابتاً. ويمكن التتحقق من هذا الشرط عادة في المحللات المزودة بوظيفة تحذير نسبة القدرة في القناة المجاورة. إلا أن ذلك لا ينطبق إلا عندما تكون إحصاءات الإشارة في القناة المشغولة وفي القناة المجاورة في ذاكها (كأن تكون غوسية مثلث). ويقدم الشكل 47 مثالاً لا يمثل هذه الحالة.

الشكل 47

طيف إرسال بنفاذ متعدد بتقسيم الشفرة (IS95) على الوصلة الصاعدة حدد استناداً إلى دالة قياس القدرة المتوسطة الحقيقة (الجزء العلوي) وإلى حساب متوسط الرسم البياني (الجزء السفلي)

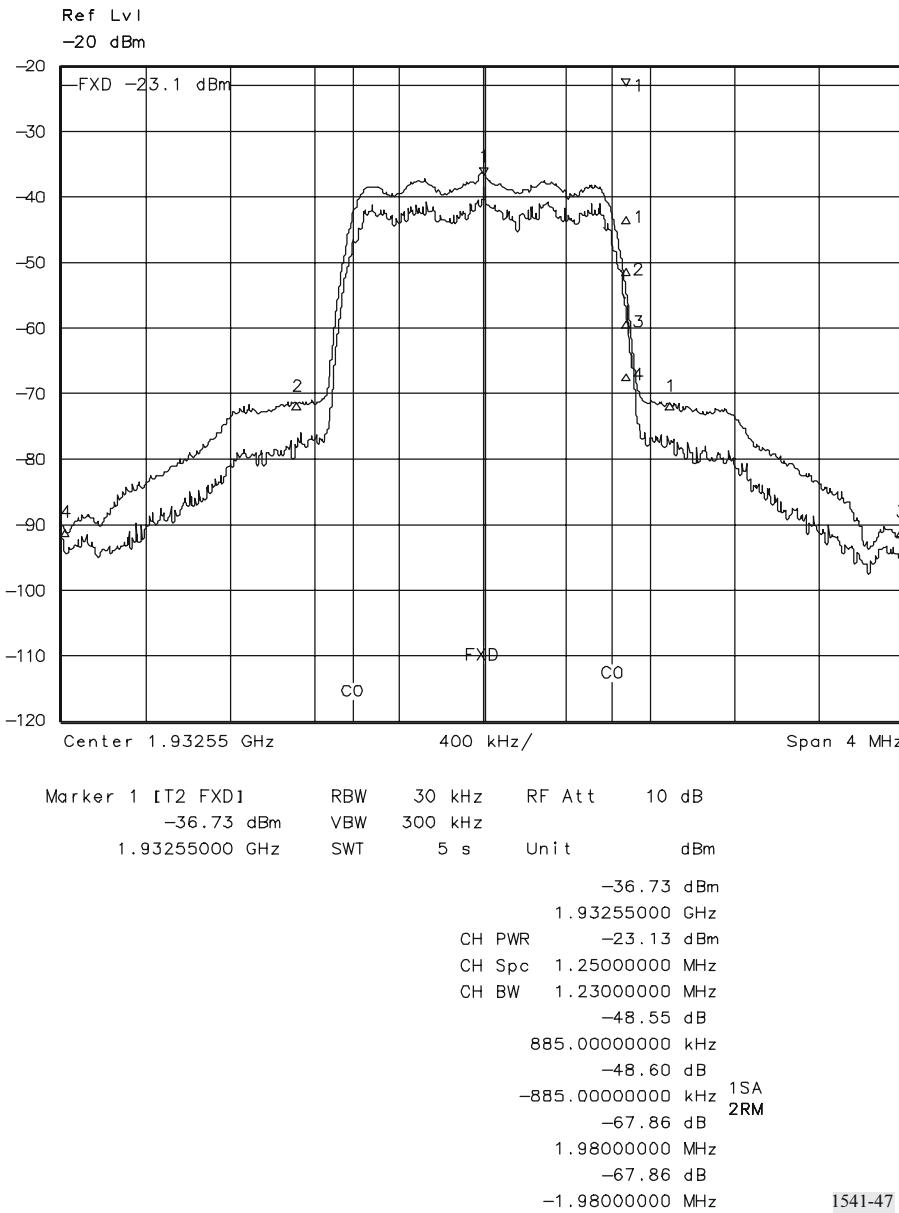

البيان في السوية ليس ذاته في القناة المشغولة والقناة المجاورة.

2.1.1 عرض نطاق الاستبابة

في الحالة المثلثى، ينبغي أن يتقييد عرض نطاق الاستبابة تماماً بالقيمة الموصى بها لعرض النطاق المرجعي. وبالنسبة إلى الكثافة الطيفية للقدرة والقدرة المتوسطة (dBc)، ينبغي أن يكون عرض النطاق هو نفسه للقياسات في النطاق والقياسات خارج النطاق. غير أن القيمة الفعلية لعرض الاستبابة لمرشاح التردد المتوسط المستعمل في محلل ما قد يكون غير مساوٍ للقيمة المحددة حتى ولو أن المعلمات تتقابل. ويكون تصحيح الخطأ عندئذ لازماً ولا يتجاوز عادة 1,5 dB، من أجل تحسين الدقة عند قياس الكثافة الطيفية لقدرة الإشارة في عرض نطاق المرشاح.

ومع أن محللات المزودة بوظائف معالجة الإشارة الرقمية مزودة أيضاً بالترشيح الرقمي، فإن تطبيق عرض نطاق المرشاح لهذه المحللات تكون عادة أكثر دقة. وباستطاعة خوارزمية المعالجة الرقمية الأخذ بالحساب كل تصحيح لازم يتم إجراؤه؛ مثل

تصحيح عرض نطاق الضوضاء الفعلية لنمط المرشاح المستخدم في المحلول والعام أيضاً لقياس إرسالات عن نمط الضوضاء التي تصدر عن إرسالات مشكلة رقمياً.

وبالإمكان التقليل من أخطاء هذا النمط وحتى إبعادها عن طريق قياس نسبة القدرة وليس القدرة المطلقة عندبقاء الضبط ثابتاً. ويمكن التتحقق من هذا الشرط عادةً لخلالات الإشارة المزودة بمقدمة نسبة القدرة في القناة المجاورة. إلا أن ذلك لا ينطبق إلا عندما تكون إحصاءات الإشارة في القناة المشغولة والقناة المجاورة هي ذاكها (مثل أن تكون غوسيّة في كليهما).

وفيما يخص الطريقة القائمة على القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة يمكن استعمال مراشيح قناة بانتقائية شديدة لقياس القدرة في القناة المجاورة.

الملاحظة 1 - إذا كان عرض نطاق القياس مختلفاً عن عرض النطاق المرجعي، من الضروري وجود طريقة لتحويل النتائج في عرض النطاق المرجعي.

الملاحظة 2 - عند استعمال عرض نطاق قياس قدره $n\%$ من عرض النطاق المشغول ينبغي مراعاة عامل الحمولة الرائدة المرتبط بنمط الإشارة الواجب قياسها. وعامل الحمولة الرائدة هذا يساوي تقريباً $(10 \log(n/100) + 14)$ dB في الإرسالات من نمط الضوضاء قد يبلغ $20 \log(n/100)$ dB في الإرسالات النسبية (في حالة الرادار مثلاً).

3.1.1 عرض النطاق الفيديوي

ينبغي أن يكون عرض النطاق الفيديوي لقياس قدرة الذروة، على الأقل مساوياً لعرض استبيانه ويفضل أن يكون ثلاثة إلى خمس مرات أكبر منه. ومن أجل قياس قدرة الذروة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة، يمكن استعمال مجموعة مراشيح قناة انتقائية جداً ومكاشيف قدرة ذروة.

وفيما يتعلق بقياس القدرة المتوسطة فإن استعمال مرشاح بنطاق ضيق (مثلاً 10 Hz) يستدعي حساب المتوسط اللوغاريتمي. مما يعني أن القدرة المتوسطة الناتجة أقل من القدرة الفعلية، مع العلم بأن اتساع الخطأ خاضع لإحصاءات الإشارة. ويمكن تفادي هذا النمط من الخطأ في الحالات المزودة بوظيفة قياس القدرة المتوسطة الحقيقية. وفيما يخص الطريقة القائمة على القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة، يمكن تفادي هذا النمط من الخطأ باستعمال مراشيح قناة باللغة الانتقائية أو باتباع نهج تكاملي.

4.1.1 مدة الكنس

عند استعمال مراشيح بعرض نطاق استبيانه ضيق يكون الكنس بطيناً. وفضلاً عن ذلك يتاخر جذر متوسط التربيع للتوزين المخصوص لقياس معدل الإشارات من نمط الضوضاء وكشف قيمة الذروة المخصوصة لكشف الذروة الأكثر ارتفاعاً عند كل تردد مما قد يضاعف مدة الكنس المطلوبة عشر مرات أو أكثر.

وعند افتراض عرض نطاق استبيانه B_{res} قدره 1% وفاصل قدره 500% من عرض النطاق المشغول، تكون مدة الكنس الدنيا T_{smin} مساوية تقريباً لما يلي:

$$T_{smin} = 1000 (1/B_{res})$$

وعلى سبيل المثال، لعرض نطاق مشغول قدره 10 kHz يكون عرض نطاق استبيانه قدره 100 Hz مساوياً لعرض النطاق المرجعي. وبالتالي تكون مدة الكنس الدنيا $T_{smin} = 10 \text{ s}$.

ويمكن تقليل مدة الكنس ومدة حساب القيمة المتوسطة إلى حد كبير باستعمال تقنيات تحويل فورييه السريع، لا سيما للإشارات بالنطاق الضيق وإذا استعمل مراشيح القناة في القياس المباشر للقدرة في القناة المجاورة أو في القناة الثانية المجاورة.

وفيما يتعلق بالنبضات الختامية (في حالة الرادار مثلاً) ينبغي أحد قياس مدة الدورة T_c على الأقل في حالة التزامن بين القياس وبنبضات الرادار. وعند افتراض 500 قياس فإن مدة الكنس الدنيا T_{smin} تساوي $500 T_c$. وفي غياب التزامن ينبغي مضاعفة مدة الكنس الدنيا مرتين.

2.1 جهاز الاقتران

تجري القياسات بواسطة جهاز اقتران اتجاهي قادر على تحصيل إرسال التردد الأساسي (انظر الشكل 48). ومن أجل الحصول على نتائج قياس صحيحة من الضروري أن يكون لهذا الاقتران المعاوقة الصحيحة المطلوبة للحالتين أثناء التبديل بين مولد الإشارة والمرسل الذي يجري اختباره.

3.1 الحمولة الهايئية

لقياس قدرة الإرسالات في مجال البث خارج النطاق بطريقة القياس 1 (انظر الفقرة 3)، ينبغي أن يوصل المرسل بحمولة اختبار أو بحمولة نهائية. وتتوقف سوية الإرسالات في مجال البث الهامشي على تكيف المعاوقة بين المرسل وخط الإرسال وحمولة الاختبار.

4.1 هوائي القياس

تم القياسات بالطريقة 2 مع هوائي ثنائي الأقطاب طنائين أو هوائي مرجعي ذي كسب معرف نسبة إلى هوائي المتناغم.

5.1 ظروف التشكيل

قد تكون ظروف التشكيل حرجة لتقدير نوعية أداء التجهيزات ويجب أن تبقى ذاتها لقياسات القدرة في النطاق وقياسات القدرة خارج النطاق. وتم القياسات بالتشكيل الاسمي الأقصى في الظروف العادية للأداء كلّما أمكن ذلك. وفيما يلي بعض الأمثلة.

1.5.1 التشكيل الصوتي التماثلي (مثل مؤشر الإرسال A3E و F3E و J3E)

1.1.5.1 تشكيل اتساع الإشارات الصوتية (مؤشرات الإرسال A3E و B8E و H3E و J3E و R3E)

يمكن استخدام إشارات اختبار من نمط الضوضاء الغوشية الملونة وفقاً للملحق 1 من التوصية ITU-R SM.328. وتحتاج اقتراحات أخرى تتعلق بضبط سوية إشارات الدخل في الملحقين 2 و 5 بنفس التوصية.

غير أنه في إطار عدد من المعايير الدولية النافذة (مثل المعيار ETSI 300 373 الصادر عن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)) تستعمل عدة نغمات للاختبارات كما هو الحال في الملحق 9 (حدود الإرسالات في مجال البث خارج النطاق في خدمات الهوا) بهذه التوصية فيما يتعلق بحدود البث خارج النطاق.

2.1.5.1 تشكيل تردد الإشارات الصوتية (مؤشرات البث F3E و P3E)

فيما يتعلق بالرسلات التي تستخدم تشكيل التردد أو الصورة بال نطاق الضيق يمكن استعمال تردد تشكيل واحد مثل 1 kHz.

2.5.1 التشكيل الرقمي (مثال: مؤشرات البث F1E و F7W و G1E و F9W و G7W و D7W)

يستحسن استخدام إشارة شبه عشوائية لتلك الموصوفة في التوصية ITU-T O.153 عند سوية التشكيل القصوى. وهذا ينبغي استخدام جملة من عدة شفرات "ولشن" خاصة للرسلات بنفاذ متعدد بتقسيم الشفرة بنفس الوقت.

3.5.1 تشكيلات أخرى

هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً.

4.5.1 إشارات دخل الاختبار المستهلة للقنوات بموجات حاملة متعددة

عند استعمال مكبر لإرسال عدة موجات حاملة يجب الانتباه إلى استعمال إشارات الدخل في النظام المختبر وهي تتيح تمييز نوعية الأداء خارج النطاق بشكل مناسب. ومن أجل تقدير نوعية الأداء هذه، يمكن افتراض الحالة حيث تستعمل نغمتان

غير مشكلتين عند مدخل المرسل بالحالة الأكثر سوءاً. وينبغي تثبيت سوية القدرة للنغمتين على 6 dB تحت قدرة ذروة غلاف المرسل. ويمكن استعمال إشارات دخل أخرى إن كان ذلك مفيداً.

2 الحدود المصاحبة لقياسات

1.2 الحدود الزمنية

فيما يتعلق بكل إشارة مفيدة عندما تتغير الكثافة الطيفية للقدرة مع الزمن، يستحسن استخدام عشرة قياسات متوسطة أو أكثر للحصول على نتائج متجانسة (مثل حالة التشكيل بغلاف غير ثابت).

2.2 إشارات إرسال النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن

فيما يخص إشارات الإرسال بنفاذ متعدد وبتقسيم الزمن ينبغي قياس القدرة في القناة المجاورة خلال عدة فوائل زمنية بإجراء قياسات مبوبة. ويجب التمييز بين:

- أطياف التشكيل المستمر وضوابط النطاق الواسع التي تتطلب عادة حساب قيمتها المتوسطة على عدد من الفوائل الزمنية،
- الأطياف المؤقتة للتبديل ومن الضروري معرفة ذروقها (انظر مثلاً المعيار EN 301 087 الصادر عن المعهد ETSI).

3 الطائق المصاحبة لقياسات

1.3 مقدمة

يصف هذا الملحق طريقي قياس للبث في النطاق والبث خارج النطاق. ويرد وصف الطريقة 2 في المنشور 2-16 الصادر عن اللجنة الدولية الخاصة بالتدخل الراديوسي (CISPR). وفيما يخص الطريقتين 1 و 2 يجب الانتباه لأنّ تسبب إرسالات الاختبار تداخلات في الأنظمة الحساسة وألا تلتقط تداخلات من المحيط لكي لا تتأثر نتائج الاختبار وينبغي إضافة إلى ذلك الانتباه إلى استعمال دالة التوزين المناسبة (انظر الفقرة 1.1.1 أعلاه).

- تتطوي الطريقة 1 على قياس قدرة البث عند بوابة هوائي التجهيز المختبر. وينبغي استعمال هذه الطريقة في كل مرة يتدوينها عملية ومناسبة.

- وتتطوي الطريقة 2 على قياس القدرة المشعة المتناحية المكافحة (e.i.r.p) باستعمال موقع اختبار ملائم.

الملاحظة 1 - يصف المنشور 2-16 الصادر عن اللجنة CISPR قياس القدرة المشعة الفعالة (e.r.p.) بين MHz30 وGHz18. وبما أنه يستعمل لقدرته e.r.p.، ثنائي أقطاب بنصف موجة مؤلفة كهروائي مرجعي بدلاً من هوائي المتناحي، تكون القدرة e.r.p. أقل من القدرة e.i.r.p. بمقدار 2,1 dB.

ويمكن في غالب الأحيان تبسيط قياسات البث خارج النطاق المشع إلى قياسات نسبية لا تتطلب استخدام هوائيات استقبال معايرة ولا تحديد القدرة e.i.r.p. غير أنه ينبغي توخي الحذر عند استعمال هوائيات الاستقبال النشطة لأن التوافقيات أو أنتجة التشكيل البياني قد تتولد في شدة المجال العالية.

وبالنسبة إلى المرسلات بالموجات الميريمترية أو الكيلومترية، يجب استعمال طريقة القياس 2 لأن الحد الفاصل بين المرسل وكبل التغذية وهوائي ليس دائماً محدداً بوضوح.

ولا يمكن عادة استعمال الطريقة 2 في قياس القدرة e.i.r.p. تحت تردد MHz 30 حيث لا يوجد هوائي بديل (مثل ثنائي الأقطاب بنصف الموجة المؤلفة). وفي غالب الأحيان فإن قياسات الإرسالات في مجال البث خارج النطاق هي قياسات نسبية يمكن إجراؤها في المجال القريب. وعلاوة على ذلك من غير الضروري إجراء أي قياس مجال في البيئة


بالنسبة إلى الأنظمة العاملة تحت 30 MHz، لأن المرسلات وأنظمة الهوائي تأتي غالباً من مصنعين مختلفين. والقياسات عند بوابة الهوائي مقبولة عادة وتتيح لمصنعي المرسلات التقييد بحدود البث خارج النطاق.

2.3 الطريقة 1 - قياس قدرة الإرسال في نطاق البث خارج النطاق عند بوابة الهوائي

لا تتطلب هذه الطريقة أي موقع اختبار خاص أو أي غرفة كامنة للصدى خاصة ولا تؤثر التداخلات الكهرومغناطيسية على نتائج الاختبارات. وينبغي أن يغطي القياس ككل التغذية كل ما أمكن ذلك. ولا تراعي هذه الطريقة التوهين الناجم عن عدم تكيف الهوائي وعدم فعالية الإشعاعات في مجال البث خارج النطاق ولا الناتج النشيط للإرسالات في مجال البث خارج النطاق الناجمة عن الهوائي ذاته. ويقدم الشكل 48 مخطط تركيب يساعد على قياس قدرة الإرسالات في مجال البث خارج النطاق عند بوابة الهوائي.

الشكل 48

مخطط تركيب مبسط لقياس قدرة الإرسالات في النطاق والإرسالات خارج النطاق عند بوابة الهوائي

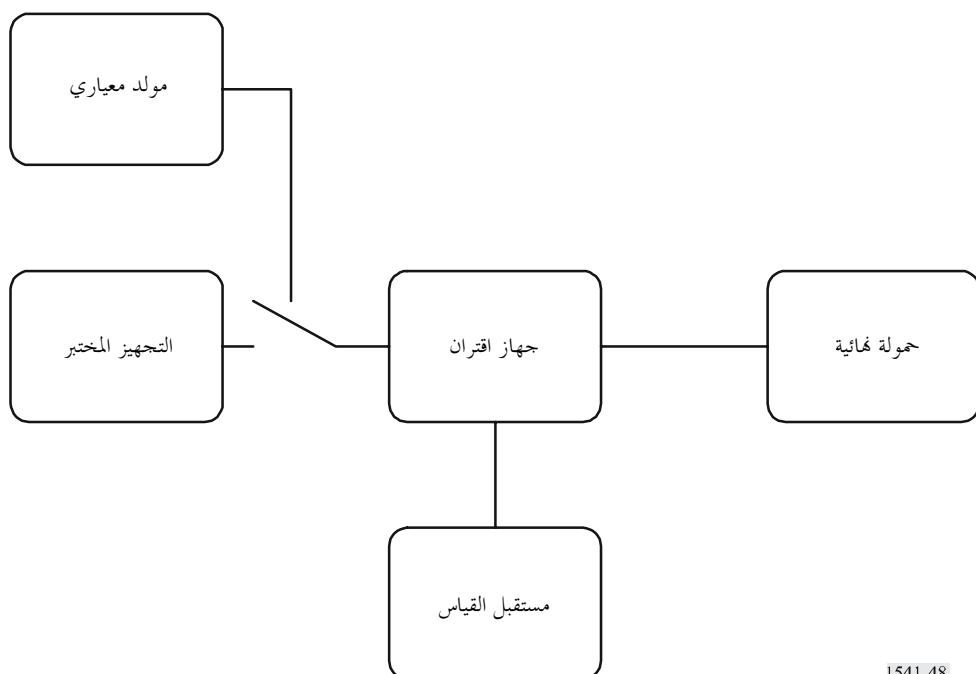

1541-48

1.2.3 المنهج المباشر

ينبغي في هذا المنهج معايرة كل من المكونات المستعملة للفياس (المشاوح (المراشيع)، جهاز الاقتران، الكبلات ...) أو معايرة مجموعة أجهزة التوصيل هذه. وفي الحالتين يستعمل للمعايرة مولد تضبط سويته ومعايير عند دخل مستقبل القياس. وتعيين عند كل تردد f ، عامل المعايرة على النحو التالي:

$$k_f = I_f - O_f$$

حيث:

k_f : عامل المعايرة عند التردد f (dB)

I_f : قدرة الدخل (الصادرة عن المولد المعاير) عند التردد f (dBm أو dBW)

O_f : قدرة الخرج (يحددها مستقبل القياس) عند التردد f (dBm أو dBW)

ويمثل عامل المعايرة هذا التوهين الكلي للإدراج المصاحب لجميع الأجهزة المولفة بين المولد ومستقبل القياس.

وعند معايرة كل جهاز على حدة، يعطى عامل المعايرة لمجموعة أجهزة القياس بالصيغة التالية:

$$k_{ms,f} = \sum_i k_{i,f}$$

حيث:

$k_{ms,f}$: عامل معايرة تركيب القياس عند التردد f (dB)

$k_{i,f}$: عامل معايرة كل جهاز من سلسلة أجهزة القياس عند التردد f (dB).

إذا أشير عند قياس سويات القدرة الفعلية إلى قدرة (مقروءة على مستقبل القياس) الإرسالات في مجال البث خارج النطاق عند التردد f بالرمز $P_{r,f}$ dBm أو dBW، فإن قدرة الإرسالات في مجال البث خارج النطاق $P_{s,f}$ (نفس وحدة f) عند التردد f تعطى في الصيغة التالية:

$$P_{s,f} = P_{r,f} + k_{ms,f}$$

2.2.3 منهج الاستعاضة

لا يتطلب هذا المنهج معايرة جميع مكونات القياس. وتقرأ قدرة الخرج على مستقبل القياس. ثم يستعاض عن الجهاز المختبر بمولد الإشارات المعاير الذي تضبط سوية قدرته بغية الحصول على نفس القيمة التي تحت مع الجهاز المختبر. وتساوي القدرة الصادرة عن مولد الإشارات عندئذٍ قدرة الإرسالات في مجال البث خارج النطاق.

3.2.3 إجراءات خاصة

فيما يلي خوارزمية الإرسالات الصادرة عن التشكيل أو التشكيل البياني.

1.3.2.3 عرض النطاق المشغول

- تشغيل المرسل بحمولة ملائمة باستعمال ظرف التشكيل المناسب (انظر الفقرة 5.1).

- عرض خصائص الكثافة الطيفية لقدرة الإرسال لدى يساوي 500% من عرض النطاق اللازم للإرسال وذلك باستعمال محلل طيف مقترب لقياس قدرة الحمولة. وفي عرض النطاق هذا تدرج القدرة الكلية للإرسال في جملة مدى الترددات والإشارة إلى النتيجة بالقدرة P_{REF} .

الملاحظة 1 - ينبغي أن يكون عرض نطاق الاستيانة أقرب ما يمكن إلى عرض النطاق المرجعي، ولكن وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون أقل من 5% من عرض النطاق المشغول إذا توجب استعمال القياس من أجل التحقق من مؤشر الإرسال.

- تسجيل التردد الذي يفوق التردد المركزي للإرسال والذي من أجله تساوي القدرة الكلية فوق هذا التردد عادة 0,5% من القدرة P_{REF} .


- تسجيل التردد الذي يقل عن التردد المركزي للإرسال والذي تساوي القدرة الكلية تحت هذا التردد عادة بالنسبة إليه 0,5% من القدرة P_{REF} .

ويقابل الفرق بين هذه الترددات عرض النطاق المشغول المقيس لأغراض هذا الإرسال.

2.3.2.3 إرسالات خارج النطاق ناجمة عن التشكيل

الشكل 49

مخطط طريقة القياس البسيط

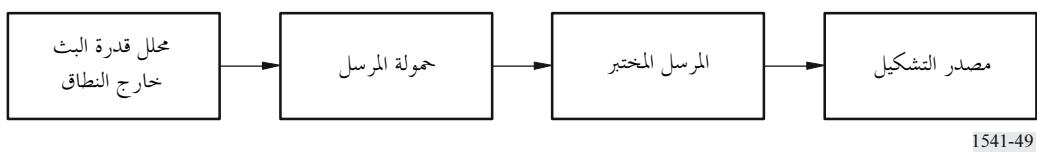

- (أ) يتم توصيل الأجهزة كما في الشكل 49. ويضبط المرسل ليعمل بالتردد الاسمي المخصص.
- (ب) ينبغي مرکزة الضبط المصاحب لعرض نطاق القياس ووسوم المخلل على تردد تشغيل المرسل وبنفس الوقت على ترددات النطاقين المحاورين الأعلى والأدنى. ومن أجل ثبيت عرض نطاق الاستبانة وعرض نطاق الفيديوي ينبغي مراعاة عرض نطاق التشكيل.
- (ج) تنشيط المرسل مع حملة ملائمة باستعمال ظرف التشكيل المناسب (انظر الفقرة 5.1).
- (د) قياس في محلل القدرة في النطاق المحاور بالقدرة في عرض نطاق المسموح للمرسل وتسجيله في P_{REF} .
- (ه) قياس، في محلل القدرة في النطاق المحاور، القدرة في عرض نطاق القياس المحدد المتغير على ترددات النطاقين المحاورين الأعلى والأدنى. تسجيل القيمة المصاحبة للتردد الأدنى في P_{ADJL} والقيمة المصاحبة للتردد الأعلى في P_{ADJU} .
- (و) حساب نسبة القدرة في النطاق المحاور الأدنى $ABPR_L$ على النحو التالي:
$$ABPR_L = P_{REF} - P_{ADJL}$$
- (ز) حساب نسبة القدرة في النطاق المحاور الأعلى $ABPR_U$ على النحو التالي:
$$ABPR_U = P_{REF} - P_{ADJU}$$
- (ح) نسبة القدرة في النطاق المحاور $ABPR_I$ تقابل القيمة الصغرى من القيمتين $ABPR_L$ و $ABPR_U$.
- (ط) تكرار المراحل المذكورة أعلاه للنطاق المحاور عدد N .

3.3.2.3 قياس الكثافة الطيفية للقدرة


يستخدم لهذا القياس محلل طيف من أجل مقارنة الكثافة الطيفية لقدرة إرسال ما مع مجموعة مقاطع الخطوط المستقيمة الخدية في نفس الوقت بغية التتحقق من أن الإرسال لا يتجاوز أي حد عند أي تردد معطى في مدى ترددات القياس.

3.3 الطريقة 2 – قياس القدرة e.i.r.p. للبث في النطاق والبث خارج النطاق

يبين الشكل 50 مخطط التركيب الذي يتيح قياس e.i.r.p. للبث خارج النطاق.

الشكل 50

مخطط تركيب مبسط لقياس القدرة e.i.r.p للبث خارج النطاق

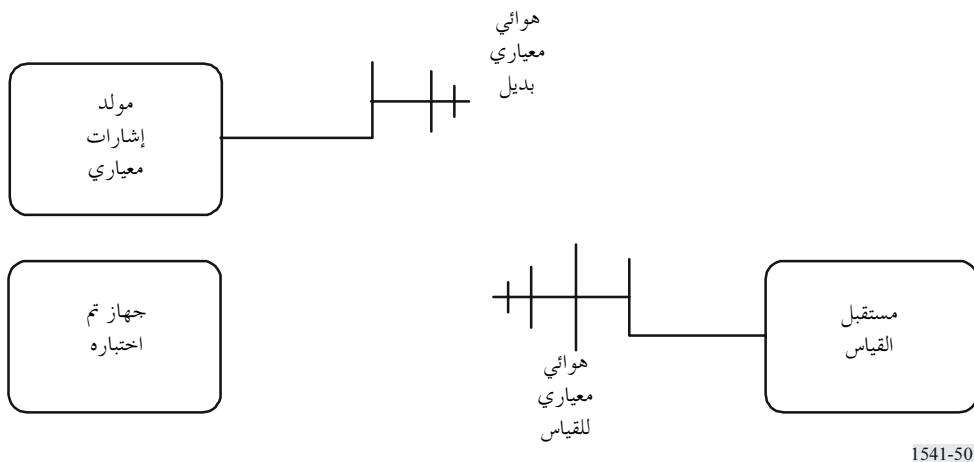

يمكن إجراء قياسات الإرسالات في مجال البث خارج النطاق في المجال البعيد، وأيضاً في المجال القريب لأن ظروف الإشعاع لا تتغير كثيراً في النطاقات الضيقة نسبياً ولأنه ينبغي إجراء قياسات نسبية فقط. وقياسات قدرة الإرسال في مجال الإرسال خارج النطاق في اتجاه ما في استقطابين ولجميع الترددات قد يستغرق إجراؤها وقتاً طويلاً جداً حتى ولو كانت التقنيات التي تتيح التتحقق من المطابقة بواسطة القياسات النسبية قادرة على حفظ حمولة العمل. وفيما يخص استعمال طريقة القياس هذه للرادارات تحدى الإحالة إلى التوصيةITU-R M.1177.

موقع الاختبار لقياس الإرسالات المشعة

1.1.3.3 موقع اختبار تحت التردد 30 MHz

تحت التردد 30 MHz تجري عادة قياسات في البيئة بدلاً من موقع الاختبار.

2.1.3.3 موقع اختبار بين 30 و 1 000 MHz

يجب التأكد من صلاحية موقع الاختبار بإجراء قياسات توهين على الموقع بمحال الاستقطاب الأفقي والاستقطاب الشاقولي كما هو وارد في المنشور 10-1999-16 الصادر عن اللجنة CISPR. ويعتبر موقع القياس مقبولاً إذا انحصر التوهين المقيس في الموقع على المستويين الأفقي والشاقولي في الفاصل ± 4 dB للتوهين النظري على الموقع.

ويجب أن يكون موقع الاختبار مستوياً وألا يتضمن سطح عاكسة قريبة ولا أسلاماً هوائية وأن يتسع بشكل كاف لوضع هوائي على المسافة المحددة ولتأمين تباعد مناسب بين الهوائي والتجهيز الذي يجري اختباره والسطح العاكسة. وتعرف السطوح العاكسة بأنها سطوح أكثر المواد المشكلة منها مواد موصلة. وينبغي أن يزود موقع الاختبار بمستوى سطح الأرض الأفقي المعدين. ونظراً إلى أن القياسات النسبية اقتصرت على الإرسال في مجال البث خارج النطاق فإن مهمة القياس خفت إلى حد كبير.

يمكن أيضاً إجراء الاختبارات في غرفة حجب وامتصاص. وفي هذه الحالة تغطى جدران وسقف الغرفة المحجوبة بمواد ماصة تضمن انعكاسات ضئيلة للقدرة. ومن الهام إجراء قياسات التأكد من الصلاحية لهذه الغرف الكائنة للصدى يجعل التوهين المراد قياسه في الموقع يتقييد بالعيار المحدد البالغ ± 4 dB (انظر أيضاً المنشورين 1-16 و 22 الصادرتين عن اللجنة CISPR التابعة للجنة الكهربائية الدولية (IEC)).

وينبغي تمديد سطح أرض مستوى موصل على بعد 1 m على الأقل بعد محيط الجهاز المراد اختباره وأكبر هوائي قياس كما ينبغي أن يغطي هذا السطح كامل المنطقة المحسورة بين الجهاز قيد الاختبار والهوائي. وينبغي أن يكون معدنياً دون ثقوب أو فجوات، وأن تتجاوز أبعاده عشر طول الموجة المقابلة لأعلى تردد قياس. وقد يضطر إلى اللجوء إلى مستوى أرضي موصل بأبعاد أكبر في حال عدم التقيد بالتوهين المطلوب على موقع الاختبار. وينطبق هذا التوهين المطلوب أيضاً في حالة الغرف نصف الكائمة للصدى.

وستوفر قريباً تجهيزات أخرى ستستخدم كموقع قياس الإرسالات في مجال البث الهاشمي. وهي غرف متعددة مثل الغرف الكائمة للصدى أو غرف بمحرك (SMC) وأنظمة الموجات الكهرمغنتيسية العرضية (TEM) أو الأنظمة TEM بالجيغايرتز (GTEM). ويرد وصف الغرفة SMC في المنشور 16-1 الصادر عن اللجنة CISPR التابعة للجنة CEI. ولقد نشر مشروع معايير 20-4-21 (TEM) IEC 61000-4-21 (SMC) IEC 61000-4-20 (Хриф 2000).

3.1.3.3 موقع اختبار فوق تردد 1 GHz

(انظر المنشور 16-1:1999 الصادر عن CISPR، أما التعليمات الخاصة بالصلاحيّة فهي قيد الدراسة.)
يمكن إجراء الاختبارات في غرفة كائمة للصدى تماماً. وستتوفر قريباً أيضاً غرف باهتزازات.

2.3.3 منهج مباشر

ينبغي في هذا المنهج معايرة كلٌ من المكونات المستعملة في القياس (مرشاح (مراشيح) وكبلات) أو معايرة جملة تركيبة القياس.
ويمكن الإحالة في هذا الصدد إلى الفقرة 1.2.3: المنهج المباشر بخصوص تعين عامل معايرة تركيبة القياس عند التردد f .
وتعطى القدرة e.i.r.p. للإرسالات في مجال البث خارج النطاق f عند التردد f في شروط الفضاء الحر بالعلاقة التالية:

$$P_{s,f} = P_{r,f} + k_{ms,f} - G_f + 20 \log f + 20 \log d - 27,6$$

حيث:

قدرة الإرسالات في مجال البث خارج النطاق المفروعة في مستقبل القياس عند التردد f (dBW) أو $P_{r,f}$
($P_{s,f}$ ، نفس وحدة dBm)

عامل معايرة تركيبة القياس عند التردد f (dB) $k_{ms,f}$

كسب هوائي القياس المعاير عند التردد f (dBi) G_f

تردد الإرسالات في مجال البث خارج النطاق (MHz) f

المسافة (m) بين هوائي الإرسال وهوائي القياس المعياري. d

3.3.3 منهج الاستعاضة

يستعمل في هذا المنهج هوائي بدليل معياري ومولد إشارات معياري، ويضبط مصدر الاختبار للحصول على نفس الإشارة المستقبلة خارج النطاق (انظر المنشور 16-2:1996 الصادر عن اللجنة CISPR، للمزيد من التفاصيل).

الملاحق 14


تطبيق التوصيتين ITU-R SM.1541 و ITU-R SM.1540

يفترض تطبيق كلا القناعين التاليين الخاصين بالبث خارج النطاق:

- خارج النطاق المخصص للنظام التي تراعى إرسالاته في مجال البث خارج النطاق، إنما داخل النطاق الموزع على الخدمة التي يعمل فيها النظام المذكور؛
 - داخل النطاقات الموزعة المجاورة. ويعطي مشروع التوصية الجديدة ITU-R SM.1540 تعليمات في حالة الإرسالات القرية جداً من أطراف النطاق المخصص الكلي والتي تضم إرسالات في مجال البث خارج النطاق واقعة في نطاق مجاور موزع على خدمة أخرى.
- ويلخص الشكل 51 المعطيات السابقة.

الشكل 50

مدى الترددات التي يمكن فيها تطبيق الأقعة الخاصة بالبث خارج النطاق

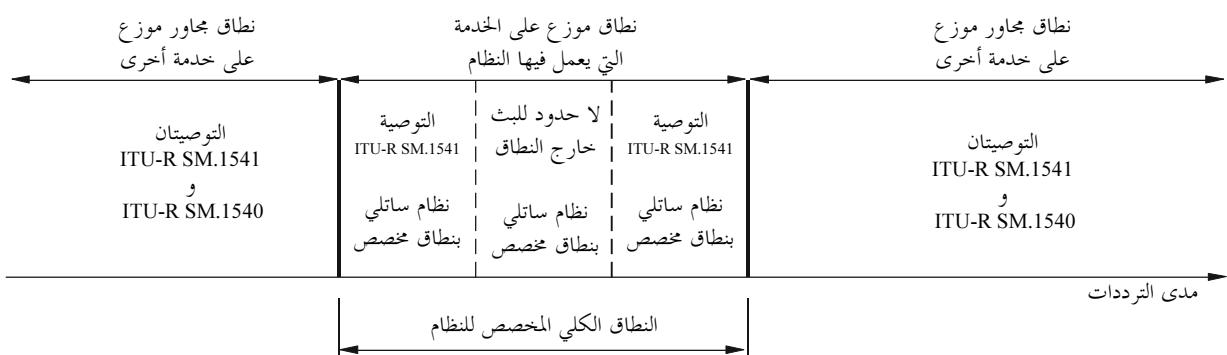

ملاحظة 1 - تطبق هذه التوصية على الإرسالات في مجال البث خارج النطاق اعتباراً من نهاية النطاق الكلي المخصص وحتى بداية مجال البث الهاوشي.