



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

Q.645

**INTERFONCTIONNEMENT
DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION**

**PROCÉDURES LOGIQUES POUR
L'INTERFONCTIONNEMENT N° 5 VERS R2**

Recommandation UIT-T Q.645

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES


1 La Recommandation Q.645 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule VI.6 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT N° 5 VERS R2

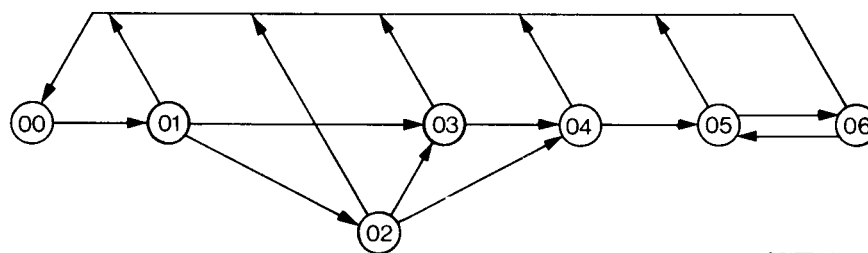


CCITT-48670

<i>Numéro de l'état</i>	<i>Description de l'état</i>	<i>Référence du feuillet</i>
00	Repos	1, 2
01	Attendre l'indicateur de la catégorie du demandeur (ICD)	1
02	Attendre le signal ST	1
03	Attendre le signal d'adresse complète	2
04	Attendre la réponse	2
05	Conversation	2
06	Fin	2

FIGURE 1/Q.645
Diagramme synoptique d'états pour l'interfonctionnement n° 5 vers R2


FIGURE 2/Q.645
(Réservée pour de futures notes)

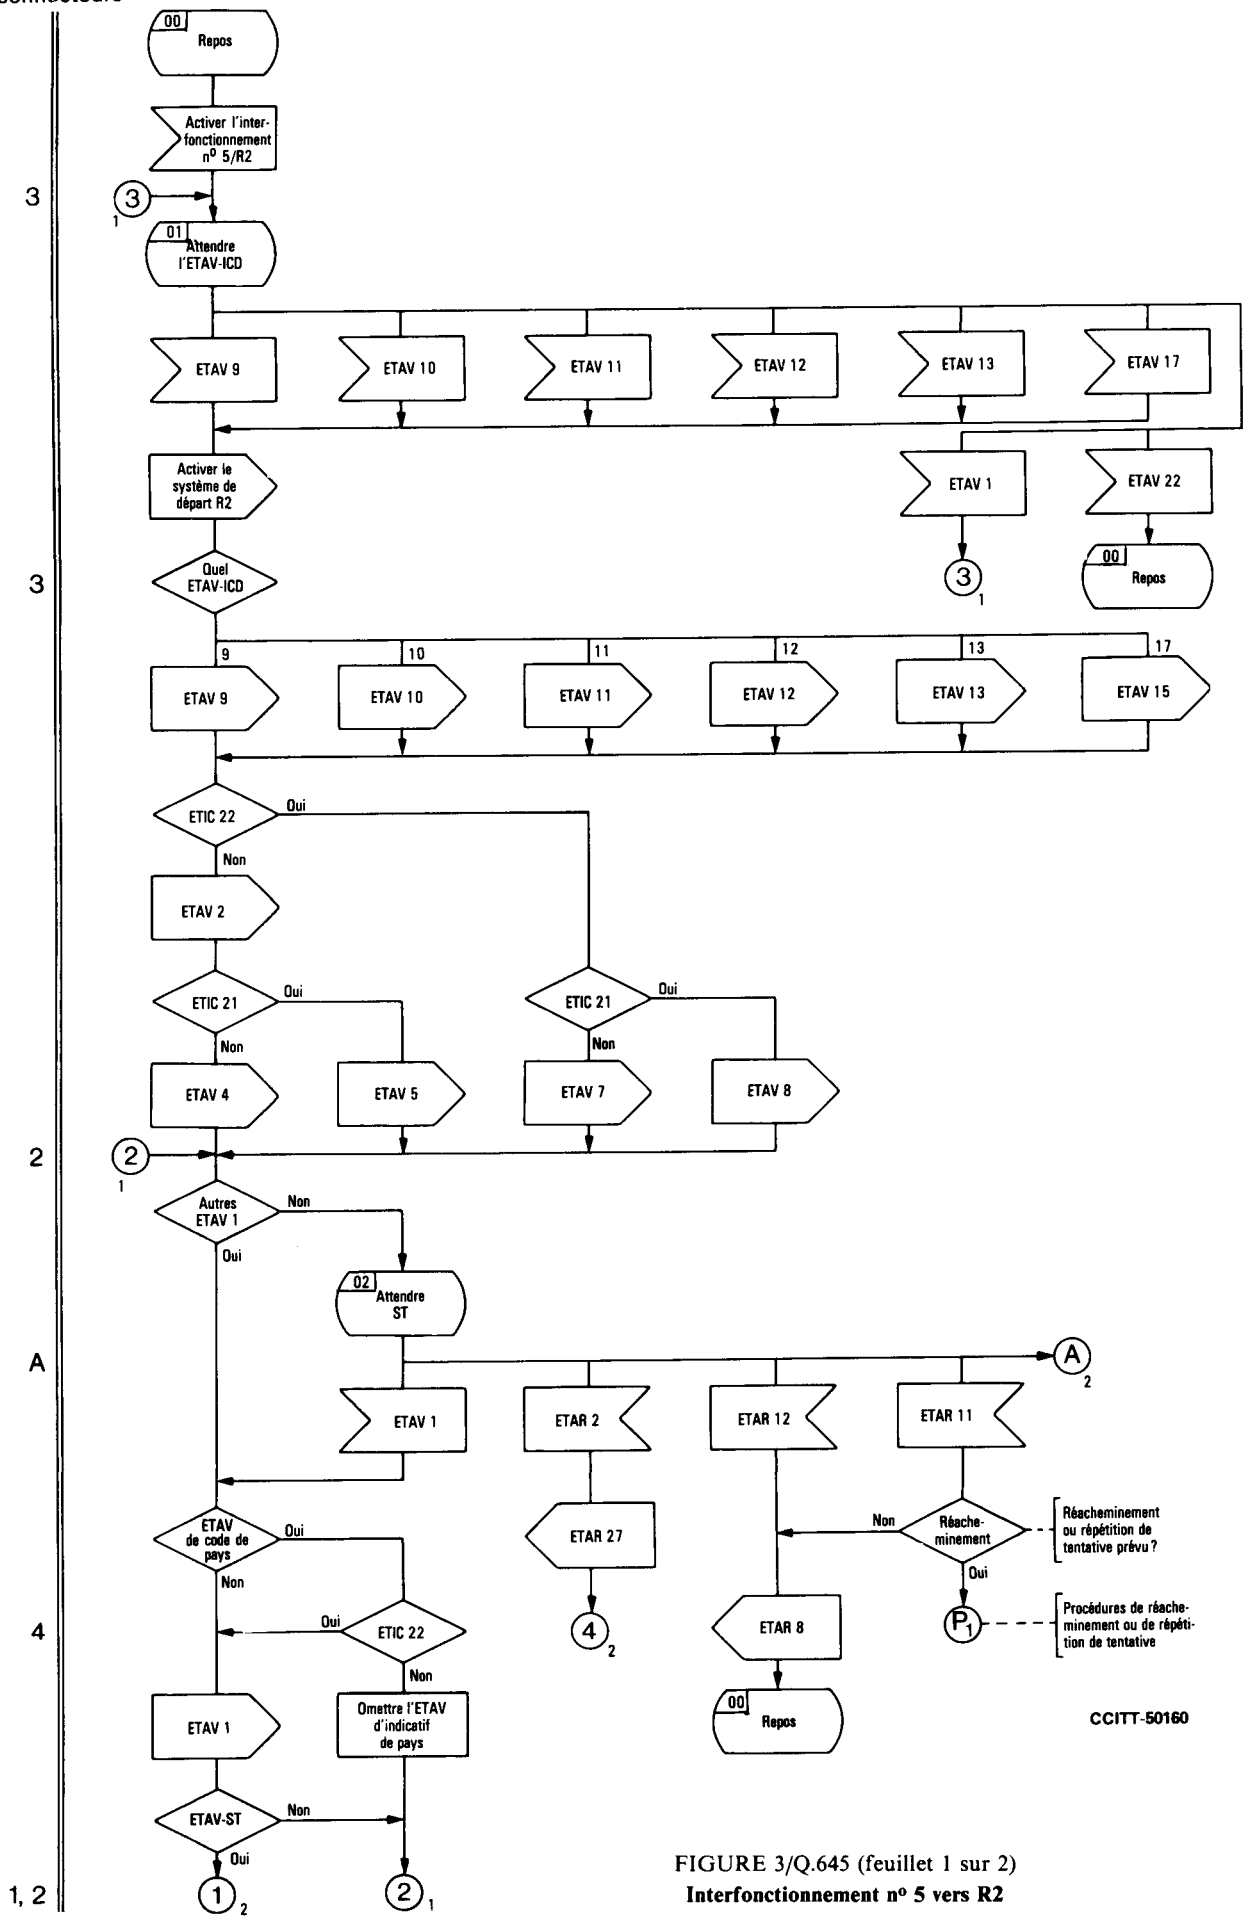

CCITT-50160

FIGURE 3/Q.645 (feuille 1 sur 2)
Interfonctionnement n° 5 vers R2

Références
des connecteurs

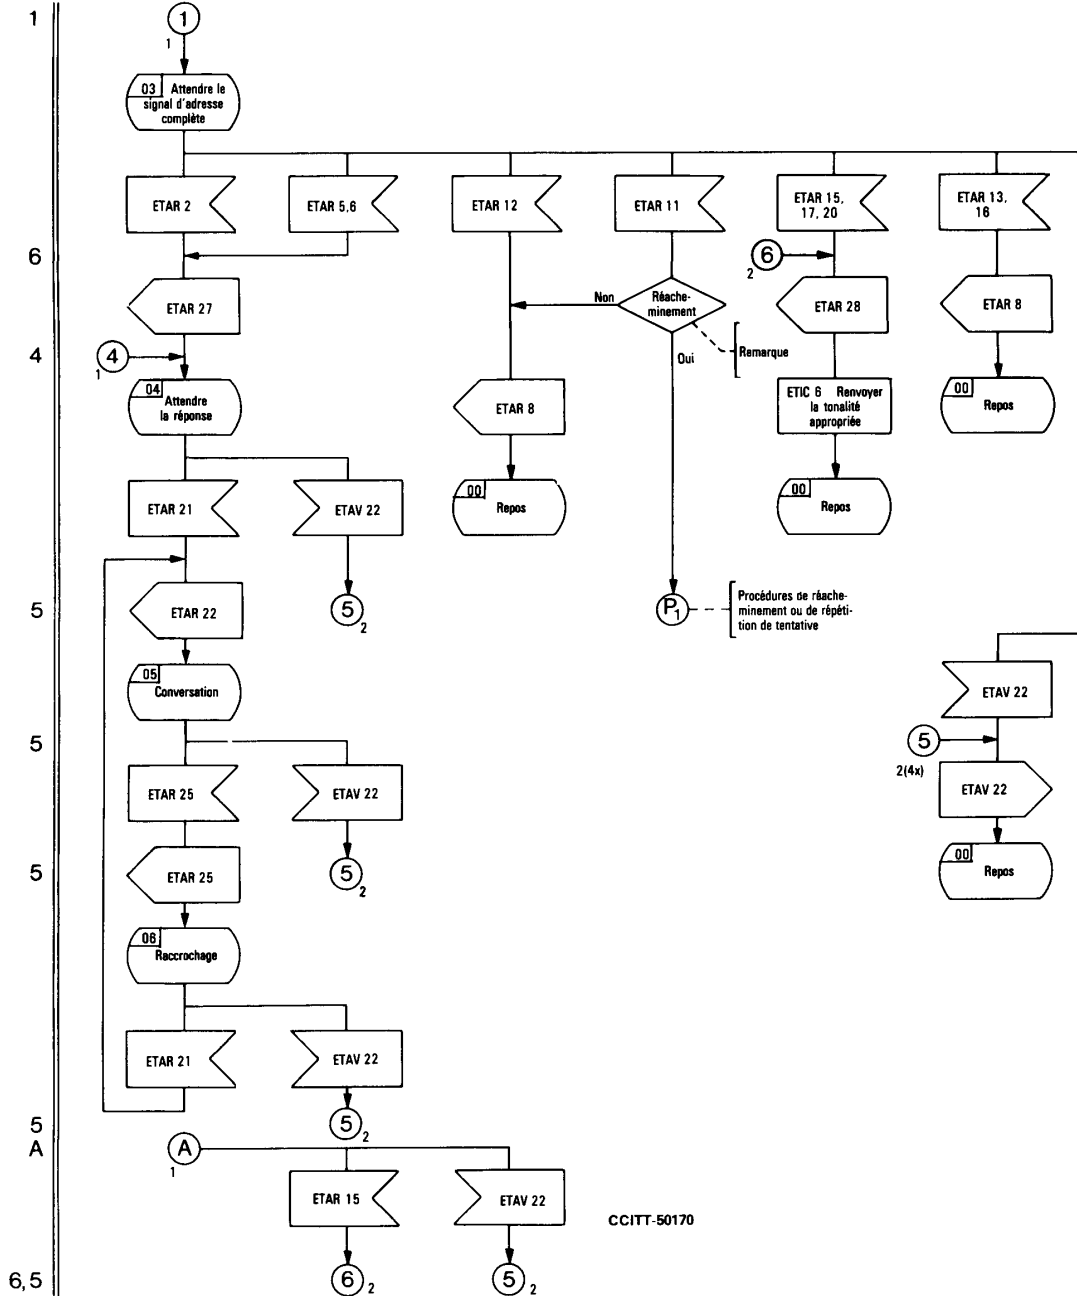

Remarque – Réacheminement ou répétition de tentative assuré ?

FIGURE 3/Q.645 (feuillet 2 sur 2)
Interfonctionnement n° 5 vers R2